
this is proformance FLEX



Asortyment produktów 2026

01/2026

Spis treści

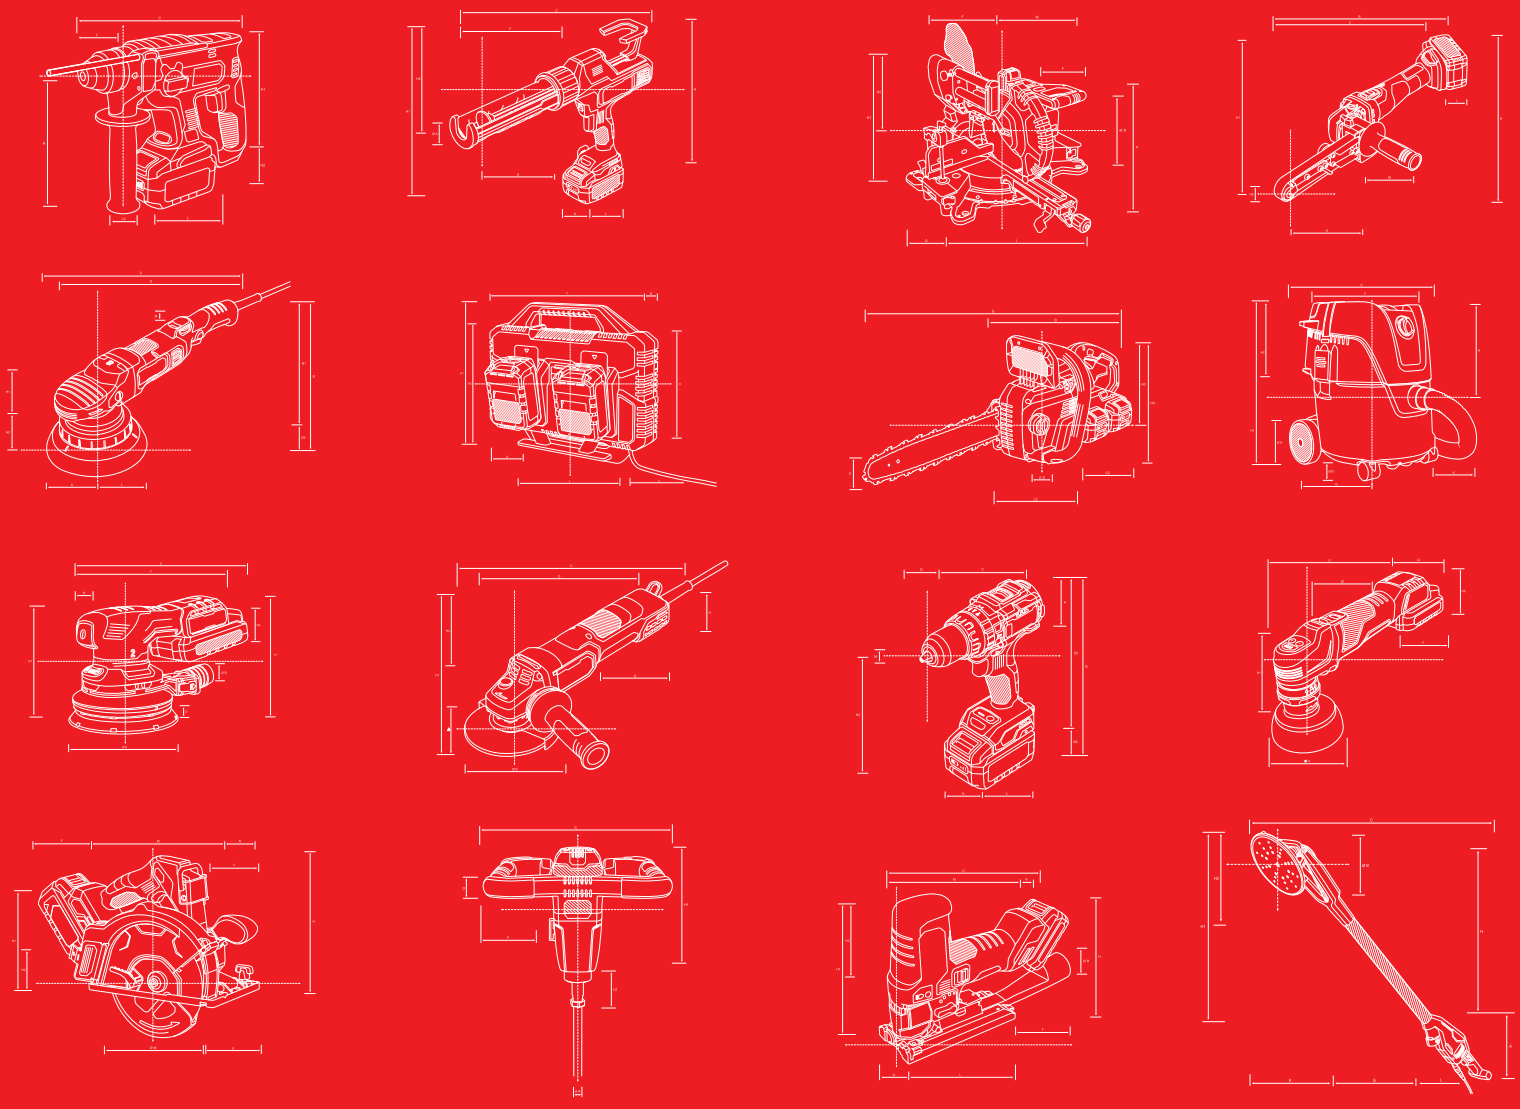

Szlifierki kątowe / Szlifierki proste 4



Obróbka powierzchni metalowych 14



Piły 21



Narzędzia akumulatorowe 4 / 12 V 24
Wiertarki i wkrętarki 24
Piłowanie 27
Szlifierki 28
Zaciskarka 28
Polerki 29



Narzędzia akumulatorowe 18 V 30
Wiertarki i wkrętarki 30
Piłowanie, frezowanie 42
Szlifierki 50
Obróbka powierzchni metalowych 57
Zaciskarka 59
Lampy 60



Inne urządzenia akumulatorowe 62
Polerki 68
Urządzenia ogrodowe 71



Szlifierka do ścian i sufitów Giraffe® 85



Obróbka powierzchni- szlifowanie 92



Maszyny renowacyjne 103



Narzędzia specjalistyczne 114



Wiertarki udarowe 116



Odkurzacze przemysłowe 119



Oczyszczacze powietrza 125



Mieszarki 128



Laserowa technika pomiarowa 130



Polerki 135



Obróbka kamienia i szkła 139



Osprzęt 144
Szlifowanie 145
Cięcie i piłowanie 157
Wiercenie i dłutowanie 166
Wkręcanie i mocowanie 172



Kosze do mieszania 175
Odkurzanie 177
Polerowanie 187
System przechowywania 193

FLEX



Narzędzia

FLEX

Asortyment produktów

Obowiązuje od 1 stycznia

Szlifierki kątowe / Szlifierki proste

L 9-11 125

Indeks	GTIN	Klucz produktu
492531	4030293222892	101

900 watowa szlifierka kątowa, 125 mm





Pozostałe akcesoria od strony 157

Dane techniczne

Pobór mocy	900 W
Moc oddawana	600 W
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Maks. średnica tarczy	125 mm
Prędkość obrotowa biegu jałowego	11500 obr./min
Mocowanie narzędzia	M14
Długość kabla	4,0 m
Wymiary dł. x szer. x wys.	300 x 75 x 105 mm
Waga	2,0 kg

Wyposażenie podstawowe:
1 Osłona ochronna do szlifowania (436860) · 1 Kołnierz mocujący (335282) · 1 Rękojeść (450774) · 1 Zaciskowa osłona oddzielająca (534108) · 1 Nakrętka mocująca M 14 (534344) · 1 Klucz czołowy otworowy (483621)

LE 9-11 125

Indeks	GTIN	Klucz produktu
436291	4030293189133	101

900 watowa szlifierka kątowa o uniwersalnym zastosowaniu, 125 mm





Pozostałe akcesoria od strony 157

Dane techniczne

Pobór mocy	900 W
Moc oddawana	600 W
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Maks. średnica tarczy	125 mm
Prędkość obrotowa biegu jałowego	6000 - 11500 obr./min
Mocowanie narzędzia	M14
Długość kabla	4,0 m
Wymiary dł. x szer. x wys.	300 x 75 x 105 mm
Waga	2,0 kg


Wyposażenie podstawowe:
1 Osłona ochronna do szlifowania (436860) · 1 Kołnierz mocujący (335282) · 1 Rękojeść (450774) · 1 Zaciskowa osłona oddzielająca (534108) · 1 Nakrętka mocująca M 14 (534344) · 1 Klucz czołowy otworowy (483621)

LE 9-11 125 L-BOXX

Indeks	GTIN	Klucz produktu
436739	4030293189508	101

900 watowa szlifierka kątowa o uniwersalnym zastosowaniu, 125 mm





Pozostałe akcesoria od strony 157

Dane techniczne

Pobór mocy	900 W
Moc oddawana	600 W
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Maks. średnica tarczy	125 mm
Prędkość obrotowa biegu jałowego	6000 - 11500 obr./min
Mocowanie narzędzia	M14
Długość kabla	4,0 m
Wymiary dł. x szer. x wys.	300 x 75 x 105 mm
Waga	2,0 kg

Wyposażenie podstawowe:
1 Osłona ochronna do szlifowania (436860) · 1 Kołnierz mocujący (335282) · 1 Walizka transportowa L-BOXX® (414085) · 1 Wkładka do walizki (414204) · 1 Rękojeść (450774) · 1 Zaciskowa osłona oddzielająca (534108) · 1 Nakrętka mocująca M 14 (534344) · 1 Klucz czołowy otworowy (483621)

L 12-11 125

Indeks	GTIN	Klucz produktu
447676	4030293197275	101

1200 watowa szlifierka kątowa o uniwersalnym zastosowaniu, 125 mm





Pozostałe akcesoria od strony 157

Dane techniczne

Pobór mocy	1200 W
Moc oddawana	700 W
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Maks. średnica tarczy	125 mm
Prędkość obrotowa biegu jałowego	11500 obr./min
Mocowanie narzędzia	M14
Długość kabla	4,0 m
Wymiary dł. x szer. x wys.	300 x 75 x 105 mm
Waga	2,0 kg


Wyposażenie podstawowe:
1 Osłona ochronna do szlifowania (436860) · 1 Kołnierz mocujący (335282) · 1 Rękojeść (450774) · 1 Zaciskowa osłona oddzielająca (534108) · 1 Nakrętka mocująca M 14 (534344) · 1 Klucz czołowy otworowy (483621)

L 13-10 125-EC

Indeks	GTIN	Klucz produktu
495255	4030293224391	101

Szlifierka kątowa 1300 W z silnikiem bezszczotkowym, 125 mm



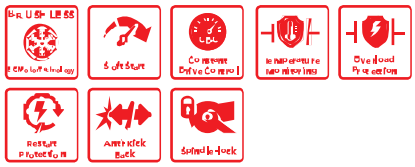

Pozostałe akcesoria od strony 157

Dane techniczne

Pobór mocy	1300 W
Moc oddawana	910 W
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50 Hz
Maks. średnica tarczy	125 mm
Prędkość obrotowa biegu jałowego	10000 obr./min
Mocowanie narzędzia	M14
Długość kabla	4,0 m
Wymiary dł. x szer. x wys.	295 x 75 x 110 mm
Waga	2,0 kg


Wyposażenie podstawowe:
1 Osłona ochronna do szlifowania (436860) · 1 Kołnierz mocujący (335282) · 1 Rękojeść (450774) · 1 Zaciskowa osłona oddzielająca (534108) · 1 Nakrętka mocująca M 14 (534344) · 1 Klucz czołowy otworowy (483621)

L 15-11 125

Indeks	GTIN	Klucz produktu
447692	4030293197312	101

1500 watowa mocna szlifierka kątowa, 125 mm



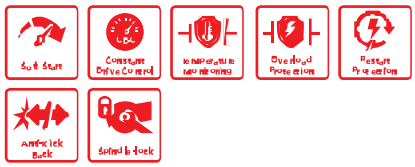

Pozostałe akcesoria od strony 157

Dane techniczne

Pobór mocy	1500 W
Moc oddawana	960 W
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Maks. średnica tarczy	125 mm
Prędkość obrotowa biegu jałowego	11500 obr./min
Mocowanie narzędzia	M14
Długość kabla	4,0 m
Wymiary dł. x szer. x wys.	310 x 75 x 105 mm
Waga	2,3 kg

Wyposażenie podstawowe:
1 Osłona ochronna do szlifowania (436860) · 1 Kołnierz mocujący (335282) · 1 Zaciskowa osłona oddzielająca (534108) · 1 Nakrętka mocująca M 14 (534344) · 1 Klucz czołowy otworowy (483621) · 1 Rękojeść SoftVib (535369)

Asortyment produktów

Obowiązuje od 1 stycznia

LE 15-11 125

Indeks	GTIN	Klucz produktu
447722	4030293197329	101

1500 watowa szlifierka kątowa ze zmienną prędkością obrotową, 125 mm





Pozostałe akcesoria od strony 157

Dane techniczne

Pobór mocy	1500 W
Moc oddawana	960 W
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Maks. średnica tarczy	125 mm
Prędkość obrotowa biegu jałowego	2800 - 11500 obr./min
Mocowanie narzędzia	M14
Długość kabla	4,0 m
Wymiary dł. x szer. x wys.	310 x 75 x 105 mm
Waga	2,3 kg

Wyposażenie podstawowe:
1 Osłona ochronna do szlifowania (436860) · 1 Kołnierz mocujący (335282) · 1 Zaciskowa osłona oddzielająca (534108) · 1 Nakrętka mocująca M 14 (534344) · 1 Klucz czołowy otworowy (483621) · 1 Rękojeść SoftVib (535369)

L 1606 VR

Indeks	GTIN	Klucz produktu
533694	4030293275348	101

1600 watowa szlifierka kątowa, 125 mm





Pozostałe akcesoria od strony 157

Dane techniczne

Pobór mocy	1600 W
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Maks. średnica tarczy	125 mm
Prędkość obrotowa biegu jałowego	2400 - 6800 obr./min
Mocowanie narzędzia	M14
Długość kabla	4,0 m
Waga	2,3 kg


Wyposażenie podstawowe:
1 Osłona ochronna do szlifowania (436860) · 1 Zaciskowa osłona oddzielająca (534108) · 1 Kołnierz mocujący (335282) · 1 Rękojeść (450774) · 1 Nakrętka mocująca M 14 (534344) · 1 Klucz czołowy otworowy (483621)

LB 17-11 125

Indeks	GTIN	Klucz produktu
447625	4030293197268	101

Szlifierka kątowa 1700 W z hamulcem, 125 mm



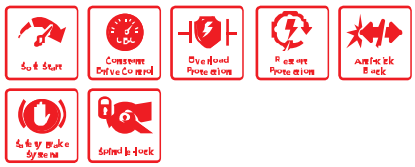

Pozostałe akcesoria od strony 157

Dane techniczne

Pobór mocy	1700 W
Moc oddawana	1050 W
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Maks. średnica tarczy	125 mm
Prędkość obrotowa biegu jałowego	11500 obr./min
Mocowanie narzędzia	M14
Długość kabla	4,0 m
Wymiary dł. x szer. x wys.	340 x 77 x 105 mm
Waga	2,6 kg


Wyposażenie podstawowe:
1 Osłona ochronna do szlifowania (436860) · 1 Kołnierz mocujący (335282) · 1 Zaciskowa osłona oddzielająca (534108) · 1 Nakrętka mocująca M 14 (534344) · 1 Osłona przeciwpyłowa (520543) · 1 Klucz czołowy otworowy (483621) · 1 Rękojeść SoftVib (535369)

LBE 17-11 125

Indeks	GTIN	Klucz produktu
447668	4030293197282	101

Szlifierka kątowa 1700 W ze zmienną prędkością i hamulcem, 125 mm



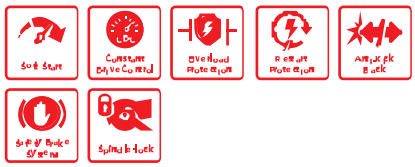

Pozostałe akcesoria od strony 157

Dane techniczne

Pobór mocy	1700 W
Moc oddawana	1050 W
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Maks. średnica tarczy	125 mm
Prędkość obrotowa biegu jałowego	2800 - 11500 obr./min
Mocowanie narzędzia	M14
Długość kabla	4,0 m
Wymiary dł. x szer. x wys.	340 x 77 x 105 mm
Waga	2,6 kg

Wyposażenie podstawowe:
1 Osłona ochronna do szlifowania (436860) · 1 Kołnierz mocujący (335282) · 1 Zaciskowa osłona oddzielająca (534108) · 1 Nakrętka mocująca M 14 (534344) · 1 Osłona przeciwpyłowa (520543) · 1 Klucz czołowy otworowy (483621) · 1 Rękojeść SoftVib (535369)

LB 20-11 125-EC

Indeks	GTIN	Klucz produktu
534017	4030293278578	102

Szlifierka kątowa 2000 W z hamulcem, 125 mm





Pozostałe akcesoria od strony 157

Dane techniczne

Pobór mocy	2000 W
Moc oddawana	1500 W
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Maks. średnica tarczy	125 mm
Prędkość obrotowa biegu jałowego	11000 obr./min
Mocowanie narzędzia	M14
Obwód uchwytu	205 mm
Długość kabla	4,0 m
Typ kabla	czerwony wtyk
Wymiary dł. x szer. x wys.	350 x 75 x 105 mm
Waga	2,75 kg


Wyposażenie podstawowe:
1 Osłona ochronna do szlifowania (436860) · 1 Zaciskowa osłona oddzielająca (534108) · 1 Kołnierz mocujący (335282) · 1 Nakrętka mocująca M 14 (534344) · 1 Klucz czołowy otworowy (483621) · 1 Rękojeść SoftVib (535369)

LBE 20-11 125-EC

Indeks	GTIN	Klucz produktu
534016	4030293278561	102

Szlifierka kątowa 2000 W ze zmienną prędkością i hamulcem, 125 mm



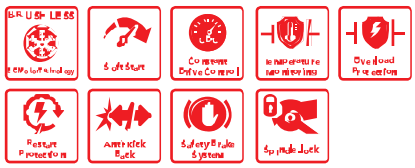

Pozostałe akcesoria od strony 157

Dane techniczne

Pobór mocy	2000 W
Moc oddawana	1500 W
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Maks. średnica tarczy	125 mm
Prędkość obrotowa biegu jałowego	3000 - 11000 obr./min
Mocowanie narzędzia	M14
Obwód uchwytu	205 mm
Długość kabla	4,0 m
Typ kabla	czerwony wtyk
Wymiary dł. x szer. x wys.	350 x 75 x 105 mm
Waga	2,75 kg

Wyposażenie podstawowe:
1 Osłona ochronna do szlifowania (436860) · 1 Zaciskowa osłona oddzielająca (534108) · 1 Kołnierz mocujący (335282) · 1 Nakrętka mocująca M 14 (534344) · 1 Klucz czołowy otworowy (483621) · 1 Rękojeść SoftVib (535369)

Asortyment produktów

Obowiązuje od 1 stycznia

LBP 20-11 125-EC

Indeks	GTIN	Klucz produktu
534018	4030293278585	102

Szlifierka kątowa 2000 W z przełącznikiem łopatkowym (funkcja czuwaka) i hamulcem, 125 mm





Pozostałe akcesoria od strony 157

Dane techniczne

Pobór mocy	2000 W
Moc oddawana	1500 W
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Maks. średnica tarczy	125 mm
Prędkość obrotowa biegu jałowego	11000 obr./min
Mocowanie narzędzia	M14
Obwód uchwytu	205 mm
Długość kabla	4,0 m
Typ kabla	czerwony wtyk
Wymiary dł. x szer. x wys.	350 x 75 x 105 mm
Waga	2,75 kg


Wyposażenie podstawowe:
1 Osłona ochronna do szlifowania (436860) · 1 Zaciskowa osłona oddzielająca (534108) · 1 Kołnierz mocujący (335282) · 1 Nakrętka mocująca M 14 (534344) · 1 Klucz czołowy otworowy (483621) · 1 Rękojeść SoftVib (535369)

LBE 20-8 125-EC INOX

Indeks	GTIN	Klucz produktu
534019	4030293278592	102

Szlifierka kątowa 2000 W od stali szlachetnej i stali stopowych, 125 mm



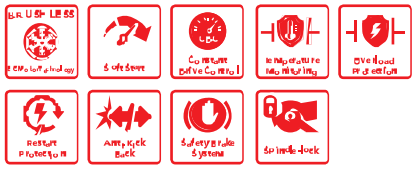

Pozostałe akcesoria od strony 157

Dane techniczne

Pobór mocy	2000 W
Moc oddawana	1500 W
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Maks. średnica tarczy	125 mm
Prędkość obrotowa biegu jałowego	3000 - 7800 obr./min
Mocowanie narzędzia	M14
Obwód uchwytu	205 mm
Długość kabla	4,0 m
Typ kabla	czerwony wtyk
Wymiary dł. x szer. x wys.	350 x 75 x 105 mm
Waga	2,75 kg


Wyposażenie podstawowe:
1 Osłona ochronna do szlifowania (436860) · 1 Zaciskowa osłona oddzielająca (534108) · 1 Kołnierz mocujący (335282) · 1 Nakrętka mocująca M 14 (534344) · 1 Klucz czołowy otworowy (483621) · 1 Rękojeść SoftVib (535369)

LBE 20-10 150-EC

Indeks	GTIN	Klucz produktu
534020	4030293278608	102

Szlifierka kątowa 2000 W ze zmienną prędkością i hamulcem, 150 mm



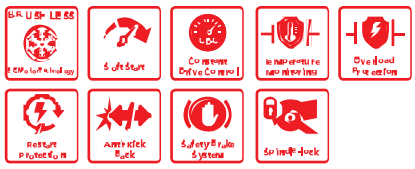

Pozostałe akcesoria od strony 157

Dane techniczne

Pobór mocy	2000 W
Moc oddawana	1500 W
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Maks. średnica tarczy	150 mm
Prędkość obrotowa biegu jałowego	3000 - 10000 obr./min
Mocowanie narzędzia	M14
Obwód uchwytu	205 mm
Długość kabla	4,0 m
Typ kabla	czerwony wtyk
Wymiary dł. x szer. x wys.	350 x 75 x 105 mm
Waga	2,75 kg

Wyposażenie podstawowe:
1 Osłona ochronna do szlifowania (534104) · 1 Zaciskowa osłona oddzielająca (534109) · 1 Kołnierz mocujący (335282) · 1 Nakrętka mocująca M 14 (534344) · 1 Klucz czołowy otworowy (483621) · 1 Rękojeść SoftVib (535369)

L 21-6 230

Indeks	GTIN	Klucz produktu
391514	4030293164307	102

2100 watowa szlifierka kątowa, 230 mm





Pozostałe akcesoria od strony 157

Dane techniczne

Pobór mocy	2100 W
Moc oddawana	1250 W
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Maks. średnica tarczy	230 mm
Prędkość obrotowa biegu jałowego	6500 obr./min
Mocowanie narzędzia	M14
Długość kabla	4,0 m
Wymiary dł. x szer. x wys.	490 x 104 x 90 mm
Waga	5,4 kg

Wyposażenie podstawowe:
1 Osłona ochronna do szlifowania (338729) · 1 Rękojeść SoftVib (325384) · 1 Kołnierz mocujący (335282) · 1 Osłona ochronna do szlifowania (534105) · 1 Nakrętka mocująca M 14 (534344) · 1 Klucz czołowy otworowy (483621)

L 26-6 230

Indeks	GTIN	Klucz produktu
531045	4030293248854	102

2600 watowa szlifierka kątowa, 230 mm





Pozostałe akcesoria od strony 157

Dane techniczne

Pobór mocy	2600 W
Moc oddawana	1800 W
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Maks. średnica tarczy	230 mm
Prędkość obrotowa biegu jałowego	6500 obr./min
Mocowanie narzędzia	M14
Długość kabla	4,0 m
Wymiary dł. x szer. x wys.	500 x 106 x 145 mm
Waga	6,35 kg


Wyposażenie podstawowe:
1 Osłona ochronna do szlifowania (442828) · 1 Rękojeść SoftVib (325384) · 1 Nakrętka szybkomocująca M 14 (530726) · 1 Klucz sześciokątny wewnętrzny SW 6 (104167) · 1 Kołnierz mocujący (335282) · 1 Osłona ochronna do szlifowania (534105)

DCG L 26-6 230 Set

Indeks	GTIN	Klucz produktu
494631	4030293224148	102

System do cięcia z tarczą diamentową 230 mm



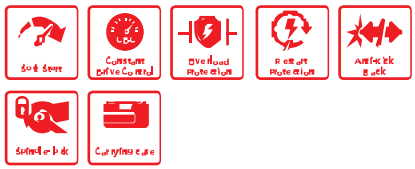

Pozostałe akcesoria od strony 157

Dane techniczne

Pobór mocy	2600 W
Moc oddawana	1800 W
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Maks. średnica tarczy	230 mm
Prędkość obrotowa biegu jałowego	6500 obr./min
Mocowanie narzędzia	M14
Długość kabla	4,0 m
Wymiary dł. x szer. x wys.	610 x 195 x 290 mm
Waga	9,18 kg
Głębokość cięcia	60 mm

Wyposażenie podstawowe:
1 Osłona odpylająca do cięcia do szlifierek kątowych 230 mm (471895) · 1 Diamantjet - Uniwersalna tarcza diamentowa do cięcia (500720) · 3 Listwa gumowa (494593) · 1 Pierścień dystansowy (494615) · 1 Rękojeść SoftVib (325384) · 1 Klucz sześciokątny wewnętrzny SW 6 (104167) · 1 Walizka transportowa (499579) · 1 Kołnierz mocujący (335282) · 1 Nakrętka mocująca M 14 (534344) · 1 Klucz czołowy otworowy (483621)

Asortyment produktów

Obowiązuje od 1 stycznia

DCG L 26-6 230 G-Set

Indeks	GTIN	Klucz produktu
494674	4030293224155	102

System do cięcia z tarczą diamentową 230 mm



Pozostałe akcesoria od strony 157

Dane techniczne

Pobór mocy	2600 W
Moc oddawana	1800 W
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Maks. średnica tarczy	230 mm
Prędkość obrotowa biegu jałowego	6500 obr./min
Mocowanie narzędzia	M14
Długość kabla	4,0 m
Wymiary dł. x szer. x wys.	610 x 195 x 290 mm
Waga	9,18 kg
Głębokość cięcia	60 mm

Wyposażenie podstawowe:
1 Osłona odpylająca do cięcia do szlifierek kątowych 230 mm (471895) · 1 Diamantjet - Uniwersalna tarcza diamentowa do cięcia (500720) · 1 Szyna prowadząca GRS (353280) · 3 Listwa gumowa (494593) · 1 Pierścień dystansowy (494615) · 1 Rękojeść SoftVib (325384) · 1 Klucz sześciokątny wewnętrzny SW 6 (104167) · 1 Walizka transportowa (499579) · 1 Kołnierz mocujący (335282) · 1 Nakrętka mocująca M 14 (534344) · 1 Klucz czołowy otworowy (483621)

H 1105 VE

Indeks	GTIN	Klucz produktu
269956	4030293077287	104

710 watowa szlifierka prosta ze zredukowaną prędkością obrotową



Dane techniczne

Pobór mocy	710 W
Moc oddawana	420 W
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Prędkość obrotowa biegu jałowego	2500 - 6500 obr./min
Maks. średnica ściernicy	50 mm
Mocowanie narzędzia	Tuleja zaciskowa
Długość kabla	4,0 m
Wymiary dł. x szer. x wys.	340 x 76 x 84 mm
Waga	2,1 kg

Wyposażenie podstawowe:
1 Tuleja zaciskowa (228656) · 1 Klucz płaski, SW 14 (254917) · 1 Klucz szczękowy jednostronny SW 19 (104914)

DGE 8-32

Indeks	GTIN	Klucz produktu
522279	4030293240377	104

800 watowa szlifierka prosta, wysokoobrotowa



Dane techniczne

Pobór mocy	800 W
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Prędkość obrotowa biegu jałowego	10600 - 32000 obr./min
Maks. średnica ściernicy	50 mm
Mocowanie narzędzia	Tuleja zaciskowa
Średnica tulei mocującej	43 mm
Obwód uchwytu	147 mm
Długość kabla	4,0 m
Wymiary dł. x szer. x wys.	380 x 83 x 83 mm
Waga	1,8 kg

Wyposażenie podstawowe:
1 Tuleja zaciskowa (530014) · 1 Klucz płaski jednostronny, SW 17

Osprzęt do szlifierek kątowych

Osłony ochronne



Osłona ochronna do cięcia Klucz produktu 229

Osłona ochronna do cięcia z mechanizmem blokującym, regulowana. Pasuje do urządzeń L/LE 9-11 125, L/LE 15-11 125, L 12-11 125, LB/LBE 17-11 125, L 13-10 125-EC.

Oznaczenie	Średnica	Indeks	GTIN	VE
GU-C D125 48/C	125 mm	409774	4030293174610	1



Osłona ochronna do cięcia Klucz produktu 229

Osłona ochronna do cięcia, pasuje do L 21-6/L 24-6/L 26-6 230.

Oznaczenie	Średnica	Indeks	GTIN	VE
GU-C D230 64/C L21-6/L24-6	230 mm	389625	4030293163034	1



Zaciskowa osłona oddzielająca Klucz produktu 229

Osłona oddzielająca z nowym zatrzaskowym systemem mocowania. Możliwość montażu bez użycia narzędzi, włącznie ze złączem do odsysania pyłu.

Oznaczenie	Średnica	Indeks	GTIN	VE
GU-C D76 clip	76 mm	534106	4030293279469	1



Zaciskowa osłona oddzielająca Klucz produktu 229

Osłona oddzielająca z nowym zatrzaskowym systemem mocowania. Możliwość montażu bez użycia narzędzi, włącznie ze złączem do odsysania pyłu.

Oznaczenie	Średnica	Indeks	GTIN	VE
GU-C D115 clip	115 mm	534107	4030293279476	1



Zaciskowa osłona oddzielająca Klucz produktu 229

Osłona oddzielająca z nowym zatrzaskowym systemem mocowania. Możliwość montażu bez użycia narzędzi, włącznie ze złączem do odsysania pyłu.

Oznaczenie	Średnica	Dla osłony ochronnej	Indeks	GTIN	VE
GU-C D125 clip	125 mm	436860	534108	4030293279483	1



Zaciskowa osłona oddzielająca Klucz produktu 229

Osłona oddzielająca z nowym zatrzaskowym systemem mocowania. Możliwość montażu bez użycia narzędzi, włącznie ze złączem do odsysania pyłu.

Oznaczenie	Średnica	Indeks	GTIN	VE
GU-C D150 clip	150 mm	534109	4030293279490	1



Odsysanie do osłon tnących Klips Klucz produktu 229

Można stosować do mocowań osłon ochronnych o średnicy 115, 125, 150 mm.

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
DE AG D115-150 clip	534567	4030293284074	1



Adapter węża ssącego Klucz produktu 263

Pasuje do klipsa DE AG D115-150 i systemu odsysania LBE 76 12-EC.

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
SAG DE AG D76-150	534913	4030293287532	1



Osłona przeciwpyłowa Klucz produktu 229

Doskonała ochrona przed pyłem dzięki zatrzaskowym nakładkom na szlifierkę kątową. Prowadzi to do znacznego zmniejszenia ilości wiórów szlifierskich wewnątrz maszyny. Idealne do szlifowania z użyciem tarcz ceramicznych lub włóknin. Pasuje do: L 1400 125, L 12-11 125, L 15-11 125, LE 15-11 125, LB 17-11 125, LBE 17-11 125.

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
ST-K SAG	520543	4030293239517	1

Asortyment produktów

Obowiązuje od 1 stycznia



Osłona przeciwpyłowa

Klucz produktu 229

Doskonała ochrona przed pyłem dzięki zatrzaskowym nakładkom na szlifierkę. Prowadzi to do znacznego zmniejszenia ilości wiórów szlifierskich wewnątrz maszyny. Idealne do szlifowania z użyciem tarcz ceramicznych lub włóknin. Pasuje do: L 14-7 125 INOX, BSE/BRE/BBE 14-3, SE 14-2 125.

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
ST-K INOX	520527	4030293239494	1

Osłona odsysająca



Osłona odpylająca z obrzeżem szczotkowym

Klucz produktu 229

Zestaw do odsysania do pracy z tarczami tnącymi do szlifierek kątowych 230 mm. Składa się z systemu odprowadzania z kołem prowadzącym i pokrywy aluminiowej. Montowany beznarzędziowo na będącej na wyposażeniu osłonie ochronnej.

Oznaczenie	Średnica	Indeks	GTIN	VE
DE AG D230 Set	230 mm	530590	4030293244306	1



Osłona odpylająca do cięcia do szlifierek kątowych 230 mm

Klucz produktu 229

Osłona odpylająca z wydajnym odsysaniem pyłu zapewnia dokładne cięcie podczas pracy z diamentowymi tarczami tnącymi w połączeniu ze szlifierkami kątowymi 230 mm. Niezwykle stabilny, nie przekręca się dzięki bocznemu ciężarkowi szlifierki kątowej, jako elementowi stabilizującemu. Podstawa z kółkami ułatwia posuw, boczny uchwyt można zamontować z lewej lub prawej strony. Z przyłączem ssącym do systemu zatrzaskowego FLEX i adapterem do szyny prowadzącej. Ogranicznik głębokości ze skalą do ustawiania głębokości cięcia do użytku z szyną prowadzącą lub bez. Maksymalna głębokość cięcia 60 mm.

Oznaczenie	Średnica	Do stosowania z prowadnicą	Indeks	GTIN	VE
DCG AG 230	230 mm	Tak	471895	4030293211025	1



Osłona odpylająca z ruchomym segmentem brzegowym

Klucz produktu 229

Umożliwia prowadzenie prac w pobliżu krawędzi przy maksymalnej mocy odpylania. Regulacja wysokości za pomocą śruby imbusowej pozwala na szybkie dostosowanie osłony odpylającej do wysokości narzędzia. Wskazówka: do pracy z osłoną i diamentową tarczą polerską zaleca się szlifierkę kątową o mocy co najmniej 1500 Wat. Tylko do szlifierek kątowych z blokadą osłony.

Oznaczenie	Średnica	Indeks	GTIN	VE
SG-R D125	125 mm	452572	4030293200722	1



Obrzeże szczotkowe

Klucz produktu 300

Wieniec szczotek do osłony z odsysaniem, zawiera dwie osobne części.

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
BK-H SG-R D125	454656	4030293201897	1

System na rzepy



Elastyczna tarcza szlifierska z nakrętką mocującą M14

Klucz produktu 205

Do mocowania 180 mm tarcz szlifierskich z włókna.

Oznaczenie	Średnica	Indeks	GTIN	VE
BP E D180 M14	180 mm	124079	4030293006096	1



Tarcza podporowa M14 z żeberkami chłodzącymi

Klucz produktu 205

Do stosowania z tarczami ściernymi z włókna o średnicy 125 mm, z nakrętką mocującą M14. Zastosowanie: do usuwania zadziorów, rdzy z elementów metalowych oraz ogólnych prac związanych ze szlifowaniem zgrubnym. Żeberka chłodzące rozmieszczone promieniowo na powierzchni szlifierskiej zmniejszają przegrzanie obrabianego przedmiotu i tarczy podporowej. Nadaje się do wszystkich szlifierek kątowych FLEX z wyjątkiem modeli L1606 VR/L1603 VR.

Oznaczenie	Średnica	Indeks	GTIN	VE
BP-H CF D125 M14	125 mm	535183	4030293290235	1



Talerz szlifierski na rzep M 14

Klucz produktu 205

Elastyczny talerz szlifierski z rzepem do maks. 12.000/min.

Oznaczenie	Średnica	Indeks	GTIN	VE
BP-H D115 M14	115 mm	535523	4030293293632	1
BP-H D125 M14	125 mm	535524	4030293293649	1



Uchwyt na rzep wytłumiony M 14 Klucz produktu 205

12 mm kauczuku komórkowego zapewnia równomierne rozdzielenie nacisku podczas szlifowania, polerowania oraz utrwalającego zamykania powierzchni do maks. 12.000/min (115) / 7.500/min (125). Nie do LE 15-11 125/LBE 17-11 125.

Oznaczenie	Średnica	Mocowanie	Indeks	GTIN	VE
BP-M D115 M14	115 mm	M14	535525	4030293293656	1
BP-M D125 M14	125 mm	M14	535704	4030293295445	1

Rękojeść



Boczna rękojeść Klucz produktu 300

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
GS-HP M8	462985	4030293206700	1



Boczna rękojeść Klucz produktu 300

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
GS-HP M10	514454	4030293235786	1



Boczna rękojeść Klucz produktu 299

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
GS-K M10 SW	533106	4030293269460	1



Rękojeść SoftVib Klucz produktu 300

Rękojeść boczna SoftVib z tłumieniem drgań redukuje znacznie wibracje, chroniąc stawy i dłonie operatora.

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
GS-M M14 SV/B	461970	4030293205871	1



Rękojeść SoftVib Klucz produktu 300

Rękojeść boczna SoftVib z tłumieniem drgań redukuje znacznie wibracje, chroniąc stawy i dłonie operatora.

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
GS-SPV M8	535369	4030293292093	1

Osprzęt do szlifierek prostych

Kleszcze napinające do DGE



Tuleja zaciskowa Klucz produktu 299

Z nakrętką zaciskową. Pasuje do szlifierek prostych DGE 8-32 i DGE 25 18.0-EC.

Oznaczenie	Średnica zacisku	Indeks	GTIN	VE
SPZ-DGE 06	6mm	530014	4030293241008	1
SPZ-DGE 08	8mm	530015	4030293241015	1
SPZ-DGE 1/4	1/4"	530016	4030293241022	1

Asortyment produktów

Obowiązuje od 1 stycznia

Obróbka powierzchni metalowych

BSE 8-4 50

Indeks	GTIN	Klucz produktu
453404	4030293201026	104

Satyniarka TRINOXFLEX





Pozostałe akcesoria od strony 145

Dane techniczne

Pobór mocy	800 W
Moc oddawana	425 W
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Średnica szczotki	125 mm
Szerokość szczotki	50 mm
Prędkość obrotowa biegu jałowego	1400 - 4000 obr./min
Mocowanie narzędzia BSE/BBE	19mm
Długość kabla	4,0 m
Wymiary dł. x szer. x wys.	320 x 210 x 195 mm
Waga	2,3 kg


Wyposażenie podstawowe:
1 Przystawka szlifierska do satynowania (459577) · 1 Klucz sześciokątny wewnętrzny (102229)

BRE 8-4 9

Indeks	GTIN	Klucz produktu
453420	4030293201040	104

Szlifierka taśmowa do rur TRINOXFLEX w zestawie





Pozostałe akcesoria od strony 145

Dane techniczne

Pobór mocy	800 W
Moc oddawana	425 W
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Prędkość taśmy	3 - 8 m/sec
Prędkość obrotowa biegu jałowego	1400 - 4000 obr./min
Długość taśmy	533 mm
Szerokość taśmy	4/9/30 mm
Odpowiednie do maks. średnicy rury	50 mm
Długość kabla	4,0 m
Wymiary dł. x szer. x wys.	320 x 210 x 195 mm
Waga	2,7 kg


Wyposażenie podstawowe:
1 Przystawka szlifierska taśmowa do rur (459585) · 2 Taśma szlifierska ZIRCOFLEX (257105) · 2 Taśma szlifierska ZIRCOFLEX (257102) · 1 Klucz sześciokątny wewnętrzny (102229) · 1 Klucz sześciokątny wewnętrzny SW 6 (104167) · 1 Walizka transportowa L-BOXX® (414085) · 1 Wkładka do walizki (457337)

BRE 8-4 INOX Set

Indeks	GTIN	Klucz produktu
453463	4030293201088	104

Szlifierka taśmowa do rur i pilnik taśmowy TRINOXFLEX w zestawie





Pozostałe akcesoria od strony 145

Dane techniczne

Pobór mocy	800 W
Moc oddawana	425 W
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Prędkość taśmy	3 - 8 m/sec
Prędkość obrotowa biegu jałowego	1400 - 4000 obr./min
Długość taśmy	533 mm
Szerokość taśmy	4/9/30 mm
Odpowiednie do maks. średnicy rury	50 mm
Długość kabla	4,0 m
Wymiary dł. x szer. x wys.	320 x 210 x 195 mm
Waga	2,6 kg

Wyposażenie podstawowe:
1 Przystawka szlifierska taśmowa do rur (459585) · 1 Nasadka szlifierska do pilnika taśmowego (459593) · 1 Zestaw rolek wymiennych (459607) · 2 Taśma szlifierska ZIRCOFLEX (303615) · 2 Taśma szlifierska ZIRCOFLEX (303623) · 2 Taśma szlifierska ZIRCOFLEX (257105) · 2 Taśma szlifierska ZIRCOFLEX (257102) · 2 Taśma szlifierska ZIRCOFLEX (255328) · 2 Taśma szlifierska ZIRCOFLEX (255329) · 1 Taśma szlifierska MESHFLEX (318663) · 1 Taśma szlifierska MESHFLEX (318647) · 1 Rękojeść boczna, czerwona (194034) · 1 Klucz sześciokątny wewnętrzny (102229) · 1 Klucz sześciokątny wewnętrzny SW 5 (115460) · 1 Klucz sześciokątny wewnętrzny SW 6 (104167) · 1 Walizka transportowa L-BOXX® (414085) · 1 Wkładka do walizki (457337)

FBE 8-4 140

Indeks	GTIN	Klucz produktu
453455	4030293201071	104

Szlifierka taśmowa TRINOXFLEX





Pozostałe akcesoria od strony 145

Dane techniczne

Pobór mocy	800 W
Moc oddawana	425 W
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Prędkość obrotowa biegu jałowego	1400 - 4000 obr./min
Prędkość taśmy	3 - 8 m/sec
Długość taśmy	533 mm
Szerokość taśmy	4-30 mm
Długość kabla	4,0 m
Wymiary dł. x szer. x wys.	320 x 210 x 195 mm
Waga	2,6 kg

Wyposażenie podstawowe:
1 Nasadka szlifierska do pilnika taśmowego (459593) · 2 Taśma szlifierska ZIRCOFLEX (303615) · 2 Taśma szlifierska ZIRCOFLEX (303623) · 2 Taśma szlifierska ZIRCOFLEX (257105) · 2 Taśma szlifierska ZIRCOFLEX (257102) · 2 Taśma szlifierska ZIRCOFLEX (255328) · 2 Taśma szlifierska ZIRCOFLEX (255329) · 1 Taśma szlifierska MESHFLEX (318663) · 1 Taśma szlifierska MESHFLEX (318647) · 1 Rękojeść boczna, czerwona (194034) · 1 Klucz sześciokątny wewnętrzny SW 5 (115460) · 1 Walizka transportowa L-BOXX® (414085) · 1 Wkładka do walizki (457337)

BME 14-3 L

Indeks	GTIN	Klucz produktu
433403	4030293187160	104

Silnik podstawowy TRINOXFLEX





Pozostałe akcesoria od strony 145

Dane techniczne

Pobór mocy	1400 W
Moc oddawana	880 W
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Prędkość obrotowa biegu jałowego	1000 - 3500 obr./min
Maks. średnica narzędzia	125 mm
Maks. szerokość narzędzia	100 mm
Długość kabla	4,0 m
Typ kabla	czerwony wtyk
Waga	2,1 kg

BSE 14-3 100

Indeks	GTIN	Klucz produktu
433411	4030293187177	104

Satyniarka TRINOXFLEX





Pozostałe akcesoria od strony 145

Dane techniczne

Pobór mocy	1400 W
Moc oddawana	880 W
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Średnica szczotki	125 mm
Szerokość szczotki	100 mm
Prędkość obrotowa biegu jałowego	1000 - 3500 obr./min
Mocowanie narzędzia BSE/BBE	19mm
Długość kabla	4,0 m
Wymiary dł. x szer. x wys.	320 x 210 x 195 mm
Waga	2,9 kg


Wyposażenie podstawowe:
1 Przystawka szlifierska do satynowania (433462)

BSE 14-3 100 Set

Indeks	GTIN	Klucz produktu
433438	4030293187184	104

Satyniarka TRINOXFLEX w zestawie



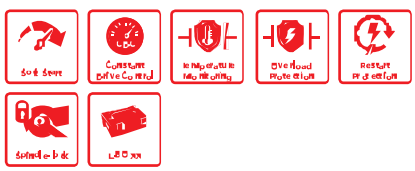

Pozostałe akcesoria od strony 145

Dane techniczne

Pobór mocy	1400 W
Moc oddawana	880 W
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Średnica szczotki	125 mm
Szerokość szczotki	100 mm
Prędkość obrotowa biegu jałowego	1000 - 3500 obr./min
Mocowanie narzędzia BSE/BBE	19mm
Długość kabla	4,0 m
Wymiary dł. x szer. x wys.	320 x 210 x 195 mm
Waga	2,9 kg

Wyposażenie podstawowe:
1 Przystawka szlifierska do satynowania (433462) · 1 Oponka (433896) · 1 Pompka ręczna (256284) · 1 Ściernica fibrowa (256975) · 1 Opaski szlifujące (436429) · 1 Opaski szlifujące (436437) · 1 Opaski szlifujące MESHFLEX (434612) · 3 Opaski szlifujące ZIRCOFLEX (434515) · 3 Opaski szlifujące ZIRCOFLEX (434523) · 3 Opaski szlifujące CERAFLEX (434566) · 3 Opaski szlifujące CORUFLEX (434574) · 1 Walizka transportowa L-BOXX® (414093) · 1 Wkładka do walizki (433918)

Asortyment produktów


Obowiązuje od 1 stycznia

BRE 14-3 125 Set

Indeks	GTIN	Klucz produktu
433446	4030293187191	104

Szlifierka taśmowa do rur TRINOXFLEX w zestawie





Pozostałe akcesoria od strony 145

Dane techniczne

Pobór mocy	1400 W
Moc oddawana	880 W
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Prędkość taśmy	3,5 - 10 m/sec
Prędkość obrotowa biegu jałowego	1000 - 3500 obr./min
Długość taśmy	760 mm
Szerokość taśmy	40 mm
Odpowiednie do maks. średnicy rury	125 mm
Długość kabla	4,0 m
Wymiary dł. x szer. x wys.	520 x 160 x 220 mm
Waga	3,6 kg


Wyposażenie podstawowe:
1 Przystawka szlifierska taśmowa do rur (433470) · 1 Taśma polerska Superfinishing (326917) · 1 Taśma polerska Superfinishing (326933) · 1 Taśma szlifierska MESHFLEX (326879) · 1 Taśma szlifierska MESHFLEX (326852) · 5 Taśma szlifierska CORUFLEX (326739) · 5 Taśma szlifierska CORUFLEX (326755) · 5 Taśma szlifierska CORUFLEX (434914) · 1 Walizka transportowa L-BOXX® (414093) · 1 Wkładka do walizki (433918)

BSE 14-3 INOX Set

Indeks	GTIN	Klucz produktu
433454	4030293187207	104

Satyniarka i szlifierka taśmowa do rur TRINOXFLEX w zestawie





Pozostałe akcesoria od strony 145

Dane techniczne

Pobór mocy	1400 W
Moc oddawana	880 W
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Średnica szczotki	125 mm
Szerokość szczotki	100 mm
Prędkość obrotowa biegu jałowego	1000 - 3500 obr./min
Mocowanie narzędzia BSE/BBE	19mm
Długość kabla	4,0 m
Wymiary dł. x szer. x wys.	320 x 210 x 195 mm
Waga	3,6 kg


Wyposażenie podstawowe:
1 Przystawka szlifierska taśmowa do rur (433470) · 1 Przystawka szlifierska do satynowania (433462) · 1 Oponka (433896) · 1 Pompka ręczna (256284) · 1 Taśma polerska Superfinishing (326917) · 1 Taśma polerska Superfinishing (326933) · 1 Taśma szlifierska MESHFLEX (326879) · 1 Taśma szlifierska MESHFLEX (326852) · 5 Taśma szlifierska CORUFLEX (326739) · 5 Taśma szlifierska CORUFLEX (326755) · 5 Taśma szlifierska CORUFLEX (434914) · 1 Walizka transportowa L-BOXX® (414093) · 1 Wkładka do walizki (433918)

BBE 14-3 110

Indeks	GTIN	Klucz produktu
471097	4030293210516	104

Satyniarka TRINOXFLEX



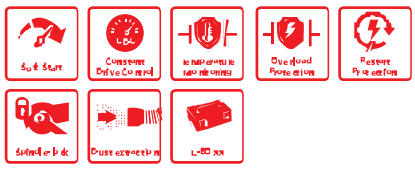

Pozostałe akcesoria od strony 98

Dane techniczne


Pobór mocy	1400 W
Moc oddawana	880 W
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Prędkość obrotowa biegu jałowego	1000 - 3500 obr./min
Średnica szczotki	120 mm
Szerokość szczotki	100 mm
Mocowanie narzędzia BSE/BBE	19mm
Długość kabla	4,0 m
Wymiary dł. x szer. x wys.	335 x 190 x 210 mm
Waga	2,9 kg

Wyposażenie podstawowe:
1 Przystawka szlifierska do satynowania (461555) · 1 Walizka transportowa L-BOXX® (414093) · 1 Wkładka do walizki (451991)

BBE 14-3 110 Set	Indeks	GTIN	Klucz produktu
	461504	4030293205628	105

Satyniarka TRINOXFLEX





Pozostałe akcesoria od strony 98

Dane techniczne

Pobór mocy	1400 W
Moc oddawana	880 W
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Prędkość obrotowa biegu jałowego	1000 - 3500 obr./min
Średnica szczotki	120 mm
Szerokość szczotki	100 mm
Mocowanie narzędzia BSE/BBE	19mm
Długość kabla	4,0 m
Wymiary dł. x szer. x wys.	335 x 190 x 210 mm
Waga	2,9 kg

Wyposażenie podstawowe:
1 Przystawka szlifierska do satynowania (461555) · 1 Szczotka nylonowa (465135) · 1 Pleciona stalowa szczotka druciana (465178) · 1 Walizka transportowa L-BOXX® (414093) · 1 Wkładka do walizki (451991)

Asortyment produktów

Obowiązuje od 1 stycznia

Osprzęt do obróbki powierzchni metalowych


Akcesoria do obróbki stali nierdzewnej/INOX



Pasta polerska Poli white Klucz produktu 212

Pasta polerska do polerowania wstępnego, biała, ok. 700 g

Oznaczenie	Waga	Indeks	GTIN	VE
PW Inox VS/W	0,7 kg	255004	4030293046276	1



Pasta polerska Poli blue Klucz produktu 212

Pasta do polerowania na wysoki połysk niebieska, ok. 700 g.

Oznaczenie	Waga	Indeks	GTIN	VE
PW Inox NS/B	0,7 kg	255005	4030293046283	1



Krem polerski Poli creme Klucz produktu 212

Krem do politury końcowej, puszka 1 kg.

Oznaczenie	Waga	Indeks	GTIN	VE
PC Inox ES	1 kg	255006	4030293046290	1



Poli-Set mini white/blue/creme Klucz produktu 212

Zestaw polerski: pasta polerska biała, pasta polerska niebieska, każda po ok. 100 g i krem polerski ok. 100 g.

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
Poli-Set mini white/blue/creme	365041	4030293143364	1



Talerz szlifierski na rzep Klucz produktu 205

Z systemem 8-otworowym dla optymalnego odsysania pyłów do wszystkich środków szlifierskich na rzepy FLEX Ø 125 mm. Izolacja 3 mm z kauczuku redukuje siły ścinające pomiędzy talerzem wsporczym a środkami szlifierskimi. Wysokość haczyków rzepów zwiększa odporność na temperaturę przy dużych obciążeniach.

Oznaczenie	Średnica	Indeks	GTIN	VE
SP D125-8 H/F M14	125 mm	535707	4030293165199	1

Akcesoria do TRINOXFLEX/BSE/BRE/BBE 14-3 z systemem szybkiej wymiany



Przystawka szlifierska do satynowania Klucz produktu 299

Przystawka szlifierska ze zintegrowanym uchwytem do satynowania do TRINOXFLEX. Montaż bez narzędzi dzięki systemowi szybkiej wymiany.

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
BS 100	433462	4030293187214	1



Przystawka szlifierska taśmowa do rur Klucz produktu 299

Przystawka szlifierska do szlifowania rur do TRINOXFLEX. Montaż bez narzędzi dzięki systemowi szybkiej wymiany. Możliwość zmiennej regulacji przystawki.

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
BR 125	433470	4030293187221	1



Przystawka szlifierska do satynowania Klucz produktu 299

Nasadka szlifierska do szczotkowania do TRINOXFLEX. Ze zdejmowaną osłoną i przyłączem odsysania Ø 32 mm, co pozwala na pracę przy małym zapyleniu. Z ogranicznikiem prowadnicy i ergonomiczną rękojeścią z wytłumianiem drgań. Wymiana narzędzia szlifierskiego bez użycia narzędzi dzięki opatentowanemu systemowi szybkiej wymiany.

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
BB 110	461555	4030293205666	1



Osłona odpylająca z obrzeżem szczotkowym Klucz produktu 299

Osłona odsysająca do BSE 14-3 100 z przyłączem odsysania (Clip D32) do wałków i szczotek maks. Ø 110 mm.

Oznaczenie	Średnica	Indeks	GTIN	VE
BG D 110	110 mm	461547	4030293205659	1



Listwa szczotkowa Klucz produktu 300

Listwa szczotek do okapu odsysającego 461547.

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
BL-S BG	461563	4030293205673	1



Oponka Klucz produktu 209

Do wstępnego szlifowania powierzchni.

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
AS 100x100	433896	4030293187337	1



Pompka ręczna Klucz produktu 209

Do pompowania oponki.

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
LUP 225-260 BS	256284	4030293051935	1



Wałek ekspansyjny Klucz produktu 209

Do użycia z tulejami szlifierskimi i polerskimi. Są one wsuwane przez nośnik gumowy i bezpiecznie naprężane z pomocą siły odśrodkowej.

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
ES 100x100	433926	4030293187351	1



Wałek napędowy (roboczy) Klucz produktu 209

Wykonany ze stali szlachetnej. Potrzebny jest pierścień dystansowy (nr. kat. 250.522).

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
RA 62x70 INOX	303054	4030293106598	1



Poli-clean Klucz produktu 203

Twarda ściernica fibrowa. Do czyszczenia spawów, usuwania rdzy i warstw utlenionych.

Oznaczenie	Średnica	Szerokość	Indeks	GTIN	VE
SW-PC EC 100x100	100 mm	100 mm	257375	4030293057234	1



Pierścień dystansowy Klucz produktu 209

Wymagany do szczotki nylonowej, stalowej, stalowej plecionej i bawełnianej tarczy polserskiej. W przypadku montowania tylko 1 ściernicy, wymagany również do mopa szlifierskiego, włókniny szlifierskiej, mopa szlifierskiego z włókniny i drobnoziarnistej rolki szlifierskiej, jak również ściernic o szerokości poniżej 100 mm.

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
DRS-BS	250522	4030293027626	6

Akcesoria do TRINOXFLEX/BSE/BRE 14-3, 8-4, BME 18.0-EC z systemem szybkiej wymiany



Przystawka szlifierska do satynowania Klucz produktu 299

Przystawka szlifierska ze zintegrowaną osłoną z uchwytem do satynowania do TRINOXFLEX. Montaż bez narzędzi dzięki systemowi szybkiej wymiany.

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
BS 50	459577	4030293204546	1



Przystawka szlifierska taśmowa do rur Klucz produktu 299

Przystawka szlifierska do szlifowania rur do TRINOXFLEX. Montaż bez narzędzi dzięki systemowi szybkiej wymiany. Możliwość zmiennej regulacji przystawki. Z komplet taśm szlifierskich ZIRCOFLEX 9 mm.

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
BR 50	459585	4030293204553	1



Nasadka szlifierska do pilnika taśmowego Klucz produktu 299

Nasadka szlifierska pilnika taśmowego do TRINOXFLEX. Montaż bez narzędzi dzięki systemowi szybkiej wymiany. Z ramionami szlifierskimi 9 i 30 mm, uchwyt boczny. Z komplet taśm szlifierskich ZIRCOFLEX 9 mm.

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
BF 140	459593	4030293204560	1

Asortyment produktów

Obowiązuje od 1 stycznia



Nasadka szlifierska do spoiny pachwinowej Klucz produktu 299

Nasadka szlifierska do szlifowania spoin pachwinowych do TRINOXFLEX. Montaż bez użycia narzędzi dzięki systemowi szybkiej wymiany.

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
LK 152	503762	4030293229778	1



Pleciona stalowa szczotka druciana Klucz produktu 209

Do obróbki i obróbki strukturalnej powierzchni drewnianych i szczotkowania słojów w miękkim drewnie. Usuwa pozostałości farby z powierzchni drewnianych. Z 4-rowkowym rdzeniem walcowym, pasuje do wszystkich urządzeń z trzpieniem 19 mm z rowkami klinowymi (kompatybilna dla LP 1503 VR).

Oznaczenie	Średnica	Indeks	GTIN	VE
BW-S D100/85	100 mm	465178	4030293208070	1



Pleciona druciana szczotka ze stali nierdzewnej Klucz produktu 209

Do obróbki powierzchni drewnianych z garbnikami, typu drewno dębowe, oraz do obróbki strukturalnej i szczotkowania słojów w miękkim drewnie. Usuwa pozostałości farby z powierzchni drewnianych. Doskonale nadaje się również do szczotkowania powierzchni mineralnych. Z 4-rowkowym rdzeniem walcowym, pasuje do wszystkich urządzeń z trzpieniem 19 mm z rowkami klinowymi (kompatybilna dla LP 1503 VR).

Oznaczenie	Średnica	Indeks	GTIN	VE
BW-INOX D100/85	100 mm	465151	4030293208063	1

Akcesoria do pilnika taśmowego



Ramię szlifierskie, 9 mm, profil łukowy Klucz produktu 209

Do narożników i wąskich miejsc. Zastosowania: szlifowanie spoin pachwinowych (niewielki promień), usuwanie zadziorów z krawędzi, szlifowanie poręczy schodów, szlifowanie rowków w panelach podłogowych i ściennych. Ramie szlifierki regulowane dla długości taśmy 520 mm i 533 mm.

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
SA 9-B	256532	4030293052765	1



Ramię szlifierskie, 30 mm, duża rolka Klucz produktu 209

Do rur i zaokrągleń. Zastosowania: szlifowanie spoin po spawaniu rur, szlifowanie promieni i przejść, usuwanie zadziorów. Ramie szlifierki regulowane dla długości taśmy 520 mm i 533 mm.

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
SA 30-GR	258888	4030293065222	1

Osprzęt ST 1005 VE



Włóknina szlifierska na rzep Klucz produktu 201

Oznaczenie	Ziarno	Długość	Szerokość	Indeks	GTIN	VE
39x60 ME-A240 VE10	A 240	60 mm	39 mm	535697	4030293295377	10



Końcówka szlifierska, prostokątna Klucz produktu 300


Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
Stopa szlifierska, kompletna, prostokątna	258031	4030293060715	1



Końcówka szlifująca, ostra Klucz produktu 300

Z mocowaniem na rzep.

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
Stopa szlifierska kompletna, spiczasta	255265	4030293047198	1



Papier ścierny na rzep Klucz produktu 200

Oznaczenie	Ziarno	Długość	Szerokość	Indeks	GTIN	VE
39x60 PU-P60 VE10	P 60	60 mm	39 mm	535694	4030293295346	10
39x60 PU-P120 VE10	P 120	60 mm	39 mm	535695	4030293295353	10
39x60 PU-P180 VE10	P 180	60 mm	39 mm	535696	4030293295360	10

Piły

RS 11-28

Indeks	GTIN	Klucz produktu
432776	4030293187023	109

Uniwersalna, 1100 watowa piła szablasta z regulacją prędkości





Pozostałe akcesoria od strony 157

Dane techniczne

Pobór mocy	1100 W
Moc oddawana	600 W
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Liczba skoków na biegu jałowym	0 - 2700 obr./min
Skok	28 mm
Maks. grubość materiału z drewna	230 mm
Maks. grubość materiału z metalu	20 mm
Długość kabla	4,0 m
Wymiary dł. x szer. x wys.	510 x 94 x 170 mm
Waga	3,6 kg

Wyposażenie podstawowe:
1 Walizka transportowa (436607)

RS 13-32

Indeks	GTIN	Klucz produktu
438383	4030293190801	109

Piła szablasta 1300 W o zmiennej prędkości





Pozostałe akcesoria od strony 157

Dane techniczne

Pobór mocy	1300 W
Moc oddawana	600 W
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Liczba skoków na biegu jałowym	0 - 3000 obr./min
Skok	32 mm
Maks. grubość materiału z drewna	230 mm
Maks. grubość materiału z metalu	20 mm
Długość kabla	4,0 m
Wymiary dł. x szer. x wys.	510 x 93 x 175 mm
Waga	4,6 kg

Wyposażenie podstawowe:
1 Walizka transportowa (455059)

RSP 13-32

Indeks	GTIN	Klucz produktu
438367	4030293190795	109

1300 watowa piła szablasta z orbitalnym skokiem piły





Pozostałe akcesoria od strony 157

Dane techniczne

Pobór mocy	1300 W
Moc oddawana	600 W
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Liczba skoków na biegu jałowym	0 - 3000 obr./min
Skok	32 mm
Maks. grubość materiału z drewna	230 mm
Maks. grubość materiału z metalu	20 mm
Długość kabla	4,0 m
Wymiary dł. x szer. x wys.	510 x 93 x 175 mm
Waga	4,6 kg

Wyposażenie podstawowe:
1 Walizka transportowa (455059)

Asortyment produktów

Obowiązuje od 1 stycznia

SBG 4910

Indeks	GTIN	Klucz produktu
390518	4030293163195	109

Metalowa piła taśmowa z ruchomą ramą



Pozostałe akcesoria od strony 157

Dane techniczne

Pobór mocy	850 W
Moc oddawana	445 W
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Prędkość cięcia	60/80 m/min
Długość brzeszczota	1335 mm
Szerokość brzeszczota	13 mm
Grubość brzeszczota	0,65 mm
Regulacja kąta	45°
Długość cięcia 90°	100 mm
Szerokość cięcia 90°	80 mm
Długość cięcia 45°	68 mm
Szerokość cięcia 45°	55 mm
Długość kabla	4,0 m
Wymiary dł. x szer. x wys.	640 x 310 x 390 mm
Waga narzędzia bez stołu roboczego	7,9 kg
Waga	18 kg

Wyposażenie podstawowe:
1 Ogranicznik równoległy (385247) · 1 Bimetaliczna taśma tnąca

CSM 4060

Indeks	GTIN	Klucz produktu
307815	4030293113084	109

Uniwersalna, ręczna piła tarczowa



Pozostałe akcesoria od strony 157

Dane techniczne

Pobór mocy	1400 W
Moc oddawana	720 W
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Prędkość obrotowa biegu jałowego	3800 obr./min
Głębokość cięcia	0-63 mm
Średnica tarczy tnącej	185 mm
Otwór tarczy tnącej	20 mm
Maks. grubość materiału z aluminium 250 N/mm²	6 mm
Maks. grubość materiału z stali 400 N/mm²	10 mm
Długość kabla	4,0 m
Wymiary dł. x szer. x wys.	370 x 260 x 200 mm
Waga	5,4 kg

Wyposażenie podstawowe:
2 Tarcza z węglików, do stali (312304) · 1 Ogranicznik równoległy (312312) · 1 Klucz oczkowo-widlasty (312347) · 1 Okulary ochronne · 1 Walizka transportowa

Osprzęt do pił

Osprzęt SBG 4910



Szczęki mocujące Klucz produktu 259

Szczęki z tworzywa sztucznego z magnesem, pasujące do SBG 4908 i 4910 z pryzmatem, do bezpiecznego zamocowania materiałów o wrażliwych powierzchniach. Zastosowanie miękkich szczęk w SBG 4910 obniży odległość cięcia na 15 mm.

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
SBG-SP 10 VE2	388718	4030293169197	2

Asortyment produktów

Obowiązuje od 1 stycznia

Narzędzia akumulatorowe 4 / 12 V

Wiertarki i wkrętarki

SD 7-320 4

Indeks	GTIN	Klucz produktu
534549	4030293283893	113

Wkrętak akumulatorowy, duża moc w formacie kieszonkowym, 4 V

NEW



Pozostałe akcesoria od strony 172

Dane techniczne

Napięcie akumulatora	4 V
Pojemność akumulatora	2,5 Ah
Maks. moment obrotowy, miękki	5 Nm
Wymiary dł. x szer. x wys.	190 x 35 x 35 mm
Waga	0,307 kg

Wyposażenie podstawowe:
1 Kabel USB-C · 1 Gniazdo bitowe, bitowe Phillips · 1 Torba transportowa

DD 2G 12-LDBC/2.5

Indeks	GTIN	Klucz produktu
532274	4030293261143	113

2-biegowa wiertarko-wkrętarka 12 V Light Duty





Pozostałe akcesoria od strony 172

Dane techniczne

Napięcie akumulatora	12 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 Ah
Prędkość obr. biegu jałowego 1. bieg	0 - 350 obr./min
Prędkość obr. biegu jałowego 2. bieg	0 - 1300 obr./min
Maks. moment obrotowy, twardy	34 Nm
Maks. moment obrotowy, miękki	17 Nm
Maks. średnica wiercenia w drewnie	25 mm
Maks. średnica wiercenia w stali	10 mm
Zakres średnicy uchwytu wiertarskiego	0,8 - 10 mm
Liczba akumulatorów w zestawie	2 szt.
Z ładowarką	Tak
Wymiary dł. x szer. x wys.	177 x 66 x 177 mm
Waga bez akumulatora	0,875 kg

Wyposażenie podstawowe:
1 Walizka transportowa · 1 Szybka ładowarka 12 V (532286) · 2 Bateria litowo-jonowa 12 V (532290)

DD 2G 12-EC C

Indeks	GTIN	Klucz produktu
533846	4030293276864	113

2-biegowa wiertarko-wkrętarka 12 V





Pozostałe akcesoria od strony 172

Dane techniczne

Napięcie akumulatora	12 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 Ah
Prędkość obr. biegu jałowego 1. bieg	0 - 450 obr./min
Prędkość obr. biegu jałowego 2. bieg	0 - 1700 obr./min
Maks. moment obrotowy, twardy	58 Nm
Maks. moment obrotowy, miękki	32 Nm
Maks. średnica wiercenia w drewnie	25 mm
Maks. średnica wiercenia w stali	13 mm
Zakres średnicy uchwytu wiertarskiego	1,5 - 13 mm
Wymiary dł. x szer. x wys.	200 x 66 x 185 mm
Waga bez akumulatora	1,09 kg
Ustawienie momentu obrotowego	20 Stopni


Wyposażenie podstawowe:
1 Mocowanie do paska (430714) · 1 Pojemnik na bity (430862) · 1 Uchwyt bitów (532294)

DD 2G 12-EC

Indeks	GTIN	Klucz produktu
532272	4030293261129	113

2-biegowa wiertarko-wkrętarka 12 V





Pozostałe akcesoria od strony 172

Dane techniczne

Napięcie akumulatora	12 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 Ah
Prędkość obr. biegu jałowego 1. bieg	0 - 450 obr./min
Prędkość obr. biegu jałowego 2. bieg	0 - 1700 obr./min
Maks. moment obrotowy, twardy	58 Nm
Maks. moment obrotowy, miękki	32 Nm
Maks. średnica wiercenia w drewnie	25 mm
Maks. średnica wiercenia w stali	13 mm
Zakres średnicy uchwytu wiertarskiego	1,5 - 13 mm
Wymiary dł. x szer. x wys.	200 x 66 x 185 mm
Waga bez akumulatora	1,09 kg
Ustawienie momentu obrotowego	20 Stopni

Wyposażenie podstawowe:
1 Mocowanie do paska (430714) · 1 Pojemnik na bity (430862) · 1 Walizka transportowa L-BOXX® (414085) · 1 Wkładka do walizki (440841) · 1 Uchwyt bitów (532294)

PD 2G 12-EC C

Indeks	GTIN	Klucz produktu
533847	4030293276871	113

2-biegowa wiertarko-wkrętarka udarowa 12 V





Pozostałe akcesoria od strony 172

Dane techniczne

Napięcie akumulatora	12 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 Ah
Maks. moment obrotowy, twardy	58 Nm
Maks. moment obrotowy, miękki	32 Nm
Ustawienie momentu obrotowego	25 Stopni
Prędkość obr. biegu jałowego 1. bieg	0 - 450 obr./min
Prędkość obr. biegu jałowego 2. bieg	0 - 1700 obr./min
Liczba uderzeń biegu jałowego 1, bieg	0 - 5850 1/min
Liczba uderzeń biegu jałowego 2, bieg	0 - 22100 1/min
Zakres średnicy uchwytu wiertarskiego	1,5 - 13 mm
Maks. średnica wiercenia w drewnie	25 mm
Maks. średnica wiercenia w stali	13 mm
Wymiary dł. x szer. x wys.	200 x 66 x 185 mm
Waga bez akumulatora	1,14 kg


Wyposażenie podstawowe:
1 Mocowanie do paska (430714) · 1 Pojemnik na bity (430862) · 1 Uchwyt bitów (532294)

PD 2G 12-EC

Indeks	GTIN	Klucz produktu
532273	4030293261136	113

2-biegowa wiertarko-wkrętarka udarowa 12 V





Pozostałe akcesoria od strony 172

Dane techniczne

Napięcie akumulatora	12 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 Ah
Maks. moment obrotowy, twardy	58 Nm
Maks. moment obrotowy, miękki	32 Nm
Ustawienie momentu obrotowego	25 Stopni
Prędkość obr. biegu jałowego 1. bieg	0 - 450 obr./min
Prędkość obr. biegu jałowego 2. bieg	0 - 1700 obr./min
Liczba uderzeń biegu jałowego 1, bieg	0 - 5850 1/min
Liczba uderzeń biegu jałowego 2, bieg	0 - 22100 1/min
Zakres średnicy uchwytu wiertarskiego	1,5 - 13 mm
Maks. średnica wiercenia w drewnie	25 mm
Maks. średnica wiercenia w stali	13 mm
Wymiary dł. x szer. x wys.	200 x 66 x 185 mm
Waga bez akumulatora	1,14 kg

Wyposażenie podstawowe:
1 Mocowanie do paska (430714) · 1 Pojemnik na bity (430862) · 1 Walizka transportowa L-BOXX® (414085) · 1 Wkładka do walizki (440841) · 1 Uchwyt bitów (532294)

Asortyment produktów

Obowiązuje od 1 stycznia

DW 37 12-EC C

Indeks	GTIN	Klucz produktu
531707	4030293255470	113

Wkrętarka do suchej zabudowy 12 V



Pozostałe akcesoria od strony 172

Dane techniczne

Napięcie akumulatora	12 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 Ah
Maks. moment obrotowy	11 Nm
Prędkość obrotowa biegu jałowego	0 - 3700 obr./min
Mocowanie narzędzia	1/4" wewnętrzny
Maks. średnica śruby	4 mm
Wymiary dł. x szer. x wys.	209 x 66 x 157 mm
Waga bez akumulatora	0,75 kg

Wyposażenie podstawowe:
1 Pojemnik na bity (430862) · 1 Zaczep do paska · 1 Uchwyt bitów (395919)

DW 37 12-EC

Indeks	GTIN	Klucz produktu
531708	4030293255487	113

Wkrętarka do suchej zabudowy 12 V



Pozostałe akcesoria od strony 172

Dane techniczne

Napięcie akumulatora	12 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 Ah
Maks. moment obrotowy	11 Nm
Prędkość obrotowa biegu jałowego	0 - 3700 obr./min
Mocowanie narzędzia	1/4" wewnętrzny
Maks. średnica śruby	4 mm
Wymiary dł. x szer. x wys.	209 x 66 x 157 mm
Waga bez akumulatora	0,75 kg

Wyposażenie podstawowe:
1 Walizka transportowa L-BOXX® (414085) · 1 Wkładka do walizki (533343) · 1 Pojemnik na bity (430862) · 1 Zaczep do paska · 1 Uchwyt bitów (395919)

FHE 1-16 12-EC C

Indeks	GTIN	Klucz produktu
531709	4030293255494	113

Kompaktowa i wydajna akumulatorowa wiertarka udarowa 12 V



Pozostałe akcesoria od strony 166

Dane techniczne

Napięcie akumulatora	12 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 Ah
Maks. energia pojedynczego udaru	1,5 J
Prędkość obrotowa biegu jałowego	0 - 810 obr./min
Częstotliwość udarów bez obciążenia	0 - 4500 1/min
Maks. średnica wiercenia w betonie	16 mm
Wymiary dł. x szer. x wys.	263 x 68 x 190 mm
Waga bez akumulatora	1,68 kg
Mocowanie narzędzia wiertło	SDS-plus

FHE 1-16 12-EC

Indeks	GTIN	Klucz produktu
531710	4030293255500	113

Kompaktowa i wydajna akumulatorowa wiertarka udarowa 12 V



Pozostałe akcesoria od strony 166

Dane techniczne

Napięcie akumulatora	12 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 Ah
Maks. energia pojedynczego udaru	1,5 J
Prędkość obrotowa biegu jałowego	0 - 810 obr./min
Częstotliwość udarów bez obciążenia	0 - 4500 1/min
Maks. średnica wiercenia w betonie	16 mm
Wymiary dł. x szer. x wys.	263 x 68 x 190 mm
Waga bez akumulatora	1,68 kg
Mocowanie narzędzia wiertło	SDS-plus

Wyposażenie podstawowe:
1 Walizka transportowa L-BOXX® (414085) · 1 Wkładka do walizki (533170)


Piłowanie

JSP 12-EC C

Indeks	GTIN	Klucz produktu
531316	4030293251564	113

Wyrzynarka akumulatorowa 12 V



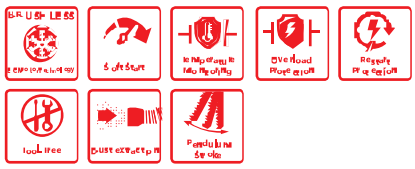

Pozostałe akcesoria od strony 157

Dane techniczne

Napięcie akumulatora	12 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 Ah
Liczba skoków na biegu jałowym	800 - 3000 obr./min
Skok	23 mm
Stopnie skoku wahadłowego	4 Stopni
Stopnie prędkości obrotowej	1-5 +A Stopni
Zakres wychylenia	0-45°
Maks. grubość materiału z drewna	90 mm
Maks. grubość materiału z metalu	10 mm
Wymiary dł. x szer. x wys.	220 x 69 x 183 mm
Waga bez akumulatora	1,46 kg


Wyposażenie podstawowe:
1 Osłona przed wiórami zamknięta · 1 Gumowa osłona szyny prowadzącej (490229) · 1 Adapter ssący Ø 27 · 1 Klucz sześciokątny wewnętrzny, SW 3 · 1 Stopka ślizgowa

JSP 12-EC

Indeks	GTIN	Klucz produktu
531317	4030293251571	113

Wyrzynarka akumulatorowa 12 V



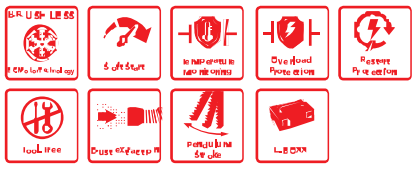

Pozostałe akcesoria od strony 157

Dane techniczne

Napięcie akumulatora	12 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 Ah
Liczba skoków na biegu jałowym	800 - 3000 obr./min
Skok	23 mm
Stopnie skoku wahadłowego	4 Stopni
Stopnie prędkości obrotowej	1-5 +A Stopni
Zakres wychylenia	0-45°
Maks. grubość materiału z drewna	90 mm
Maks. grubość materiału z metalu	10 mm
Wymiary dł. x szer. x wys.	220 x 69 x 183 mm
Waga bez akumulatora	1,46 kg

Wyposażenie podstawowe:
1 Osłona przed wiórami zamknięta · 1 Gumowa osłona szyny prowadzącej (490229) · 1 Adapter ssący Ø 27 · 1 Klucz sześciokątny wewnętrzny, SW 3 · 1 Stopka ślizgowa · 1 Walizka transportowa L-BOXX® (414085) · 1 Wkładka do walizki (533166)

RS 16 12-EC C

Indeks	GTIN	Klucz produktu
531314	4030293251540	113

Wydajna akumulatorowa piła szablasta 12 V





Pozostałe akcesoria od strony 157

Dane techniczne

Napięcie akumulatora	12 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 Ah
Liczba skoków na biegu jałowym	0 - 3000 obr./min
Skok	16 mm
Maks. grubość materiału z drewna	90 mm
Maks. grubość materiału z metalu	60 mm
Wymiary dł. x szer. x wys.	330 x 75 x 138 mm
Waga bez akumulatora	1,5 kg

RS 16 12-EC

Indeks	GTIN	Klucz produktu
531315	4030293251557	113

Wydajna akumulatorowa piła szablasta 12 V





Pozostałe akcesoria od strony 157

Dane techniczne

Napięcie akumulatora	12 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 Ah
Liczba skoków na biegu jałowym	0 - 3000 obr./min
Skok	16 mm
Maks. grubość materiału z drewna	90 mm
Maks. grubość materiału z metalu	60 mm
Wymiary dł. x szer. x wys.	330 x 75 x 138 mm
Waga bez akumulatora	1,5 kg

Wyposażenie podstawowe:
1 Wkładka do walizki (533168) · 1 Walizka transportowa L-BOXX® (414085)

Asortyment produktów

Obowiązuje od 1 stycznia

Szlifierki

LBE 76 12-EC C

Indeks	GTIN	Klucz produktu
531717	4030293255579	113

Akumulatorowa mini-szlifierka kątowa 12 V, 76 mm



Dane techniczne

Napięcie akumulatora	12 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 Ah
Maks. średnica tarczy	76 mm
Prędkość obrotowa biegu jałowego	5000 - 20000 obr./min
Obwód uchwytu	140 mm
Wymiary dł. x szer. x wys.	235 x 75 x 120 mm
Waga bez akumulatora	0,85 kg
Głębokość cięcia	22 mm

Wyposażenie podstawowe:
1 Zestaw startowy tarcza tnąca/przecinająca (533228) · 1 Zaczep do paska · 1 Zaciskowa osłona oddzielająca (534106) · 1 Adapter do odsysania (534135)

LBE 76 12-EC

Indeks	GTIN	Klucz produktu
531718	4030293255586	113

Akumulatorowa mini-szlifierka kątowa 12 V, 76 mm



Dane techniczne

Napięcie akumulatora	12 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 Ah
Maks. średnica tarczy	76 mm
Prędkość obrotowa biegu jałowego	5000 - 20000 obr./min
Obwód uchwytu	140 mm
Wymiary dł. x szer. x wys.	235 x 75 x 120 mm
Waga bez akumulatora	0,85 kg
Głębokość cięcia	22 mm

Wyposażenie podstawowe:
1 Zestaw startowy tarcza tnąca/przecinająca (533228) · 1 Zaczep do paska · 1 Zaciskowa osłona oddzielająca (534106) · 1 Walizka transportowa L-BOXX® (414085) · 1 Wkładka do walizki (533372) · 1 Adapter do odsysania (534135)

Zaciskarka

PP 40 12

Indeks	GTIN	Klucz produktu
534221	4030293280618	180

Akumulatorowa zaciskarka do rur 12 V



Dane techniczne

Napięcie akumulatora	12 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 Ah
Siła nominalna	19 kN
Maks. zakres nacisku dla metali	35 mm
Maks. zakres nacisku dla tworzyw sztucznych	40 mm
Wymiary dł. x szer. x wys.	332 x 75 x 88 mm
Waga bez akumulatora	1,58 kg

Wyposażenie podstawowe:
1 Walizka transportowa L-BOXX® (534215) · 1 Wkładka do walizki (534335)

PP 40 12/2.5 Set

Indeks	GTIN	Klucz produktu
534222	4030293280625	180

Akumulatorowa zaciskarka do rur 12 V



Dane techniczne

Napięcie akumulatora	12 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 Ah
Siła nominalna	19 kN
Maks. zakres nacisku dla metali	35 mm
Maks. zakres nacisku dla tworzyw sztucznych	40 mm
Wymiary dł. x szer. x wys.	332 x 75 x 88 mm
Liczba akumulatorów w zestawie	1 szt.
Z ładowarką	Tak
Waga bez akumulatora	1,58 kg

Wyposażenie podstawowe:
1 Walizka transportowa L-BOXX® (534215) · 1 Wkładka do walizki (534335) · 1 Bateria litowo-jonowa 12 V (532290) · 1 Szybka ładowarka 12 V (532286)

Polerki

PXE 80 12-EC

Indeks	GTIN	Klucz produktu
532267	4030293261075	103

Inteligentna akumulatorowa polerka 12 V głowica mimośrodowa i rotacyjna



Pozostałe akcesoria od strony 187

Dane techniczne

Napięcie akumulatora	12 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 Ah
Maks. średnica talerza na rzep	75 mm
Maks. średnica pada polerskiego	80 mm
Skok polerki	3 / 12 mm
Prędkość obrotowa biegu jałowego	400-2000/-3000/-4000/-5800 obr./min
Liczba skoków na biegu jałowym	800-4000/-6000/-8000/-11600 1/min
Wymiary dł. x szer. x wys.	265 x 65 x 95 mm
Waga bez akumulatora	0,6 kg

PXE 80 12-EC/2.5 SET

Indeks	GTIN	Klucz produktu
532268	4030293261082	103

Inteligentna akumulatorowa polerka 12 V głowica mimośrodowa i rotacyjna



Pozostałe akcesoria od strony 187

Dane techniczne

Napięcie akumulatora	12 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 Ah
Maks. średnica talerza na rzep	75 mm
Maks. średnica pada polerskiego	80 mm
Skok polerki	3 / 12 mm
Prędkość obrotowa biegu jałowego	400-2000/-3000/-4000/-5800 obr./min
Liczba skoków na biegu jałowym	800-4000/-6000/-8000/-11600 1/min
Liczba akumulatorów w zestawie	2 szt.
Z ładowarką	Tak
Wymiary dł. x szer. x wys.	265 x 65 x 95 mm
Waga bez akumulatora	0,6 kg

Wyposażenie podstawowe:
1 Adapter rotacyjny (492396) · 1 Adapter mimośrodowy, skok 3 mm (492418) · 1 Adapter mimośrodowy, skok 12 mm (492426) · 1 Specjalna, amortyzowana tarcza samoprzylepna (492388) · 1 Uchwyt na rzep amortyzowany (492353) · 1 Uchwyt na rzep amortyzowany (492361) · 2 Bateria litowo-jonowa 12 V (532290) · 1 Walizka transportowa L-BOXX® (414085) · 1 Szybka ładowarka 12/18 V (532280)

Asortyment produktów

Obowiązuje od 1 stycznia

Narzędzia akumulatorowe 18 V

Wiertarki i wkrętarki

DD 2G 18.0-EC LD C

Indeks	GTIN	Klucz produktu
530531	4030293243736	113

Kompaktowa 2-biegowa wiertarko-wkrętarka 18 V



Pozostałe akcesoria od strony 172

Dane techniczne

Napięcie akumulatora	18 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Prędkość obr. biegu jałowego 1. bieg	0 - 500 obr./min
Prędkość obr. biegu jałowego 2. bieg	0 - 1800 obr./min
Maks. moment obrotowy, twardy	65 Nm
Maks. moment obrotowy, miękki	35 Nm
Maks. średnica wiercenia w drewnie	52 mm
Maks. średnica wiercenia w stali	13 mm
Zakres średnicy uchwytu wiertarskiego	1,5 - 13 mm
Wymiary dł. x szer. x wys.	149 x 69 x 208 mm
Waga bez akumulatora	1,14 kg
Ustawienie momentu obrotowego	18+1 Stopni

Wyposażenie podstawowe:
1 Pojemnik na bity (430862) · 1 Zaczep do paska

DD 2G 18.0-EC LD/2.5 Set

Indeks	GTIN	Klucz produktu
519049	4030293238435	113

Kompaktowa 2-biegowa wiertarko-wkrętarka 18 V



Pozostałe akcesoria od strony 172

Dane techniczne

Napięcie akumulatora	18 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Prędkość obr. biegu jałowego 1. bieg	0 - 500 obr./min
Prędkość obr. biegu jałowego 2. bieg	0 - 1800 obr./min
Maks. moment obrotowy, twardy	65 Nm
Maks. moment obrotowy, miękki	35 Nm
Maks. średnica wiercenia w drewnie	52 mm
Maks. średnica wiercenia w stali	13 mm
Zakres średnicy uchwytu wiertarskiego	1,5 - 13 mm
Liczba akumulatorów w zestawie	2 szt.
Z ładowarką	Tak
Wymiary dł. x szer. x wys.	149 x 69 x 208 mm
Waga bez akumulatora	1,14 kg
Ustawienie momentu obrotowego	23 Stopni

Wyposażenie podstawowe:
1 Pojemnik na bity (430862) · 1 Zaczep do paska · 1 Walizka transportowa · 1 Zestaw akumulatorów i ładowarka - 22Q (532740)

DD 2G 18-EC MD DC C

Indeks	GTIN	Klucz produktu
534901	4030293287419	113

Kompaktowa 2-biegowa wiertarko-wkrętarka 18 V

NEW



Pozostałe akcesoria od strony 172

Dane techniczne

Napięcie akumulatora	18 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Maks. moment obrotowy, twardy	115 Nm
Maks. moment obrotowy, miękki	60 Nm
Maks. średnica wiercenia w drewnie	68 mm
Maks. średnica wiercenia w stali	13 mm
Zakres średnicy uchwytu wiertarskiego	1.5-13 mm
Wymiary dł. x szer. x wys.	168 x 65 x 208 mm
Waga bez akumulatora	1,40 kg
Ustawienie momentu obrotowego	18+1 Stopni
Poziom ciśnienia akustycznego	75 dB(A)
Drgania	1,05 m/s²

Wyposażenie podstawowe:
1 Zaczep do paska · 1 Schowek na końcówki · 1 Rękojeść

DD 2G 18-EC MD DC

Indeks	GTIN	Klucz produktu
534902	4030293287426	113

Kompaktowa 2-biegowa wiertarko-wkrętarka 18 V

NEW





Pozostałe akcesoria od strony 172

Dane techniczne

Napięcie akumulatora	18 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Maks. moment obrotowy, twardy	115 Nm
Maks. moment obrotowy, miękki	60 Nm
Maks. średnica wiercenia w drewnie	68 mm
Maks. średnica wiercenia w stali	13 mm
Zakres średnicy uchwytu wiertarskiego	1.5-13 mm
Wymiary dł. x szer. x wys.	168 x 65 x 208 mm
Waga bez akumulatora	1,40 kg
Ustawienie momentu obrotowego	18+1 Stopni
Poziom ciśnienia akustycznego	75 dB(A)
Drgania	1,05 m/s²

Wyposażenie podstawowe:
1 Zaczep do paska · 1 Schowek na końcówki · 1 Rękojeść · 1 Walizka transportowa L-BOXX® (414085)

DD 2G 18-EC HD2 C

Indeks	GTIN	Klucz produktu
535165	4030293290051	113

2-biegowa wiertarko-wkrętarka 18 V z trybem turbo

NEW





Pozostałe akcesoria od strony 172

Dane techniczne

Napięcie akumulatora	18 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Prędkość obr. biegu jałowego 1. bieg	0 - 700 obr./min
Prędkość obr. biegu jałowego 2. bieg	0 - 3000 obr./min
Maks. moment obrotowy, twardy	170 Nm
Maks. średnica wiercenia w drewnie	160 mm
Maks. średnica wiercenia w stali	13 mm
Zakres średnicy uchwytu wiertarskiego	1,5-13 mm
Wymiary dł. x szer. x wys.	173 x 65 x 214 mm
Waga bez akumulatora	1,6 kg
Ustawienie momentu obrotowego	22+1 Stopni
Poziom ciśnienia akustycznego	77 dB(A)
Drgania	<2,5 m/s²

Wyposażenie podstawowe:
1 Zaczep do paska · 1 Rękojeść · 1 Schowek na końcówki

DD 2G 18-EC HD2

Indeks	GTIN	Klucz produktu
535161	4030293290013	113

2-biegowa wiertarko-wkrętarka 18 V z trybem turbo

NEW





Pozostałe akcesoria od strony 172

Dane techniczne

Napięcie akumulatora	18 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Prędkość obr. biegu jałowego 1. bieg	0 - 700 obr./min
Prędkość obr. biegu jałowego 2. bieg	0 - 3000 obr./min
Maks. moment obrotowy, twardy	170 Nm
Maks. średnica wiercenia w drewnie	160 mm
Maks. średnica wiercenia w stali	13 mm
Zakres średnicy uchwytu wiertarskiego	1,5-13 mm
Wymiary dł. x szer. x wys.	173 x 65 x 214 mm
Waga bez akumulatora	1,6 kg
Ustawienie momentu obrotowego	22+1 Stopni
Poziom ciśnienia akustycznego	77 dB(A)
Drgania	<2,5 m/s²

Wyposażenie podstawowe:
1 Zaczep do paska · 1 Schowek na końcówki · 1 Rękojeść · 1 Walizka transportowa L-BOXX® (414085)

Asortyment produktów


Obowiązuje od 1 stycznia

DD 4G 18.0-EC C

Indeks	GTIN	Klucz produktu
491292	4030293221239	113

4-biegowa wiertarko-wkrętarka 18,0 V





Pozostałe akcesoria od strony 172

Dane techniczne

Napięcie akumulatora	18 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Prędkość obr. biegu jałowego 1. bieg	0 - 460 obr./min
Prędkość obr. biegu jałowego 2. bieg	0 - 910 obr./min
Prędkość obr. biegu jałowego 3. bieg	0 - 2100 obr./min
Prędkość obr. biegu jałowego 4. bieg	0 - 4200 obr./min
Maks. moment obrotowy, twardy	135 Nm
Maks. moment obrotowy, miękki	64 Nm
Maks. średnica wiercenia w drewnie	76 mm
Maks. średnica wiercenia w stali	13 mm
Zakres średnicy uchwytu wiertarskiego	1,5 - 13 mm
Wymiary dł. x szer. x wys.	215 x 75 x 240 mm
Waga bez akumulatora	1,5 kg
Ustawienie momentu obrotowego	11 Stopni

Wyposażenie podstawowe:
1 Dodatkowa rękojeść (489417) · 1 Uchwyt bitów (453994) · 1 Pojemnik na bity (430862) · 1 Zaczep do paska

DD 4G 18.0-EC

Indeks	GTIN	Klucz produktu
447765	4030293197374	113

4-biegowa wiertarko-wkrętarka 18,0 V





Pozostałe akcesoria od strony 172

Dane techniczne

Napięcie akumulatora	18 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Prędkość obr. biegu jałowego 1. bieg	0 - 460 obr./min
Prędkość obr. biegu jałowego 2. bieg	0 - 910 obr./min
Prędkość obr. biegu jałowego 3. bieg	0 - 2100 obr./min
Prędkość obr. biegu jałowego 4. bieg	0 - 4200 obr./min
Maks. moment obrotowy, twardy	135 Nm
Maks. moment obrotowy, miękki	64 Nm
Maks. średnica wiercenia w drewnie	76 mm
Maks. średnica wiercenia w stali	13 mm
Zakres średnicy uchwytu wiertarskiego	1,5 - 13 mm
Wymiary dł. x szer. x wys.	215 x 75 x 240 mm
Waga bez akumulatora	1,5 kg
Ustawienie momentu obrotowego	11 Stopni

Wyposażenie podstawowe:
1 Dodatkowa rękojeść (489417) · 1 Uchwyt bitów (453994) · 1 Pojemnik na bity (430862) · 1 Walizka transportowa L-BOXX® (414085) · 1 Wkładka do walizki (477591) · 1 Zaczep do paska

PD 2G 18.0-EC LD C

Indeks	GTIN	Klucz produktu
530532	4030293243743	113

Kompaktowa 2-biegowa wiertarko-wkrętarka udarowa akumulatorowa 18 V





Pozostałe akcesoria od strony 172

Dane techniczne

Napięcie akumulatora	18 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Maks. moment obrotowy, twardy	65 Nm
Maks. moment obrotowy, miękki	35 Nm
Prędkość obr. biegu jałowego 1. bieg	0 - 500 obr./min
Prędkość obr. biegu jałowego 2. bieg	0 - 1800 obr./min
Liczba uderzeń biegu jałowego 1, bieg	0 - 8000 1/min
Liczba uderzeń biegu jałowego 2, bieg	0 - 28800 1/min
Zakres średnicy uchwytu wiertarskiego	1,5 - 13 mm
Maks. średnica wiercenia w drewnie	52 mm
Maks. średnica wiercenia w stali	13 mm
Wymiary dł. x szer. x wys.	164,5 x 69 x 208 mm
Waga bez akumulatora	1,2 kg
Waga	1,2 kg
Ustawienie momentu obrotowego	24+1 Stopni

Wyposażenie podstawowe:
1 Pojemnik na bity (430862) · 1 Zaczep do paska

PD 2G 18.0-EC LD/2.5 Set

Indeks	GTIN	Klucz produktu
519057	4030293238442	113

Kompaktowa 2-biegowa wiertarko-wkrętarka udarowa akumulatorowa 18 V



Pozostałe akcesoria od strony 172

Dane techniczne

Napięcie akumulatora	18 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Maks. moment obrotowy, twardy	65 Nm
Maks. moment obrotowy, miękki	35 Nm
Ustawienie momentu obrotowego	24 Stopni
Prędkość obr. biegu jałowego 1. bieg	0 - 500 obr./min
Prędkość obr. biegu jałowego 2. bieg	0 - 1800 obr./min
Liczba uderzeń biegu jałowego 1, bieg	0 - 8000 1/min
Liczba uderzeń biegu jałowego 2, bieg	0 - 28800 1/min
Zakres średnicy uchwytu wiertarskiego	1,5 - 13 mm
Maks. średnica wiercenia w drewnie	52 mm
Maks. średnica wiercenia w stali	13 mm
Liczba akumulatorów w zestawie	2 szt.
Z ładowarką	Tak
Wymiary dł. x szer. x wys.	164,5 x 69 x 208 mm
Waga bez akumulatora	1,2 kg

Wyposażenie podstawowe:
1 Pojemnik na bity (430862) · 1 Zaczep do paska · 1 Walizka transportowa · 1 Zestaw akumulatorów i ładowarka - 22Q (532740)

PD 2G 18-EC MD DC C

Indeks	GTIN	Klucz produktu
534903	4030293287433	113

Kompaktowa 2-biegowa wiertarko-wkrętarka udarowa akumulatorowa 18 V

NEW



Pozostałe akcesoria od strony 172

Dane techniczne

Napięcie akumulatora	18 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Maks. moment obrotowy, twardy	115 Nm
Maks. moment obrotowy, miękki	60 Nm
Zakres średnicy uchwytu wiertarskiego	1.5-13 mm
Maks. średnica wiercenia w drewnie	68 mm
Maks. średnica wiercenia w kamieniu	13 mm
Maks. średnica wiercenia w stali	13 mm
Wymiary dł. x szer. x wys.	180 x 65 x 208 mm
Waga bez akumulatora	1,50 kg
Ustawienie momentu obrotowego	22+1 Stopni
Poziom ciśnienia akustycznego	86 dB(A)
Drgania	11,47 m/s^2

Wyposażenie podstawowe:
1 Zaczep do paska · 1 Schowek na końcówki · 1 Rękojeść

PD 2G 18-EC MD DC

Indeks	GTIN	Klucz produktu
534904	4030293287440	113

Kompaktowa 2-biegowa wiertarko-wkrętarka udarowa akumulatorowa 18 V

NEW



Pozostałe akcesoria od strony 172

Dane techniczne

Napięcie akumulatora	18 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Maks. moment obrotowy, twardy	115 Nm
Maks. moment obrotowy, miękki	60 Nm
Zakres średnicy uchwytu wiertarskiego	1.5-13 mm
Maks. średnica wiercenia w drewnie	68 mm
Maks. średnica wiercenia w kamieniu	13 mm
Maks. średnica wiercenia w stali	13 mm
Wymiary dł. x szer. x wys.	180 x 65 x 208 mm
Waga bez akumulatora	1,50 kg
Ustawienie momentu obrotowego	22+1 Stopni
Poziom ciśnienia akustycznego	86 dB(A)
Drgania	11,47 m/s^2

Wyposażenie podstawowe:
1 Zaczep do paska · 1 Schowek na końcówki · 1 Rękojeść · 1 Walizka transportowa L-BOXX® (414085)

Asortyment produktów

Obowiązuje od 1 stycznia

PD 2G 18-EC HD2 C

Indeks	GTIN	Klucz produktu
535162	4030293290020	113

2-biegowa, wiertarko-wkrętarka udarowa 18,0 V z trybem turbo

NEW



Pozostałe akcesoria od strony 172

Dane techniczne

Napięcie akumulatora	18 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Maks. moment obrotowy, twardy	170 Nm
Prędkość obr. biegu jałowego 1. bieg	0 - 700 obr./min
Prędkość obr. biegu jałowego 2. bieg	0 - 3000 obr./min
Liczba uderzeń biegu jałowego 1, bieg	0 - 9600 1/min
Liczba uderzeń biegu jałowego 2, bieg	0 - 40800 1/min
Zakres średnicy uchwytu wiertarskiego	1,5-13 mm
Maks. średnica wiercenia w drewnie	160 mm
Maks. średnica wiercenia w kamieniu	16 mm
Maks. średnica wiercenia w stali	13 mm
Wymiary dł. x szer. x wys.	175,5 x 65 x 214 mm
Waga bez akumulatora	1,6 kg
Ustawienie momentu obrotowego	22+1 Stopni
Poziom ciśnienia akustycznego	87 dB(A)

Wyposażenie podstawowe:
1 Zaczep do paska · 1 Rękojeść · 1 Schowek na końcówki

PD 2G 18-EC HD2

Indeks	GTIN	Klucz produktu
535163	4030293290037	113

2-biegowa, wiertarko-wkrętarka udarowa 18,0 V z trybem turbo

NEW



Pozostałe akcesoria od strony 172

Dane techniczne

Napięcie akumulatora	18 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Maks. moment obrotowy, twardy	170 Nm
Prędkość obr. biegu jałowego 1. bieg	0 - 700 obr./min
Prędkość obr. biegu jałowego 2. bieg	0 - 3000 obr./min
Liczba uderzeń biegu jałowego 1, bieg	0 - 9600 1/min
Liczba uderzeń biegu jałowego 2, bieg	0 - 40800 1/min
Zakres średnicy uchwytu wiertarskiego	1,5-13 mm
Maks. średnica wiercenia w drewnie	160 mm
Maks. średnica wiercenia w kamieniu	16 mm
Maks. średnica wiercenia w stali	13 mm
Wymiary dł. x szer. x wys.	175,5 x 65 x 214 mm
Waga bez akumulatora	1,6 kg
Ustawienie momentu obrotowego	22+1 Stopni
Poziom ciśnienia akustycznego	87 dB(A)

Wyposażenie podstawowe:
1 Zaczep do paska · 1 Schowek na końcówki · 1 Rękojeść · 1 Walizka transportowa L-BOXX® (414085)

ID 1/4" 18.0-EC HD C

Indeks	GTIN	Klucz produktu
520756	4030293239630	113

Wkrętarka udarowa 18,0 V z systemem szybkiej wymiany bitów



Pozostałe akcesoria od strony 172

Dane techniczne

Napięcie akumulatora	18 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Stopnie momentu obrotowego	3 Stopni
Maks. moment obrotowy stopień 1	58 Nm
Maks. moment obrotowy stopień 2	104 Nm
Maks. moment obrotowy stopień 3	237 Nm
Prędkość obrotowa biegu jałowego	0 - 3700 obr./min
Częstotliwość udarów bez obciążenia	0 - 4200 1/min
Mocowanie narzędzia	1/4" wewnętrzny
Wymiary dł. x szer. x wys.	119 x 76 x 208 mm
Waga bez akumulatora	1,2 kg

Wyposażenie podstawowe:
1 Schowek na końcówki · 1 Zaczep do paska

ID 1/4" 18.0-EC HD

Indeks	GTIN	Klucz produktu
520764	4030293239647	113

Wkrętarka udarowa 18,0 V z systemem szybkiej wymiany bitów





Pozostałe akcesoria od strony 172

Dane techniczne

Napięcie akumulatora	18 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Stopnie momentu obrotowego	3 Stopni
Maks. moment obrotowy stopień 1	58 Nm
Maks. moment obrotowy stopień 2	104 Nm
Maks. moment obrotowy stopień 3	237 Nm
Prędkość obrotowa biegu jałowego	3700 obr./min
Mocowanie narzędzia	1/4" wewnętrzny
Wymiary dł. x szer. x wys.	119 x 76 x 208 mm
Waga bez akumulatora	1,2 kg

Wyposażenie podstawowe:
1 Schowek na końcówki · 1 Zaczep do paska · 1 Walizka transportowa L-BOXX® (414085) · 1 Wkład do walizki

IW 1/2" 18.0-EC C

Indeks	GTIN	Klucz produktu
491268	4030293221208	113

Wkrętarka udarowa 18,0 V





Pozostałe akcesoria od strony 172

Dane techniczne

Napięcie akumulatora	18 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Stopnie momentu obrotowego	3 Stopni
Maks. moment obrotowy stopień 1	140 Nm
Maks. moment obrotowy stopień 2	170 Nm
Maks. moment obrotowy stopień 3	250 Nm
Maks. moment zwalniania	350 Nm
Prędkość obrotowa biegu jałowego	0 - 2500 obr./min
Częstotliwość udarów bez obciążenia	0 - 3300 1/min
Mocowanie narzędzia	1/2" zewnętrzny
Wymiary dł. x szer. x wys.	140 x 75 x 240 mm
Waga bez akumulatora	1,1 kg

Wyposażenie podstawowe:
1 Mocowanie do paska (430714) · 1 Pojemnik na bity (430862)

IW 1/2" 18.0-EC

Indeks	GTIN	Klucz produktu
438308	4030293190740	113

Wkrętarka udarowa 18,0 V





Pozostałe akcesoria od strony 172

Dane techniczne

Napięcie akumulatora	18 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Stopnie momentu obrotowego	3 Stopni
Maks. moment obrotowy stopień 1	140 Nm
Maks. moment obrotowy stopień 2	170 Nm
Maks. moment obrotowy stopień 3	250 Nm
Maks. moment zwalniania	350 Nm
Prędkość obrotowa biegu jałowego	0 - 2500 obr./min
Częstotliwość udarów bez obciążenia	0 - 3300 1/min
Mocowanie narzędzia	1/2" zewnętrzny
Wymiary dł. x szer. x wys.	140 x 75 x 240 mm
Waga bez akumulatora	1,1 kg

Wyposażenie podstawowe:
1 Mocowanie do paska (430714) · 1 Pojemnik na bity (430862) · 1 Walizka transportowa L-BOXX® (414085) · 1 Wkładka do walizki (423238)

Asortyment produktów

Obowiązuje od 1 stycznia

IW 1/2" 400 18.0-EC C

Indeks	GTIN	Klucz produktu
531502	4030293253421	113

Kompaktowa akumulatorowa wkrętarka udarowa 18 V



Pozostałe akcesoria od strony 172

Dane techniczne

Napięcie akumulatora	18 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Stopnie momentu obrotowego	3 Stopni
Maks. moment obrotowy	406 Nm
Maks. moment zwalniania	600 Nm
Prędkość obr. biegu jałowego 1. bieg	0 - 1000 obr./min
Prędkość obr. biegu jałowego 2. bieg	0 - 1800 obr./min
Prędkość obr. biegu jałowego 3. bieg	0 - 2700 obr./min
Częstotliwość udarów bez obciążenia	0 - 3750 1/min
Mocowanie narzędzia	1/2" zewnętrzny
Wymiary dł. x szer. x wys.	125 x 78 x 208 mm
Waga bez akumulatora	1,2 kg

Wyposażenie podstawowe:
1 Mocowanie do paska (430714)

IW 1/2" 400 18.0-EC

Indeks	GTIN	Klucz produktu
531503	4030293253438	113

Kompaktowa akumulatorowa wkrętarka udarowa 18 V



Pozostałe akcesoria od strony 172

Dane techniczne

Napięcie akumulatora	18 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Stopnie momentu obrotowego	3 Stopni
Maks. moment obrotowy	406 Nm
Maks. moment obrotowy stopień 1	110 Nm
Maks. moment obrotowy stopień 2	224 Nm
Maks. moment obrotowy stopień 3	400 Nm
Maks. moment zwalniania	600 Nm
Prędkość obr. biegu jałowego 1. bieg	0 - 1000 obr./min
Prędkość obr. biegu jałowego 2. bieg	0 - 1800 obr./min
Prędkość obr. biegu jałowego 3. bieg	0 - 2700 obr./min
Częstotliwość udarów bez obciążenia	0 - 3750 1/min
Mocowanie narzędzia	1/2" zewnętrzny
Wymiary dł. x szer. x wys.	125 x 78 x 208 mm
Waga bez akumulatora	1,2 kg

Wyposażenie podstawowe:
1 Walizka transportowa L-BOXX® (414085) · 1 Mocowanie do paska (430714) · 1 Wkład do walizki

IW 1/2" 750 18.0-EC C

Indeks	GTIN	Klucz produktu
530231	4030293242418	113

Wkrętarka udarowa 18,0 V



Pozostałe akcesoria od strony 172

Dane techniczne

Napięcie akumulatora	18 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Stopnie momentu obrotowego	3 Stopni
Maks. moment obrotowy stopień 1	150 Nm
Maks. moment obrotowy stopień 2	200 Nm
Maks. moment obrotowy stopień 3	750 Nm
Maks. moment zwalniania	950 Nm
Prędkość obr. biegu jałowego 1. bieg	0 - 500 obr./min
Prędkość obr. biegu jałowego 2. bieg	0 - 1000 obr./min
Prędkość obr. biegu jałowego 3. bieg	0 - 2100 obr./min
Częstotliwość udarów bez obciążenia stopień 1	0 - 1000 1/min
Częstotliwość udarów bez obciążenia stopień 2	0 - 2000 1/min
Częstotliwość udarów bez obciążenia stopień 3	0 - 2450 1/min
Mocowanie narzędzia	1/2" zewnętrzny
Wymiary dł. x szer. x wys.	159 x 74 x 227 mm
Waga bez akumulatora	1,9 kg

Wyposażenie podstawowe:
1 Mocowanie do paska (430714)

IW 1/2" 750 18.0-EC

Indeks	GTIN	Klucz produktu
530232	4030293242425	113

Wkrętarka udarowa 18,0 V





Pozostałe akcesoria od strony 172

Dane techniczne

Napięcie akumulatora	18 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Stopnie momentu obrotowego	3 Stopni
Maks. moment obrotowy stopień 1	150 Nm
Maks. moment obrotowy stopień 2	200 Nm
Maks. moment obrotowy stopień 3	750 Nm
Maks. moment zwalniania	950 Nm
Prędkość obr. biegu jałowego 1. bieg	0 - 500 obr./min
Prędkość obr. biegu jałowego 2. bieg	0 - 1000 obr./min
Prędkość obr. biegu jałowego 3. bieg	0 - 2100 obr./min
Częstotliwość udarów bez obciążenia stopień 1	0 - 1000 1/min
Częstotliwość udarów bez obciążenia stopień 2	0 - 2000 1/min
Częstotliwość udarów bez obciążenia stopień 3	0 - 2450 1/min
Mocowanie narzędzia	1/2" zewnętrzny
Wymiary dł. x szer. x wys.	159 x 74 x 227 mm
Waga bez akumulatora	1,9 kg

Wyposażenie podstawowe:
1 Mocowanie do paska (430714) · 1 Walizka transportowa L-BOXX® (414085) · 1 Wkładka do walizki (531322)

IW 1/2" 950 18.0-EC C

Indeks	GTIN	Klucz produktu
530189	4030293242258	113

Wkrętarka udarowa 18,0 V





Pozostałe akcesoria od strony 172

Dane techniczne

Napięcie akumulatora	18 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Stopnie momentu obrotowego	3 Stopni
Maks. moment obrotowy stopień 1	280 Nm
Maks. moment obrotowy stopień 2	700 Nm
Maks. moment obrotowy stopień 3	950 Nm
Maks. moment zwalniania	1580 Nm
Prędkość obr. biegu jałowego 1. bieg	0 - 500 obr./min
Prędkość obr. biegu jałowego 2. bieg	0 - 1000 obr./min
Prędkość obr. biegu jałowego 3. bieg	0 - 2100 obr./min
Częstotliwość udarów bez obciążenia stopień 1	0 - 1000 1/min
Częstotliwość udarów bez obciążenia stopień 2	0 - 2000 1/min
Częstotliwość udarów bez obciążenia stopień 3	0 - 2450 1/min
Mocowanie narzędzia	1/2" zewnętrzny
Wymiary dł. x szer. x wys.	222 x 77 x 240 mm
Waga bez akumulatora	3,1 kg

IW 1/2" 950 18.0-EC

Indeks	GTIN	Klucz produktu
530188	4030293242241	113

Wkrętarka udarowa 18,0 V





Pozostałe akcesoria od strony 172

Dane techniczne

Napięcie akumulatora	18 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Stopnie momentu obrotowego	3 Stopni
Maks. moment obrotowy stopień 1	280 Nm
Maks. moment obrotowy stopień 2	700 Nm
Maks. moment obrotowy stopień 3	950 Nm
Maks. moment zwalniania	1580 Nm
Prędkość obr. biegu jałowego 1. bieg	0 - 500 obr./min
Prędkość obr. biegu jałowego 2. bieg	0 - 1000 obr./min
Prędkość obr. biegu jałowego 3. bieg	0 - 2100 obr./min
Częstotliwość udarów bez obciążenia stopień 1	0 - 1000 1/min
Częstotliwość udarów bez obciążenia stopień 2	0 - 2000 1/min
Częstotliwość udarów bez obciążenia stopień 3	0 - 2450 1/min
Mocowanie narzędzia	1/2" zewnętrzny
Wymiary dł. x szer. x wys.	222 x 77 x 240 mm
Waga bez akumulatora	3,1 kg

Wyposażenie podstawowe:
1 Walizka transportowa L-BOXX® (414085) · 1 Wkładka do walizki (493996)

Asortyment produktów

Obowiązuje od 1 stycznia

IW 1/2" 1500 18-EC C

Indeks	GTIN	Klucz produktu
532063	4030293259034	113

Wkrętarka udarowa 18 V



Pozostałe akcesoria od strony 172

Dane techniczne

Napięcie akumulatora	18 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Stopnie momentu obrotowego	3 Stopni
Maks. moment obrotowy	1500 Nm
Maks. moment obrotowy stopień 1	250 Nm
Maks. moment obrotowy stopień 2	650 Nm
Maks. moment obrotowy stopień 3	1500 Nm
Maks. moment zwalniania	2000 Nm
Prędkość obr. biegu jałowego 1. bieg	0 - 500 obr./min
Prędkość obr. biegu jałowego 2. bieg	0 - 1000 obr./min
Prędkość obr. biegu jałowego 3. bieg	0 - 1900 obr./min
Częstotliwość udarów bez obciążenia	0 - 2350 1/min
Mocowanie narzędzia	1/2" zewnętrzny
Wymiary dł. x szer. x wys.	199 x 98 x 243 mm
Waga bez akumulatora	2,9 kg

IW 1/2" 1500 18-EC

Indeks	GTIN	Klucz produktu
532064	4030293259041	113

Wkrętarka udarowa 18 V



Pozostałe akcesoria od strony 172

Dane techniczne

Napięcie akumulatora	18 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Stopnie momentu obrotowego	3 Stopni
Maks. moment obrotowy	1500 Nm
Maks. moment obrotowy stopień 1	250 Nm
Maks. moment obrotowy stopień 2	650 Nm
Maks. moment obrotowy stopień 3	1500 Nm
Maks. moment zwalniania	2000 Nm
Prędkość obr. biegu jałowego 1. bieg	0 - 500 obr./min
Prędkość obr. biegu jałowego 2. bieg	0 - 1000 obr./min
Prędkość obr. biegu jałowego 3. bieg	0 - 1900 obr./min
Częstotliwość udarów bez obciążenia	0 - 2350 1/min
Mocowanie narzędzia	1/2" zewnętrzny
Wymiary dł. x szer. x wys.	199 x 98 x 243 mm
Waga bez akumulatora	2,9 kg

Wyposażenie podstawowe:
1 Walizka transportowa L-BOXX® (414085) · 1 Wkładka do walizki (532075)

IW 3/4" 18.0-EC C

Indeks	GTIN	Klucz produktu
492612	4030293222922	113

Wkrętarka udarowa 18,0 V



Pozostałe akcesoria od strony 172

Dane techniczne

Napięcie akumulatora	18 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Stopnie momentu obrotowego	3 Stopni
Maks. moment obrotowy stopień 1	300 Nm
Maks. moment obrotowy stopień 2	590 Nm
Maks. moment obrotowy stopień 3	1060 Nm
Maks. moment zwalniania	1680 Nm
Prędkość obrotowa biegu jałowego	0 - 1700 obr./min
Częstotliwość udarów bez obciążenia	0 - 2200 1/min
Mocowanie narzędzia	3/4" zewnętrzny
Wymiary dł. x szer. x wys.	230 x 82 x 238 mm
Waga bez akumulatora	3,3 kg

IW 3/4" 18.0-EC

Indeks	GTIN	Klucz produktu
492620	4030293222939	113

Wkrętarka udarowa 18,0 V





Pozostałe akcesoria od strony 172

Dane techniczne

Napięcie akumulatora	18 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Stopnie momentu obrotowego	3 Stopni
Maks. moment obrotowy stopień 1	300 Nm
Maks. moment obrotowy stopień 2	590 Nm
Maks. moment obrotowy stopień 3	1060 Nm
Maks. moment zwalniania	1680 Nm
Prędkość obrotowa biegu jałowego	0 - 1700 obr./min
Częstotliwość udarów bez obciążenia	0 - 2200 1/min
Mocowanie narzędzia	3/4" zewnętrzny
Wymiary dł. x szer. x wys.	230 x 82 x 238 mm
Waga bez akumulatora	3,3 kg

Wyposażenie podstawowe:
1 Walizka transportowa L-BOXX® (414085) · 1 Wkładka do walizki (493996)

IW 3/4" 1600 18-EC C

Indeks	GTIN	Klucz produktu
532072	4030293259126	113

Trwała akumulatorowa wkrętarka udarowa 18 V





Pozostałe akcesoria od strony 172

Dane techniczne

Napięcie akumulatora	18 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Stopnie momentu obrotowego	3 Stopni
Maks. moment obrotowy	1600 Nm
Maks. moment obrotowy stopień 1	325 Nm
Maks. moment obrotowy stopień 2	805 Nm
Maks. moment obrotowy stopień 3	1600 Nm
Maks. moment zwalniania	2100 Nm
Prędkość obr. biegu jałowego 1. bieg	0 - 500 obr./min
Prędkość obr. biegu jałowego 2. bieg	0 - 1000 obr./min
Prędkość obr. biegu jałowego 3. bieg	0 - 1900 obr./min
Częstotliwość udarów bez obciążenia	0 - 2350 1/min
Mocowanie narzędzia	3/4" zewnętrzny
Wymiary dł. x szer. x wys.	209 x 98 x 243 mm
Waga bez akumulatora	3,1 kg

Wyposażenie podstawowe:
1 Mocowanie do paska (430714)

IW 3/4" 1600 18-EC

Indeks	GTIN	Klucz produktu
532073	4030293259133	113

Trwała akumulatorowa wkrętarka udarowa 18 V





Pozostałe akcesoria od strony 172

Dane techniczne

Napięcie akumulatora	18 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Stopnie momentu obrotowego	3 Stopni
Maks. moment obrotowy	1600 Nm
Maks. moment obrotowy stopień 1	325 Nm
Maks. moment obrotowy stopień 2	805 Nm
Maks. moment obrotowy stopień 3	1600 Nm
Maks. moment zwalniania	2100 Nm
Prędkość obr. biegu jałowego 1. bieg	0 - 500 obr./min
Prędkość obr. biegu jałowego 2. bieg	0 - 1000 obr./min
Prędkość obr. biegu jałowego 3. bieg	0 - 1900 obr./min
Częstotliwość udarów bez obciążenia	0 - 2350 1/min
Mocowanie narzędzia	3/4" zewnętrzny
Wymiary dł. x szer. x wys.	209 x 98 x 243 mm
Waga bez akumulatora	3,1 kg

Wyposażenie podstawowe:
1 Walizka transportowa L-BOXX® (414085) · 1 Mocowanie do paska (430714) · 1 Wkładka do walizki (532075)

Asortyment produktów

Obowiązuje od 1 stycznia

DW 45 18.0-EC C

Indeks	GTIN	Klucz produktu
491276	4030293221215	113

Wkrętarka do suchej zabudowy 18,0 V



Pozostałe akcesoria od strony 172

Dane techniczne

Napięcie akumulatora	18 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Maks. moment obrotowy	28 Nm
Prędkość obrotowa biegu jałowego	0 - 4500 obr./min
Mocowanie narzędzia	1/4" wewnętrzny
Maks. średnica śruby	4,2 mm
Wymiary dł. x szer. x wys.	215 x 75 x 203 mm
Waga bez akumulatora	0,975 kg

Wyposażenie podstawowe:
1 Uchwyt bitów (395919) · 1 Pojemnik na bity (430862) · 1 Zaczep do paska · 1 Ogranicznik głębokości

DW 45 18.0-EC

Indeks	GTIN	Klucz produktu
447757	4030293197367	113

Wkrętarka do suchej zabudowy 18,0 V



Pozostałe akcesoria od strony 172

Dane techniczne

Napięcie akumulatora	18 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Maks. moment obrotowy	28 Nm
Prędkość obrotowa biegu jałowego	0 - 4500 obr./min
Mocowanie narzędzia	1/4" wewnętrzny
Maks. średnica śruby	4,2 mm
Wymiary dł. x szer. x wys.	215 x 75 x 203 mm
Waga bez akumulatora	0,975 kg

Wyposażenie podstawowe:
1 Uchwyt bitów (395919) · 1 Pojemnik na bity (430862) · 1 Walizka transportowa L-BOXX® (414085) · 1 Wkładka do walizki (466840) · 1 Zaczep do paska · 1 Ogranicznik głębokości

FHE 1-16 18.0-EC C

Indeks	GTIN	Klucz produktu
531311	4030293251519	113

Kompaktowa i lekka akumulatorowa wiertarka udarowa 18 V



Pozostałe akcesoria od strony166

Dane techniczne

Napięcie akumulatora	18 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Maks. energia pojedynczego udaru	1,5 J
Prędkość obrotowa biegu jałowego	0 - 810 obr./min
Częstotliwość udarów bez obciążenia	0 - 4500 1/min
Waga bez akumulatora	1,37 kg
Mocowanie narzędzia wiertło	SDS-plus

FHE 1-16 18.0-EC TC 2.5/Set

Indeks	GTIN	Klucz produktu
531312	4030293251526	113

Kompaktowa i lekka akumulatorowa wiertarka udarowa 18 V



Pozostałe akcesoria od strony166

Dane techniczne

Napięcie akumulatora	18 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Maks. energia pojedynczego udaru	1,5 J
Prędkość obrotowa biegu jałowego	0 - 810 obr./min
Częstotliwość udarów bez obciążenia	0 - 4500 1/min
Waga bez akumulatora	1,37 kg
Mocowanie narzędzia wiertło	SDS-plus

Wyposażenie podstawowe:
1 Walizka transportowa · 1 Ładowarka 18 V (483745) · 2 Bateria litowo-jonowa 18 V (532732)

CHE 18.0-EC C

Indeks	GTIN	Klucz produktu
491284	4030293221222	113

Kombi-młotowiertarka 18,0 V





Pozostałe akcesoria od strony166

Dane techniczne

Napięcie akumulatora	18 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Mocowanie narzędzia wiertło i dłuto	SDS-plus
Maks. energia pojedynczego udaru	1,7 J
Prędkość obrotowa biegu jałowego	0 - 1400 obr./min
Częstotliwość udarów bez obciążenia	0 - 4500 1/min
Maks. średnica wiercenia w betonie	18 mm
Maks. średnica wiercenia w drewnie	20 mm
Maks. średnica wiercenia w stali	13 mm
Wymiary dł. x szer. x wys.	280 x 75 x 220 mm
Waga bez akumulatora	2,0 kg

Wyposażenie podstawowe:
1 Rękojeść (436364) · 1 Ogranicznik głębokości (440655)

CHE 18.0-EC

Indeks	GTIN	Klucz produktu
430005	4030293184633	113

Kombi-młotowiertarka 18,0 V





Pozostałe akcesoria od strony166

Dane techniczne

Napięcie akumulatora	18 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Mocowanie narzędzia wiertło i dłuto	SDS-plus
Maks. energia pojedynczego udaru	1,7 J
Prędkość obrotowa biegu jałowego	0 - 1400 obr./min
Częstotliwość udarów bez obciążenia	0 - 4500 1/min
Maks. średnica wiercenia w betonie	18 mm
Maks. średnica wiercenia w drewnie	20 mm
Maks. średnica wiercenia w stali	13 mm
Wymiary dł. x szer. x wys.	280 x 75 x 220 mm
Waga bez akumulatora	2,0 kg

Wyposażenie podstawowe:
1 Rękojeść (436364) · 1 Ogranicznik głębokości (440655) · 1 Walizka transportowa L-BOXX® (414093) · 1 Wkładka do walizki (435945)

CHE 2-26 18.0-EC C

Indeks	GTIN	Klucz produktu
491314	4030293221253	113

Kombi-młotowiertarka 18,0 V





Pozostałe akcesoria od strony166

Dane techniczne

Napięcie akumulatora	18 V
Pojemność akumulatora	5,0 / 8,0 Ah
Mocowanie narzędzia wiertło i dłuto	SDS-plus
Maks. energia pojedynczego udaru	2,6 J
Prędkość obrotowa biegu jałowego	0 - 980 obr./min
Częstotliwość udarów bez obciążenia	0 - 4350 1/min
Maks. średnica wiercenia w betonie	26 mm
Maks. średnica wiercenia w drewnie	30 mm
Maks. średnica wiercenia w stali	13 mm
Wymiary dł. x szer. x wys.	360 x 85 x 230 mm
Waga bez akumulatora	3,18 kg

Wyposażenie podstawowe:
1 Uchwyt wiertarski (468835) · 1 Rękojeść (436364) · 1 Ogranicznik głębokości (417769)

Asortyment produktów


Obowiązuje od 1 stycznia

CHE 2-26 18.0-EC

Indeks	GTIN	Klucz produktu
478482	4030293213692	113

Kombi-młotowiertarka 18,0 V





Pozostałe akcesoria od strony166

Dane techniczne

Napięcie akumulatora	18 V
Pojemność akumulatora	5,0 / 8,0 Ah
Mocowanie narzędzia wiertło i dłuto	SDS-plus
Maks. energia pojedynczego udaru	2,6 J
Prędkość obrotowa biegu jałowego	0 - 980 obr./min
Częstotliwość udarów bez obciążenia	0 - 4350 1/min
Maks. średnica wiercenia w betonie	26 mm
Maks. średnica wiercenia w drewnie	30 mm
Maks. średnica wiercenia w stali	13 mm
Wymiary dł. x szer. x wys.	360 x 85 x 230 mm
Waga bez akumulatora	3,18 kg

Wyposażenie podstawowe:
1 Uchwyt wiertarski (468835) · 1 Rękojeść (436364) · 1 Ogranicznik głębokości (417769) · 1 Walizka transportowa L-BOXX® (414093) · 1 Wkładka do walizki (488356)

Piłowanie, frezowanie

JS 18.0-EC C

Indeks	GTIN	Klucz produktu
485403	4030293217836	113

Wyrzynarka akumulatorowa 18,0 V





Pozostałe akcesoria od strony157

Dane techniczne

Napięcie akumulatora	18 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Liczba skoków na biegu jałowym	0 - 3500 obr./min
Skok	26 mm
Stopnie skoku wahadłowego	4 Stopni
Stopnie prędkości obrotowej	1-5 +A Stopni
Zakres wychylenia	0-45°
Maks. grubość materiału z drewna	120 mm
Maks. grubość materiału z metalu	8 mm
Wymiary dł. x szer. x wys.	275 x 82 x 197 mm
Waga bez akumulatora	2,1 kg


Wyposażenie podstawowe:
1 Stopka ślizgowa (490237) · 1 Klucz sześciokątny wewnętrzny (102229) · 1 Gumowa osłona szyny prowadzącej (490229) · 1 Adapter (490245) · 1 Osłona przed wiórami zamknięta

JS 18.0-EC

Indeks	GTIN	Klucz produktu
493775	4030293223738	113

Wyrzynarka akumulatorowa 18,0 V





Pozostałe akcesoria od strony157

Dane techniczne

Napięcie akumulatora	18 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Liczba skoków na biegu jałowym	0 - 3500 obr./min
Skok	26 mm
Stopnie skoku wahadłowego	4 Stopni
Stopnie prędkości obrotowej	1-5 +A Stopni
Zakres wychylenia	0-45°
Maks. grubość materiału z drewna	120 mm
Maks. grubość materiału z metalu	8 mm
Wymiary dł. x szer. x wys.	275 x 82 x 197 mm
Waga bez akumulatora	2,1 kg

Wyposażenie podstawowe:
1 Stopka ślizgowa (490237) · 1 Klucz sześciokątny wewnętrzny (102229) · 1 Gumowa osłona szyny prowadzącej (490229) · 1 Adapter (490245) · 1 Walizka transportowa L-BOXX® (414085) · 1 Wkładka do walizki (490210) · 1 Osłona przed wiórami zamknięta

JSB 18.0-EC C

Indeks	GTIN	Klucz produktu
489794	4030293220737	113

Wyrzynarka akumulatorowa 18,0 V





Pozostałe akcesoria od strony157

Dane techniczne

Napięcie akumulatora	18 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Liczba skoków na biegu jałowym	0 - 3500 obr./min
Skok	26 mm
Stopnie skoku wahadłowego	4 Stopni
Stopnie prędkości obrotowej	1-5 +A Stopni
Zakres wychylenia	0-45°
Maks. grubość materiału z drewna	120 mm
Maks. grubość materiału z metalu	8 mm
Wymiary dł. x szer. x wys.	240 x 77 x 220 mm
Waga bez akumulatora	2,1 kg

Wyposażenie podstawowe:
1 Stopka ślizgowa (490237) · 1 Klucz sześciokątny wewnętrzny (102229) · 1 Gumowa osłona szyny prowadzącej (490229) · 1 Adapter (490245) · 1 Osłona przed wiórami zamknięta

JSB 18.0-EC

Indeks	GTIN	Klucz produktu
493783	4030293223745	113

Wyrzynarka akumulatorowa 18,0 V





Pozostałe akcesoria od strony157

Dane techniczne

Napięcie akumulatora	18 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Liczba skoków na biegu jałowym	0 - 3500 obr./min
Skok	26 mm
Stopnie skoku wahadłowego	4 Stopni
Stopnie prędkości obrotowej	1-5 +A Stopni
Zakres wychylenia	0-45°
Maks. grubość materiału z drewna	120 mm
Maks. grubość materiału z metalu	8 mm
Wymiary dł. x szer. x wys.	240 x 77 x 220 mm
Waga bez akumulatora	2,1 kg

Wyposażenie podstawowe:
1 Stopka ślizgowa (490237) · 1 Klucz sześciokątny wewnętrzny (102229) · 1 Gumowa osłona szyny prowadzącej (490229) · 1 Adapter (490245) · 1 Walizka transportowa L-BOXX® (414085) · 1 Wkładka do walizki (502316) · 1 Osłona przed wiórami zamknięta

RS 25 18.0-EC C

Indeks	GTIN	Klucz produktu
530372	4030293242968	113

Wydajna akumulatorowa piła szablasta o dużym skoku, 18,0 V





Pozostałe akcesoria od strony157

Dane techniczne

Napięcie akumulatora	18 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Liczba skoków na biegu jałowym	0 - 3000 obr./min
Skok	25 mm
Maks. grubość materiału z drewna	210 mm
Waga bez akumulatora	1,9 kg

RS 25 18.0-EC

Indeks	GTIN	Klucz produktu
530374	4030293242982	113

Wydajna akumulatorowa piła szablasta o dużym skoku, 18,0 V





Pozostałe akcesoria od strony157

Dane techniczne

Napięcie akumulatora	18 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Liczba skoków na biegu jałowym	0 - 3000 obr./min
Skok	25 mm
Maks. grubość materiału z drewna	210 mm
Waga bez akumulatora	1,9 kg

Wyposażenie podstawowe:
1 Walizka transportowa L-BOXX® (414085) · 1 Wkład do walizki

Asortyment produktów

Obowiązuje od 1 stycznia

RS 29 18.0 C

Indeks	GTIN	Klucz produktu
515981	4030293236318	113

Piła szablasta 18,0 V ze skokiem wahadłowym





Pozostałe akcesoria od strony157

Dane techniczne

Napięcie akumulatora	18 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Liczba skoków na biegu jałowym	0 - 3100 obr./min
Skok	29 mm
Wymiary dł. x szer. x wys.	450 x 100 x 168 mm
Waga bez akumulatora	2,9 kg

RSP DW 18.0-EC C

Indeks	GTIN	Klucz produktu
491306	4030293221246	113

Piła szablasta 18,0 V ze skokiem wahadłowym





Pozostałe akcesoria od strony157

Dane techniczne

Napięcie akumulatora	18 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Liczba skoków na biegu jałowym	0 - 3000 obr./min
Skok	32 mm
Maks. grubość materiału z drewna	300 mm
Maks. grubość materiału z metalu	20 mm
Wymiary dł. x szer. x wys.	450 x 170 x 100 mm
Waga bez akumulatora	4,1 kg

RSP DW 18.0-EC

Indeks	GTIN	Klucz produktu
466964	4030293208940	113

Piła szablasta 18,0 V ze skokiem wahadłowym





Pozostałe akcesoria od strony157

Dane techniczne

Napięcie akumulatora	18 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Liczba skoków na biegu jałowym	0 - 3000 obr./min
Skok	32 mm
Maks. grubość materiału z drewna	300 mm
Maks. grubość materiału z metalu	20 mm
Wymiary dł. x szer. x wys.	450 x 170 x 100 mm
Waga bez akumulatora	4,1 kg

Wyposażenie podstawowe:
1 Walizka transportowa L-BOXX® (414093) · 1 Wkładka do walizki (468282)

SBE 64 18-EC

Indeks	GTIN	Klucz produktu
531748	4030293255883	113

Akumulatorowa piła taśmowa 18 V





Pozostałe akcesoria od strony157

Dane techniczne

Napięcie akumulatora	18 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Prędkość cięcia	0-192 m/min
Długość brzeszczota	835 mm
Szerokość brzeszczota	13 mm
Grubość brzeszczota	0,5 mm
Głębokość cięcia	64 mm
Szerokość cięcia	64 mm
Wymiary dł. x szer. x wys.	384 x 200 x 193 mm
Waga bez akumulatora	3,3 kg

Wyposażenie podstawowe:
1 Walizka transportowa L-BOXX® (414093) · 1 Wkład do walizki · 1 Bimetaliczna taśma tnąca 14/18

SBE 127 18-EC

Indeks	GTIN	Klucz produktu
531749	4030293255890	113

Akumulatorowa piła taśmowa 18 V





Pozostałe akcesoria od strony157

Dane techniczne

Napięcie akumulatora	18 V
Prędkość cięcia	0-192 m/min
Długość brzeszczota	1140 mm
Szerokość brzeszczota	13 mm
Grubość brzeszczota	0,5 mm
Głębokość cięcia	127 mm
Szerokość cięcia	127 mm
Wymiary dł. x szer. x wys.	539 x 279 x 165 mm
Waga bez akumulatora	5,9 kg


Wyposażenie podstawowe:
1 Walizka transportowa · 1 Bimetaliczna taśma tnąca 10/14

CS 45 18.0-EC C

Indeks	GTIN	Klucz produktu
517674	4030293237667	113

Kompaktowa akumulatorowa ręczna piła tarczowa 18,0 V z uchylną osłoną



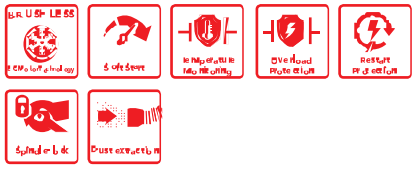

Pozostałe akcesoria od strony157

Dane techniczne

Napięcie akumulatora	18 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Prędkość obrotowa biegu jałowego	5400 obr./min
Głębokość cięcia	46,5 mm
Średnica tarczy tnącej	128 mm
Otwór tarczy tnącej	20 mm
Wymiary dł. x szer. x wys.	120 x 315 x 262 mm
Waga bez akumulatora	2,4 kg

Wyposażenie podstawowe:
1 Tarcza do drewna i tworzyw sztucznych (517682) · 1 Ogranicznik równoległy

CS 62 18.0-EC C

Indeks	GTIN	Klucz produktu
491322	4030293221260	113

Piła tarczowa do drewna 18 V





Pozostałe akcesoria od strony157

Dane techniczne

Napięcie akumulatora	18 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Prędkość obrotowa biegu jałowego	5000 obr./min
Głębokość cięcia	0-62 mm
Głębokość cięcia przy cięciu pod kątem (45°)	0-38 mm
Średnica tarczy tnącej	165 mm
Otwór tarczy tnącej	20 mm
Zakres wychylenia	0-50°
Wstępna regulacja kąta	0 / 22,5 / 45 / 50°
Wymiary dł. x szer. x wys.	380 x 150 x 200 mm
Waga bez akumulatora	3,1 kg

Wyposażenie podstawowe:
1 Tarcza do drewna i tworzyw sztucznych (456012) · 1 Worek na kurz

Asortyment produktów


Obowiązuje od 1 stycznia

CS 62 18.0-EC

Indeks	GTIN	Klucz produktu
417939	4030293180437	113

Piła tarczowa do drewna 18,0 V





Pozostałe akcesoria od strony157

Dane techniczne

Napięcie akumulatora	18 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Prędkość obrotowa biegu jałowego	5000 obr./min
Głębokość cięcia	0-62 mm
Głębokość cięcia przy cięciu pod kątem (45°)	0-38 mm
Średnica tarczy tnącej	165 mm
Otwór tarczy tnącej	20 mm
Zakres wychylenia	0-50°
Wstępna regulacja kąta	0 / 22,5 / 45 / 50°
Wymiary dł. x szer. x wys.	380 x 150 x 200 mm
Waga bez akumulatora	3,1 kg


Wyposażenie podstawowe:
1 Tarcza do drewna i tworzyw sztucznych (456012) · 1 Walizka transportowa L-BOXX® (414107) · 1 Wkładka do walizki (459380) · 1 Worek na kurz

CS 68 18-EC C

Indeks	GTIN	Klucz produktu
532636	4030293264762	113

Piła tarczowa do drewna 18 V





Pozostałe akcesoria od strony157

Dane techniczne

Napięcie akumulatora	18 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Prędkość obrotowa biegu jałowego	5800 obr./min
Głębokość cięcia	0-68 mm
Głębokość cięcia przy cięciu pod kątem (45°)	0-50 mm
Średnica tarczy tnącej	190 mm
Otwór tarczy tnącej	20 mm
Zakres wychylenia	0.56°
Wstępna regulacja kąta	0 / 22,5 / 45°
Wymiary dł. x szer. x wys.	352 x 200 x 273 mm
Waga bez akumulatora	4,3 kg


Wyposażenie podstawowe:
1 Tarcza do drewna i tworzyw sztucznych (532703) · 1 Ogranicznik równoległy · 1 Worek na kurz

CS 68 18-EC

Indeks	GTIN	Klucz produktu
532637	4030293264779	113

Piła tarczowa do drewna 18 V



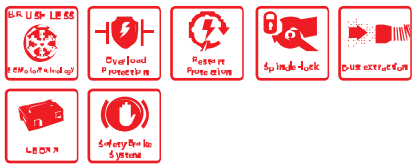

Pozostałe akcesoria od strony157

Dane techniczne

Napięcie akumulatora	18 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Prędkość obrotowa biegu jałowego	5800 obr./min
Głębokość cięcia	0-68 mm
Głębokość cięcia przy cięciu pod kątem (45°)	0-50 mm
Średnica tarczy tnącej	190 mm
Otwór tarczy tnącej	20 mm
Zakres wychylenia	0.56°
Wstępna regulacja kąta	0 / 22,5 / 45°
Wymiary dł. x szer. x wys.	352 x 200 x 273 mm
Waga bez akumulatora	4,3 kg

Wyposażenie podstawowe:
1 Tarcza do drewna i tworzyw sztucznych (532703) · 1 Ogranicznik równoległy · 1 Worek na kurz · 1 Walizka transportowa L-BOXX® (414107) · 1 Wkładka do walizki (533167)

CSM 57 18-EC C

Indeks	GTIN	Klucz produktu
533686	4030293275263	113

Akumulatorowa pilarka tarczowa do metalu 18 V



Pozostałe akcesoria od strony157

Dane techniczne

Napięcie akumulatora	18 V
Prędkość obrotowa biegu jałowego	4500 obr./min
Głębokość cięcia	57 mm
Średnica tarczy tnącej	150 mm
Otwór tarczy tnącej	20 mm
Maks. grubość materiału w stali 800 N/mm²	8 mm
Wymiary dł. x szer. x wys.	300 x 200 x 205 mm
Waga bez akumulatora	2,4 kg

Wyposażenie podstawowe:
1 Brzeszczot do stali i stali nierdzewnej (533692) · 1 Płyta adaptera do szyny prowadzącej (534785) · 1 Ogranicznik równoległy (534786)

CSM 57 18-EC

Indeks	GTIN	Klucz produktu
534530	4030293283701	113

Akumulatorowa pilarka tarczowa do metalu 18 V



Dane techniczne

Napięcie akumulatora	18 V
Prędkość obrotowa biegu jałowego	4500 obr./min
Głębokość cięcia	57 mm
Średnica tarczy tnącej	150 mm
Otwór tarczy tnącej	20 mm
Maks. grubość materiału w stali 800 N/mm²	8 mm
Wymiary dł. x szer. x wys.	300 x 200 x 205 mm
Waga bez akumulatora	2,4 kg

Wyposażenie podstawowe:
1 Brzeszczot do stali i stali nierdzewnej (533692) · 1 Płyta adaptera do szyny prowadzącej (534785) · 1 Ogranicznik równoległy (534786) · 1 Walizka transportowa L-BOXX® (414093) · 1 Wkładka do walizki (535263)

SMS 190 18.0-EC

Indeks	GTIN	Klucz produktu
500631	4030293227637	113

Akumulatorowa pilarka ukośna 18 V



Pozostałe akcesoria od strony157

Dane techniczne

Napięcie akumulatora	18 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Prędkość obrotowa biegu jałowego	5500 obr./min
Regulacja skosu w lewo	48°
Regulacja skosu w prawo	48°
Regulacja nachylenia w lewo	48°
Regulacja nachylenia w prawo	48°
Głębokość cięcia przy przycinaniu 90°/90°	66 mm
Głębokość cięcia przy przycinaniu 90°/45° prawo	23 mm
Głębokość cięcia przy przycinaniu 90°/45° lewo	35 mm
Głębokość cięcia przy przycinaniu 45°/90°	66 mm
Głębokość cięcia przy przycinaniu 45°/45° prawo	16 mm
Szerokość cięcia przy przycinaniu 90°/90°	245 mm
Szerokość cięcia przy przycinaniu 90°/45°	245 mm
Szerokość cięcia przy przycinaniu 45°/90°	155 mm
Szerokość cięcia przy przycinaniu 45°/45°	175 mm
Głębokość cięcia przy przycinaniu 45°/45° lewo	35 mm
Średnica tarczy tnącej	190 mm
Otwór tarczy tnącej	30 mm
Waga bez akumulatora	12,9 kg
Wymiary dł. x szer. x wys.	720 x 575 x 400 mm

Wyposażenie podstawowe:
1 Specjalna tarcza tnąca (503649) · 1 Adapter (461636) · 1 Uchwyt do mocowania obrabianego przedmiotu (504106) · 1 Worek na kurz

Asortyment produktów

Obowiązuje od 1 stycznia

SMS 305 18-EC

Indeks	GTIN	Klucz produktu
532592	4030293264328	113

Akumulatorowa pilarka ukośna 18 V





Pozostałe akcesoria od strony157

Dane techniczne

Napięcie akumulatora	18 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Prędkość obrotowa biegu jałowego	1900 / 2600 / 4000 obr./min
Regulacja skosu w lewo	52°
Regulacja skosu w prawo	60°
Regulacja nachylenia w lewo	48°
Regulacja nachylenia w prawo	48°
Głębokość cięcia przy przycinaniu 90°/90°	101 mm
Głębokość cięcia przy przycinaniu 90°/45° prawo	38 mm
Głębokość cięcia przy przycinaniu 90°/45° lewo	69 mm
Głębokość cięcia przy przycinaniu 45°/90°	101 mm
Głębokość cięcia przy przycinaniu 45°/45° prawo	38 mm
Szerokość cięcia przy przycinaniu 90°/90°	330 mm
Szerokość cięcia przy przycinaniu 90°/45°	252 mm
Szerokość cięcia przy przycinaniu 45°/90°	252 mm
Szerokość cięcia przy przycinaniu 45°/45°	252 mm
Głębokość cięcia przy przycinaniu 45°/45° lewo	69 mm
Średnica tarczy tnącej	305 mm
Otwór tarczy tnącej	30 mm
Waga bez akumulatora	25 kg
Wymiary dł. x szer. x wys.	813 x 684 x 750 mm

Wyposażenie podstawowe:
1 Standardowa tarcza tnąca (532635) · 1 Adapter (461636) · 1 Zacisk przedmiotu obrabianego do SMS 305 18-EC (532946) · 1 Worek na kurz

TS 92 18-EC

Indeks	GTIN	Klucz produktu
532591	4030293264311	113

Akumulatorowa pilarka stołowa 18 V





Pozostałe akcesoria od strony157

Dane techniczne

Pojemność akumulatora	5,0 / 8,0 Ah
Napięcie akumulatora	18 V
Prędkość obrotowa biegu jałowego	2000 / 2600 / 3200 / 3800 / 4400 / 5000 obr./min
Maks. cięcie wzdłużne strona lewa	427 mm
Maks. cięcie wzdłużne strona prawa	780 mm
Głębokość cięcia przy cięciu pod kątem (45°)	58 mm
Głębokość cięcia	92 mm
Maks. szerokość cięcia ogranicznik kątowy	480 mm
Wymiar stołu szerokość	560 mm
Wymiar stołu długość	702 mm
Ustawienie kąta ogranicznika	60° - 0° - 60°
Wstępna regulacja kąta	0 / 45°
Wymiary dł. x szer. x wys.	706 x 695 x 346 mm
Waga	23 kg

Wyposażenie podstawowe:
1 Tarcza do drewna i tworzyw sztucznych (532673) · 1 Adapter (461636) · 1 Adapter ssący · 1 Worek na kurz · 1 Ogranicznik równoległy · 1 Ogranicznik kątowy · 1 Drążek przesuwny · 1 Osłona · 1 Klin do rozłupywania · 1 Zabezpieczenie przed odbijaniem · 1 Klucz sześciokątny wewnętrzny, SW 5 · 1 Klucz do śrub

CER 18.0-EC C

Indeks	GTIN	Klucz produktu
531634	4030293254749	113

Akumulatorowa frezarka krawędziowa i górno-wrzecionowa 18 V





Dane techniczne

Prędkość obrotowa biegu jałowego	15.000-30.000 obr./min
Średnica zacisku	8mm
Skok (głębokość) frezowania	50 mm
Napięcie akumulatora	18 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Waga bez akumulatora	1,8 kg
Poziom ciśnienia akustycznego	79 dB(A)
Drgania	<2,5 m/s²

Wyposażenie podstawowe:
1 Osłona odpylająca z obrzeżem szczotkowym (531654) · 1 Prowadnica równoległa szybkiego montażu (531653) · 1 Płyta podstawy okrągła (531655) · 1 Tuleja zaciskowa (531656) · 1 Tuleja zaciskowa (531657) · 1 Płyta podstawowa w formacie D · 1 Klucz płaski jednostronny, SW 17 (530200)

CER 18.0-EC/2.5 Set

Indeks	GTIN	Klucz produktu
531635	4030293254756	113

Akumulatorowa frezarka krawędziowa i górno-wrzecionowa 18 V





Dane techniczne

Prędkość obrotowa biegu jałowego	15.000-30.000 obr./min
Średnica zacisku	8mm
Skok (głębokość) frezowania	50 mm
Napięcie akumulatora	18 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Waga bez akumulatora	1,8 kg
Z ładowarką	Tak
Liczba akumulatorów w zestawie	2 szt.
Poziom ciśnienia akustycznego	79 dB(A)
Drgania	<2,5 m/s²

Wyposażenie podstawowe:
1 Osłona odpylająca z obrzeżem szczotkowym (531654) · 1 Prowadnica równoległa szybkiego montażu (531653) · 1 Płyta podstawy okrągła (531655) · 1 Tuleja zaciskowa (531656) · 1 Tuleja zaciskowa (531657) · 1 Płyta podstawowa w formacie D · 1 Klucz płaski jednostronny, SW 17 (530200) · 1 Walizka transportowa L-BOXX® (414093) · 1 Wkładka do walizki (531659) · 2 Bateria litowo-jonowa 18 V (532732) · 1 Szybka ładowarka 12/18 V (532280)

CER 18.0-EC/5.0 Set

Indeks	GTIN	Klucz produktu
531636	4030293254763	113

Akumulatorowa frezarka krawędziowa i górno-wrzecionowa 18 V





Dane techniczne

Prędkość obrotowa biegu jałowego	15.000-30.000 obr./min
Średnica zacisku	8mm
Skok (głębokość) frezowania	50 mm
Napięcie akumulatora	18 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Waga bez akumulatora	1,8 kg
Z ładowarką	Tak
Liczba akumulatorów w zestawie	2 szt.
Poziom ciśnienia akustycznego	79 dB(A)
Drgania	<2,5 m/s²

Wyposażenie podstawowe:
1 Osłona odpylająca z obrzeżem szczotkowym (531654) · 1 Prowadnica równoległa szybkiego montażu (531653) · 1 Płyta podstawy okrągła (531655) · 1 Tuleja zaciskowa (531656) · 1 Tuleja zaciskowa (531657) · 1 Płyta podstawowa w formacie D · 1 Przystawka do frezowania wgłębnego (531650) · 1 Prowadnica równoległa z precyzyjną regulacją (531651) · 1 Osłona do odsysania (531652) · 1 Klucz płaski jednostronny, SW 17 (530200) · 1 Walizka transportowa L-BOXX® (414093) · 1 Wkładka do walizki (531659) · 2 Bateria litowo-jonowa 18 V (532733) · 1 Szybka ładowarka 12/18 V (532280)

RFE 40 18.0-EC

Indeks	GTIN	Klucz produktu
521582	4030293239890	113

Akumulatorowa wyrzynarka do wgłębień 18V





Dane techniczne

Napięcie akumulatora	18 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Prędkość obrotowa biegu jałowego	3800 - 6200 obr./min
Szerokość strugu	40 mm
Głębokość strugu	6/8 mm
Waga bez akumulatora	2,96 kg

Wyposażenie podstawowe:
1 HSS nóż dwustronny (241091) · 1 Śrubokręt torx (258861) · 1 Klucz płaski jednostronny, SW 17 (106461) · 1 Walizka transportowa L-BOXX® (414093) · 1 Wkładka do walizki (502820)

MT 18.0-EC C

Indeks	GTIN	Klucz produktu
518409	4030293238039	113

Akumulatorowe narzędzie wielofunkcyjne 18,0 V z uchwytem StarlockMAX





Pozostałe akcesoria od strony157

Dane techniczne

Napięcie akumulatora	18 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Liczba drgań oscylacyjnych na biegu jałowym	10000 - 20000 obr./min
Kąt oscylacji	2°
Wymiary dł. x szer. x wys.	310 x 75 x 100 mm
Waga bez akumulatora	1,3 kg

Asortyment produktów

Obowiązuje od 1 stycznia

MT 18.0-EC

Indeks	GTIN	Klucz produktu
518395	4030293238022	113

Akumulatorowe narzędzie wielofunkcyjne 18,0 V z uchwytem StarlockMAX





Pozostałe akcesoria od strony157

Dane techniczne

Napięcie akumulatora	18 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Liczba drgań oscylacyjnych na biegu jałowym	10000 - 20000 obr./min
Kąt oscylacji	2°
Wymiary dł. x szer. x wys.	310 x 75 x 100 mm
Waga bez akumulatora	1,3 kg

Wyposażenie podstawowe:
1 Walizka transportowa L-BOXX® (414085) · 1 Wkładka do walizki (519855)

Szlifierki

L 125 18.0-EC LD C

Indeks	GTIN	Klucz produktu
530497	4030293243385	113

Akumulatorowa szlifierka kątowa 18,0 V Light Duty, 125 mm





Pozostałe akcesoria od strony 11, 157

Dane techniczne

Napięcie akumulatora	18 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Maks. średnica tarczy	125 mm
Prędkość obrotowa biegu jałowego	10000 obr./min
Wymiary dł. x szer. x wys.	295 x 75 x 120 mm
Waga bez akumulatora	1,6 kg

Wyposażenie podstawowe:
1 Boczna rękojeść (514454) · 1 Kołnierz mocujący (335282) · 1 Zaciskowa osłona oddzielająca (534108) · 1 Osłona ochronna do szlifowania (534103) · 1 Nakrętka mocująca M 14 (534344) · 1 Klucz czołowy otworowy (483621)

L 125 18.0-EC LD/5.0 Set

Indeks	GTIN	Klucz produktu
534329	4030293281691	113

Akumulatorowa szlifierka kątowa 18,0 V Light Duty, 125 mm





Pozostałe akcesoria od strony 11, 157

Dane techniczne

Napięcie akumulatora	18 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Maks. średnica tarczy	125 mm
Prędkość obrotowa biegu jałowego	10000 obr./min
Liczba akumulatorów w zestawie	2 szt.
Z ładowarką	Tak
Wymiary dł. x szer. x wys.	295 x 75 x 120 mm
Waga bez akumulatora	1,6 kg

Wyposażenie podstawowe:
1 Boczna rękojeść (514454) · 1 Kołnierz mocujący (335282) · 2 Bateria litowo-jonowa 18 V (532733) · 1 Ładowarka 18 V (483745) · 1 Osłona ochronna do szlifowania (534103) · 1 Zaciskowa osłona oddzielająca (534108) · 1 Walizka transportowa · 1 Wkład do walizki · 1 Nakrętka mocująca M 14 (534344) · 1 Klucz czołowy otworowy (483621)

LB 125 18.0-EC C

Indeks	GTIN	Klucz produktu
499307	4030293226890	113

Akumulatorowa szlifierka kątowa z hamulcem 18,0V, 125 mm





Pozostałe akcesoria od strony 11, 157

Dane techniczne

Napięcie akumulatora	18 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Maks. średnica tarczy	125 mm
Prędkość obrotowa biegu jałowego	9000 obr./min
Mocowanie narzędzia	M14
Wymiary dł. x szer. x wys.	330 x 75 x 120 mm
Waga bez akumulatora	1,85 kg

Wyposażenie podstawowe:
1 Osłona ochronna do szlifowania (436860) · 1 Rękojeść (450774) · 1 Klucz czołowy otworowy (100110) · 1 Kołnierz mocujący (335282) · 1 Zaciskowa osłona oddzielająca (534108) · 1 Nakrętka mocująca M 14 (534344) · 1 Klucz czołowy otworowy (483621)

LB 125 18.0-EC

Indeks	GTIN	Klucz produktu
499315	4030293226906	113

Akumulatorowa szlifierka kątowa z hamulcem 18,0V, 125 mm





Pozostałe akcesoria od strony 11, 157

Dane techniczne

Napięcie akumulatora	18 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Maks. średnica tarczy	125 mm
Prędkość obrotowa biegu jałowego	9000 obr./min
Mocowanie narzędzia	M14
Wymiary dł. x szer. x wys.	330 x 75 x 120 mm
Waga bez akumulatora	1,85 kg

Wyposażenie podstawowe:
1 Osłona ochronna do szlifowania (436860) · 1 Rękojeść (450774) · 1 Kołnierz mocujący (335282) · 1 Walizka transportowa L-BOXX® (414085) · 1 Wkładka do walizki (444405) · 1 Zaciskowa osłona oddzielająca (534108) · 1 Nakrętka mocująca M 14 (534344) · 1 Klucz czołowy otworowy (483621)

LBE 125 18.0-EC C

Indeks	GTIN	Klucz produktu
499285	4030293226876	113

Akumulatorowa szlifierka kątowa ze zmienną prędkością obrotową i hamulcem 18,0 V, 125 mm





Pozostałe akcesoria od strony 11, 157

Dane techniczne

Napięcie akumulatora	18 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Maks. średnica tarczy	125 mm
Prędkość obrotowa biegu jałowego	3500 / 4500 / 6500 / 9000 obr./min
Mocowanie narzędzia	M14
Wymiary dł. x szer. x wys.	330 x 75 x 120 mm
Waga bez akumulatora	1,85 kg

Wyposażenie podstawowe:
1 Osłona ochronna do szlifowania (436860) · 1 Rękojeść (450774) · 1 Kołnierz mocujący (335282) · 1 Zaciskowa osłona oddzielająca (534108) · 1 Nakrętka mocująca M 14 (534344) · 1 Klucz czołowy otworowy (483621)

Asortyment produktów

Obowiązuje od 1 stycznia

LBE 125 18.0-EC

Indeks	GTIN	Klucz produktu
499293	4030293226883	113

Akumulatorowa szlifierka kątowa ze zmienną prędkością obrotową i hamulcem 18,0 V, 125 mm





Pozostałe akcesoria od strony 11, 157

Dane techniczne

Napięcie akumulatora	18 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Maks. średnica tarczy	125 mm
Prędkość obrotowa biegu jałowego	3500 / 4500 / 6500 / 9000 obr./min
Mocowanie narzędzia	M14
Wymiary dł. x szer. x wys.	330 x 75 x 120 mm
Waga bez akumulatora	1,85 kg


Wyposażenie podstawowe:
1 Osłona ochronna do szlifowania (436860) · 1 Rękojeść (450774) · 1 Kołnierz mocujący (335282) · 1 Walizka transportowa L-BOXX® (414085) · 1 Wkładka do walizki (444405) · 1 Zaciskowa osłona oddzielająca (534108) · 1 Nakrętka mocująca M 14 (534344) · 1 Klucz czołowy otworowy (483621)

LBP 125-15 18-EC C

Indeks	GTIN	Klucz produktu
531770	4030293256101	113

Akumulatorowa szlifierka kątowa 18 V z przełącznikiem łopatkowym (funkcja czuwaka) i hamulcem, 125 mm



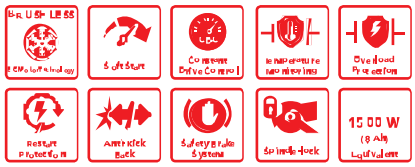

Pozostałe akcesoria od strony 11, 157

Dane techniczne

Napięcie akumulatora	18 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Maks. średnica tarczy	125 mm
Prędkość obrotowa biegu jałowego	10000 obr./min
Mocowanie narzędzia	M14
Obwód uchwytu	154 mm
Waga bez akumulatora	1,9 kg


Wyposażenie podstawowe:
1 Osłona ochronna do szlifowania (436860) · 1 Kołnierz mocujący (335282) · 1 Zaciskowa osłona oddzielająca (534108) · 1 Nakrętka mocująca M 14 (534344) · 1 Klucz czołowy otworowy (483621) · 1 Rękojeść SoftVib (535369)

DGE 25 18.0-EC C

Indeks	GTIN	Klucz produktu
518867	4030293238374	113

Akumulatorowa szlifierka prosta 18,0 V ze zmiennym, wysokim zakresem prędkości obrotowej





Pozostałe akcesoria od strony 11

Dane techniczne

Napięcie akumulatora	18 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Prędkość obrotowa biegu jałowego	10000 / 15000 / 20000 / 25000 obr./min
Maks. średnica ściernicy	50 mm
Mocowanie narzędzia	Tuleja zaciskowa
Obwód uchwytu	147 mm
Waga bez akumulatora	1,47 kg


Wyposażenie podstawowe:
1 Tuleja zaciskowa (530014) · 1 Klucz płaski jednostronny, SW 17

DGE 25 18.0-EC

Indeks	GTIN	Klucz produktu
518972	4030293238411	113

Akumulatorowa szlifierka prosta 18,0 V ze zmiennym, wysokim zakresem prędkości obrotowej



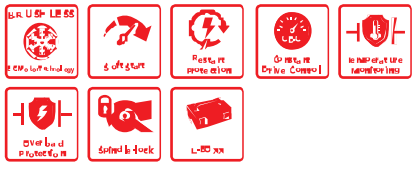

Pozostałe akcesoria od strony 11

Dane techniczne

Napięcie akumulatora	18 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Prędkość obrotowa biegu jałowego	10000 / 15000 / 20000 / 25000 obr./min
Maks. średnica ściernicy	50 mm
Mocowanie narzędzia	Tuleja zaciskowa
Obwód uchwytu	147 mm
Waga bez akumulatora	1,47 kg


Wyposażenie podstawowe:
1 Tuleja zaciskowa (530014) · 1 Wkładka do walizki (530352) · 1 Walizka transportowa L-BOXX® (414085) · 1 Klucz płaski jednostronny, SW 17

SE 125 18.0-EC C

Indeks	GTIN	Klucz produktu
534680	4030293285200	113

Akumulatorowy SUPRAFLEX 18,0 V, specjalista w szlifowaniu powierzchni lakierowanych, drewnianych, kamiennych i metalowych



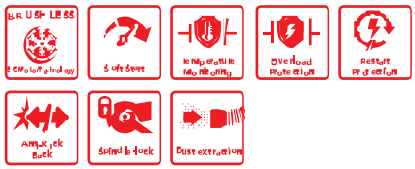

Pozostałe akcesoria od strony 98, 145

Dane techniczne

Napięcie akumulatora	18 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Maks. średnica tarczy	125 mm
Maks. średnica talerza na rzep	125 mm
Prędkość obrotowa biegu jałowego	660 / 930 / 1195 / 1500 obr./min
Mocowanie narzędzia szlifierka rotacyjna	M14
Waga bez akumulatora	2,2 kg

Wyposażenie podstawowe:
1 Klucz sześciokątny wewnętrzny (102229) · 1 Klucz sześciokątny wewnętrzny (392731) · 1 Klucz czołowy otworowy (398365) · 1 Rękojeść (450774) · 1 Talerz szlifierski na rzep (535707) · 1 Osłona odsysająca z demontowalnym segmentem brzegowym (498475)

ORE 2-125 18-EC C

Indeks	GTIN	Klucz produktu
532081	4030293259218	113

Akumulatorowa szlifierka mimośrodowa 18 V z regulacją prędkości obrotowej





Pozostałe akcesoria od strony 98, 145

Dane techniczne

Napięcie akumulatora	18 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 Ah
Średnica tarczy szlifierskiej	125 mm
Skok	2 mm
Prędkość obrotowa biegu jałowego	6000 - 10000 obr./min
Liczba skoków na biegu jałowym	12000 - 20000 obr./min
Średnica przyłącza odsysania pyłu	Ø 27
Wymiary dł. x szer. x wys.	200 x 125 x 140 mm
Waga bez akumulatora	1,0 kg

Wyposażenie podstawowe:
1 Worek na pył (532093) · 1 Adapter, krótki (532094) · 1 Adapter długi (532095)

ORE 2-125 18-EC

Indeks	GTIN	Klucz produktu
532082	4030293259225	113

Akumulatorowa szlifierka mimośrodowa 18 V z regulacją prędkości obrotowej





Pozostałe akcesoria od strony 98, 145

Dane techniczne

Napięcie akumulatora	18 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 Ah
Średnica tarczy szlifierskiej	125 mm
Skok	2 mm
Prędkość obrotowa biegu jałowego	6000 - 10000 obr./min
Liczba skoków na biegu jałowym	12000 - 20000 obr./min
Średnica przyłącza odsysania pyłu	Ø 27
Wymiary dł. x szer. x wys.	200 x 125 x 140 mm
Waga bez akumulatora	1,0 kg

Wyposażenie podstawowe:
1 Worek na pył (532093) · 1 Adapter, krótki (532094) · 1 Adapter długi (532095) · 1 Walizka transportowa L-BOXX® (414093) · 1 Wkładka do walizki (532091)

Asortyment produktów

Obowiązuje od 1 stycznia

ORE 3-150 18-EC C

Indeks	GTIN	Klucz produktu
534184	4030293280243	113

Akumulatorowa szlifierka mimośrodowa 18 V z regulacją prędkości obrotowej

NEW



Pozostałe akcesoria od strony 98, 145

Dane techniczne

Napięcie akumulatora	18 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 Ah
Średnica tarczy szlifierskiej	150 mm
Skok	3 mm
Prędkość obrotowa biegu jałowego	4000 - 10000 obr./min
Liczba skoków na biegu jałowym	8000 - 20000 obr./min
Średnica przyłącza odsysania pyłu	Ø 27
Wymiary dł. x szer. x wys.	220 x 150 x 135 mm
Waga bez akumulatora	1,23 kg
Poziom ciśnienia akustycznego	81 dB(A)
Drgania	3,92 m/s²

Wyposażenie podstawowe:
1 Worek na pył (534188) · 1 Adapter, krótki (532094) · 1 Adapter długi (532095)

ORE 3-150 18-EC

Indeks	GTIN	Klucz produktu
534185	4030293280250	113

Akumulatorowa szlifierka mimośrodowa 18 V z regulacją prędkości obrotowej

NEW



Pozostałe akcesoria od strony 98, 145

Dane techniczne

Napięcie akumulatora	18 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 Ah
Średnica tarczy szlifierskiej	150 mm
Skok	3 mm
Prędkość obrotowa biegu jałowego	4000 - 10000 obr./min
Liczba skoków na biegu jałowym	8000 - 20000 obr./min
Średnica przyłącza odsysania pyłu	Ø 27
Wymiary dł. x szer. x wys.	220 x 150 x 135 mm
Waga bez akumulatora	1,23 kg
Poziom ciśnienia akustycznego	81 dB(A)
Drgania	3,92 m/s²

Wyposażenie podstawowe:
1 Worek na pył (534188) · 1 Adapter, krótki (532094) · 1 Adapter długi (532095) · 1 Wkładka do walizki (534189) · 1 Walizka transportowa L-BOXX® (414093)

ORE 5-150 18-EC C

Indeks	GTIN	Klucz produktu
534186	4030293280267	113

Akumulatorowa szlifierka mimośrodowa 18 V z regulacją prędkości obrotowej

NEW



Pozostałe akcesoria od strony 98, 145

Dane techniczne

Napięcie akumulatora	18 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 Ah
Średnica tarczy szlifierskiej	150 mm
Skok	5 mm
Prędkość obrotowa biegu jałowego	4000 - 10000 obr./min
Liczba skoków na biegu jałowym	8000 - 20000 obr./min
Średnica przyłącza odsysania pyłu	Ø 27
Wymiary dł. x szer. x wys.	220 x 150 x 135 mm
Waga bez akumulatora	1,23 kg
Poziom ciśnienia akustycznego	84 dB(A)
Drgania	4,2 m/s²

Wyposażenie podstawowe:
1 Worek na pył (534188) · 1 Adapter, krótki (532094) · 1 Adapter długi (532095)

ORE 5-150 18-EC

Indeks	GTIN	Klucz produktu
534187	4030293280274	113

Akumulatorowa szlifierka mimośrodowa 18 V z regulacją prędkości obrotowej

NEW





Pozostałe akcesoria od strony 98, 145

Dane techniczne

Napięcie akumulatora	18 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 Ah
Średnica tarczy szlifierskiej	150 mm
Skok	5 mm
Prędkość obrotowa biegu jałowego	4000 - 10000 obr./min
Liczba skoków na biegu jałowym	8000 - 20000 obr./min
Średnica przyłącza odsysania pyłu	Ø 27
Wymiary dł. x szer. x wys.	220 x 150 x 135 mm
Waga bez akumulatora	1,23 kg
Poziom ciśnienia akustycznego	84 dB(A)
Drgania	4,2 m/s²

Wyposażenie podstawowe:
1 Worek na pył (534188) · 1 Adapter, krótki (532094) · 1 Adapter długi (532095) · 1 Wkładka do walizki (534189) · 1 Walizka transportowa L-BOXX® (414093)

ODE 2-100 18-EC C

Indeks	GTIN	Klucz produktu
532087	4030293259270	113

Akumulatorowa szlifierka typu delta 18 V z regulacją prędkości obrotowej





Pozostałe akcesoria od strony 98, 145

Dane techniczne

Napięcie akumulatora	18 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 Ah
Skok	2 mm
Prędkość obrotowa biegu jałowego	6000 - 10000 obr./min
Liczba skoków na biegu jałowym	12000 - 20000 obr./min
Szerokość płytki szlifierskiej	100 mm
Długość płytki szlifierskiej	150 mm
Średnica przyłącza odsysania pyłu	Ø 27
Wymiary dł. x szer. x wys.	228 x 100 x 140 mm
Waga bez akumulatora	1,0 kg

Wyposażenie podstawowe:
1 Worek na pył (532093) · 1 Adapter, krótki (532094) · 1 Adapter długi (532095)

ODE 2-100 18-EC

Indeks	GTIN	Klucz produktu
532088	4030293259287	113

Akumulatorowa szlifierka typu delta 18 V z regulacją prędkości obrotowej





Pozostałe akcesoria od strony 98, 145

Dane techniczne

Napięcie akumulatora	18 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 Ah
Skok	2 mm
Prędkość obrotowa biegu jałowego	6000 - 10000 obr./min
Liczba skoków na biegu jałowym	12000 - 20000 obr./min
Szerokość płytki szlifierskiej	100 mm
Długość płytki szlifierskiej	150 mm
Średnica przyłącza odsysania pyłu	Ø 27
Wymiary dł. x szer. x wys.	228 x 100 x 140 mm
Waga bez akumulatora	1,0 kg

Wyposażenie podstawowe:
1 Worek na pył (532093) · 1 Adapter, krótki (532094) · 1 Adapter długi (532095) · 1 Walizka transportowa L-BOXX® (414093) · 1 Wkładka do walizki (532882)

Asortyment produktów

Obowiązuje od 1 stycznia

OSE 2-80 18-EC C

Indeks	GTIN	Klucz produktu
532084	4030293259249	113

Akumulatorowa szlifierka oscylacyjna 18 V z regulacją prędkości obrotowej



Pozostałe akcesoria od strony 98, 145

Dane techniczne

Napięcie akumulatora	18 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 Ah
Skok	2 mm
Długość płytki szlifierskiej	133 mm
Szerokość płytki szlifierskiej	80 mm
Liczba skoków na biegu jałowym	12000 - 20000 obr./min
Prędkość obrotowa biegu jałowego	6000 - 10000 obr./min
Średnica przyłącza odsysania pyłu	Ø 27
Wymiary dł. x szer. x wys.	204 x 83 x 140 mm
Waga bez akumulatora	1,0 kg

Wyposażenie podstawowe:
1 Worek na pył (532093) · 1 Adapter, krótki (532094) · 1 Adapter długi (532095)

OSE 2-80 18-EC

Indeks	GTIN	Klucz produktu
532085	4030293259256	113

Akumulatorowa szlifierka oscylacyjna 18 V z regulacją prędkości obrotowej



Pozostałe akcesoria od strony 98, 145

Dane techniczne

Napięcie akumulatora	18 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 Ah
Skok	2 mm
Długość płytki szlifierskiej	133 mm
Szerokość płytki szlifierskiej	80 mm
Liczba skoków na biegu jałowym	12000 - 20000 obr./min
Prędkość obrotowa biegu jałowego	6000 - 10000 obr./min
Średnica przyłącza odsysania pyłu	Ø 27
Wymiary dł. x szer. x wys.	204 x 83 x 140 mm
Waga bez akumulatora	1,0 kg

Wyposażenie podstawowe:
1 Worek na pył (532093) · 1 Adapter, krótki (532094) · 1 Adapter długi (532095) · 1 Wkładka do walizki (532092) · 1 Walizka transportowa L-BOXX® (414093)

OSE 2-70x198 18-EC C

Indeks	GTIN	Klucz produktu
534435	4030293282759	113

Kompaktowa akumulatorowa szlifierka oscylacyjna 18 V z regulacją prędkości obrotowej



Pozostałe akcesoria od strony 98, 145

Dane techniczne

Napięcie akumulatora	18 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 Ah
Skok	2 mm
Długość płytki szlifierskiej	198 mm
Szerokość płytki szlifierskiej	70 mm
Liczba skoków na biegu jałowym	12000 - 20000 obr./min
Prędkość obrotowa biegu jałowego	6000 - 10000 obr./min
Średnica przyłącza odsysania pyłu	Ø 27
Wymiary dł. x szer. x wys.	238 x 75 x 140 mm
Waga bez akumulatora	1,12 kg

Wyposażenie podstawowe:
1 Worek na pył (532093) · 1 Adapter, krótki (532094) · 1 Adapter długi (532095)

OSE 2-70x198 18-EC

Indeks	GTIN	Klucz produktu
534434	4030293282742	113

Kompaktowa akumulatorowa szlifierka oscylacyjna 18 V z regulacją prędkości obrotowej



Pozostałe akcesoria od strony 98, 145

Dane techniczne

Napięcie akumulatora	18 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 Ah
Skok	2 mm
Długość płytki szlifierskiej	198 mm
Szerokość płytki szlifierskiej	70 mm
Liczba skoków na biegu jałowym	12000 - 20000 obr./min
Prędkość obrotowa biegu jałowego	6000 - 10000 obr./min
Średnica przyłącza odsysania pyłu	Ø 27
Wymiary dł. x szer. x wys.	238 x 75 x 140 mm
Waga bez akumulatora	1,12 kg

Wyposażenie podstawowe:
1 Worek na pył (532093) · 1 Adapter, krótki (532094) · 1 Adapter długi (532095) · 1 Walizka transportowa L-BOXX® (414093) · 1 Wkładka do walizki (534436)

Obróbka powierzchni metalowych

BME 18.0-EC C

Indeks	GTIN	Klucz produktu
504491	4030293230415	113

Podstawowy silnik akumulatorowy TRINOXFLEX 18,0V.



Pozostałe akcesoria od strony 18,145

Dane techniczne

Napięcie akumulatora	18 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Prędkość obrotowa biegu jałowego	1700 / 2390 / 3080 / 3760 obr./min
Maks. średnica narzędzia	125 mm
Maks. szerokość narzędzia	50 mm
Waga bez akumulatora	1,7 kg

BSE 50 18-EC C-Set

Indeks	GTIN	Klucz produktu
532119	4030293259591	113

Akumulatorowa maszyna do satynowania TRINOXFLEX 18 V



Pozostałe akcesoria od strony 18,145

Wyposażenie podstawowe:
1 Przystawka szlifierska do satynowania (459577)

Dane techniczne

Napięcie akumulatora	18 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Średnica szczotki	125 mm
Szerokość szczotki	50 mm
Mocowanie narzędzia BSE/BBE	19mm
Waga bez akumulatora	2,3 kg
Prędkość obrotowa biegu jałowego	1700 / 2390 / 3080 / 3760 obr./min

BRE 50 18-EC C-Set

Indeks	GTIN	Klucz produktu
532118	4030293259584	113

Akumulatorowa szlifierka taśmowa do rur TRINOXFLEX 18 V



Pozostałe akcesoria od strony 18,145

Wyposażenie podstawowe:
1 Przystawka szlifierska taśmowa do rur (459585) · 2 Taśma szlifierska ZIRCOFLEX (257105) · 2 Taśma szlifierska ZIRCOFLEX (257102)

Dane techniczne

Napięcie akumulatora	18 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Długość taśmy	533 mm
Szerokość taśmy	4/9/30 mm
Odpowiednie do maks. średnicy rury	50 mm
Waga bez akumulatora	2,7 kg
Prędkość obrotowa biegu jałowego	1700 / 2390 / 3080 / 3760 obr./min
Prędkość taśmy	2,5 / 5,0 / 6,4 / 7,8 m/sec

Asortyment produktów

Obowiązuje od 1 stycznia

FBE 30 18-EC C-Set

Indeks	GTIN	Klucz produktu
532117	4030293259577	113

Akumulatorowy pilnik taśmowy TRINOXFLEX 18 V





Pozostałe akcesoria od strony 18,145

Dane techniczne

Napięcie akumulatora	18 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Długość taśmy	533 mm
Szerokość taśmy	4-30 mm
Waga bez akumulatora	2,6 kg
Prędkość obrotowa biegu jałowego	1700 / 2390 / 3080 /3760 obr./min
Prędkość taśmy	3,5 / 5,0 / 6,4 / 7,8 m/sec

Wyposażenie podstawowe:
1 Nasadka szlifierska do pilnika taśmowego (459593) · 2 Taśma szlifierska ZIRCOFLEX (257105) · 2 Taśma szlifierska ZIRCOFLEX (257102)

LKE 152 18-EC C-Set

Indeks	GTIN	Klucz produktu
532120	4030293259607	113

Akumulatorowa szlifierka do spoin pachwinowych TRINOX-FLEX 18 V





Pozostałe akcesoria od strony 18,145

Dane techniczne

Napięcie akumulatora	18 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Maks. średnica tarczy	152 mm
Waga bez akumulatora	2,9 kg
Prędkość obrotowa biegu jałowego	2125 / 2990 / 3850 / 4700 obr./min


Wyposażenie podstawowe:
1 Nasadka szlifierska do spoiny pachwinowej (503762)

KNE 16 18.0-EC C

Indeks	GTIN	Klucz produktu
531584	4030293254244	113

Akumulatorowe nożyce skokowe 18 V



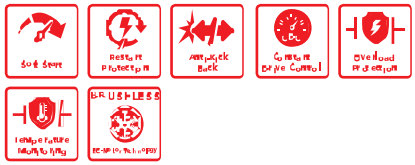

Dane techniczne

Liczba skoków na biegu jałowym	1950-4250 1/min
Maks. grubość blachy stal 400 N/mm2	1,6 mm
Maks. grubość blachy stal 600 N/mm2	1,0 mm
Maks. grubość blachy stal/stal nierdzewna 800 N/mm2	0,7 mm
Maks. grubość blachy aluminium 250 N/mm2	2,0 mm
Najmniejszy promień	24 mm
Min. początkowa średnica otworu	22 mm
Średnica najmniejszego możliwego do wycięcia otworu	48 mm
Odstęp od wycinania szablonu	1,5 mm
Prędkość robocza	2,2 m/min
Napięcie akumulatora	18 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Waga bez akumulatora	1,5 kg
Poziom ciśnienia akustycznego	93,8 dB(A)
Drgania	17,1 m/s²

KNE 16 18.0-EC

Indeks	GTIN	Klucz produktu
532068	4030293259089	113

Akumulatorowe nożyce skokowe 18 V





Dane techniczne

Liczba skoków na biegu jałowym	1950-4250 1/min
Maks. grubość blachy stal 400 N/mm2	1,6 mm
Maks. grubość blachy stal 600 N/mm2	1,0 mm
Maks. grubość blachy stal/stal nierdzewna 800 N/mm2	0,7 mm
Maks. grubość blachy aluminium 250 N/mm2	2,0 mm
Najmniejszy promień	24 mm
Min. początkowa średnica otworu	22 mm
Średnica najmniejszego możliwego do wycięcia otworu	48 mm
Odstęp od wycinania szablonu	1,5 mm
Prędkość robocza	2,2 m/min
Napięcie akumulatora	18 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Waga bez akumulatora	1,5 kg
Poziom ciśnienia akustycznego	93,8 dB(A)
Drgania	17,1 m/s²

Wyposażenie podstawowe:
1 Walizka transportowa L-BOXX® (414085) · 1 Wkładka do walizki (535184)

SHE 16 18.0-EC C

Indeks	GTIN	Klucz produktu
531583	4030293254237	113

Akumulatorowe nożyce do blachy 18 V



Dane techniczne

Liczba skoków na biegu jałowym	950-2050 1/min
Maks. grubość blachy stal 400 N/mm2	1,6 mm
Maks. grubość blachy stal 600 N/mm2	1,2 mm
Maks. grubość blachy stal/stal nierdzewna 800 N/mm2	1,0 mm
Maks. grubość blachy aluminium 250 N/mm2	2,0 mm
Najmniejszy promień	16 mm
Min. początkowa średnica otworu	27 mm
Średnica najmniejszego możliwego do wycięcia otworu	50 mm
Prędkość robocza	5-9 m/min
Napięcie akumulatora	18 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Waga bez akumulatora	1,5 kg
Poziom ciśnienia akustycznego	79,1 dB(A)
Drgania	5,7 m/s²

Wyposażenie podstawowe:
1 Zestaw do mocowania/regulacji (532171)

SHE 16 18.0-EC

Indeks	GTIN	Klucz produktu
532066	4030293259065	113

Akumulatorowe nożyce do blachy 18 V



Dane techniczne

Liczba skoków na biegu jałowym	950-2050 1/min
Maks. grubość blachy stal 400 N/mm2	1,6 mm
Maks. grubość blachy stal 600 N/mm2	1,2 mm
Maks. grubość blachy stal/stal nierdzewna 800 N/mm2	1,0 mm
Maks. grubość blachy aluminium 250 N/mm2	2,0 mm
Najmniejszy promień	16 mm
Min. początkowa średnica otworu	27 mm
Średnica najmniejszego możliwego do wycięcia otworu	50 mm
Prędkość robocza	5-9 m/min
Napięcie akumulatora	18 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Waga bez akumulatora	1,5 kg
Poziom ciśnienia akustycznego	79,1 dB(A)
Drgania	5,7 m/s²

Wyposażenie podstawowe:
1 Zestaw do mocowania/regulacji (532171) · 1 Walizka transportowa L-BOXX® (414085) · 1 Wkładka do walizki (535184)

Zaciskarka

PP 110 18-EC

Indeks	GTIN	Klucz produktu
534223	4030293280632	180

Akumulatorowa zaciskarka do rur 18 V



Dane techniczne

Napięcie akumulatora	18 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Siła nominalna	32 kN
Maks. zakres nacisku dla metali	54 mm
Maks. zakres nacisku dla tworzyw sztucznych	110 mm
Wymiary dł. x szer. x wys.	360 x 88 x 108 mm
Waga bez akumulatora	2,35 kg

Wyposażenie podstawowe:
1 Walizka transportowa L-BOXX® (534215) · 1 Wkładka do walizki (534336)


Asortyment produktów

Obowiązuje od 1 stycznia

PP 110 18-EC/2.5 Set

Indeks	GTIN	Klucz produktu
534224	4030293280649	180

Akumulatorowa zaciskarka do rur 18 V

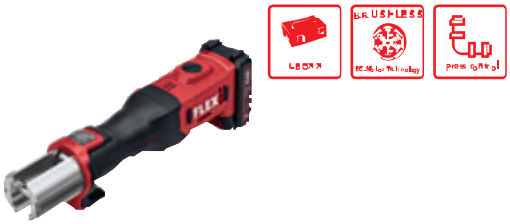

Dane techniczne

Napięcie akumulatora	18 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Siła nominalna	32 kN
Maks. zakres nacisku dla metali	54 mm
Maks. zakres nacisku dla tworzyw sztucznych	110 mm
Wymiary dł. x szer. x wys.	360 x 88 x 108 mm
Liczba akumulatorów w zestawie	1 szt.
Z ładowarką	Tak
Waga bez akumulatora	2,35 kg

Wyposażenie podstawowe:
1 Walizka transportowa L-BOXX® (534215) · 1 Wkładka do walizki (534336) · 1 Szybka ładowarka 12/18 V (532280) · 1 Bateria litowo-jonowa 18 V (532732)

Lampy

DWL 2500 12/18

Indeks	GTIN	Klucz produktu
532325	4030293261655	113

Reflektor LED z pełnym spektrum światła 12/18 V



Dane techniczne

Napięcie akumulatora	12 / 18 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Temperatura barw	2500-6500 CCT
Natężenie światła	(12V) 300-2250 / (18V) 300-3000 lm
Indeks odtwarzania kolorów	RA 96 CRI
Klasa ochrony	IP67
Wymiary dł. x szer. x wys.	240 x 230 x 104 mm
Waga bez akumulatora	1,9 kg

CL 2000 18.0

Indeks	GTIN	Klucz produktu
472921	4030293211728	113

Reflektor budowlany LED 18,0 V



Dane techniczne

Napięcie akumulatora	18 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Natężenie światła	1200 / 2000 lm
Wymiary dł. x szer. x wys.	193 x 230 x 190 mm
Waga bez akumulatora	2,4 kg

CL 5000 12/18

Indeks	GTIN	Klucz produktu
532324	4030293261648	113

Reflektor budowlany LED 12/18 V



Dane techniczne

Napięcie akumulatora	12 / 18 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Temperatura barw	5000 CCT
Natężenie światła	(12V) 300 / 1000 / 2000 / 3000 (18V) 300 / 1000 / 2000 / 3000 / 4000 / 5000 lm
Indeks odtwarzania kolorów	RA>80 CRI
Klasa ochrony	IP65
Wymiary dł. x szer. x wys.	199 x 213 x 294 mm
Waga bez akumulatora	1,9 kg

CL 10000 12/18

Indeks	GTIN	Klucz produktu
532323	4030293261631	113

Reflektor budowlany LED 12/18 V



Dane techniczne

Napięcie akumulatora	12 / 18 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Temperatura barw	5000 CCT
Natężenie światła	(12V) 300 / 1000 / 3000 (18V) 300 / 1000 / 3000 / 5000 / 7000 / 10000 lm
Indeks odtwarzania kolorów	RA>80 CRI
Klasa ochrony	IP65
Wymiary dł. x szer. x wys.	209 x 290 x 354 mm
Waga bez akumulatora	3,6 kg

TL 4000 18.0/230

Indeks	GTIN	Klucz produktu
530375	4030293242999	113

Akumulatorowy reflektor budowlany LED ze statywem, 18,0 V



Dane techniczne

Napięcie akumulatora	18 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Napięcie	230,110 V
Temperatura barw	4000 CCT
Natężenie światła	1000/2000/4000 lm
Wymiary dł. x szer. x wys.	1190 x 295 x 275 mm
Waga bez akumulatora	8,2 kg

WL 300 18.0

Indeks	GTIN	Klucz produktu
513075	4030293234925	113

Akumulatorowa ręczna lampa LED 18,0 V



Dane techniczne

Napięcie akumulatora	18 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Natężenie światła	150/300 lm
Wymiary dł. x szer. x wys.	125 x 75 x 205 mm
Waga bez akumulatora	0,4 kg

Wyposażenie podstawowe:
1 Zaczep do paska

WL 1000 18.0

Indeks	GTIN	Klucz produktu
530610	4030293244504	113

Akumulatorowa ręczna lampa LED 18 V



Dane techniczne

Napięcie akumulatora	18 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Temperatura barw	4000 CCT
Natężenie światła	200 / 500 / 1000 lm
Wymiary dł. x szer. x wys.	150 x 80 x 210 mm
Waga bez akumulatora	0,6 kg

Wyposażenie podstawowe:
1 Zaczep do paska

Asortyment produktów

Obowiązuje od 1 stycznia

WL 2800 18.0

Indeks	GTIN	Klucz produktu
504637	4030293230552	113

Ręczny reflektor akumulatorowy 12,0 / 18,0 V



Dane techniczne

Napięcie akumulatora	12 / 18 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Natężenie światła	1000/2800 lm
Waga bez akumulatora	1,0 kg

Wyposażenie podstawowe:
1 Zaczep do paska

MWL 150 4

Indeks	GTIN	Klucz produktu
534476	4030293283169	113

Uniwersalna latarka czołowa 4 V

NEW



Dane techniczne

Napięcie akumulatora	4 V
Temperatura barw	2500 - 6500 CCT
Natężenie światła	75 - 150 lm
Indeks odtwarzania kolorów	97 CRI
Klasa ochrony	IP20
Wymiary dł. x szer. x wys.	95 x 27 x 27 mm
Waga	0,054 kg

Wyposażenie podstawowe:
1 Kabel USB-C · 1 Opaska na głowę, klips na czapkę, klips PXE

Inne urządzenia akumulatorowe

VC 2 L MC Hip 18.0-EC

Indeks	GTIN	Klucz produktu
509981	4030293232983	113

Kompaktowy plecakowy odkurzacz akumulatorowy z ręcznym czyszczeniem filtra, 1,5 l, klasa L.





Pozostałe akcesoria od strony 177

Dane techniczne

Napięcie akumulatora	18 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Przepływ objętościowy odkurzacza	1200 l/min
Maks. podciśnienie	20400 Pa
Powierzchnia filtra	1250 cm^2
Pojemność zbiornika	1,5 L
Długość węża	2,5 m
Wymiary dł. x szer. x wys.	340 x 135 x 290 mm
Waga bez akumulatora	2,0 kg

Wyposażenie podstawowe:
1 Worek filtrujący z włókniny Vlies (530573) · 1 Wąż z regulatorem powietrza (487295) · 1 Uprząż transportowa do VC 2 Hip (530572)

VC 6 L MC 18.0

Indeks	GTIN	Klucz produktu
481491	4030293215610	113

Kompaktowy odkurzacz z ręcznym czyszczeniem filtra, 6 l, klasa L.





Pozostałe akcesoria od strony 177

Dane techniczne

Napięcie akumulatora	18 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Przepływ objętościowy odkurzacza	1400 l/min
Maks. podciśnienie	12000 Pa
Powierzchnia filtra	3000 cm^2
Pojemność zbiornika	6 L
Długość węża	2,5 m
Liczba silników ssących	1 szt.
Wymiary dł. x szer. x wys.	240 x 200 x 400 mm
Waga bez akumulatora	3,3 kg

Wyposażenie podstawowe:
1 Wąż z regulatorem powietrza (487295) · 1 Filtr główny (488151) · 1 Worek filtrujący z włókniny Vlies (487287) · 1 Końcówka rury (487198) · 1 Dysza szczelinowa (487201) · 1 Szczotka okrągła (487228) · 1 Dysza do tapicerki (487236) · 1 Pasek na ramię (487244)

VC 9 L MC 18 RC

Indeks	GTIN	Klucz produktu
534916	4030293287563	113

Kompaktowy odkurzacz z ręcznym czyszczeniem filtra, 9 l, klasa L.

NEW





Pozostałe akcesoria od strony 177

Dane techniczne

Napięcie akumulatora	18 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Przepływ objętościowy odkurzacza	1780 l/min
Maks. podciśnienie	20400 Pa
Pojemność zbiornika	9,5 L
Ilość płynu	7,6 L
Długość węża	1,5 m
Liczba silników ssących	1 szt.
Wymiary dł. x szer. x wys.	440 x 340 x 258 mm
Waga bez akumulatora	4,7 kg

Wyposażenie podstawowe:
1 Zestaw dysz (535023) · 1 Wąż z regulatorem powietrza (535021) · 1 Filtr główny (535020) · 1 Zestaw do zdalnego sterowania bezprzewodowego (535018) · 1 Pasek nośny

VCE 22 L MC 2x18.0

Indeks	GTIN	Klucz produktu
531637	4030293254770	113

Akumulatorowy odkurzacz 18 V z ręcznym czyszczeniem filtra, 20 l, klasa L





Pozostałe akcesoria od strony 177

Dane techniczne

Napięcie akumulatora	18 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Przepływ objętościowy odkurzacza	2300 l/min
Maks. podciśnienie	15200 Pa
Powierzchnia filtra	3000 cm^2
Pojemność zbiornika	21 L
Długość węża	4m m
Liczba silników ssących	1 szt.
Wymiary dł. x szer. x wys.	375 x 392 x 530 mm
Waga bez akumulatora	7,2 kg

Wyposażenie podstawowe:
1 Wąż z regulatorem powietrza (445037) · 1 Adapter (445029)

Asortyment produktów

Obowiązuje od 1 stycznia

VCE 22 M MC 2x18.0

Indeks	GTIN	Klucz produktu
531638	4030293254787	113

Akumulatorowy odkurzacz 18 V z ręcznym czyszczeniem filtra, 20 l, klasa M





Pozostałe akcesoria od strony 177

Dane techniczne

Napięcie akumulatora	18 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Przepływ objętościowy odkurzacza	2300 l/min
Maks. podciśnienie	15200 Pa
Powierzchnia filtra	3000 cm^2
Pojemność zbiornika	21 L
Długość węża	4m m
Liczba silników ssących	1 szt.
Wymiary dł. x szer. x wys.	375 x 392 x 530 mm
Waga bez akumulatora	7,2 kg

Wyposażenie podstawowe:
1 Wąż z regulatorem powietrza (445037) · 1 Adapter (445029)

MXE 18.0 EC + HP2 120

Indeks	GTIN	Klucz produktu
495964	4030293224513	113

2-biegowa mieszarka 18,0 V z 3-stopniowym przełącznikiem obrotów





Pozostałe akcesoria od strony 175

Dane techniczne

Napięcie akumulatora	18 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Maks. średnica mieszadła	120 mm
Mocowanie narzędzia mieszalnik	M14
Prędkość obr. biegu jałowego 1. bieg	0 - 210/325/530 obr./min
Prędkość obr. biegu jałowego 2. bieg	0 - 320/490/780 obr./min
Średnica tulei mocującej	53 mm
Wymiary dł. x szer. x wys.	355 x 230 x 320 mm
Waga bez akumulatora	4,1 kg

Wyposażenie podstawowe:
1 Klucz płaski jednostronny, SW 22 (439975) · 1 Mieszadło śrubowe HP2 (534027)

MXE 18.0-EC/5.0 Set + HP2 120

Indeks	GTIN	Klucz produktu
495972	4030293224520	113

2-biegowa mieszarka 18,0 V z 3-stopniowym przełącznikiem obrotów





Pozostałe akcesoria od strony 175

Dane techniczne

Napięcie akumulatora	18 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Maks. średnica mieszadła	120 mm
Mocowanie narzędzia mieszalnik	M14
Prędkość obr. biegu jałowego 1. bieg	0 - 210/325/530 obr./min
Prędkość obr. biegu jałowego 2. bieg	0 - 320/490/780 obr./min
Średnica tulei mocującej	53 mm
Liczba akumulatorów w zestawie	2 szt.
Z ładowarką	Tak
Wymiary dł. x szer. x wys.	355 x 230 x 320 mm
Waga bez akumulatora	4,1 kg

Wyposażenie podstawowe:
1 Mieszadło śrubowe HP2 (534027) · 1 Klucz płaski jednostronny, SW 22 (439975) · 2 Bateria litowo-jonowa 18 V (532733) · 1 Szybka ładowarka 12/18 V (532280)

VLP 18.0 C

Indeks	GTIN	Klucz produktu
531330	4030293251700	113

Akumulatorowy podnośnik podciśnieniowy 18 V Grabo



Dane techniczne

Znamionowe natężenie przepływu powietrza	20 l/min
Maks. podciśnienie	0,8 bar
Dopuszczalny udźwig	130 kg
Max. siła trzymania	170 kg
Temperatura robocza	0°~60°
Wymiary dł. x szer. x wys.	300 x 184 x 121 mm
Napięcie akumulatora	18 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Waga bez akumulatora	1,48 kg

Wyposażenie podstawowe:
1 Torba transportowa

VLP 18.0

Indeks	GTIN	Klucz produktu
531492	4030293253322	113

Akumulatorowy podnośnik podciśnieniowy 18 V Grabo



Dane techniczne

Znamionowe natężenie przepływu powietrza	20 l/min
Maks. podciśnienie	0,8 bar
Dopuszczalny udźwig	130 kg
Max. siła trzymania	170 kg
Temperatura robocza	0°~60°
Wymiary dł. x szer. x wys.	300 x 184 x 121 mm
Napięcie akumulatora	18 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Waga bez akumulatora	1,48 kg

Wyposażenie podstawowe:
1 Walizka transportowa L-BOXX® (414093) · 1 Torba transportowa · 1 Wkładka do walizki (533620)

TV 18-EC C

Indeks	GTIN	Klucz produktu
535424	4030293292642	113

Akumulatorowy wibrator do płytek 18 V

NEW



Dane techniczne

Średnica	120 mm
Prędkość obrotowa biegu jałowego	8000 obr./min
Maksymalny rozmiar płytki	1200 x 2400 mm
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Napięcie akumulatora	18 V
Klasa ochrony	IPX4

BW 18.0-EC

Indeks	GTIN	Klucz produktu
472913	4030293211711	113

Dmuchawa/do liści 18,0 V



Dane techniczne

Napięcie akumulatora	18 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Maks. przepływ objętościowy dmuchawy	3,11 m^3/min
Maks. prędkość powietrza	80 m/sec
Wymiary dł. x szer. x wys.	740 x 80 x 235 mm
Waga bez akumulatora	1,2 kg

Wyposażenie podstawowe:
3 Dysze

Asortyment produktów

Obowiązuje od 1 stycznia

BW 18.0-EC/Detailing Set

Indeks	GTIN	Klucz produktu
530537	4030293243774	113

Dmuchawa detailingowa 18,0 V



Dane techniczne

Napięcie akumulatora	18 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Maks. przepływ objętościowy dmuchawy	3,11 m^3/min
Maks. prędkość powietrza	80 m/sec
Wymiary dł. x szer. x wys.	740 x 80 x 235 mm
Waga bez akumulatora	1,2 kg

Wyposażenie podstawowe:
2 Dysze (płaska, redukcyjna) · 1 Rura przedłużająca · 1 Filtr ssący

CF 18.0/230

Indeks	GTIN	Klucz produktu
503002	4030293229297	113

Wentylator akumulatora 18,0 V.



Dane techniczne

Napięcie akumulatora	18 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Prędkość powietrza	4,9 m/sec
Objętość powietrza	18,25 m^3/min
Napięcie sieciowe	230 V
Wymiary dł. x szer. x wys.	213 x 304 x 400 mm
Waga bez akumulatora	2,5 kg
Prędkość obrotowa biegu jałowego	2900 obr./min
Poziom ciśnienia akustycznego	70 dB(A)

Wyposażenie podstawowe:
1 Zasilacz 230 V/50/60 Hz

CI 11 18.0

Indeks	GTIN	Klucz produktu
506648	4030293231535	113

Kompresor 12,0 / 18,0 V



Dane techniczne

Napięcie akumulatora	12 / 18 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Maks. ciśnienie	11 bar
Maks. wielkość przepływu powietrza	13 l/min
Waga bez akumulatora	1,9 kg

Wyposażenie podstawowe:
1 Wąż wysokociśnieniowy 0,7 m · 1 Wąż o dużej objętości 0,35m · 1 Adapter do zaworu koła samochodowego · 3 Adapter do zaworu koła rowerowego, piłki, nadmuchiwanego materaca

GG 200 18

Indeks	GTIN	Klucz produktu
531737	4030293255777	113

Akumulatorowy pistolet na gorący klej 18 V



Dane techniczne

Waga bez akumulatora	0,4 kg
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Napięcie akumulatora	18 V
Czas nagrzewania	1
Maks. przepustowość	20
Srednica kleju w sztyfcie	11 mm
Temperatura stosowania	130 / 200 °C
Poziomy temperatury	2

HG 530 18

Indeks	GTIN	Klucz produktu
531493	4030293253339	113

Opalarka akumulatorowa 18 V



Wyposażenie podstawowe:
3 Dysze

Dane techniczne

Waga bez akumulatora	0,6 kg
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Napięcie akumulatora	18 V
Maks. wielkość przepływu powietrza	200 l/min
Poziomy temperatury	2
Ilość powietrza	130 / 200 l/min
Temperatura powietrza	260 / 530 °C

CG 310 18 C

Indeks	GTIN	Klucz produktu
533217	4030293270572	113

Akumulatorowy wyciskacz do mas 18 V



Wyposażenie podstawowe:
1 Uchwyt do wkładu (533219)

Dane techniczne

Siła nacisku	3000 N
Funkcja zapobiegająca kapaniu	Tak
Stopnie prędkości obrotowej	6 Stopni
Prędkość posuwu	0-0,5 - 14 mm/s
Pojemność wkładów	300 - 310 ml
Waga bez akumulatora	2,1 kg
Wymiary dł. x szer. x wys.	483 x 75 x 285 mm
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Napięcie akumulatora	18 V

CG 310/600 18

Indeks	GTIN	Klucz produktu
533218	4030293270589	113

Akumulatorowy wyciskacz do tub 18 V



Wyposażenie podstawowe:
1 Uchwyt do wkładu (533219) · 1 Rurka do wyciskania worków foliowych (533221) · 1 Walizka transportowa

Dane techniczne

Siła nacisku	3000 N
Funkcja zapobiegająca kapaniu	Tak
Stopnie prędkości obrotowej	6 Stopni
Prędkość posuwu	0-0,5 - 14 mm/s
Pojemność rurki do wyciskania	300/400/600 ml
Pojemność wkładów	300 - 310 ml
Waga bez akumulatora	2,1 kg
Wymiary dł. x szer. x wys.	483 x 75 x 285 mm
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Napięcie akumulatora	18 V

RD 12/18/230

Indeks	GTIN	Klucz produktu
532276	4030293261167	113

Cyfrowe akumulatorowe radio budowlane 12 / 18 V



Wyposażenie podstawowe:
1 Zasilacz 230 V 50/60 Hz (496189) · 1 Kabel AUX

Dane techniczne

Napięcie akumulatora	12 / 18 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Moc głośnika	20 W
Częstotliwości DAB+	174.928 - 239.200 MHz
Częstotliwości FM	87.5 - 108 MHz
Klasa ochrony	IP64
Wymiary dł. x szer. x wys.	369 x 212 x 201 mm
Waga bez akumulatora	4,3 kg

Asortyment produktów

Obowiązuje od 1 stycznia

RD SP 12/18/230

Indeks	GTIN	Klucz produktu
532813	4030293266537	113

Cyfrowe akumulatorowe radio budowlane 12 / 18 V



Dane techniczne

Napięcie akumulatora	12 / 18 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Moc głośnika	90 W
Częstotliwości DAB+	174.928 - 239.200 MHz
Częstotliwości FM	87.5 - 108 MHz
Klasa ochrony	IP64
Wymiary dł. x szer. x wys.	390 x 585 x 200 mm
Waga bez akumulatora	8 kg

Polerki

PE 2 18- EC C

Indeks	GTIN	Klucz produktu
534653	4030293284937	103

Akumulatorowa polerka rotacyjna 18 V

NEW





Pozostałe akcesoria od strony 187

Dane techniczne

Napięcie akumulatora	18 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Maks. średnica talerza na rzep	150 mm
Prędkość obrotowa biegu jałowego	(110) 550 - 1800 obr./min
Wymiary dł. x szer. x wys.	407 x 72 x 108 mm
Waga bez akumulatora	2,1 kg
Poziom ciśnienia akustycznego	72 dB(A)
Drgania	2,3 m/s²

Wyposażenie podstawowe:
1 Uchwyt na rzep wytłumiony M 14 (535703)

PE 2 18-EC Set

Indeks	GTIN	Klucz produktu
534654	4030293284944	103

Akumulatorowa polerka rotacyjna 18 V

NEW





Pozostałe akcesoria od strony 187

Dane techniczne

Napięcie akumulatora	18 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Maks. średnica talerza na rzep	150 mm
Prędkość obrotowa biegu jałowego	(110) 550 - 1800 obr./min
Wymiary dł. x szer. x wys.	407 x 72 x 108 mm
Waga bez akumulatora	2,1 kg
Poziom ciśnienia akustycznego	72 dB(A)
Drgania	2,3 m/s²

Wyposażenie podstawowe:
1 Szybka ładowarka 12/18 V (532280) · 1 Uchwyt na rzep wytłumiony M 14 (535703) · 2 Bateria litowo-jonowa 18 V (532733)

XFE 2 15 18-EC C

Indeks	GTIN	Klucz produktu
534661	4030293285019	103

Akumulatorowa polerka mimośrodowa 18 V z biegiem swobodnym

NEW





Pozostałe akcesoria od strony 187

Dane techniczne

Napięcie akumulatora	18 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Maks. średnica talerza na rzep	150 mm
Skok polerki	15 mm
Prędkość obrotowa biegu jałowego	1350 - 4350 obr./min
Liczba skoków na biegu jałowym	2700 - 8700 obr./min
Wymiary dł. x szer. x wys.	388 x 125 x 126 mm
Waga bez akumulatora	2,1 kg
Poziom ciśnienia akustycznego	72 dB(A)
Drgania	7,2 m/s²

Wyposażenie podstawowe:
1 Uchwyt na rzep amortyzowany (487988)

XFE 2 15 18-EC Set

Indeks	GTIN	Klucz produktu
534662	4030293285026	103

Akumulatorowa polerka mimośrodowa 18 V z biegiem swobodnym

NEW





Pozostałe akcesoria od strony 187

Dane techniczne

Napięcie akumulatora	18 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Maks. średnica talerza na rzep	150 mm
Skok polerki	15 mm
Prędkość obrotowa biegu jałowego	1350 - 4350 obr./min
Liczba skoków na biegu jałowym	2700 - 8700 obr./min
Wymiary dł. x szer. x wys.	388 x 125 x 126 mm
Waga bez akumulatora	2,1 kg
Poziom ciśnienia akustycznego	72 dB(A)
Drgania	7,2 m/s²

Wyposażenie podstawowe:
1 Uchwyt na rzep amortyzowany (487988) · 1 Szybka ładowarka 12/18 V (532280) · 2 Bateria litowo-jonowa 18 V (532733)

XCE 2 8 18-EC C

Indeks	GTIN	Klucz produktu
534657	4030293284975	103

Akumulatorowa polerka mimośrodowa 18 V z obrotem wymuszonym

NEW





Pozostałe akcesoria od strony 187

Dane techniczne

Napięcie akumulatora	18 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Maks. średnica talerza na rzep	150 mm
Skok polerki	8 mm
Prędkość obrotowa biegu jałowego	225 - 700 obr./min
Liczba skoków na biegu jałowym	2700 - 8700 obr./min
Wymiary dł. x szer. x wys.	388 x 125 x 126 mm
Waga bez akumulatora	2,0 kg
Poziom ciśnienia akustycznego	76 dB(A)
Drgania	5 m/s²

Wyposażenie podstawowe:
1 Uchwyt na rzep amortyzowany (487988)

Asortyment produktów

Obowiązuje od 1 stycznia

XCE 2 8 18-EC Set	Indeks	GTIN	Klucz produktu
	534658	4030293284982	103

Akumulatorowa polerka mimośrodowa 18 V z obrotem wymuszonym

NEW





Pozostałe akcesoria od strony 187

Dane techniczne

Napięcie akumulatora	18 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Maks. średnica talerza na rzep	150 mm
Skok polerki	8 mm
Prędkość obrotowa biegu jałowego	225 - 700 obr./min
Liczba skoków na biegu jałowym	2700 - 8700 obr./min
Wymiary dł. x szer. x wys.	388 x 125 x 126 mm
Waga bez akumulatora	2,0 kg
Poziom ciśnienia akustycznego	76 dB(A)
Drgania	5 m/s^2

Wyposażenie podstawowe:
1 Uchwyt na rzep amortyzowany (487988) · 1 Szybka ładowarka 12/18 V (532280) · 2 Bateria litowo-jonowa 18 V (532733)

Urządzenia ogrodowe

GBL 790 18-EC

Indeks	GTIN	Klucz produktu
531278	4030293251182	116

Akumulatorowa dmuchawa do liści 18 V



Dane techniczne

Napięcie akumulatora	18 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Wymiary dł. x szer. x wys.	780 x 172 x 300 mm
Waga bez akumulatora	1,8 kg
Maks. przepływ objętościowy oczyszczacza powietrza	790 m^3/h

GCS 35 2x18-EC

Indeks	GTIN	Klucz produktu
531276	4030293251168	116

Akumulatorowa piła łańcuchowa 18 V



Dane techniczne

Maks. prędkość cięcia	12 m/sec
Długość prowadnicy łańcucha	35 cm
Wymiar łańcucha	3/8" 1,1 mm "
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Napięcie akumulatora	18 V
Wymiary dł. x szer. x wys.	765 x 230 x 245 mm
Waga bez akumulatora	3,86 kg

GHT 55 18-EC

Indeks	GTIN	Klucz produktu
531275	4030293251151	116

Akumulatorowe nożyce do żywopłotu 18 V



Dane techniczne

Długość prowadnicy łańcucha	55 cm
Maks. wydajność cięcia	25 mm
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Napięcie akumulatora	18 V
Wymiary dł. x szer. x wys.	1000 x 220 x 165 mm
Waga bez akumulatora	2,9 kg

GLT 35 18-EC

Indeks	GTIN	Klucz produktu
531277	4030293251175	116

Podkaszarka akumulatorowa 18 V



Dane techniczne

Prędkość obrotowa biegu jałowego	5500/6500 obr./min
Średnica żyłki	2,4 mm
Średnica koszenia	30-35 cm
Pojemność załadunkowa żyłki na szpuli	4 m
System żyłki tnącej	TipHead
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Napięcie akumulatora	18 V
Wymiary dł. x szer. x wys.	1665 x 235 x 170 mm
Waga bez akumulatora	4,3 kg

Asortyment produktów

Obowiązuje od 1 stycznia

GPS 35 18-EC

Indeks	GTIN	Klucz produktu
531279	4030293251199	116

Sekator akumulatorowy 18 V



Dane techniczne

Maks. wydajność cięcia	35 mm
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Napięcie akumulatora	18 V
Waga bez akumulatora	0,9 kg

Wyposażenie podstawowe:
1 Klucz sześciokątny wewnętrzny, SW 2 · 1 Klucz sześciokątny wewnętrzny, SW 4 · 1 Klucz napinający · 1 Olej

GPH 18-EC

Indeks	GTIN	Klucz produktu
532799	4030293266391	116

Podstawowy napęd akumulatorowy do narzędzi ogrodowych

NEW



Dane techniczne

Prędkość obrotowa biegu jałowego	6000/7000 obr./min
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Napięcie akumulatora	18 V
Wymiary dł. x szer. x wys.	840 x 85 x 175 mm
Waga bez akumulatora	2,7 kg

GBC-A

Indeks	GTIN	Klucz produktu
532889	4030293267299	116

Podkaszarka

NEW



Dane techniczne

Szerokość cięcia	230 mm
Waga	1,7 kg
Wymiary dł. x szer. x wys.	1000 x 405 x 320 mm

GHT-A

Indeks	GTIN	Klucz produktu
532888	4030293267282	116

Nożyce do żywopłotu

NEW



Dane techniczne

Maks. wydajność cięcia	20 mm
Szerokość cięcia	450 mm
Waga	2,2 kg
Wymiary dł. x szer. x wys.	1370 x 115 x 90 mm
Zakres wychylenia	170°

GPS-A	Indeks	GTIN	Klucz produktu
	532887	4030293267275	116

Pilarka

NEW



Dane techniczne

Waga	1,6 kg
Długość prowadnicy łańcucha	25 cm
Wymiary dł. x szer. x wys.	860 x 100 x 115 mm
Maks. prędkość cięcia	13 m/sec

Wyposażenie podstawowe:
1 Przedłużenie (534804)

GEX-A	Indeks	GTIN	Klucz produktu
	534804	4030293286443	116

Przedłużenie

NEW



Dane techniczne

Waga	0,91 kg
Wymiary dł. x szer. x wys.	815 x 65 x 55 mm

Asortyment produktów

Obowiązuje od 1 stycznia

Osprzęt do urządzeń akumulatorowych

Baterie, ładowarki



Szybka ładowarka 12 V Klucz produktu 236

Do ładowania akumulatorów 12 V. Z wyświetlaczem LED stanu naładowania, otworem do zawieszenia, podwyższoną szybkością transferu energii i niskim zużyciem energii. Czas ładowania około 40 minut dla 2,5 Ah, około 50 min. dla 5,0 Ah.

Oznaczenie	Waga	Prąd ładowania	Indeks	GTIN	VE
CA 12 230/CEE	0,52 kg	5 A	532286	4030293261266	1



Ładowarka 18 V Klucz produktu 236

Do ładowania akumulatorów 18 V ze wskaźnikiem LED poziomu naładowania, wysoką szybkością przesyłania energii i niskim zużyciem energii. Z zabezpieczeniem przed przegrzaniem, rozładowaniem i przeciążeniem. Czas ładowania ok. 50 min/2,5 Ah, 105 min/5,0 Ah, 165 min/8,0 Ah.

Oznaczenie	Wymiary dł. x szer. x wys.	Waga	Prąd ładowania	Indeks	GTIN	VE
CA 18 LD2	130 x 124 x 68 mm	0,4 kg	3 A	534438	4030293282780	1



Szybka ładowarka 12/18 V Klucz produktu 236

Do ładowania akumulatorów 12 i 18 V. Z wielkoformatowym wyświetlaczem LCD do diagnostyki baterii i stanu naładowania baterii. Czas ładowania 12 V/18 V: około 40 minut dla 2,5 Ah, ok. 50 min do 5,0 Ah i ok. 75 min do 8,0 Ah/18 V. Dzięki specjalnemu procesowi ładowania 80% pojemność osiąga się w ciągu około 30 minut. Ze zintegrowanym chłodzeniem akumulatora, zabezpieczeniem przed przegrzaniem, rozładowaniem i przeciążeniem.

Oznaczenie	Waga	Prąd ładowania	Indeks	GTIN	VE
CA 12/18 230/CEE	0,89 kg	9 A	532280	4030293261204	1



Podwójna szybka ładowarka 12/18 V Klucz produktu 236

Szybka ładowarka ma miejsce na dwa akumulatory. Moc 2 x 150 W zapewnia szybkie i jednoczesne ładowanie akumulatorów 12 i 18 V. Posiada wskaźnik LED stanu naładowania, zintegrowane chłodzenie akumulatora, zabezpieczenie przed przegrzaniem, rozładowaniem i przeciążeniem. Zwijacz kabla na obudowie i możliwość do montażu na ścianie zapewniają porządek. Szybka ładowarka jest kompatybilna z systemem przechowywania i transportu FLEX STACK PACK i może być zamontowana na pokrywie skrzynek/organizerów. Czas ładowania akumulatorów 18 V: 2,5 Ah / 40 min, 5,0 Ah / 60 min, 8,0 Ah / 95 min.

Oznaczenie	Wymiary dł. x szer. x wys.	Waga	Prąd ładowania	Indeks	GTIN	VE
CA SP 2x 12/18	310 x 278 x 85 mm	1,89 kg	2 x 6 A	533152	4030293269927	1



Zestaw akumulatorów i ładowarka - 12-22 Q Klucz produktu 236

Zestaw składający się z ładowarki 12 V i dwóch pakietów akumulatorów 2,5 Ah 12 V.

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
P-Set 12-22 Q	531719	4030293255593	1



Zestaw akumulatorów i ładowarka - 12-55 Q Klucz produktu 236

Zestaw składający się z ładowarki 12 V i dwóch pakietów akumulatorów 5,0 Ah 12 V.

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
P-Set 12-55 Q	534910	4030293287501	1



Zestaw akumulatorów i ładowarka - 55R Klucz produktu 236

Zestaw składa się z szybkiej ładowarki 12 / 18 W i dwóch pakietów akumulatorów 5,0 Ah 18 V.

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
P-Set 55 R	532739	4030293265790	1



Zestaw akumulatorów i ładowarka - 88R Klucz produktu 236

Zestaw składa się z szybkiej ładowarki 12 / 18 W i dwóch pakietów akumulatorów 8,0 Ah 18 V.

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
P-Set 18-88 R	533175	4030293270152	1



Zestaw akumulatorów i ładowarka - 22Q Klucz produktu 236

Zestaw składający się z ładowarki 18 V i dwóch pakietów akumulatorów 2,5 Ah 18 V.

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
P-Set 22 Q	532740	4030293265806	1



Bateria litowo-jonowa Power Plus

Klucz produktu 236

Mocny zestaw akumulatorów litowo-jonowych Power Plus 18 V 0,8 Ah. Najnowsza technologia ogniw pozwala osiągnąć znaczne zwiększenie mocy i wydłużenie czasu pracy, dzięki czemu akumulator ten jest idealny do maszyn, które pobierają większe prądy i pracują przez dłuższy czas na placu budowy. Opatentowana technologia Therma-Tech pochłania wytwarzane ciepło i chroni ogniwa akumulatora, co znacznie poprawia jego żywotność i wydajność. Electronic Management System (EMS) reguluje komunikację oraz optymalizuje pracę akumulatora i narzędzia przy zachowaniu bezpieczeństwa systemu. Powierzchnie obudowy typu Soft-Grip zapewniają doskonałe chwytanie podczas użytkowania. Zestaw akumulatorów FLEX 18 V 8,0 Ah posiada także zintegrowane zabezpieczenie ładowania i rozładowania, ochronę przed pyłem i bryzgającą wodą oraz czytelny wskaźnik poziomu naładowania.

Oznaczenie	Napięcie akumulatora	Waga	Indeks	GTIN	VE
AP 18/8.0	18 V	1,06 kg	532748	4030293265882	1



Bateria litowo-jonowa 18 V

Klucz produktu 236

Akumulatory litowo-jonowe 18 V z wbudowanym zabezpieczeniem ładowania i rozładowywania, wskaźnik poziomu naładowania, zabezpieczenie przed pyłem i wodą rozbryzgową. Electronic Management System (EMS) chroni akumulatory, przedłuża ich żywotność i zwiększa efektywność.

Oznaczenie	Napięcie akumulatora	Waga	Indeks	GTIN	VE
AP 18/2.5	18 V	0,42 kg	532732	4030293265721	1
AP 18/5.0	18 V	0,72 kg	532733	4030293265738	1



Bateria litowo-jonowa 12 V

Klucz produktu 236

Akumulatory litowo-jonowe 12 V z wbudowanym zabezpieczeniem ładowania i rozładowywania, wskaźnik poziomu naładowania, zabezpieczenie przed pyłem i wodą rozbryzgową. Electronic Management System (EMS) chroni akumulatory, przedłuża ich żywotność i zwiększa efektywność.

Oznaczenie	Napięcie akumulatora	Indeks	GTIN	VE
AP 12/2.5	12 V	532290	4030293261303	1
AP 12/5.0	12 V	531690	4030293255302	1

Rękojeść



Dodatkowa rękojeść

Klucz produktu 236

Nadaje się do akumulatorowych wiertarko-wkrętarek 18,0 V oraz wiertarko-wkrętarek udarowych.

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
HZ-S DD/PD 18,0	428698	4030293183995	1



Dodatkowa rękojeść

Klucz produktu 236

Dodatkowy uchwyt z możliwością przedłużenia w trzech stopniach bezpiecznie przejmuje powstający moment obrotowy. Pasuje do wiertarko-wkrętarki akumulatorowej DD 4G 18.0-EC.

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
HZ-S DD 4G 18.0-EC	489417	4030293220546	1

Osprzęt JS/JSB 18.0-EC



Gumowa osłona szyny prowadzącej

Klucz produktu 259

Do bezwyrwowego cięcia i prowadzenia brzeszczotu. Można stosować do akumulatorowej wyrzynarki JS 18.0-EC.

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
JS/JSB-P VE3	490229	4030293221079	3



Stopka ślizgowa

Klucz produktu 259

Stopa ślizgowa z tworzywa sztucznego do ochrony wrażliwych powierzchni.

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
JS/JSB-SC	490237	4030293221086	1



Ogranicznik równoległy

Klucz produktu 259

Pasuje do wyrzynarki akumulatorowej JS/JSB 18.0-EC.

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
JS/JSB-PB	500852	4030293227767	1

Asortyment produktów

Obowiązuje od 1 stycznia



Adapter Klucz produktu 269

Adapter Ø 27 mm do połączenia wyrzynarki akumulatorowej JS 18.0-EC z wężem ssącym.

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
SAD JS/JSB D27	490245	4030293221093	1

Osprzęt CS 62/68 18-EC



Adapter do prowadnicy Klucz produktu 259

Montaż bez użycia narzędzi. Doskonałe prowadzenie CS 62 na prowadnicy FLEX w zakresie cięcia 0-50° (prowadnica Festool 0°).

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
GR-A CS 62	467065	4030293208995	1



Złączka do szyny prowadzącej GRS Klucz produktu 258

Precyzyjna złączka z metalu do łączenia dwóch szyn prowadzących za pomocą dołączonego klucza SW 5.

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
GRS-V	353272	4030293139558	1



Szyna prowadząca GRS Klucz produktu 258

Precyzyjny aluminiowy profil z anodowaną powłoką i elementem prowadzącym. Nasadzana gumowa krawędź jako krawędź stykająca, zabezpieczenie antypoślizgowe na spodniej stronie. Za pomocą złączki 353.272 można dowolnie przedłużać szyny prowadzące.

Oznaczenie	Długość prowadnicy	Indeks	GTIN	VE
GRS 80	800 mm	353280	4030293139565	1
GRS 160	1600 mm	359351	4030293142916	1

Akcesoria SBE 64/127 18-EC



Stół roboczy do akumulatorowej pilarki taśmowej Klucz produktu 259

Do używania SBE 127 18-EC jako pół-stacjonarnej pilarki taśmowej. Prosty montaż dzięki dużemu pokrętłu i dźwigni zaciskowej do szybkiego mocowania. Ramię jest podparte sprężyną i utrzymuje ciężar pilarki taśmowej. Czytelna skala 0 – 45°. Zawiera solidne imadło z wkładanymi szczękami do rur i innych profili o wrażliwych powierzchniach. Z elastycznym ogranicznikiem długości po obu stronach, do 310 mm po prawej i 380 mm po lewej stronie. Dzięki temu praca z akumulatorową pilarką taśmową i stołem jest jeszcze bardziej precyzyjna i łatwiejsza. W razie potrzeby stół można zamontować na ramie podstawy WB 110-260.

Oznaczenie	Szerokość	Waga	Wysokość	Indeks	GTIN	VE
WB SBE 127	405 mm	10,5 kg	255 mm	531750	4030293255906	1

Osprzęt SMS 190 18.0-EC/SMS 305 18-EC



Podstawa piły, uniwersalna Klucz produktu 259

Uniwersalna podstawa piły do cięcia poprzecznego. Możliwość obustronnego wysuwania w zakresie 1170-2600 mm, z regulowaną stopką do wyrównywania. Regulowana wysokość podpory detalu z ogranicznikiem piły, schowki na narzędzia z lewej/prawej strony oraz płyty montażowe z zaciskami szybkomocującymi. Wysokość robocza 930-1000 mm, nośność 400 kg. Składana do transportu bez użycia narzędzi, z uchwytem do przenoszenia.

Oznaczenie	Waga	Indeks	GTIN	VE
WB 110-260	17,2 kg	500658	4030293227644	1

Osprzęt TS 92 18-EC



Rama podstawy do akumulatorowej pilarki stołowej Klucz produktu 259

Lekka i stabilna rama podstawy z wygodną wysokością roboczą 922 lub 942 mm, składana do transportu. Akumulatorową pilarkę stołową można przymocować bez użycia narzędzi za pomocą zacisków z przodu i z tyłu. Z zaślepkami zapewniającymi stabilność i chroniącymi przed zarysowaniami.

Oznaczenie	Szerokość	Waga	Wysokość	Indeks	GTIN	VE
WB TS	617 mm	6,2 kg	618 mm	532593	4030293264335	1

Osprzęt CER 18-EC



Przystawka do frezowania wgłębnego

Klucz produktu 236

Do przekształcenia na frezarkę górnowrzecionową, z gumowanymi uchwytami i funkcją zaciskania dla bezpiecznego prowadzenia, z płytą podstawy. Przystawka ma funkcję zerowania skali, regulację głębokości frezowania za pomocą ogranicznika rewolwerowego oraz bezstopniową precyzyjną regulację głębokości frezowania przy użuciu obrotowego pierścienia.

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
PB CER	531650	4030293254909	1



Prowadnica równoległa z precyzyjną regulacją

Klucz produktu 236

Równoległa przykładnica z dwoma prętami prowadzącymi do bezpiecznego prowadzenia frezarki wzdłuż krawędzi obrabianego przedmiotu.

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
PG-PB CER	531651	4030293254916	1



Osłona do odsysania

Klucz produktu 236

Osłona do zewnętrznego odsysania wiórów, Ø 36 mm.

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
SG-PB CER	531652	4030293254923	1



Prowadnica równoległa szybkiego montażu

Klucz produktu 236

Umożliwia równoległe prowadzenie frezarki górnowrzecionowej, proste mocowanie bez użycia narzędzi.

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
PG CER	531653	4030293254930	1



Osłona odpylająca z obrzeżem szczotkowym

Klucz produktu 236

Osłona do odsysania do frezarki górnowrzecionowej- do zewnętrznego odsysania wiórów, Ø 36 mm.

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
SG CER	531654	4030293254947	1



Płyta podstawy okrągła

Klucz produktu 236

Z pleksiglasu do klatki frezarskiej, Płyta podstawy zapewnia większą powierzchnię prowadzącą dla frezarki górnowrzecionowej.

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
SBB CER	531655	4030293254954	1



Tuleja zaciskowa

Klucz produktu 236

Pasuje do trzpienia frezarki o średnicy 8 mm

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
SPZ CER D8	531656	4030293254961	1



Tuleja zaciskowa

Klucz produktu 236

Pasuje do trzpienia frezarki o średnicy 6,35 mm

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
SPZ CER D6.35	531657	4030293254978	1



Trzpień centrujący

Klucz produktu 236

Służy do centrowania pierścienia kopiującego w płycie podstawy frezarki górnowrzecionowej.

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
CC CER	531658	4030293254985	1



Zestaw pierścieni kopiujących

Klucz produktu 236

Pierścień kopiujący przenosi kształty i kontury z szablonu na obrabiany element.

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
CER-CR SET VE7	532981	4030293268210	7

Asortyment produktów

Obowiązuje od 1 stycznia



Zestaw frezów krawędziowych

Klucz produktu 234

Zestaw frezów krawędziowych z krawędziami tnącymi z węglików spiekanych, zapakowany w praktyczne pudełko Stack Pack z wkładką z gumy gąbczastej. Zestaw składa się z 1x frezu promieniowego R2, 1x frezu promieniowego R3, 1x frezu promieniowego R5 z łożyskiem kulkowym wzdłużnym D12.7 i 1x frezu fazującego 25°, 1x frezu fazującego 45° z łożyskiem kulkowym wzdłużnym D12.7.

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
CER Bit Set1	532011	4030293258518	1



Zestaw frezów

Klucz produktu 234

Zestaw frezów z krawędziami tnącymi z węglików spiekanych, zapakowany w praktyczne pudełko Stack Pack z wkładką z gumy gąbczastej. Składa się z 1x frezu płaskiego D6x20 mm, frezu płaskiego D8x20 mm, frezu płaskiego D16x30 mm i 1x frezu płaskiego D8x20 mm z łożyskiem kulkowym wzdłużnym D8, frezu płaskiego D12.7x25 mm z łożyskiem kulkowym wzdłużnym D12.7, frezu płaskiego D16x25 mm z łożyskiem kulkowym wzdłużnym D16.

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
CER Bit set2	532012	4030293258525	1

Akcesoria MT 18.0-EC



Ogranicznik głębokości i ogranicznik równoległy

Klucz produktu 299

Proste i precyzyjne ustawianie głębokości cięcia z użyciem ogranicznika głębokości i ogranicznika wzdłużnego. Możliwość stosowania z narzędziem wielofunkcyjnym MT 18.0-EC.

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
DS MT 18.0	519804	4030293239081	1

Osprzęt RFE 40 18.0-EC



Nóż dwustronny z węglików spiekanych

Klucz produktu 299

Oznaczenie	Długość	Szerokość	Indeks	GTIN	VE
Messer, Wende-Satz HM 21x21mm	21 mm	21 mm	229555	4030293020139	4



HSS nóż dwustronny

Klucz produktu 299

Oznaczenie	Długość	Szerokość	Indeks	GTIN	VE
Messer Wende-Satz HSS 21x21mm	21 mm	21 mm	241091	4030293023475	4

Akcesoria VLP 18



System uszczelnień Standard

Klucz produktu 299

Oryginalna uszczelka Standard do urządzenia VLP 18 Grabo.

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
GRF-S VL	531333	4030293251731	1



System uszczelnień do chropowatych powierzchni

Klucz produktu 299

System uszczelnień do bardzo chropowatych powierzchni o głębokości profilu do 10 mm, do urządzenia VLP 18 Grabo.

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
GRF-RS VL	531334	4030293251748	1



System uszczelnień do wąskich powierzchni

Klucz produktu 299

System uszczelnień do urządzenia VLP 18 Grabo do podnoszenia przedmiotów o wąskich, dłuższych powierzchniach, takich jak płytki, rury, kostka brukowa, blaty stołów.

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
GRF-LS VL	531335	4030293251755	1



System uszczelnień do szkła Klucz produktu 299

System uszczelnień do szkła i cienkich materiałów, do VLP 18 Grabo.

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
GRF-BS VL	532781	4030293266216	1



Podwójny uchwyt ręczny do VLP 18 Klucz produktu 285

Ergonomiczny uchwyt ręczny do modelu VLP 18 Grabo umożliwia podnoszenie ciężkich ładunków w pozycji pionowej. Szybki i łatwy montaż, podnoszenie płyty i rozprężanie podciśnienia za pomocą zintegrowanych pedałów nożnych. Uchwyt do przenoszenia ma regulowaną wysokość, udźwig do 130 kg, dla dwóch osób.

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
VLP-HCH DUO	534762	4030293286023	1



Uchwyt ręczny do VLP 18 Klucz produktu 285

Ergonomiczny uchwyt ręczny do modelu VLP 18 Grabo umożliwia podnoszenie ciężkich ładunków w pozycji pionowej. Szybki i łatwy montaż, podnoszenie płyty i rozprężanie podciśnienia za pomocą zintegrowanych pedałów nożnych. Uchwyt do przenoszenia ma regulowaną wysokość, udźwig do 130 kg, dla jednej osoby.

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
VLP-HCH SOLO	534761	4030293286016	1

Osprzęt DWL 2500 10.8/18.0



Uchwyt magnetyczny Klucz produktu 236

Bardzo mocny, odchylany i obrotowy uchwyt magnetyczny dla pełnego spektrum światła DWL 2500 do mocowania na powierzchniach magnetycznych. Z gumowym płaszczem w celu ochrony wrażliwych powierzchni.

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
WB-M/DWL	491195	4030293221161	1

Pozostały osprzęt

Klej na gorąco w sztyfcie Klucz produktu 299

Uniwersalny klej na gorąco w sztyfcie do GG 200 18, Ø 11 mm, wysoka siła klejenia, twardnieje w kilka sekund. Wszechstronne zastosowanie na różnych materiałach.

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
GS-U 190 VE10	531739	4030293255791	10



Uchwyt do wkładu Klucz produktu 299

Uchwyt do wkładów o pojemności 310 ml. Zestaw składający się z uchwytu na wkład, pręta 374 mm, elementu dociskowego wkładu, zaczepu i klucza imbusowego.

Oznaczenie	Pojemność wkładów	Indeks	GTIN	VE
CH 310 CG 18 Set	300 - 310 ml	533219	4030293270596	1



Rurka do wyciskania worków foliowych Klucz produktu 299

Rurka do wyciskania worków foliowych o poj. 400 ml Zestaw składający się z rurki do wyciskania 400, pręta 374 mm, elementu dociskowego worka foliowego, elementu dociskowego materiału z wiaderka, nasadki dyszy, zaczepu, klucza imbusowego i 3 dysz.

Oznaczenie	Pojemność rurki do wyciskania	Indeks	GTIN	VE
H 400 CG 18 Set	300/400 ml	533220	4030293270602	1



Rurka do wyciskania worków foliowych Klucz produktu 299

Rurka do wyciskania worków foliowych o poj. 600 ml Zestaw składający się z rurki do wyciskania 600, pręta 498 mm, elementu dociskowego worka foliowego, elementu dociskowego materiału z wiaderka, nasadki dyszy, zaczepu, klucza imbusowego i 3 dysz.

Oznaczenie	Pojemność rurki do wyciskania	Indeks	GTIN	VE
H 600 CG 18 Set	300/400/600 ml	533221	4030293270619	1



Dysze Klucz produktu 299

Dysze do zestawów tubek do wyciskania woreczków foliowych o poj. 400/600 ml i materiału z wiaderka.

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
NZ CG 18 VE3	533222	4030293270626	3

Asortyment produktów

Obowiązuje od 1 stycznia

Akcesoria PP 40 12/PP 110 18-EC



Szczęka zaciskowa Klucz produktu 280

Idealnie nadaje się do systemów metalowych o szerokości nominalnej do 35 mm i systemów z tworzywa sztucznego o szerokości nominalnej do 40 mm. Dzięki zsynchronizowanemu ruchowi szczęk zaciskowych możliwa jest dogodna obsługa jedną ręką. Szczęka zaciskowa charakteryzuje się również zoptymalizowanym konturem zewnętrznym, co umożliwia precyzyjną obróbkę nawet w wąskich i trudno dostępnych miejscach. Jakość testowana przez 2 lata, profil THL. Uchwyt przystosowany do zaciskarki do rur PP 40 12 V.

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
PJ PP 40 THL32 NP	534261	4030293281011	1



Szczęka zaciskowa Klucz produktu 280

Idealnie nadaje się do systemów metalowych o szerokości nominalnej do 35 mm i systemów z tworzywa sztucznego o szerokości nominalnej do 40 mm. Dzięki zsynchronizowanemu ruchowi szczęk zaciskowych możliwa jest dogodna obsługa jedną ręką. Szczęka zaciskowa charakteryzuje się również zoptymalizowanym konturem zewnętrznym, co umożliwia precyzyjną obróbkę nawet w wąskich i trudno dostępnych miejscach. Jakość testowana przez 2 lata, profil M. Uchwyt przystosowany do zaciskarki do rur PP 40 12 V.

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
PJ PP 40 M12	534228	4030293280687	1
PJ PP 40 M15	534229	4030293280694	1
PJ PP 40 M18	534230	4030293280700	1
PJ PP 40 M22	534231	4030293280717	1
PJ PP 40 M28	534232	4030293280724	1
PJ PP 40 M35	534233	4030293280731	1



Szczęka zaciskowa Klucz produktu 280

Idealnie nadaje się do systemów metalowych o szerokości nominalnej do 35 mm i systemów z tworzywa sztucznego o szerokości nominalnej do 40 mm. Dzięki zsynchronizowanemu ruchowi szczęk zaciskowych możliwa jest dogodna obsługa jedną ręką. Szczęka zaciskowa charakteryzuje się również zoptymalizowanym konturem zewnętrznym, co umożliwia precyzyjną obróbkę nawet w wąskich i trudno dostępnych miejscach. Sprawdzona jakość na 2 lata użytkowania, profil V. Uchwyt przystosowany do zaciskarki do rur PP 40 12 V.

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
PJ PP 40 V12	534234	4030293280748	1
PJ PP 40 V14	534235	4030293280755	1
PJ PP 40 V15	534236	4030293280762	1
PJ PP 40 V16	534237	4030293280779	1
PJ PP 40 V18	534238	4030293280786	1
PJ PP 40 V22	534239	4030293280793	1
PJ PP 40 V28	534240	4030293280809	1
PJ PP 40 V35	534241	4030293280816	1



Szczęka zaciskowa Klucz produktu 280

Idealnie nadaje się do systemów metalowych o szerokości nominalnej do 35 mm i systemów z tworzywa sztucznego o szerokości nominalnej do 40 mm. Dzięki zsynchronizowanemu ruchowi szczęk zaciskowych możliwa jest dogodna obsługa jedną ręką. Szczęka zaciskowa charakteryzuje się również zoptymalizowanym konturem zewnętrznym, co umożliwia precyzyjną obróbkę nawet w wąskich i trudno dostępnych miejscach. Jakość testowana przez 2 lata, profil TH. Uchwyt przystosowany do zaciskarki do rur PP 40 12 V.

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
PJ PP 40 TH14	534242	4030293280823	1
PJ PP 40 TH16	534243	4030293280830	1
PJ PP 40 TH18	534244	4030293280847	1
PJ PP 40 TH20	534245	4030293280854	1
PJ PP 40 TH25	534246	4030293280861	1
PJ PP 40 TH26	534247	4030293280878	1
PJ PP 40 TH32	534248	4030293280885	1
PJ PP 40 TH40	534249	4030293280892	1



Szczęka zaciskowa Klucz produktu 280

Idealnie nadaje się do systemów metalowych o szerokości nominalnej do 35 mm i systemów z tworzywa sztucznego o szerokości nominalnej do 40 mm. Dzięki zsynchronizowanemu ruchowi szczęk zaciskowych możliwa jest dogodna obsługa jedną ręką. Szczęka zaciskowa charakteryzuje się również zoptymalizowanym konturem zewnętrznym, co umożliwia precyzyjną obróbkę nawet w wąskich i trudno dostępnych miejscach. Jakość testowana przez 2 lata, profil U. Uchwyt przystosowany do zaciskarki do rur PP 40 12 V.

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
PJ PP 40 U14	534250	4030293280908	1
PJ PP 40 U16	534251	4030293280915	1
PJ PP 40 U20	534252	4030293280922	1
PJ PP 40 U25	534253	4030293280939	1
PJ PP 40 U32	534254	4030293280946	1
PJ PP 40 U40	534255	4030293280953	1



Szczęka zaciskowa Klucz produktu 280

Idealnie nadaje się do systemów metalowych o szerokości nominalnej do 35 mm i systemów z tworzywa sztucznego o szerokości nominalnej do 40 mm. Dzięki zsynchronizowanemu ruchowi szczęk zaciskowych możliwa jest dogodna obsługa jedną ręką. Szczęka zaciskowa charakteryzuje się również zoptymalizowanym konturem zewnętrznym, co umożliwia precyzyjną obróbkę nawet w wąskich i trudno dostępnych miejscach. Jakość testowana przez 2 lata, profil Mepla. Uchwyt przystosowany do zaciskarki do rur PP 40 12 V.

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
PJ PP 40 Mepla16	534256	4030293280960	1
PJ PP 40 Mepla20	534257	4030293280977	1
PJ PP 40 Mepla26	534258	4030293280984	1
PJ PP 40 Mepla32	534259	4030293280991	1
PJ PP 40 Mepla40	534260	4030293281004	1



Szczęka zaciskowa Klucz produktu 280

Idealnie nadaje się do systemów metalowych o szerokości nominalnej do 54 mm i systemów z tworzywa sztucznego o szerokości nominalnej do 110 mm. Dzięki zsynchronizowanemu ruchowi szczęk zaciskowych możliwa jest dogodna obsługa jedną ręką. Szczęka zaciskowa charakteryzuje się również zoptymalizowanym konturem zewnętrznym, co umożliwia precyzyjną obróbkę nawet w wąskich i trudno dostępnych miejscach. Jakość testowana przez 2 lata, profil M. Uchwyt przystosowany do zaciskarki do rur PP 110 18-EC i standardowych zaciskarek do rur 18 V.

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
PJ PP 110 M12	534262	4030293281028	1
PJ PP 110 M15	534263	4030293281035	1
PJ PP 110 M18	534264	4030293281042	1
PJ PP 110 M22	534265	4030293281059	1
PJ PP 110 M28	534266	4030293281066	1
PJ PP 110 M35	534267	4030293281073	1



Szczęka zaciskowa Klucz produktu 280

Idealnie nadaje się do systemów metalowych o szerokości nominalnej do 54 mm i systemów z tworzywa sztucznego o szerokości nominalnej do 110 mm. Dzięki zsynchronizowanemu ruchowi szczęk zaciskowych możliwa jest dogodna obsługa jedną ręką. Szczęka zaciskowa charakteryzuje się również zoptymalizowanym konturem zewnętrznym, co umożliwia precyzyjną obróbkę nawet w wąskich i trudno dostępnych miejscach. Sprawdzona jakość na 2 lata użytkowania, profil V. Uchwyt przystosowany do zaciskarki do rur PP 110 18-EC i standardowych zaciskarek do rur 18 V.

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
PJ PP 110 V12	534268	4030293281080	1
PJ PP 110 V15	534269	4030293281097	1
PJ PP 110 V16	534270	4030293281103	1
PJ PP 110 V18	534271	4030293281110	1
PJ PP 110 V22	534272	4030293281127	1
PJ PP 110 V28	534273	4030293281134	1
PJ PP 110 V35	534274	4030293281141	1
PJ PP 110 V42	534275	4030293281158	1
PJ PP 110 V54	534276	4030293281165	1

Asortyment produktów

Obowiązuje od 1 stycznia



Szczęka zaciskowa Klucz produktu 280

Idealnie nadaje się do systemów metalowych o szerokości nominalnej do 54 mm i systemów z tworzywa sztucznego o szerokości nominalnej do 110 mm. Dzięki zsynchronizowanemu ruchowi szczęk zaciskowych możliwa jest dogodna obsługa jedną ręką. Szczęka zaciskowa charakteryzuje się również zoptymalizowanym konturem zewnętrznym, co umożliwia precyzyjną obróbkę nawet w wąskich i trudno dostępnych miejscach. Jakość testowana przez 2 lata, profil Mepla. Uchwyt przystosowany do zaciskarki do rur PP 110 18-EC i standardowych zaciskarek do rur 18 V.

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
PJ PP 110 Mepla16	534277	4030293281172	1
PJ PP 110 Mepla20	534278	4030293281189	1
PJ PP 110 Mepla26	534279	4030293281196	1
PJ PP 110 Mepla32	534280	4030293281202	1
PJ PP 110 Mepla40	534281	4030293281219	1
PJ PP 110 Mepla50	534282	4030293281226	1



Szczęka zaciskowa Klucz produktu 280

Idealnie nadaje się do systemów metalowych o szerokości nominalnej do 54 mm i systemów z tworzywa sztucznego o szerokości nominalnej do 110 mm. Dzięki zsynchronizowanemu ruchowi szczęk zaciskowych możliwa jest dogodna obsługa jedną ręką. Szczęka zaciskowa charakteryzuje się również zoptymalizowanym konturem zewnętrznym, co umożliwia precyzyjną obróbkę nawet w wąskich i trudno dostępnych miejscach. Jakość testowana przez 2 lata, profil U. Uchwyt przystosowany do zaciskarki do rur PP 110 18-EC i standardowych zaciskarek do rur 18 V.

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
PJ PP 110 U14	534283	4030293281233	1
PJ PP 110 U16	534284	4030293281240	1
PJ PP 110 U20	534285	4030293281257	1
PJ PP 110 U25	534286	4030293281264	1
PJ PP 110 U32	534287	4030293281271	1
PJ PP 110 U40	534288	4030293281288	1
PJ PP 110 U50	534289	4030293281295	1



Szczęka zaciskowa Klucz produktu 280

Idealnie nadaje się do systemów metalowych o szerokości nominalnej do 54 mm i systemów z tworzywa sztucznego o szerokości nominalnej do 110 mm. Dzięki zsynchronizowanemu ruchowi szczęk zaciskowych możliwa jest dogodna obsługa jedną ręką. Szczęka zaciskowa charakteryzuje się również zoptymalizowanym konturem zewnętrznym, co umożliwia precyzyjną obróbkę nawet w wąskich i trudno dostępnych miejscach. Jakość testowana przez 2 lata, profil TH. Uchwyt przystosowany do zaciskarki do rur PP 110 18-EC i standardowych zaciskarek do rur 18 V.

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
PJ PP 110 TH14	534290	4030293281301	1
PJ PP 110 TH16	534291	4030293281318	1
PJ PP 110 TH20	534292	4030293281325	1
PJ PP 110 TH25	534293	4030293281332	1
PJ PP 110 TH26	534294	4030293281349	1
PJ PP 110 TH32	534295	4030293281356	1
PJ PP 110 TH40	534296	4030293281363	1



Szczęka zaciskowa Klucz produktu 280

Idealnie nadaje się do systemów metalowych o szerokości nominalnej do 54 mm i systemów z tworzywa sztucznego o szerokości nominalnej do 110 mm. Dzięki zsynchronizowanemu ruchowi szczęk zaciskowych możliwa jest dogodna obsługa jedną ręką. Szczęka zaciskowa charakteryzuje się również zoptymalizowanym konturem zewnętrznym, co umożliwia precyzyjną obróbkę nawet w wąskich i trudno dostępnych miejscach. Jakość testowana przez 2 lata, profil MP. Uchwyt przystosowany do zaciskarki do rur PP 110 18-EC i standardowych zaciskarek do rur 18 V.

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
PJ PP 110 MP 1/2"	534301	4030293281417	1
PJ PP 110 MP 3/4"	534302	4030293281424	1
PJ PP 110 MP 1"	534303	4030293281431	1



Szczęka zaciskowa

Klucz produktu 280

Idealnie nadaje się do systemów metalowych o szerokości nominalnej do 54 mm i systemów z tworzywa sztucznego o szerokości nominalnej do 110 mm. Dzięki zsynchronizowanemu ruchowi szczęk zaciskowych możliwa jest dogodna obsługa jedną ręką. Szczęka zaciskowa charakteryzuje się również zoptymalizowanym konturem zewnętrznym, co umożliwia precyzyjną obróbkę nawet w wąskich i trudno dostępnych miejscach. Jakość testowana przez 2 lata, profil IPS. Uchwyt przystosowany do zaciskarki do rur PP 110 18-EC i standardowych zaciskarek do rur 18 V.

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
PJ PP 110 IPS 3/4"	534304	4030293281448	1
PJ PP 110 IPS 1"	534305	4030293281455	1



Szczęka zaciskowa

Klucz produktu 280

Idealnie nadaje się do systemów metalowych o szerokości nominalnej do 54 mm i systemów z tworzywa sztucznego o szerokości nominalnej do 110 mm. Dzięki zsynchronizowanemu ruchowi szczęk zaciskowych możliwa jest dogodna obsługa jedną ręką. Szczęka zaciskowa charakteryzuje się również zoptymalizowanym konturem zewnętrznym, co umożliwia precyzyjną obróbkę nawet w wąskich i trudno dostępnych miejscach. Jakość testowana przez 2 lata, profil BMP ACR. Uchwyt przystosowany do zaciskarki do rur PP 110 18-EC i standardowych zaciskarek do rur 18 V.

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
PJ PP 110 ACR BMP 1/4"	534306	4030293281462	1
PJ PP 110 ACR BMP 3/8"	534307	4030293281479	1
PJ PP 110 ACR BMP 1/2"	534308	4030293281486	1
PJ PP 110 ACR BMP 5/8"	534309	4030293281493	1
PJ PP 110 ACR BMP 3/4"	534310	4030293281509	1
PJ PP 110 ACR BMP 7/8"	534311	4030293281516	1
PJ PP 110 ACR BMP 1"	534312	4030293281523	1
PJ PP 110 ACR BMP 1-1/8"	534313	4030293281530	1

Akcesoria do urządzeń ogrodowych



Solidny łańcuch do piły łańcuchowej

Klucz produktu 264

Trwały i wytrzymały łańcuch do piły, przeznaczony do prowadnic o długości 35 cm, o szerokości rowka prowadnicy 1,1 mm i podziałce 3/8". Wysoki poziom wytrzymałości cięcia i długie zęby pozwalają na częstsze ostrzenie. Idealna do cięcia cienkich pni drzew, drewna opałowego, okrzesywania drewna.

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
GCS C35 3/8" 1,1mm	531302	4030293251427	1



Prowadnica piły łańcuchowej

Klucz produktu 264

Trwała prowadnica do łańcucha do piły GCS C35, długość 35 cm, 1,1 mm.

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
GCS S35	531303	4030293251434	1



Nóż do nożyc do żywopłotu

Klucz produktu 264

Nóż do nożyc do żywopłotów, długość 55 cm, zapewnia czyste i dokładne cięcie. Wyposażona w dwustronne, laserowo szlifowane ostrza, pozwalające przecinać materiał o grubości do 25 mm. Dodatkowa ochrona przed uderzeniami zapobiega uszkodzeniu ostrzy przez ogrodzenia lub ściany.

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
GHT-B 55	531301	4030293251410	1



Głowica linki

Klucz produktu 264

Głowica linki z funkcją „Easy load" – łatwa regulacja długości linki poprzez automatyczne przesuwanie, z obcinaczem linki, użyteczna grubość linki do 2,4 mm do podkaszarki GLT 35 18.0-EC. Bez linki.

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
GLT-RT Tip	531305	4030293251458	1



Linka do podkaszarki

Klucz produktu 264

Wytrzymała skręcana linka zapewniająca długą żywotność i szybki postęp pracy, 2,4 mm, długość 5 m. Bardzo dobra wydajność cięcia, idealnie nadaje się do usuwania wysokich traw i lekkiej roślinności.

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
GLT-TS 2.4	531304	4030293251441	1

Asortyment produktów

Obowiązuje od 1 stycznia



Łańcuch do pilarki Klucz produktu 264

Trwały i wytrzymały łańcuch do pilarki, prowadnica o długości 25 cm, o szerokości rowka prowadnicy 1,1 mm i podziałce 0,325". Wysoki poziom wytrzymałości cięcia i długie zęby pozwalają na częstsze ostrzenie.

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
GPS C25 0.325" 1.1mm	535257	4030293290976	1



Prowadnica pilarki Klucz produktu 264

Trwała prowadnica pilarki GPS C25, długość 25 cm, 1,1 mm.

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
GPS S25	535258	4030293290983	1



Ostrze do podkaszarki Klucz produktu 264

Ostrze do przystawki do wycinania zarośli i gęstego podszycia, szerokość cięcia 23 cm.

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
GBC CB23	535259	4030293290990	1

Szlifierki przegubowe

GE 5

Indeks	GTIN	Klucz produktu
534646	4030293284869	106

Szlifierka do ścian i sufitów Giraffe®



Pozostałe akcesoria od strony 145

Dane techniczne

Pobór mocy	500 W
Moc oddawana	270 W
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Średnica tarczy szlifierskiej	225 mm
Prędkość obrotowa biegu jałowego	1100 - 1650 obr./min
Kąt nachylenia głowicy	100°
Mocowanie narzędzia szlifierki do scian i sufitów	rzepy
Długość kabla	5,0 m
Długość	1520 mm
Waga	3,9 kg

Wyposażenie podstawowe:
1 Talerz szlifierski na rzep, Ø 225, okrągły (399418) · 1 Czerwony pierścień Click (406023)

GE 6 R-EC

Indeks	GTIN	Klucz produktu
534650	4030293284906	106

Szlifierka rotacyjna Giraffe® do szlifowania ścian i sufitów



Pozostałe akcesoria od strony 145

Dane techniczne

Pobór mocy	500 W
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Średnica tarczy szlifierskiej	225 mm
Prędkość obrotowa biegu jałowego	1100 - 1680 obr./min
Kąt nachylenia głowicy	160°
Mocowanie narzędzia szlifierki do scian i sufitów	rzepy
Długość kabla	5,0 m
Długość	1520 mm
Waga	2,84 kg

Wyposażenie podstawowe:
1 Torba transportowa (532234)

GE 6 X-EC

Indeks	GTIN	Klucz produktu
534652	4030293284920	106

Giraffe® do ścian i sufitów z głowicą mimośrodową



Pozostałe akcesoria od strony 145

Dane techniczne

Pobór mocy	500 W
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Średnica tarczy szlifierskiej	225 mm
Prędkość obrotowa biegu jałowego	5600 - 8500 obr./min
Liczba skoków na biegu jałowym	11200 - 17000 obr./min
Skok	4 mm
Kąt nachylenia głowicy	160°
Mocowanie narzędzia szlifierki do scian i sufitów	rzepy
Długość kabla	4,0 m
Długość	1520 mm
Waga	2,9 kg

Wyposażenie podstawowe:
1 Podkładka ochronna (534323) · 1 Torba transportowa (532234) · 1 Klucz centrujący do papieru do GE 6 (535461)

Asortyment produktów

Obowiązuje od 1 stycznia

WL 1000 GE 6

Indeks	GTIN	Klucz produktu
534554	4030293283947	106

Lampa LED z akumulatorem do szlifierek do ścian i sufitów

NEW



Dane techniczne

Napięcie akumulatora	4 V
Pojemność akumulatora	4,0 Ah
Temperatura barw	4000 CCT
Natężenie światła	400 / 800 lm
Indeks odtwarzania kolorów	RA>80 CRI
Klasa ochrony	IP65
Wymiary dł. x szer. x wys.	223 x 230 x 38 mm
Masa z zestawem akumulatorów	0,462 kg


Wyposażenie podstawowe:
1 Bateria litowo-jonowa (535260)

GCE 6-EC + MH-R C

Indeks	GTIN	Klucz produktu
534800	4030293286405	106

Ręczna szlifierka do ścian i sufitów Handy-Giraffe® z systemem wymiennych głowic



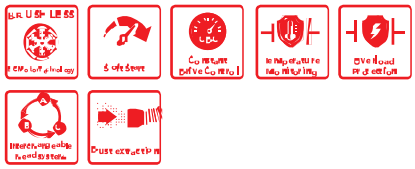

Pozostałe akcesoria od strony 145

Dane techniczne

Pobór mocy	600 W
Moc oddawana	400 W
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Średnica tarczy szlifierskiej	225 mm
Prędkość obrotowa biegu jałowego	1100 - 1650 obr./min
Prędkość obrotowa biegu jałowego MH-T	3800-5700 1/min
Prędkość obrotowa biegu jałowego MH-X	3100-4600 1/min
Liczba skoków na biegu jałowym	3100 - 5700 obr./min
Mocowanie narzędzia szlifierki do scian i sufitów	rzepy
Długość kabla	4,0 m
Długość	360 mm
Wymiary dł. x szer. x wys.	360 x 260 x 210 mm
Waga	1,2 kg

Wyposażenie podstawowe:
1 Okrągła głowica szlifierska ze ściętą krawędzią (457183)

GM 270

Indeks	GTIN	Klucz produktu
530596	4030293244368	106

Kompaktowa mobilna stacja robocza do systemów szlifowania ścian i sufitów





Dane techniczne

Maks. wysokość robocza	2700 mm
Uchwyt urządzenia	GE 5 / GE 6 / GE 7 / GDE 10
Waga	6,8 kg

Wyposażenie podstawowe:
1 Walizka transportowa L-BOXX® (414093)

GM 270 base

Indeks	GTIN	Klucz produktu
530593	4030293244337	106

Płyta bazowa do mobilnej stacji roboczej do systemów szlifowania ścian i sufitów



Dane techniczne

Maks. wysokość robocza	2700 mm
Waga	4,9 kg

Wyposażenie podstawowe:
1 Walizka transportowa L-BOXX® (414093)

GM 270 rod

Indeks	GTIN	Klucz produktu
530594	4030293244344	106

Drążek do podnoszenia do mobilnej stacji roboczej do systemów szlifowania ścian i sufitów



Dane techniczne

Maks. wysokość robocza	2700 mm
Uchwyt urządzenia	GE 5 / GE 6 / GE 7 / GDE 10
Waga	1,9 kg

GM 340

Indeks	GTIN	Klucz produktu
473278	4030293211797	106

Mobilne stanowisko pracy, system do szlifowania ścian i sufitów



Dane techniczne


Maks. wysokość robocza	3400 mm
Przyłącze urządzenia	2x230V CEE
Uchwyt urządzenia	GE 5 / GE 7 / GDE 10
Długość kabla	7,5 m
Wymiary dł. x szer. x wys.	2630 x 660 x 1680 mm
Waga	31,5 kg

Asortyment produktów

Obowiązuje od 1 stycznia

Osprzęt do obróbki podłóg i ścian

Akcesoria do GE 7, GCE 6, GE MH 18.0-EC



Okrągła głowica szlifierska ze ściętą krawędzią Klucz produktu 209

Umożliwia obróbkę przejść powierzchni między ścianą a sufitem. Obrót głowicy do szlifowania krawędzi następuje bez przerwania pracy wskutek ruchu maszyny. Dzięki temu uzyskuje się 5-krotnie szybszą obróbkę krawędzi. Zintegrowane krawędzie ślizgowe głowicy szlifierskiej zapobiegają uszkodzeniom powierzchni styku na ścianie i suficie.

Oznaczenie	Typ głowicy szlifierskiej	Indeks	GTIN	VE
MH-R D225	Głowica szlifierska segmentowa	457183	4030293203358	1



Talerz szlifierski na rzep, Ø 225, okrągły Klucz produktu 205

Ściernica do szlifowania powierzchni w zakresie Q3 i Q4 Mocowanie materiałów ściernych na rzepy Pasuje do mimośrodowej głowicy szlifierskiej (MH-X D225) urządzenia GE 7.

Oznaczenie	Średnica	Indeks	GTIN	VE
SP-X D225	225 mm	472603	4030293211636	1



Talerz szlifierski trójkątny Klucz produktu 205

Talerz szlifierski do gipsu lub twardych szpachli w suchej zabudowie, do mocowania materiałów szlifierskich na rzep.

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
SP-T 290x290	472611	4030293211629	1



Trójkątna głowica szlifierska Klucz produktu 209

Optymalnie nadaje się do obróbki narożników i krawędzi ze skokiem 4 mm. Orbitalny ruch tarczy szlifierskiej umożliwia prowadzenie narzędzia szlifierskiego bezpośrednio aż do krawędzi. Dzięki dużej powierzchni przylegania w stosunku do szlifierek mimośrodowych prowadzonych ręcznie uzyskiwana jest większa równość powierzchni. Obrót trójkątnej głowicy do szlifowania krawędzi następuje bez przerwania pracy wskutek ruchu maszyny, co umożliwia szlifowanie przejść ściennych i sufitowych bez odsadzenia. Z wymiennymi narożnikami ochronnymi z paskami ślizgowymi.

Oznaczenie	Typ głowicy szlifierskiej	Indeks	GTIN	VE
MH-T 290x290	Głowica szlifierska trójkątna	457191	4030293203365	1

Akcesoria do GE 7, GE 5 / 5R, GSE 5 R, GE MH 18.0-EC

Przedłużenie Klucz produktu 299

Dzięki przedłużeniu więcej elastyczności, łatwa i beznarzędziowa obsługa. Umożliwia wykonywanie prac w wysokich pomieszczeniach.

Oznaczenie	Długość	Indeks	GTIN	VE
GV 50	500 mm	409294	4030293174481	1



Torba transportowa Klucz produktu 299

Lekka i mocna torba transportowa z odpornego na zrywanie materiału tekstylnego. Giraffe® jest optymalnie zabezpieczona przez piankowe części konstrukcyjne (osprzęt opcyjny). Magazynek w części wewnętrznej na akcesoria, takie jak: materiały ścierne, wąż ssący i inne. Solidne uchwyty do noszenia ułatwiają noszenie przez schody.

Oznaczenie	Wymiary dł. x szer. x wys.	Indeks	GTIN	VE
TB-L 1560x320x360	1560 x 320 x 360 mm	408867	4030293176317	1



Torba transportowa Klucz produktu 299

Lekka i mocna torba transportowa z odpornego na zrywanie materiału tekstylnego. Okapi® jest optymalnie zabezpieczona przez piankowe części konstrukcyjne (osprzęt opcyjny). Magazynek w części wewnętrznej na akcesoria, takie jak: materiały ścierne, wąż ssący i inne. Solidne uchwyty do noszenia ułatwiają noszenie przez schody.

Oznaczenie	Wymiary dł. x szer. x wys.	Indeks	GTIN	VE
TB-L 1210x320x360	1210 x 320 x 360 mm	415189	4030293178175	1



Wkładki do torby transportowej na mocowanie głowicy szlifierskiej / uchwytu Klucz produktu 299

Pasująca wkładka do GE 7, GE 5 / R, GE MH 18.0-EC do zamocowania głowicy szlifierskiej i uchwytu w torbie transportowej.

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
TBE-T/B GE5/7/18	505773	4030293231092	1



Wąż antystatyczny z regulatorem powietrza

Klucz produktu 262

Średnica wewnętrzna 32 mm, 4 m z przyłączem do odkurzacza przemysłowego i adapterem uniwersalnym (445.029), antystatyczny. Łącznie z boczną regulacją powietrza do redukcji podciśnienia ssania (w razie potrzeby).

Oznaczenie	Długość węża	Średnica wewnętrzna	Indeks	GTIN	VE
SH-C 32x4m AS/NL	4 m	32 mm	406708	4030293172814	1



Adapter Click

Klucz produktu 263

Adapter do elektronarzędzi z systemem Click FLEX do szybkiego i łatwego montażu.

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
SAD-FC 32	410497	4030293175105	1



Czerwony pierścień Click

Klucz produktu 263

Do adaptera SAD-FC 32 i do GE 5 /R, GSE 5 R.

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
SH-FC 32	406023	4030293175082	1



Uchwyt na Giraffe®

Klucz produktu 269

Beznarzędziowe mocowanie zaciskowe do szlifierki Giraffe GE 5/ R, GE 7, GE MH 18.0-EC, GDE 10 na obudowie odkurzacza VCE 33/44 L/M/H AC.

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
VCE-GE Fix	445185	4030293195721	1

Akcesoria do GE 6 R / GE 6 X



Gąbka na rzep, miękka Ø 225, okrągła

Klucz produktu 209

Element tłumiący pomiędzy talerzem szlifierskim a materiałem ściernym. Nadaje się do delikatnego wygładzania powierzchni szpachlowanych i zacieranych, do GE 6 R.

Oznaczenie	Średnica	Twardość amortyzacji	Indeks	GTIN	VE
IP D225-10 M GE 6 R	225 mm	średni	532674	4030293265141	1



Gąbka na rzep, bardzo miękka Ø 225, okrągła

Klucz produktu 250

Element tłumiący pomiędzy talerzem szlifierskim a ekstra drobnoziarnistym materiałem ściernym, do GE 6 R.

Oznaczenie	Średnica	Twardość amortyzacji	Indeks	GTIN	VE
IP D225-10 MF GE 6 R	225 mm	średni	532696	4030293265363	1



Talerz szlifierski na rzep, Ø 225, okrągły

Klucz produktu 205

Tarcza szlifierska na rzep z elementami centrującymi do mocowania adaptera na rzep, mocowana za pomocą 4 śrub, do GE 6 R.

Oznaczenie	Średnica	Indeks	GTIN	VE
BP D225-10 GE 6 R	225 mm	532221	4030293260610	1



Talerz szlifierski na rzep, Ø 225, okrągły

Klucz produktu 205

Tarcza szlifierska na rzep do mocowania gąbki na rzep, mocowana za pomocą 4 śrub, do GE 6 X.

Oznaczenie	Średnica	Indeks	GTIN	VE
BP D225-30 GE 6 X	225 mm	534324	4030293281646	1



Podkładka ochronna

Klucz produktu 209

Do ochrony gąbki mocowanej na rzep/talerza szlifierskiego mocowanej na rzep i podłoża mocowanego na rzep. Podkładka ochronna jest mocowana bezpośrednio do gąbki/talerza szlifierskiego pod papierem ściernym za pomocą rzepów, co wydłuża żywotność gąbki/talerza szlifierskiego i rzepów.

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
PS GE-R D225 VE2	534179	4030293280199	2

Asortyment produktów

Obowiązuje od 1 stycznia



Podkładka ochronna Klucz produktu 205

Do ochrony gąbki mocowanej na rzep/talerza szlifierskiego mocowanej na rzep i podłoża mocowanego na rzep. Podkładka ochronna jest mocowana bezpośrednio do gąbki/talerza szlifierskiego pod papierem ściernym za pomocą rzepów, co wydłuża żywotność gąbki/talerza szlifierskiego i rzepów.

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
PS GE 6-X D225 VE3	534323	4030293281639	3



Przedłużenie Klucz produktu 209

Dzięki przedłużeniu więcej elastyczności, łatwa i beznarzędziowa obsługa. Umożliwia wykonywanie prac w wysokich pomieszczeniach.

Oznaczenie	Długość	Indeks	GTIN	VE
EB 500 GE 6	500 mm	532222	4030293260627	1



Torba transportowa Klucz produktu 299

Lekka i mocna torba transportowa z odpornego na zrywanie materiału tekstylnego. Urządzenie GE 6 jest optymalnie chronione przez torbę o dopasowanym kształcie. Z miejscem do przechowywania akcesoriów, takich jak materiały ścierne i dużymi paskami do przenoszenia.

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
TB GE 6	532234	4030293260740	1



Adapter GM 270 Klucz produktu 299

Adapter uchwytu GM 270 do GE 6.

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
GM 270-IR GE 6	533083	4030293269231	1



Bateria litowo-jonowa Klucz produktu 236

Akumulator do WL 1000 GE 6 z wbudowanym złączem USB-C. Czas ładowania ok. 3,5 godziny.

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
RB 4/4 USB-C	535260	4030293291003	1

Talerz szlifierski na rzep, adapter



Talerz szlifierski na rzep, Ø 225, okrągły Klucz produktu 205

Bardzo miękki. Adapter składa się z plastikowej podstawy, gąbki na rzep i śruby zaciskowe. Do GE 5, GE 7, GCE 6-EC i GE MH 18-EC

Oznaczenie	Średnica	Twardość amortyzacji	Indeks	GTIN	VE
KAD D225/16 Set	225 mm	miękki	483486	4030293216815	1



Talerz szlifierski na rzep, Ø 225, okrągły Klucz produktu 205

Bardzo miękki. Adapter składa się z plastikowej podstawy, gąbki na rzep i śruby zaciskowe. Do WST 700 VV, WSE 7

Oznaczenie	Średnica	Twardość amortyzacji	Indeks	GTIN	VE
KAD D225/13 Set S WST700,WSE7	225 mm	miękki	485187	4030293217782	1



Adapter do papieru na rzep Klucz produktu 205

System na rzepy do mocowania materiału szlifierskiego. Do delikatnego wygładzania powierzchni szpachlowanych i z wypełniaczem. Do WSE 7, WST 700.

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
KAD D225/13 S	483087	4030293216488	1



Adapter do papieru na rzep Klucz produktu 205

System na rzepy do mocowania materiału szlifierskiego. Nadaje się do zgrubnego zdzierania na rozmaitych podłożach. Do WSE 7, WST 700.

Oznaczenie	Twardość amortyzacji	Indeks	GTIN	VE
KAD D225/13 H	twardy	483095	4030293216495	1



Adapter do papieru na rzep Klucz produktu 205

System na rzepy do mocowania materiału szlifierskiego. Do delikatnego wygładzania powierzchni szpachlowanych i z wypełniaczem. Do GE 5 / R, GSE 5 / R, GE 7, GCE 6-EC, GE MH 18.0-EC.

Oznaczenie	Twardość amortyzacji	Indeks	GTIN	VE
KAD D225/16 S	miękki	483109	4030293216501	1



Adapter do papieru na rzep Klucz produktu 205

System na rzepy do mocowania materiału szlifierskiego. Nadaje się do zgrubnego zdzierania na rozmaitych podłożach. Do GE 5 / R, GSE 5 / R, GE 7, GCE 6-EC, GE MH 18.0-EC.

Oznaczenie	Twardość amortyzacji	Indeks	GTIN	VE
KAD D225/16 H	twardy	483117	4030293216518	1



Adapter, cienka podkładka O 225, okrągła Klucz produktu 205

Pad szlifierski Soft pomiędzy talerzem szlifierskim i papierem ściernym. Idealny do obróbki wykończeniowej powierzchni. Zalecenie: Do szlifowania średnioostrego i końcowego z drobniejszą ziarnistością zastosować pad szlifierski Soft. Do szlifowania wstępnego z grubą ziarnistością i przy zastosowaniu włókna polerskiego nie używać padu szlifierskiego Soft. Do wszystkich żyraf.

Oznaczenie	Średnica	Indeks	GTIN	VE
IP D225-10 VE2	225 mm	470678	4030293210271	2

Osprzęt WST 700 VV oraz WSE 7



Talerz szlifierski na rzep, Ø 225, okrągły Klucz produktu 205

Średnia. Tarcza szlifierska do szlifowania miękkich mas szpachlowych, do mocowania materiału szlifierskiego na rzepy. Zalecane do stosowania nakładek Ø 225.

Oznaczenie	Średnica	Indeks	GTIN	VE
SP-M D225-10	225 mm	501352	4030293228061	1



Talerz szlifierski na rzep, Ø 225, okrągły Klucz produktu 205

Soft. Bardzo elastyczny talerz szlifierski. Ułatwia prowadzenie i umożliwia staranne wykonanie. Podczas przystawiania talerza szlifierskiego unika się śladów szlifowania (efekt półksiężyca). Mocowanie materiału szlifierskiego na rzep.

Oznaczenie	Średnica	Średnica	Średnica	Indeks	GTIN	VE
SP-S D225-10	225 mm	225 mm	225 mm	535527	4030293293670	1

Asortyment produktów

Obowiązuje od 1 stycznia


Obróbka powierzchni- szlifowanie rotacyjne

SE 14-2 125 Set

Indeks	GTIN	Klucz produktu
391174	4030293163553	105

SUPRAFLEX, specjalista do renowacji powierzchni lakierowanych, drewna, kamienia i metalu



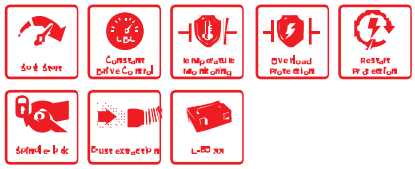

Pozostałe akcesoria od strony 145

Dane techniczne

Pobór mocy	1400 W
Moc oddawana	880 W
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Maks. średnica tarczy	125 mm
Maks. średnica talerza na rzep	125 mm
Prędkość obrotowa biegu jałowego	600 - 2100 obr./min
Mocowanie narzędzia szlifierka rotacyjna	M14
Długość kabla	4,0 m
Typ kabla	PUR
Wymiary dł. x szer. x wys.	380 x 150 x 120 mm
Waga	2,6 kg


Wyposażenie podstawowe:
1 Osłona odsysająca z demontowalnym segmentem brzegowym (393363) · 1 Adapter (445142) · 1 Talerz szlifierski na rzep (391727) · 1 Rękojeść (450774) · 1 Klucz czołowy otworowy (398365) · 1 Klucz sześciokątny wewnętrzny (102229) · 1 Klucz sześciokątny wewnętrzny (392731) · 3 Uchwyt na kabel (252188) · 4 Arkusz materiału ściernego Ø 125 mm · 1 Walizka transportowa L-BOXX® (414093) · 1 Wkładka do walizki (414158)

SE 14-2 150 Set

Indeks	GTIN	Klucz produktu
419206	4030293181274	105

SUPRAFLEX, specjalista do renowacji powierzchni lakierowanych, drewna, kamienia i metalu



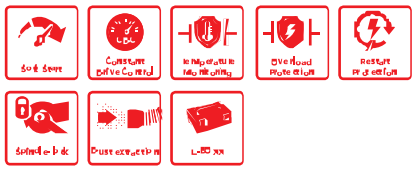

Pozostałe akcesoria od strony 145

Dane techniczne

Pobór mocy	1400 W
Moc oddawana	880 W
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Maks. średnica tarczy	150 mm
Maks. średnica talerza na rzep	150 mm
Prędkość obrotowa biegu jałowego	600 - 2100 obr./min
Mocowanie narzędzia szlifierka rotacyjna	M14
Długość kabla	4,0 m
Typ kabla	PUR
Wymiary dł. x szer. x wys.	405 x 200 x 120 mm
Waga	2,6 kg


Wyposażenie podstawowe:
1 Osłona odsysająca z demontowalnym segmentem brzegowym (419176) · 1 Boczna rękojeść (391581) · 1 Talerz szlifierski na rzep (419192) · 1 Rękojeść (450774) · 1 Klucz czołowy otworowy (398365) · 1 Klucz sześciokątny wewnętrzny (102229) · 1 Klucz sześciokątny wewnętrzny (392731) · 3 Uchwyt na kabel (252188) · 4 Arkusz materiału ściernego Ø 150 mm · 1 Walizka transportowa L-BOXX® (414093) · 1 Wkładka do walizki (414158)

BBE 14-3 110

Indeks	GTIN	Klucz produktu
471097	4030293210516	104

Satyniarka TRINOXFLEX



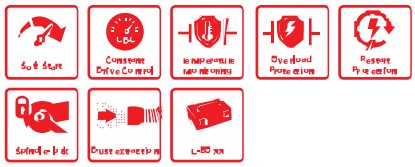

Pozostałe akcesoria od strony 98

Dane techniczne

Pobór mocy	1400 W
Moc oddawana	880 W
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Prędkość obrotowa biegu jałowego	1000 - 3500 obr./min
Średnica szczotki	120 mm
Szerokość szczotki	100 mm
Mocowanie narzędzia BSE/BBE	19mm
Długość kabla	4,0 m
Wymiary dł. x szer. x wys.	335 x 190 x 210 mm
Waga	2,9 kg


Wyposażenie podstawowe:
1 Przystawka szlifierska do satynowania (461555) · 1 Walizka transportowa L-BOXX® (414093) · 1 Wkładka do walizki (451991)

BBE 14-3 110 Set

Indeks	GTIN	Klucz produktu
461504	4030293205628	105

Satyniarka TRINOXFLEX





Pozostałe akcesoria od strony 98

Dane techniczne

Pobór mocy	1400 W
Moc oddawana	880 W
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Prędkość obrotowa biegu jałowego	1000 - 3500 obr./min
Średnica szczotki	120 mm
Szerokość szczotki	100 mm
Mocowanie narzędzia BSE/BBE	19mm
Długość kabla	4,0 m
Wymiary dł. x szer. x wys.	335 x 190 x 210 mm
Waga	2,9 kg


Wyposażenie podstawowe:
1 Przystawka szlifierska do satynowania (461555) · 1 Szczotka nylonowa (465135) · 1 Pleciona stalowa szczotka druciana (465178) · 1 Walizka transportowa L-BOXX® (414093) · 1 Wkładka do walizki (451991)

L 1603 VR

Indeks	GTIN	Klucz produktu
533693	4030293275331	105

Szlifierka rotacyjna



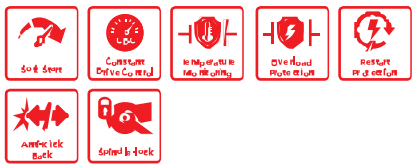

Pozostałe akcesoria od strony 145

Dane techniczne

Pobór mocy	1600 W
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Maks. średnica tarczy	125 mm
Prędkość obrotowa biegu jałowego	1400 - 3900 obr./min
Mocowanie narzędzia szlifierka rotacyjna	M14
Długość kabla	4,0 m
Waga	2,0 kg

Wyposażenie podstawowe:
1 Uchwyt na rzep wytłumiony M 14 (350737) · 1 Rękojeść (450774)

Asortyment produktów

Obowiązuje od 1 stycznia

Obróbka powierzchni- szlifowanie mimośrodowe

ORE 2-125 EC

Indeks	GTIN	Klucz produktu
468894	4030293209756	105

Kompaktowa szlifierka mimośrodowa z regulacją obrotów, 125 mm





Pozostałe akcesoria od strony 145

Dane techniczne

Pobór mocy	260 W
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Średnica tarczy szlifierskiej	125 mm
Skok	2 mm
Prędkość obrotowa biegu jałowego	8000 - 12000 obr./min
Liczba skoków na biegu jałowym	16000 - 24000 obr./min
Średnica przyłącza odsysania pyłu	Ø 27
Długość kabla	4,0 m
Wymiary dł. x szer. x wys.	156 x 90 x 120 mm
Waga	1,2 kg

Wyposażenie podstawowe:
1 Talerz szlifierski na rzep medium (468975) · 1 Mikrofiltr PES (486833)

ORE 2-125 EC Set

Indeks	GTIN	Klucz produktu
468886	4030293209749	105

Kompaktowa szlifierka mimośrodowa z regulacją obrotów, 125 mm





Pozostałe akcesoria od strony 145

Dane techniczne

Pobór mocy	260 W
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Średnica tarczy szlifierskiej	125 mm
Skok	2 mm
Prędkość obrotowa biegu jałowego	8000 - 12000 obr./min
Liczba skoków na biegu jałowym	16000 - 24000 obr./min
Średnica przyłącza odsysania pyłu	Ø 27
Długość kabla	4,0 m
Wymiary dł. x szer. x wys.	156 x 90 x 120 mm
Waga	1,2 kg

Wyposażenie podstawowe:
1 Talerz szlifierski na rzep medium (468975) · 1 Mikrofiltr PES (486833) · 1 Wkładka do walizki (516066) · 1 Walizka transportowa L-BOXX® (414093)

ORE 3-150 EC

Indeks	GTIN	Klucz produktu
447684	4030293197299	105

Mocna szlifierka mimośrodowa z regulacją prędkości obrotowej, 150 mm





Pozostałe akcesoria od strony 145

Dane techniczne

Pobór mocy	400 W
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Średnica tarczy szlifierskiej	150 mm
Skok	3 mm
Prędkość obrotowa biegu jałowego	4000 - 10000 obr./min
Liczba skoków na biegu jałowym	8000 - 20000 obr./min
Średnica przyłącza odsysania pyłu	Ø 27
Długość kabla	4,0 m
Wymiary dł. x szer. x wys.	230 x 150 x 125 mm
Waga	1,4 kg

Wyposażenie podstawowe:
1 Talerz szlifierski na rzep medium (464120) · 1 Mikrofiltr PES (486833) · 1 Klucz sześciokątny wewnętrzny (392731)

ORE 3-150 EC Set

Indeks	GTIN	Klucz produktu
486809	4030293218772	105

Mocna szlifierka mimośrodowa z regulacją prędkości obrotowej, 150 mm





Pozostałe akcesoria od strony 145

Dane techniczne

Pobór mocy	400 W
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Średnica tarczy szlifierskiej	150 mm
Skok	3 mm
Prędkość obrotowa biegu jałowego	4000 - 10000 obr./min
Liczba skoków na biegu jałowym	8000 - 20000 obr./min
Średnica przyłącza odsysania pyłu	Ø 27
Długość kabla	4,0 m
Wymiary dł. x szer. x wys.	230 x 150 x 125 mm
Waga	1,4 kg

Wyposażenie podstawowe:
1 Talerz szlifierski na rzep medium (464120) · 1 Mikrofiltr PES (486833) · 1 Klucz sześciokątny wewnętrzny (392731) · 1 Walizka transportowa L-BOXX® (414093) · 1 Wkładka do walizki (486868)

ORE 5-150 EC

Indeks	GTIN	Klucz produktu
447706	4030293197305	105

Mocna szlifierka mimośrodowa z regulacją prędkości obrotowej, 150 mm





Pozostałe akcesoria od strony 145

Dane techniczne

Pobór mocy	400 W
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Średnica tarczy szlifierskiej	150 mm
Skok	5 mm
Prędkość obrotowa biegu jałowego	4000 - 10000 obr./min
Liczba skoków na biegu jałowym	8000 - 20000 obr./min
Średnica przyłącza odsysania pyłu	Ø 27
Długość kabla	4,0 m
Wymiary dł. x szer. x wys.	230 x 150 x 125 mm
Waga	1,4 kg

Wyposażenie podstawowe:
1 Talerz szlifierski na rzep medium (464120) · 1 Mikrofiltr PES (486833) · 1 Klucz sześciokątny wewnętrzny (392731)

ORE 5-150 EC Set

Indeks	GTIN	Klucz produktu
486817	4030293218789	105

Mocna szlifierka mimośrodowa z regulacją prędkości obrotowej, 150 mm





Pozostałe akcesoria od strony 145

Dane techniczne

Pobór mocy	400 W
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Średnica tarczy szlifierskiej	150 mm
Skok	5 mm
Prędkość obrotowa biegu jałowego	4000 - 10000 obr./min
Liczba skoków na biegu jałowym	8000 - 20000 obr./min
Średnica przyłącza odsysania pyłu	Ø 27
Długość kabla	4,0 m
Wymiary dł. x szer. x wys.	230 x 150 x 125 mm
Waga	1,4 kg

Wyposażenie podstawowe:
1 Talerz szlifierski na rzep medium (464120) · 1 Mikrofiltr PES (486833) · 1 Klucz sześciokątny wewnętrzny (392731) · 1 Walizka transportowa L-BOXX® (414093) · 1 Wkładka do walizki (486868)

Asortyment produktów

Obowiązuje od 1 stycznia

OSE 2-80 EC

Indeks	GTIN	Klucz produktu
468932	4030293209794	105

Kompaktowa szlifierka oscylacyjna z regulacją prędkości obrotowej



Pozostałe akcesoria od strony 145

Dane techniczne

Pobór mocy	260 W
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Skok	2 mm
Długość płytki szlifierskiej	130 mm
Szerokość płytki szlifierskiej	80 mm
Liczba skoków na biegu jałowym	16000 - 24000 obr./min
Prędkość obrotowa biegu jałowego	8000 - 12000 obr./min
Średnica przyłącza odsysania pyłu	Ø 27
Długość kabla	4,0 m
Wymiary dł. x szer. x wys.	163 x 90 x 121 mm
Waga	1,2 kg

Wyposażenie podstawowe:
1 Talerz szlifierski na rzep (469009) · 1 Mikrofiltr PES (486833)

OSE 2-80 EC Set

Indeks	GTIN	Klucz produktu
468924	4030293209787	105

Kompaktowa szlifierka oscylacyjna z regulacją prędkości obrotowej



Pozostałe akcesoria od strony 145

Dane techniczne

Pobór mocy	260 W
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Skok	2 mm
Długość płytki szlifierskiej	130 mm
Szerokość płytki szlifierskiej	80 mm
Liczba skoków na biegu jałowym	16000 - 24000 obr./min
Prędkość obrotowa biegu jałowego	8000 - 12000 obr./min
Średnica przyłącza odsysania pyłu	Ø 27
Długość kabla	4,0 m
Wymiary dł. x szer. x wys.	163 x 90 x 121 mm
Waga	1,2 kg

Wyposażenie podstawowe:
1 Talerz szlifierski na rzep (469009) · 1 Mikrofiltr PES (486833) · 1 Wkładka do walizki (516066) · 1 Walizka transportowa L-BOXX® (414093)

OSE 2-70x198-EC

Indeks	GTIN	Klucz produktu
530632	4030293244726	105

Kompaktowa szlifierka oscylacyjna z regulacją prędkości obrotowej



Pozostałe akcesoria od strony 145

Dane techniczne

Pobór mocy	260 W
Napięcie	230 V
Skok	2 mm
Długość płytki szlifierskiej	198 mm
Szerokość płytki szlifierskiej	70 mm
Liczba skoków na biegu jałowym	10000 - 20000 obr./min
Prędkość obrotowa biegu jałowego	5000 - 10000 obr./min
Długość kabla	4,0 m
Wymiary dł. x szer. x wys.	210 x 75 x 124 mm
Waga	1,3 kg

ODE 2-100 EC

Indeks	GTIN	Klucz produktu
468916	4030293209770	105

Kompaktowa szlifierka typu delta z regulacją prędkości obrotowej





Pozostałe akcesoria od strony 145

Dane techniczne

Pobór mocy	260 W
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Skok	2 mm
Prędkość obrotowa biegu jałowego	8000 - 12000 obr./min
Liczba skoków na biegu jałowym	16000 - 24000 obr./min
Szerokość płytki szlifierskiej	100 mm
Długość płytki szlifierskiej	150 mm
Średnica przyłącza odsysania pyłu	Ø 27
Długość kabla	4,0 m
Wymiary dł. x szer. x wys.	156 x 90 x 121 mm
Waga	1,2 kg

Wyposażenie podstawowe:
1 Talerz szlifierski Delta na rzep (468991) · 1 Mikrofiltr PES (486833)

ODE 2-100 EC Set

Indeks	GTIN	Klucz produktu
468908	4030293209763	105

Kompaktowa szlifierka typu delta z regulacją prędkości obrotowej





Pozostałe akcesoria od strony 145

Dane techniczne

Pobór mocy	260 W
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Skok	2 mm
Prędkość obrotowa biegu jałowego	8000 - 12000 obr./min
Liczba skoków na biegu jałowym	16000 - 24000 obr./min
Szerokość płytki szlifierskiej	100 mm
Długość płytki szlifierskiej	150 mm
Średnica przyłącza odsysania pyłu	Ø 27
Długość kabla	4,0 m
Wymiary dł. x szer. x wys.	156 x 90 x 121 mm
Waga	1,2 kg

Wyposażenie podstawowe:
1 Talerz szlifierski Delta na rzep (468991) · 1 Mikrofiltr PES (486833) · 1 Wkładka do walizki (516066) · 1 Walizka transportowa L-BOXX® (414093)

Asortyment produktów

Obowiązuje od 1 stycznia

Osprzęt do obróbki powierzchni-szlifowania

Osprzęt SUPRAFLEX SE 14-2 125 / 150



Zestaw inox (Ø 125 mm) Klucz produktu 209

Zestaw do obróbki powierzchni metalowych do szlifierki SUPRAFLEX. W składzie: 1 walizka transportowa L-BOXX® 102, 1 wkładka do walizki - wyposażenie TKE 4xD130/ 1x135x295, po 3 arkusze papieru ściernego na rzepy CORKFLEX o ziarnistościach P 280, P 400, P 800, po 10 arkuszy papieru ściernego na rzepy CORAFLEX K 80, K 120, K 180 po 1 tarczy SC-Vlies (włóknina szlifierska) w gatunku coarse, medium, very fine, 1 pad filcowy twardy, 1 pad filcowy soft, 1 kołnierz mocujący CF SE 14-2, 1 nakrętka mocująca.

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
I-Box SE 14-2 125	393428	4030293165250	1



Talerz szlifierski na rzep Klucz produktu 205

Z systemem 8-otworowym dla optymalnego odsysania pyłów do wszystkich środków szlifierskich na rzepy FLEX Ø 125 mm. Izolacja 3 mm z kauczuku redukuje siły ścinające pomiędzy talerzem wsporczym a środkami szlifierskimi. Wysokość haczyków rzepów zwiększa odporność na temperaturę przy dużych obciążeniach.

Oznaczenie	Średnica	Indeks	GTIN	VE
SP D125-8 H/F M14	125 mm	535707	4030293165199	1



Talerz szlifierski na rzep Klucz produktu 205

Z systemem 6+8-otworowym dla optymalnego odsysania pyłów do wszystkich materiałów szlifierskich na rzepy FLEX O 150 mm. 3 mm guma kauczukowa redukuje i tłumi drgania oraz gwarantuje wysoką przyczepność materiałów szlifierskich do talerza. Dzięki wysokim haczykom rzepów osiągana jest większa odporność na temperaturę przy dużym obciążeniu.

Oznaczenie	Średnica	Indeks	GTIN	VE
SP D150-8/6 H/F M14	150 mm	419192	4030293181267	1



Szczotka do postarzania drewna Klucz produktu 209

Idealna do wyszczotkowania lazurowanych powierzchni drewnianych, szczotkowania i usuwania zadziorów metalicznych powierzchni i krawędzi, czyszczenia powierzchni z kamieni naturalnych oraz czyszczenia i strukturyzowania powierzchni z naturalnego drewna. Wynosząca 50 mm wysokość szczoteczki zapewnia elastyczną obróbkę form i konturów. Korpus i szczecina wyróżniają się wysoką sztywnością, wytrzymałością, twardością i wydajnością usuwania materiału, która umożliwia długi okresu użytkowania i najwyższą ekonomiczność. W celu zapobiegnięcia uszkodzeniom maksymalna liczba obrotów nie może przekroczyć 2.500 obrotów/min.

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
BT-NY D130/50 P46 M14	409030	4030293174245	1



Osłona odsysająca z demontowalnym segmentem brzegowym Klucz produktu 229

Do optymalnego odsysania pyłu bez konieczności stosowania adaptera. Umożliwia prowadzenie prac przy brzegach z najwyższą mocą odsysania pyłów. Nastawianie wysokości bez użycia narzędzi, tylko za pomocą dźwigni mocującej pozwala na szybkie dopasowanie osłony odsysającej do wysokości narzędzia.

Oznaczenie	Średnica	Indeks	GTIN	VE
SG-R D125 LD	125 mm	498475	4030293226258	1



Osłona odsysająca z demontowalnym segmentem brzegowym Klucz produktu 229

Do optymalnego odsysania pyłu bez konieczności stosowania adaptera. Umożliwia prowadzenie prac przy brzegach z najwyższą mocą odsysania pyłów. Nastawianie wysokości bez użycia narzędzi, tylko za pomocą dźwigni mocującej pozwala na szybkie dopasowanie osłony odsysającej do wysokości narzędzia.

Oznaczenie	Średnica	Indeks	GTIN	VE
SG-R D150 SE	150 mm	419176	4030293181243	1



Wąż antystatyczny z regulatorem powietrza Klucz produktu 262

Średnica wewnętrzna 32 mm, 4 m z przyłączem do odkurzacza przemysłowego i adapterem uniwersalnym (445.029), antystatyczny. Łącznie z boczną regulacją powietrza do redukcji podciśnienia ssania (w razie potrzeby).

Oznaczenie	Długość węża	Średnica wewnętrzna	Indeks	GTIN	VE
SH-C 32x4m AS/NL	4 m	32 mm	406708	4030293172814	1



Rękojeść Klucz produktu 300

Uchwyt boczny, gwint M 8.

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
GS-SP M8	450774	4030293199767	1



Kołnierz mocujący

Klucz produktu 299

Przy zastosowaniu listkowych tarcz szlifierskich O 125 mm.

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
CF SE 14-2	393371	4030293165236	1



Nakrętka mocująca M 14

Klucz produktu 300

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
SFN M14	534344	4030293281844	1



Klucz czołowy otworowy

Klucz produktu 300

Specjalny klucz wygięty, do odkręcania talerzy szlifierskich na rzepy i nakrętek mocujących.

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
Klucz, do nakrętek czołowych- 35x5 zakrzywiony	398365	4030293168336	1



Obrzeże szczotkowe

Klucz produktu 300

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
BK-H SE 14-2 125	394076	4030293165632	1
BK-H SE 14-2 125 VE3	421138	4030293182394	3
BK-H SE 14-2 150	419184	4030293181250	1
BK-H SE 14-2 150 VE3	421146	4030293182400	3



Klucz sześciokątny wewnętrzny

Klucz produktu 300

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
Klucz, sześciokątny, SW 4	102229	4030293000926	1
Klucz, sześciokątny, SW 6	104167	4030293001251	1
Klucz, sześciokątny SW5 długi	392731	4030293164260	1

Osprzęt BBE 14-3 100



Pleciona stalowa szczotka druciana

Klucz produktu 209

Do obróbki i obróbki strukturalnej powierzchni drewnianych i szczotkowania słojów w miękkim drewnie. Usuwa pozostałości farby z powierzchni drewnianych. Z 4-rowkowym rdzeniem walcowym, pasuje do wszystkich urządzeń z trzpieniem 19 mm z rowkami klinowymi (kompatybilna dla LP 1503 VR).

Oznaczenie	Średnica	Indeks	GTIN	VE
BW-S D100/85	100 mm	465178	4030293208070	1



Pleciona druciana szczotka ze stali nierdzewnej

Klucz produktu 209

Do obróbki powierzchni drewnianych z garbnikami, typu drewno dębowe, oraz do obróbki strukturalnej i szczotkowania słojów w miękkim drewnie. Usuwa pozostałości farby z powierzchni drewnianych. Doskonale nadaje się również do szczotkowania powierzchni mineralnych. Z 4-rowkowym rdzeniem walcowym, pasuje do wszystkich urządzeń z trzpieniem 19 mm z rowkami klinowymi (kompatybilna dla LP 1503 VR).

Oznaczenie	Średnica	Indeks	GTIN	VE
BW-INOX D100/85	100 mm	465151	4030293208063	1



Szczotka nylonowa

Klucz produktu 209

Plastikowa szczotka przełożona ziarnami szlifierskimi w sposób zapobiegający odrywaniu się ziaren od podłoża. Do szczotkowania powierzchni drewnianych, usuwania pozostałości farby i szczotkowania słojów w miękkim drewnie. Z walcowym rdzeniem z 4 rowkami, pasującym do wszystkich urządzeń z wrzecionem z rowkami klinowymi 19 mm (kompatybilna dla LP 1503 VR).

Oznaczenie	Średnica	Ziarno	Indeks	GTIN	VE
BW-NY D110/85 P46	110 mm	P 46	465135	4030293208049	1
BW-NY D110/85 P120	110 mm	P 120	465143	4030293208056	1

Asortyment produktów

Obowiązuje od 1 stycznia



Przystawka szlifierska do satynowania

Klucz produktu 299

Nasadka szlifierska do szczotkowania do TRINOXFLEX. Ze zdejmowaną osłoną i przyłączem odsysania Ø 32 mm, co pozwala na pracę przy małym zapyleniu. Z ogranicznikiem prowadnicy i ergonomiczną rękojeścią z wytłumianiem drgań. Wymiana narzędzia szlifierskiego bez użycia narzędzi dzięki opatentowanemu systemowi szybkiej wymiany.

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
BB 110	461555	4030293205666	1



Osłona odpylająca z obrzeżem szczotkowym

Klucz produktu 299

Osłona odsysająca do BSE 14-3 100 z przyłączem odsysania (Clip D32) do wałków i szczotek maks. Ø 110 mm.

Oznaczenie	Średnica	Indeks	GTIN	VE
BG D 110	110 mm	461547	4030293205659	1



Listwa szczotkowa

Klucz produktu 300

Listwa szczotek do okapu odsysającego 461547.

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
BL-S BG	461563	4030293205673	1

Osprzęt ORE 2-125 EC, ODE 2-100 EC, OSE 2-80 EC/2-70x198-EC



Talerz szlifierski na rzep medium

Klucz produktu 205

Tarcza szlifierska z bardzo wytrzymałego materiału specjalnego z otworami ssącymi do materiałów ściernych 8- i wielootworowych. Do szlifowania powierzchni i konturów.

Oznaczenie	Średnica	Indeks	GTIN	VE
SP-M D125-M	125 mm	468975	4030293209831	1



Podkładka ochronna

Klucz produktu 209

Do ochrony tarczy szlifierskiej mocowanej na rzep/płyty szlifierskiej mocowanej na rzep i podłoża mocowanego na rzep. Podkładka ochronna jest mocowana bezpośrednio do tarczy szlifierskiej/płyty szlifierskiej pod papierem ściernym za pomocą rzepów, co wydłuża żywotność tarczy szlifierskiej/płyty szlifierskiej i rzepów.

Oznaczenie	Średnica	Indeks	GTIN	VE
PS ORE D125 VE2	125 mm	534181	4030293280212	2



Talerz szlifierski Delta na rzep

Klucz produktu 205

Płytka szlifierska typu delta z bardzo wytrzymałego materiału specjalnego z otworami ssącymi (10x), z fazowanymi krawędziami w celu ochrony obrabianych przedmiotów. Pasuje do wszystkich typowych materiałów ściernych. Do szlifowania krawędzi, narożników oraz wąskich i niewielkich powierzchni.

Oznaczenie	Długość	Szerokość	Indeks	GTIN	VE
SP 100x150-M	150 mm	100 mm	468991	4030293209855	1



Podkładka ochronna

Klucz produktu 209

Do ochrony tarczy szlifierskiej mocowanej na rzep/płyty szlifierskiej mocowanej na rzep i podłoża mocowanego na rzep. Podkładka ochronna jest mocowana bezpośrednio do tarczy szlifierskiej/płyty szlifierskiej pod papierem ściernym za pomocą rzepów, co wydłuża żywotność tarczy szlifierskiej/płyty szlifierskiej i rzepów.

Oznaczenie	Szerokość	Długość	Indeks	GTIN	VE
PS ODE 100x150 VE2	100 mm	150 mm	534183	4030293280236	2



Talerz szlifierski na rzep

Klucz produktu 205

Płytka szlifierska z ochroną krawędzi wykonana z bardzo wytrzymałego materiału specjalnego z otworami ssącymi (12x). Pasuje do wszystkich typowych materiałów ściernych. Do szlifowania wąskich i niewielkich powierzchni.

Oznaczenie	Długość	Szerokość	Indeks	GTIN	VE
SP 80x130-M	130 mm	80 mm	469009	4030293209862	1



Podkładka ochronna

Klucz produktu 209

Do ochrony tarczy szlifierskiej mocowanej na rzep/płyty szlifierskiej mocowanej na rzep i podłoża mocowanego na rzep. Podkładka ochronna jest mocowana bezpośrednio do tarczy szlifierskiej/płyty szlifierskiej pod papierem ściernym za pomocą rzepów, co wydłuża żywotność tarczy szlifierskiej/płyty szlifierskiej i rzepów.

Oznaczenie	Szerokość	Długość	Indeks	GTIN	VE
PS OSE 80x133 VE2	80 mm	133 mm	534182	4030293280229	2



Talerz szlifierski na rzep Klucz produktu 205

Tarcza szlifierska na rzep ze ściętą geometrią nakładki i systemem wielu otworów dla optymalnego odsysania, odpowiednia do wszystkich standardowych materiałów ściernych

Oznaczenie	Długość	Szerokość	Indeks	GTIN	VE
SP 70x198-M	198 mm	70 mm	531313	4030293251533	1

Osprzęt ORE 3-150 / 5-150 EC



Talerz szlifierski na rzep soft Klucz produktu 205

Tarcza szlifierska z wieloma otworami pasująca do wszystkich stosowanych materiałów ściernych. Idealna do obróbki kształtów i konturów.

Oznaczenie	Średnica	Indeks	GTIN	VE
SP-EC S D150	150 mm	464112	4030293207349	1



Talerz szlifierski na rzep medium Klucz produktu 205

Tarcza szlifierska z wieloma otworami pasująca do wszystkich stosowanych materiałów ściernych. Do szlifowania powierzchni i konturów.

Oznaczenie	Średnica	Indeks	GTIN	VE
SP-EC M D150	150 mm	464120	4030293207356	1



Talerz szlifierski na rzep hard Klucz produktu 205

Tarcza szlifierska z wieloma otworami pasująca do wszystkich stosowanych materiałów ściernych. Idealna do obróbki płaskich powierzchni i konturów.

Oznaczenie	Średnica	Indeks	GTIN	VE
SP-EC H D150	150 mm	464139	4030293207363	1



Podkładka ochronna Klucz produktu 209

Do ochrony tarczy szlifierskiej mocowanej na rzep/płyty szlifierskiej mocowanej na rzep i podłoża mocowanego na rzep. Podkładka ochronna jest mocowana bezpośrednio do tarczy szlifierskiej/płyty szlifierskiej pod papierem ściernym za pomocą rzepów, co wydłuża żywotność tarczy szlifierskiej/płyty szlifierskiej i rzepów.

Oznaczenie	Średnica	Indeks	GTIN	VE
PS ORE D150 VE2	150 mm	534180	4030293280205	2



Mikrofiltr PES Klucz produktu 209

Wkład filtra PES wykonany z odpornego na uderzenia tworzywa sztucznego ze zintegrowanym systemem kanałów powietrznych. Odpowiedni do wszystkich szlifierek ze zintegrowanym samoodsysaniem i przyłączem Ø 27 mm.

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
FP EC D27	486833	4030293218802	1



Wkładka PES Klucz produktu 209

Filtr PES do wymiany dla wkładki do filtra PES 486.833.

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
PF-PES EC	486841	4030293218819	1

Inne akcesoria do OSE, ODE, ORE



Wąż antystatyczny Klucz produktu 262

Ø wewnętrzna 27 mm, 3,5 m z elastyczną gumową tuleją do podłączenia elektronarzędzi, antystatyczny. Pasuje do wszystkich odkurzaczy klasy VCE 33 i 44 oraz do VC 21 i VCE 22, 26.

Oznaczenie	Długość węża	Średnica wewnętrzna	Indeks	GTIN	VE
SH 27x3,5m AS	3,5 m	27 mm	445045	4030293195608	1




Adapter Klucz produktu 263

Adapter antystatyczny O 27 mm, z gwintem wewnętrznym, nadaje się do węża ssącego 379.395.

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
SAD D27 AS	382736	4030293157064	1

Asortyment produktów

Obowiązuje od 1 stycznia



Worek na pył Klucz produktu 261

Wbudowane odsysanie pyłu z workiem na pył. Pasuje do ORE, ODE, OSE 18-EC.

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
FP ORE/ODE/OSE 18-EC	532093	4030293259331	1

Worek na pył Klucz produktu 299

Wbudowane odsysanie pyłu z workiem na pył. Pasuje do ORE 150 18-EC.

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
FP ORE 150 18-EC	534188	4030293280281	1



Adapter, krótki Klucz produktu 236

Pasuje do węży ssących o średnicy 27 mm w połączeniu z akumulatorem 2,5 Ah/18 V.

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
SAD D27 S	532094	4030293259348	1



Adapter długi Klucz produktu 236

Pasuje do węży ssących o średnicy 27 mm w połączeniu z akumulatorem 5 Ah/18 V.

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
SAD D27 L	532095	4030293259355	1

Osprzęt LK 604, LG 1704 VR



Elastyczna tarcza szlifierska z nakrętką mocującą M14 Klucz produktu 205

Do mocowania 180 mm tarcz szlifierskich z włókna.

Oznaczenie	Średnica	Indeks	GTIN	VE
BP E D180 M14	180 mm	124079	4030293006096	1

Osprzęt XS 713



Talerz szlifierski na rzep Klucz produktu 205

Z 8 otworami.

Oznaczenie	Średnica	Indeks	GTIN	VE
SP D125 XS713	125 mm	334146	4030293127920	1


Maszyny renowacyjne

RE 16-5 115 Kit, FK-S

Indeks	GTIN	Klucz produktu
505005	4030293230743	107

RETECFLEX, uniwersalne narzędzie do renowacji, modernizacji i odnawiania



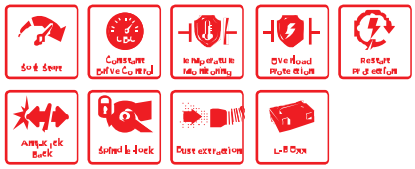

Pozostałe akcesoria od strony 145, 157

Dane techniczne

Pobór mocy	1600 W
Moc oddawana	950 W
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Średnica tarczy	115 mm
Średnica głowicy frezarskiej	80 mm
Maks. głębokość frezowania	6 mm
Prędkość obrotowa biegu jałowego	1900 - 5500 obr./min
Mocowanie narzędzia szlifierka renowacyjna	inne
Długość kabla	4,0 m
Wymiary dł. x szer. x wys.	355 x 160 x 67 mm
Waga	3,1 kg


Wyposażenie podstawowe:
1 Głowica frezująca kompletna, spiczasta (503037) · 1 Osłona odpylająca z obrzeżem szczotkowym (366528) · 1 Osłona głowicy frezującej (369314) · 1 Uchwyt na rzep, śr. 115, Bowl (535526) · 1 Klucz maszynowy SW 13 (505072) · 1 Klucz czołowy otworowy (392537) · 1 Klucz sześciokątny wewnętrzny (102229) · 1 Walizka transportowa L-BOXX® (414093) · 1 Wkładka do walizki (414182) · 1 Czołowy uchwyt prowadzący · 1 Zestaw ściernic korundowych D115 · 3 Śruby mocujące M8

RE 16-5 115, Kit FK-F

Indeks	GTIN	Klucz produktu
505013	4030293230750	107

RETECFLEX, uniwersalne narzędzie do renowacji, modernizacji i odnawiania



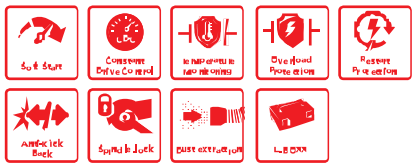

Pozostałe akcesoria od strony 145, 157

Dane techniczne

Pobór mocy	1600 W
Moc oddawana	950 W
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Średnica tarczy	115 mm
Średnica głowicy frezarskiej	80 mm
Maks. głębokość frezowania	6 mm
Prędkość obrotowa biegu jałowego	1900 - 5500 obr./min
Mocowanie narzędzia szlifierka renowacyjna	inne
Długość kabla	4,0 m
Wymiary dł. x szer. x wys.	355 x 160 x 67 mm
Waga	3,1 kg


Wyposażenie podstawowe:
1 Głowica frezująca kompletna, płaska (503045) · 1 Osłona odpylająca z obrzeżem szczotkowym (366528) · 1 Osłona głowicy frezującej (369314) · 1 Uchwyt na rzep, śr. 115, Bowl (535526) · 1 Klucz maszynowy SW 13 (505072) · 1 Klucz czołowy otworowy (392537) · 1 Klucz sześciokątny wewnętrzny (102229) · 1 Walizka transportowa L-BOXX® (414093) · 1 Wkładka do walizki (414182) · 1 Zestaw ściernic korundowych D115 · 3 Śruby mocujące M8 · 1 Czołowy uchwyt prowadzący

RE 16-5 115, Kit B-Jet

Indeks	GTIN	Klucz produktu
505021	4030293230767	107

RETECFLEX, uniwersalne narzędzie do renowacji, modernizacji i odnawiania



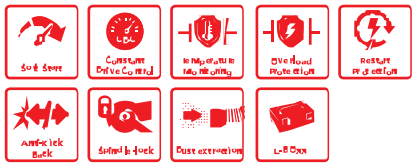

Pozostałe akcesoria od strony 145, 157

Dane techniczne

Pobór mocy	1600 W
Moc oddawana	950 W
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Średnica tarczy	115 mm
Średnica głowicy frezarskiej	80 mm
Maks. głębokość frezowania	6 mm
Prędkość obrotowa biegu jałowego	1900 - 5500 obr./min
Mocowanie narzędzia szlifierka renowacyjna	inne
Długość kabla	4,0 m
Wymiary dł. x szer. x wys.	355 x 160 x 67 mm
Waga	3,1 kg

Wyposażenie podstawowe:
1 Tarcza szlifierska Beton-Jet (503053) · 1 Osłona odpylająca z obrzeżem szczotkowym (366528) · 1 Osłona głowicy frezującej (369314) · 1 Uchwyt na rzep, śr. 115, Bowl (535526) · 1 Klucz maszynowy SW 13 (505072) · 1 Klucz czołowy otworowy (392537) · 1 Klucz sześciokątny wewnętrzny (102229) · 1 Walizka transportowa L-BOXX® (414093) · 1 Wkładka do walizki (414182) · 1 Zestaw ściernic korundowych D115 · 3 Śruby mocujące M8 · 1 Czołowy uchwyt prowadzący

Asortyment produktów


Obowiązuje od 1 stycznia

RE 16-5 115, Kit E-Jet

Indeks	GTIN	Klucz produktu
505048	4030293230774	107

RETECFLEX, uniwersalne narzędzie do renowacji, modernizacji i odnawiania



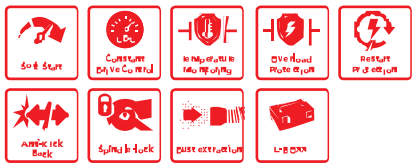

Pozostałe akcesoria od strony 145, 157

Dane techniczne

Pobór mocy	1600 W
Moc oddawana	950 W
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Średnica tarczy	115 mm
Średnica głowicy frezarskiej	80 mm
Maks. głębokość frezowania	6 mm
Prędkość obrotowa biegu jałowego	1900 - 5500 obr./min
Mocowanie narzędzia szlifierka renowacyjna	inne
Długość kabla	4,0 m
Wymiary dł. x szer. x wys.	355 x 160 x 67 mm
Waga	3,1 kg


Wyposażenie podstawowe:
1 Tarcza szlifierska Estrich-Jet (503061) · 1 Osłona odpylająca z obrzeżem szczotkowym (366528) · 1 Osłona głowicy frezującej (369314) · 1 Uchwyt na rzep, śr. 115, Bowl (535526) · 1 Klucz maszynowy SW 13 (505072) · 1 Klucz czołowy otworowy (392537) · 1 Klucz sześciokątny wewnętrzny (102229) · 1 Walizka transportowa L-BOXX® (414093) · 1 Wkładka do walizki (414182) · 1 Zestaw ściernic korundowych D115 · 3 Śruby mocujące M8 · 1 Czołowy uchwyt prowadzący

LD 16-8 125 R, Kit Turbo-Jet II

Indeks	GTIN	Klucz produktu
504939	4030293230682	107

Kompaktowa szlifierka renowacyjna do bezpyłowego szlifowania przy krawędziach, 125 mm



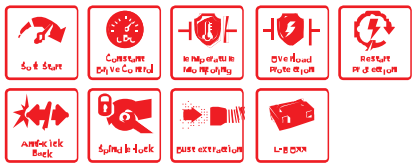

Pozostałe akcesoria od strony 157

Dane techniczne

Pobór mocy	1600 W
Moc oddawana	950 W
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Średnica tarczy	125 mm
Prędkość obrotowa biegu jałowego	7800 obr./min
Mocowanie narzędzia szlifierka renowacyjna	M14
Długość kabla	4,0 m
Waga	3,1 kg


Wyposażenie podstawowe:
1 Diamentowa tarcza szlifierska Turbo-Jet (453773) · 1 Osłona odsysająca z demontowalnym segmentem brzegowym (498475) · 3 Uchwyt na kabel (252188) · 1 Klucz sześciokątny wewnętrzny (102229) · 1 Klucz czołowy otworowy (392537) · 1 Walizka transportowa L-BOXX® (414093) · 1 Wkładka do walizki (414131) · 1 Czołowy uchwyt prowadzący

LD 16-8 125 R, Kit TH-Jet

Indeks	GTIN	Klucz produktu
504947	4030293230699	107

Kompaktowa szlifierka renowacyjna do bezpyłowego szlifowania przy krawędziach, 125 mm



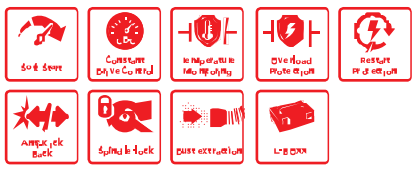

Pozostałe akcesoria od strony 157

Dane techniczne

Pobór mocy	1600 W
Moc oddawana	950 W
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Średnica tarczy	125 mm
Prędkość obrotowa biegu jałowego	7800 obr./min
Mocowanie narzędzia szlifierka renowacyjna	M14
Długość kabla	4,0 m
Waga	3,1 kg


Wyposażenie podstawowe:
1 Diamentowa tarcza szlifierska Thermo-Jet (359378) · 1 Osłona odsysająca z demontowalnym segmentem brzegowym (498475) · 3 Uchwyt na kabel (252188) · 1 Klucz sześciokątny wewnętrzny (102229) · 1 Klucz czołowy otworowy (392537) · 1 Walizka transportowa L-BOXX® (414093) · 1 Wkładka do walizki (414131) · 1 Czołowy uchwyt prowadzący

LD 16-8 125 R, Kit E-Jet

Indeks	GTIN	Klucz produktu
504955	4030293230705	107

Kompaktowa szlifierka renowacyjna do bezpyłowego szlifowania przy krawędziach, 125 mm



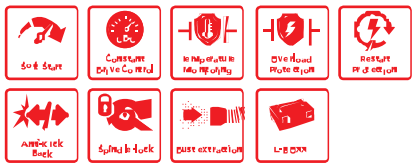

Pozostałe akcesoria od strony 157

Dane techniczne

Pobór mocy	1600 W
Moc oddawana	950 W
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Średnica tarczy	125 mm
Prędkość obrotowa biegu jałowego	7800 obr./min
Mocowanie narzędzia szlifierka renowacyjna	M14
Długość kabla	4,0 m
Waga	3,1 kg


Wyposażenie podstawowe:
1 Tarcza szlifierska Estrich-Jet (359394) · 1 Osłona odsysająca z demontowalnym segmentem brzegowym (498475) · 3 Uchwyt na kabel (252188) · 1 Klucz sześciokątny wewnętrzny (102229) · 1 Klucz czołowy otworowy (392537) · 1 Walizka transportowa L-BOXX® (414093) · 1 Wkładka do walizki (414131) · 1 Czołowy uchwyt prowadzący

LDE 16-8 125 R, Kit Turbo-Jet II

Indeks	GTIN	Klucz produktu
504963	4030293230712	107

Szlifierka renowacyjna o zmiennej prędkości obrotowej do bezpyłowego szlifowania przy krawędziach, 125 mm





Pozostałe akcesoria od strony 157

Dane techniczne

Pobór mocy	1600 W
Moc oddawana	950 W
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Średnica tarczy	125 mm
Prędkość obrotowa biegu jałowego	4500 - 7800 obr./min
Mocowanie narzędzia szlifierka renowacyjna	M14
Długość kabla	4,0 m
Waga	3,1 kg


Wyposażenie podstawowe:
1 Diamentowa tarcza szlifierska Turbo-Jet (453773) · 1 Osłona odsysająca z demontowalnym segmentem brzegowym (498475) · 3 Uchwyt na kabel (252188) · 1 Klucz sześciokątny wewnętrzny (102229) · 1 Klucz czołowy otworowy (392537) · 1 Walizka transportowa L-BOXX® (414093) · 1 Wkładka do walizki (414131) · 1 Czołowy uchwyt prowadzący

LDE 16-8 125 R, Kit TH-Jet

Indeks	GTIN	Klucz produktu
504971	4030293230729	107

Szlifierka renowacyjna o zmiennej prędkości obrotowej do bezpyłowego szlifowania przy krawędziach, 125 mm



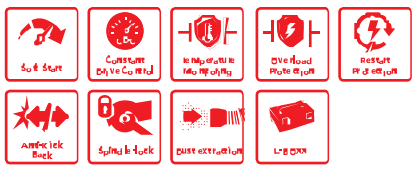

Pozostałe akcesoria od strony 157

Dane techniczne

Pobór mocy	1600 W
Moc oddawana	950 W
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Średnica tarczy	125 mm
Prędkość obrotowa biegu jałowego	4500 - 7800 obr./min
Mocowanie narzędzia szlifierka renowacyjna	M14
Długość kabla	4,0 m
Waga	3,1 kg

Wyposażenie podstawowe:
1 Diamentowa tarcza szlifierska Thermo-Jet (359378) · 1 Osłona odsysająca z demontowalnym segmentem brzegowym (498475) · 3 Uchwyt na kabel (252188) · 1 Klucz sześciokątny wewnętrzny (102229) · 1 Klucz czołowy otworowy (392537) · 1 Walizka transportowa L-BOXX® (414093) · 1 Wkładka do walizki (414131) · 1 Czołowy uchwyt prowadzący

Asortyment produktów


Obowiązuje od 1 stycznia

LDE 16-8 125 R, Kit E-Jet

Indeks	GTIN	Klucz produktu
504998	4030293230736	107

Szlifierka renowacyjna o zmiennej prędkości obrotowej do bezpyłowego szlifowania przy krawędziach, 125 mm



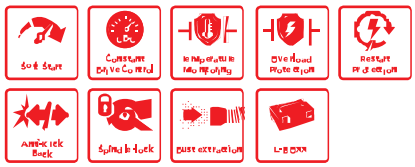

Pozostałe akcesoria od strony 157

Dane techniczne

Pobór mocy	1600 W
Moc oddawana	950 W
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Średnica tarczy	125 mm
Prędkość obrotowa biegu jałowego	4500 - 7800 obr./min
Mocowanie narzędzia szlifierka renowacyjna	M14
Długość kabla	4,0 m
Waga	3,1 kg


Wyposażenie podstawowe:
1 Tarcza szlifierska Estrich-Jet (359394) · 1 Osłona odsysająca z demontowalnym segmentem brzegowym (498475) · 3 Uchwyt na kabel (252188) · 1 Klucz sześciokątny wewnętrzny (102229) · 1 Klucz czołowy otworowy (392537) · 1 Walizka transportowa L-BOXX® (414093) · 1 Wkładka do walizki (414131) · 1 Czołowy uchwyt prowadzący

LD 18-7 125 R, Kit Turbo-Jet II

Indeks	GTIN	Klucz produktu
408603	4030293173934	107

Mocna 1750 watowa szlifierka renowacyjna do szlifowania przy krawędziach, 125 mm





Pozostałe akcesoria od strony 157

Dane techniczne

Pobór mocy	1750 W
Moc oddawana	1200 W
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Średnica tarczy	125 mm
Prędkość obrotowa biegu jałowego	7000 obr./min
Mocowanie narzędzia szlifierka renowacyjna	M14
Długość kabla	4,0 m
Wymiary dł. x szer. x wys.	445 x 155 x 86 mm
Waga	4,2 kg


Wyposażenie podstawowe:
1 Osłona odsysająca z demontowalnym segmentem brzegowym (498475) · 3 Uchwyt na kabel (252188) · 1 Klucz sześciokątny wewnętrzny (102229) · 1 Klucz czołowy otworowy (392537) · 1 Czołowy uchwyt prowadzący · 1 Nakrętka mocująca M 14 (534344) · 1 Diamentowa tarcza szlifierska Turbo-Jet (453773) · 1 Walizka transportowa (535761)

LD 18-7 125 R, Kit TH-Jet

Indeks	GTIN	Klucz produktu
408611	4030293173941	107

Mocna 1750 watowa szlifierka renowacyjna do szlifowania przy krawędziach, 125 mm



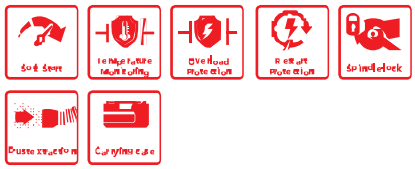

Pozostałe akcesoria od strony 157

Dane techniczne

Pobór mocy	1750 W
Moc oddawana	1200 W
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Średnica tarczy	125 mm
Prędkość obrotowa biegu jałowego	7000 obr./min
Mocowanie narzędzia szlifierka renowacyjna	M14
Długość kabla	4,0 m
Wymiary dł. x szer. x wys.	445 x 155 x 86 mm
Waga	4,2 kg


Wyposażenie podstawowe:
1 Diamentowa tarcza szlifierska Thermo-Jet (359378) · 1 Osłona odsysająca z demontowalnym segmentem brzegowym (498475) · 3 Uchwyt na kabel (252188) · 1 Klucz czołowy otworowy (392537) · 1 Czołowy uchwyt prowadzący · 1 Klucz sześciokątny wewnętrzny (102229) · 1 Nakrętka mocująca M 14 (534344) · 1 Walizka transportowa (535761)

LD 18-7 125 R, Kit E-Jet

Indeks	GTIN	Klucz produktu
408638	4030293173958	107

Mocna 1750 watowa szlifierka renowacyjna do szlifowania przy krawędziach, 125 mm



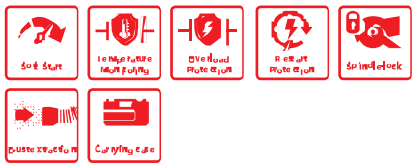

Pozostałe akcesoria od strony 157

Dane techniczne

Pobór mocy	1750 W
Moc oddawana	1200 W
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Średnica tarczy	125 mm
Prędkość obrotowa biegu jałowego	7000 obr./min
Mocowanie narzędzia szlifierka renowacyjna	M14
Długość kabla	4,0 m
Wymiary dł. x szer. x wys.	445 x 155 x 86 mm
Waga	4,2 kg


Wyposażenie podstawowe:
1 Tarcza szlifierska Estrich-Jet (359394) · 1 Osłona odsysająca z demontowalnym segmentem brzegowym (498475) · 3 Uchwyt na kabel (252188) · 1 Klucz czołowy otworowy (392537) · 1 Czołowy uchwyt prowadzący · 1 Klucz sześciokątny wewnętrzny (102229) · 1 Nakrętka mocująca M 14 (534344) · 1 Walizka transportowa (535761)

LD 18-7 150 R, Kit Turbo-Jet

Indeks	GTIN	Klucz produktu
418765	4030293182493	107

Mocna 1750 watowa szlifierka renowacyjna do szlifowania przy krawędziach, 150 mm



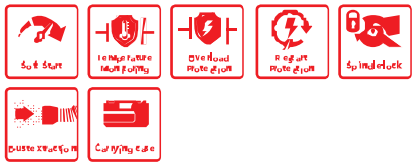

Pozostałe akcesoria od strony 157

Dane techniczne

Pobór mocy	1750 W
Moc oddawana	1200 W
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Średnica tarczy	150 mm
Prędkość obrotowa biegu jałowego	7000 obr./min
Mocowanie narzędzia szlifierka renowacyjna	M14
Długość kabla	4,0 m
Wymiary dł. x szer. x wys.	495 x 190 x 86 mm
Waga	4,3 kg


Wyposażenie podstawowe:
1 Diamentowa tarcza szlifierska Turbo-Jet (418935) · 1 Osłona odsysająca z demontowalnym segmentem brzegowym (419176) · 3 Uchwyt na kabel (252188) · 1 Klucz sześciokątny wewnętrzny (102229) · 1 Klucz czołowy otworowy (392537) · 1 Czołowy uchwyt prowadzący · 1 Nakrętka mocująca M 14 (534344) · 1 Walizka transportowa (535761)

LD 18-7 150 R, Kit TH-Jet

Indeks	GTIN	Klucz produktu
418773	4030293182509	107

Mocna 1750 watowa szlifierka renowacyjna do szlifowania przy krawędziach, 150 mm



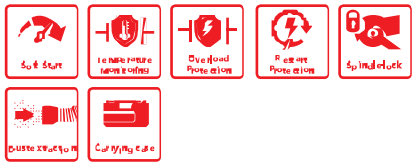

Pozostałe akcesoria od strony 157

Dane techniczne

Pobór mocy	1750 W
Moc oddawana	1200 W
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Średnica tarczy	150 mm
Prędkość obrotowa biegu jałowego	7000 obr./min
Mocowanie narzędzia szlifierka renowacyjna	M14
Długość kabla	4,0 m
Wymiary dł. x szer. x wys.	495 x 190 x 86 mm
Waga	4,3 kg

Wyposażenie podstawowe:
1 Diamentowa tarcza szlifierska Thermo-Jet (418919) · 1 Osłona odsysająca z demontowalnym segmentem brzegowym (419176) · 3 Uchwyt na kabel (252188) · 1 Klucz sześciokątny wewnętrzny (102229) · 1 Klucz czołowy otworowy (392537) · 1 Czołowy uchwyt prowadzący · 1 Nakrętka mocująca M 14 (534344) · 1 Walizka transportowa (535761)

Asortyment produktów


Obowiązuje od 1 stycznia

LD 18-7 150 R, Kit E-Jet

Indeks	GTIN	Klucz produktu
418781	4030293182516	107

Mocna 1750 watowa szlifierka renowacyjna do szlifowania przy krawędziach, 150 mm



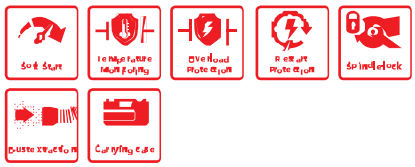

Pozostałe akcesoria od strony 157

Dane techniczne

Pobór mocy	1750 W
Moc oddawana	1200 W
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Średnica tarczy	150 mm
Prędkość obrotowa biegu jałowego	7000 obr./min
Mocowanie narzędzia szlifierka renowacyjna	M14
Długość kabla	4,0 m
Wymiary dł. x szer. x wys.	495 x 190 x 86 mm
Waga	4,3 kg

Wyposażenie podstawowe:
1 Tarcza szlifierska Estrich-Jet (418927) · 1 Osłona odsysająca z demontowalnym segmentem brzegowym (419176) · 3 Uchwyt na kabel (252188) · 1 Klucz sześciokątny wewnętrzny (102229) · 1 Klucz czołowy otworowy (392537) · 1 Czołowy uchwyt prowadzący · 1 Nakrętka mocująca M 14 (534344) · 1 Walizka transportowa (535761)

LD 24-6 180, Kit Turbo-Jet

Indeks	GTIN	Klucz produktu
420514	4030293184435	107

Szlifierka renowacyjna, 180 mm





Pozostałe akcesoria od strony 157

Dane techniczne

Pobór mocy	2400 W
Moc oddawana	1450 W
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Średnica tarczy	180 mm
Prędkość obrotowa biegu jałowego	6500 obr./min
Mocowanie narzędzia szlifierka renowacyjna	M14
Długość kabla	4,0 m
Wymiary dł. x szer. x wys.	570 x 240 x 140 mm
Waga	6,6 kg

Wyposażenie podstawowe:
1 Diamentowa tarcza szlifierska Turbo-Jet (420409) · 1 Osłona odpylająca z gumowym kołnierzem (421154) · 1 Adapter (445142) · 1 Kołnierz mocujący, SW 17 (191604) · 3 Uchwyt na kabel (302538) · 1 Klucz sześciokątny wewnętrzny SW 6 (256832) · 1 Klucz czołowy otworowy (392537) · 1 Czołowy uchwyt prowadzący · 1 Nakrętka mocująca M 14 (534344) · 1 Walizka transportowa (535761)

LD 24-6 180, Kit TH-Jet

Indeks	GTIN	Klucz produktu
418870	4030293184442	107

Szlifierka renowacyjna, 180 mm





Pozostałe akcesoria od strony 157

Dane techniczne

Pobór mocy	2400 W
Moc oddawana	1450 W
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Średnica tarczy	180 mm
Prędkość obrotowa biegu jałowego	6500 obr./min
Mocowanie narzędzia szlifierka renowacyjna	M14
Długość kabla	4,0 m
Wymiary dł. x szer. x wys.	570 x 240 x 140 mm
Waga	6,6 kg

Wyposażenie podstawowe:
1 Diamentowa tarcza szlifierska Thermo-Jet (359386) · 1 Osłona odpylająca z gumowym kołnierzem (421154) · 1 Adapter (445142) · 1 Kołnierz mocujący, SW 17 (191604) · 3 Uchwyt na kabel (302538) · 1 Klucz sześciokątny wewnętrzny SW 6 (256832) · 1 Klucz czołowy otworowy (392537) · 1 Czołowy uchwyt prowadzący · 1 Nakrętka mocująca M 14 (534344) · 1 Walizka transportowa (535761)

LD 24-6 180, Kit E-Jet

Indeks	GTIN	Klucz produktu
418862	4030293184459	107

Szlifierka renowacyjna, 180 mm





Pozostałe akcesoria od strony 157

Dane techniczne

Pobór mocy	2400 W
Moc oddawana	1450 W
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Średnica tarczy	180 mm
Prędkość obrotowa biegu jałowego	6500 obr./min
Mocowanie narzędzia szlifierka renowacyjna	M14
Długość kabla	4,0 m
Wymiary dł. x szer. x wys.	570 x 240 x 140 mm
Waga	6,6 kg

Wyposażenie podstawowe:
1 Tarcza szlifierska Estrich-Jet (359408) · 1 Osłona odpylająca z gumowym kołnierzem (421154) · 1 Adapter (445142) · 1 Kołnierz mocujący, SW 17 (191604) · 3 Uchwyt na kabel (302538) · 1 Klucz sześciokątny wewnętrzny SW 6 (256832) · 1 Klucz czołowy otworowy (392537) · 1 Czołowy uchwyt prowadzący · 1 Nakrętka mocująca M 14 (534344) · 1 Walizka transportowa (535761)

GDE 10 Set Turbo-Jet

Indeks	GTIN	Klucz produktu
504203	4030293230231	106

Szlifierka do ścian i sufitów betonowych Giraffe® z systemem wymiennych głowic





Dane techniczne

Pobór mocy	1010 W
Moc oddawana	590 W
Napięcie	230 V
Średnica tarczy szlifierskiej	150 mm
Prędkość obrotowa biegu jałowego GDE / DGH	5800 - 8700 obr./min
Prędkość obrotowa biegu jałowego GDE / DSH	1700 - 2500 obr./min
Kąt nachylenia głowicy	100°
Mocowanie narzędzia szlifierki do scian i sufitów	Ø 28mm
Długość kabla	4,0 m
Długość	1490 mm
Waga	3,6 kg


Wyposażenie podstawowe:
1 Diamentowa tarcza szlifierska Turbo-Jet (504076) · 1 Głowica segmentowa do diamentowej tarczy szlifierskiej (503819) · 1 Głowica segmentowa do diamentowych padów polerski (503827) · 1 Czerwony pierścień Click (406023) · 1 Wąż antystatyczny z regulatorem powietrza (477605) · 1 Torba transportowa (408867)

GDE 10 Set Thermo-Jet

Indeks	GTIN	Klucz produktu
504211	4030293230248	106

Szlifierka do ścian i sufitów betonowych Giraffe® z systemem wymiennych głowic



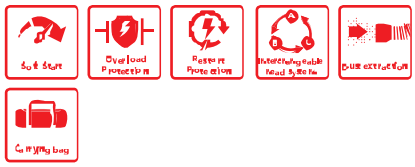

Dane techniczne

Pobór mocy	1010 W
Moc oddawana	590 W
Napięcie	230 V
Średnica tarczy szlifierskiej	150 mm
Prędkość obrotowa biegu jałowego GDE / DGH	5800 - 8700 obr./min
Prędkość obrotowa biegu jałowego GDE / DSH	1700 - 2500 obr./min
Kąt nachylenia głowicy	100°
Mocowanie narzędzia szlifierki do scian i sufitów	Ø 28mm
Długość kabla	4,0 m
Długość	1490 mm
Waga	3,6 kg

Wyposażenie podstawowe:
1 Diamentowa tarcza szlifierska Beton/Thermo-Jet (504092) · 1 Głowica segmentowa do diamentowej tarczy szlifierskiej (503819) · 1 Głowica segmentowa do diamentowych padów polerski (503827) · 1 Czerwony pierścień Click (406023) · 1 Wąż antystatyczny z regulatorem powietrza (477605) · 1 Torba transportowa (408867)

Asortyment produktów

Obowiązuje od 1 stycznia

Osprzęt do maszyn renowacyjnych

Osprzęt GDE 10



Głowica segmentowa do diamentowej tarczy szlifierskiej Klucz produktu 209

Do stosowania diamentowych tarcz szlifierskich Ø 150 mm z kołnierzem specjalnym FLEX. Do obróbki powierzchniowej i przy krawędzi.

Oznaczenie	Typ głowicy szlifierskiej	Indeks	GTIN	VE
DGH-R D150	Głowica szlifierska segmentowa	503819	4030293229839	1



Głowica segmentowa do diamentowych padów polerski Klucz produktu 209

Do stosowania diamentowych tarcz szlifierskich Ø 150 mm z mocowaniem na rzep. Do szlifowania na sucho na powierzchniach mineralnych, obróbki powierzchni i okolic krawędzi.

Oznaczenie	Typ głowicy szlifierskiej	Indeks	GTIN	VE
DSH-R D150	Głowica szlifierska segmentowa	503827	4030293229846	1



Diamentowa tarcza szlifierska Turbo-Jet Klucz produktu 223

Tarcza Turbo-Jet o optymalnej wydajności zdzierania. Liczne diamentowe segmenty zapewniają wyraźnie łagodniejsze prowadzenie narzędzia oraz bardziej estetyczny wygląd szlifowanej powierzchni. Doskonała do szlifowania płaskich powierzchni na podłożach mineralnych. Z FLEX kołnierz.

Oznaczenie	Średnica tarczy	Indeks	GTIN	VE
Turbo-Jet D150 28x23,5	150 mm	504076	4030293230071	1



Diamentowa tarcza szlifierska Surface-Jet Klucz produktu 223

Specjalna tarcza do kosmetycznego wykańczania betonu, jak również usuwania graffiti i niewielkich nierówności oraz łączeń elementów betonowych, a także zanieczyszczeń na powierzchni betonu i twardego tynku. Z FLEX kołnierz.

Oznaczenie	Średnica tarczy	Indeks	GTIN	VE
S-Jet D150 28x23,5	150 mm	504084	4030293230088	1



Diamentowa tarcza szlifierska Beton/Thermo-Jet Klucz produktu 223

Tarcza ścierna do szlifowania zgrubnego o wysokiej wydajności usuwania zanieczyszczeń, do szlifowania, redukcji/wyrównywania nierówności szalunków, warstw spiekanych, resztek farb, klejów, tworzyw termoplastycznych, graffiti, glonów i innych zanieczyszczeń. Z kołnierzem kształtowym typu FLEX.

Oznaczenie	Średnica tarczy	Indeks	GTIN	VE
TH-Jet D150 28x23,5	150 mm	504092	4030293230095	1



Wąż antystatyczny z regulatorem powietrza Klucz produktu 262

Średnica wewnętrzna 32 mm, 4 m z systemem Click, z regulacją powietrza do redukcji podciśnienia ssania, antystatyczny. Dzięki powłoce węża ssącego z tkaniny poliestrowej, wąż łatwiej się przesuwa po krawędziach i nierownych powierzchniach. Zapobiega to uszkodzeniu przez ścieranie. Tkanina poliestrowa zwiększa elastyczność węża i chroni go przed starzeniem powodowanym przez promieniowanie słoneczne.

Oznaczenie	Długość węża	Średnica wewnętrzna	Indeks	GTIN	VE
SH-CF 32x4m AS/NL	4 m	32 mm	477605	4030293213173	1



Torba transportowa Klucz produktu 299

Lekka i mocna torba transportowa z odpornego na zrywanie materiału tekstylnego. Giraffe® jest optymalnie zabezpieczona przez piankowe części konstrukcyjne (osprzęt opcyjny). Magazynek w części wewnętrznej na akcesoria, takie jak: materiały ścierne, wąż ssący i inne. Solidne uchwyty do noszenia ułatwiają noszenie przez schody.

Oznaczenie	Wymiary dł. x szer. x wys.	Indeks	GTIN	VE
TB-L 1560x320x360	1560 x 320 x 360 mm	408867	4030293176317	1

Osprzęt WST 1000 FV



Diamentowa tarcza szlifierska Turbo-Jet Klucz produktu 223

Tarcza Turbo-Jet o optymalnej wydajności zdzierania. Liczne diamentowe segmenty zapewniają wyraźnie łagodniejsze prowadzenie narzędzia oraz bardziej estetyczny wygląd szlifowanej powierzchni. Doskonała do szlifowania płaskich powierzchni na podłożach mineralnych.

Oznaczenie	Średnica tarczy	Indeks	GTIN	VE
Turbo-Jet D125 28x23,5	125 mm	349623	4030293136069	1



Diamentowa tarcza szlifierska Thermo-Whirljet

Klucz produktu 223

Thermo-Whirljet do powłok malarskich i materiałów o niskim stopniu ścieralności: termoplastycznych powłok malarskich, farb, graffiti, cienkich pozostałości kleju na betonie lub jastrychu, powłok kauczukowych. Optymalna waga. Talerz szlifierski z ustawionymi ukośnie diamentowymi segmentami gwarantuje szybszy postęp prac w porównaniu z innymi znajdującymi się na rynku tarczami. Dzięki otworom tarczy w kształcie delty powstaje ekstremalnie szybki wir powietrzny. Materiał, który ma zostać usunięty, błyskawicznie znika z powierzchni roboczej. Zapobiega to zapiekaniu się i przegrzewaniu segmentów oraz zmniejsza ich zużywanie się. Ten szczególnie lekki talerz szlifierski chroni napęd. Nie nadaje się do obróbki krawędzi.

Oznaczenie	Średnica tarczy	Indeks	GTIN	VE
TH-Whirljet D125 28x23,5	125 mm	323071	4030293121522	1



Diamentowa tarcza szlifierska Estrich-Whirljet

Klucz produktu 223

Estrich-Whirljet do materiałów abrazyjnych: takich jak jastrych (z piaskiem kwarcowym), tynku, świeżego betonu, cegły wapienno-piaskowej (z piaskiem kwarcowym), piaskowca, szamotu, asfaltu. Optymalna waga. Nie nadaje się do obróbki krawędzi.

Oznaczenie	Średnica tarczy	Indeks	GTIN	VE
E-Whirljet D125 28x23,5	125 mm	324361	4030293121942	1



Diamentowa tarcza szlifierska Beton-Whirljet

Klucz produktu 223

Beton-Whirljet do betonu: starego betonu, płyt betonowych, kamieni betonowych, naturalnych płyt i płyt z tworzywa sztucznego, twardych cegieł wapienno-piaskowych, kamiennych płyt warstwowych, klejów do płytek, usuwania glazury z płytek ceramicznych. Optymalna waga. Nie nadaje się do obróbki krawędzi.

Oznaczenie	Średnica tarczy	Indeks	GTIN	VE
B-Whirljet D125 28x23,5	125 mm	323063	4030293121515	1



Kołnierz gumowy

Klucz produktu 300

Elastyczny, gumowy pierścień odpylający ślizga się płynnie po powierzchni, zapewniając optymalną ochronę przed pyłem i większymi odłamkami.

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
AR-G D125 LD	257246	4030293056534	1



Wąż antystatyczny z regulatorem powietrza

Klucz produktu 262

Średnica wewnętrzna 32 mm, 4 m z przyłączem do odkurzacza przemysłowego i adapterem uniwersalnym (445.029), antystatyczny. Łącznie z boczną regulacją powietrza do redukcji podciśnienia ssania (w razie potrzeby).

Oznaczenie	Długość węża	Średnica wewnętrzna	Indeks	GTIN	VE
SH-C 32x4m AS/NL	4 m	32 mm	406708	4030293172814	1



Adapter Click

Klucz produktu 263

Adapter do elektronarzędzi z systemem Click FLEX do szybkiego i łatwego montażu.

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
SAD-FC 32	410497	4030293175105	1



Walizka transportowa

Klucz produktu 299

Z tworzywa sztucznego odpornego na uderzenia do WST i WSE 7 oraz do materiałów szlifierskich i wymiennych głowic.

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
TK-S WST/WSE7	389986	4030293162495	1

Akcesoria RETECFLEX



Uchwyt na rzep, śr. 115, Bowl

Klucz produktu 205

Talerz szlifierski Bowl do mocowania materiału szlifierskiego z systemem na rzep. 12-milimetrowa warstwa kauczuku komórkowego jako element tłumiący zapewnia równomierne rozłożenie nacisku.

Oznaczenie	Średnica	Indeks	GTIN	VE
BP-M RE D115 M14	115 mm	535526	4030293293663	1



Osłona głowicy frezującej

Klucz produktu 229

Wymieniana bez użycia narzędzi osłona w celu optymalnego prowadzenia maszyny i skutecznego odpylania.

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
STF D80 RE	369314	4030293150560	1

Asortyment produktów

Obowiązuje od 1 stycznia



Osłona odpylająca z obrzeżem szczotkowym Klucz produktu 229

Z odchylnym segmentem i wieńcem szczotek do prac szlifierskich.

Oznaczenie	Średnica	Indeks	GTIN	VE
SG-R D115 RE	115 mm	366528	4030293144439	1



Obrzeże szczotkowe Klucz produktu 300

Wieniec szczotek do osłony z odsysaniem, zawiera dwie osobne części.

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
BK-H RE14-5-115	369454	4030293147607	1



Klucz czołowy otworowy Klucz produktu 299

Specjalny klucz do wymiany narzędzi do frezowania i szlifowania.

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
STL-RE	366536	4030293144446	1



Adapter Click Klucz produktu 263

Do połączenia elektronarzędzia FLEX z wężami odpylającymi innych producentów. Do węży 27 mm wewnątrz, 36 mm na zewnątrz, z regulacją dodatkowego dopływu powietrza.


Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
SAD-C D36/27 AS/NL	408360	4030293173743	1



Adapter Click Klucz produktu 263

Adapter do elektronarzędzi z systemem Click FLEX do szybkiego i łatwego montażu.

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
SAD-FC 32	410497	4030293175105	1



Głowica frezująca kompletna, spiczasta Klucz produktu 224

Z 12 ostrymi kołami frezowymi z twardego metalu. Do usuwania twardego tynku, betonu, podkładek piankowych i resztek kleju, powłok malarskich na tynku, tynku z żywicy syntetycznej, elastycznych powłok ochronnych, tynku na drewnianych belkach oraz farb lateksowych i olejnych na tynku. Podłoże staje się porowate dzięki spiczastej formie.

Oznaczenie	Średnica	Indeks	GTIN	VE
FK-S II D80 M14	80 mm	503037	4030293229327	1



Głowica frezująca kompletna, płaska Klucz produktu 224

Z 12 płaskimi kołami frezowymi z twardego metalu. Do usuwania miękkiego materiału jak na przykład tynku, świeżego betonu, podkładek piankowych i resztek kleju, miękkich powłok PU, powłok malarskich na tynku, tynku na drewnianych belkach, lateksowych i olejnych farb na tynku, przejść w szalunku i betonowych zacieków na świeżo wybetonowanych powierzchniach. Podłoże staje się gładkie dzięki płaskiej formie.

Oznaczenie	Średnica	Indeks	GTIN	VE
FK-F II D80 M14	80 mm	503045	4030293229334	1

Akcesoria do LD/LDE 16- 125 R, LD 18-7 125 R / 150 R, LD 24-6 180

Podkładki mocujące Klucz produktu 299

Do mocowania LD 18-7 125 R lub LD 18-7 150 R w walizce transportowej 444.391.

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
EVA Pads TK-S LD 18-7 125/150	468118	4030293209602	1



Osłona odsysająca z demontowalnym segmentem brzegowym Klucz produktu 229

Do optymalnego odsysania pyłu bez konieczności stosowania adaptera. Umożliwia prowadzenie prac przy brzegach z najwyższą mocą odsysania pyłów. Nastawianie wysokości bez użycia narzędzi, tylko za pomocą dźwigni mocującej pozwala na szybkie dopasowanie osłony odsysającej do wysokości narzędzia.

Oznaczenie	Średnica	Indeks	GTIN	VE
SG-R D125 LD	125 mm	498475	4030293226258	1
SG-R D150 SE	150 mm	419176	4030293181243	1



Obrzeże szczotkowe

Klucz produktu 300

Wieniec szczotek do osłony z odsysaniem, zawiera dwie osobne części.

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
BK-H LD 125	504467	4030293230385	1
BK-H LD 125 VE3	504475	4030293230392	3
BK-H SE 14-2 150	419184	4030293181250	1
BK-H SE 14-2 150 VE3	421146	4030293182400	3



Kołnierz gumowy

Klucz produktu 300

Elastyczny, gumowy pierścień odpylający ślizga się płynnie po powierzchni, zapewniając optymalną ochronę przed pyłem i większymi odłamkami.

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
AR-G D125 LD	257246	4030293056534	1
AR-G D180 LD	258626	4030293063983	1

Asortyment produktów


Obowiązuje od 1 stycznia

Narzędzia specjalne

MS 1706 FR

Indeks	GTIN	Klucz produktu
329673	4030293124813	107

Bruzdownica do wykonywania szczelin

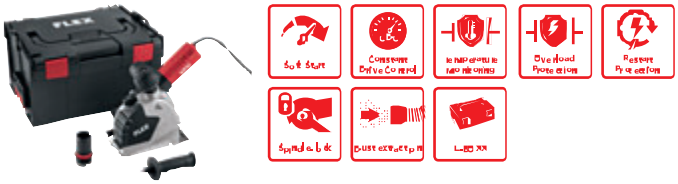

Dane techniczne

Pobór mocy	1400 W
Moc oddawana	950 W
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Głębokość cięcia	0-35 mm
Szerokość rowka	10-30 mm
Średnica tarczy	140 mm
Prędkość obrotowa biegu jałowego	7500 obr./min
Mocowanie narzędzia bruzdownica	M14
Długość kabla	4,0 m
Wymiary dł. x szer. x wys.	410 x 180 x 250 mm
Waga	4,6 kg
Prędkość obrotowa biegu jałowego	7500 obr./min

Wyposażenie podstawowe:
2 Tarcza Diamantjet VI - Speedcut (534760) · 1 Dłuto do szczelin (229253) · 1 Adapter Click (408360) · 1 Rękojeść boczna, czarna (198633) · 1 Walizka transportowa L-BOXX® (414093) · 1 Wkład do walizki

HG 650 2000

Indeks	GTIN	Klucz produktu
532579	4030293264199	199

Opalarka



Dane techniczne

Maks. wielkość przepływu powietrza	500 l/min
Poziomy temperatury	stufenlos
Ilość powietrza	250 / 500 l/min
Temperatura powietrza	50 - 650 °C
Pobór mocy	2000 W
Długość kabla	4,0 m
Waga	0,7 kg

Wyposażenie podstawowe:
4 Dysze

Osprzęt do narzędzi specjalistycznych

Osprzęt MS 1706 FR Set



Tarcza Diamantjet VI - Speedcut Klucz produktu 221

Do cięć w murze, wapieniu, betonie i gazobetonie. Dzięki inowacyjnej technologi HDS (high density sintered), odznaczającej się wysoką gęstością i jednolitością elementów, tarcza tnąca Speedcut przekonuje jakością cięcia, długą żywotnością i ochroną przed przegrzaniem. Powłoka tarczy jest żebrowana, przez co konieczne jest stosowanie tylko minimalnego nacisku, a pył szlifierski jest szybko usuwany. Materiał nie jest zapylony i pozostaje równo przecięty.

Oznaczenie	Średnica tarczy	Średnica otworu	Indeks	GTIN	VE
D-TCS D-Jet 140x22,2	140 mm	22.2	534760	4030293286009	1



Adapter Click Klucz produktu 263

Do połączenia elektronarzędzia FLEX z wężami odpylającymi innych producentów. Do węży 27 mm wewnątrz, 36 mm na zewnątrz, z regulacją dodatkowego dopływu powietrza.

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
SAD-C D36/27 AS/NL	408360	4030293173743	1



Adapter Click Klucz produktu 263

Adapter do elektronarzędzi z systemem Click FLEX do szybkiego i łatwego montażu.

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
SAD-FC 32	410497	4030293175105	1

Asortyment produktów

Obowiązuje od 1 stycznia

Wiertarki i młotowiertarki udarowe

FHE 2-22 SDS-plus

Indeks	GTIN	Klucz produktu
413674	4030293177147	114

Wiertarka udarowa 2,3 kg SDS-plus



Pozostałe akcesoria od strony 166

Dane techniczne

Pobór mocy	710 W
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Maks. energia pojedynczego udaru	2,1 J
Prędkość obrotowa biegu jałowego	0 - 1400 obr./min
Częstotliwość udarów bez obciążenia	0 - 4300 1/min
Maks. średnica wiercenia w betonie	22 mm
Maks. średnica wiercenia w drewnie	26 mm
Maks. średnica wiercenia w stali	13 mm
Długość kabla	4,0 m
Wymiary dł. x szer. x wys.	345 x 80 x 200 mm
Waga	2,3 kg
Mocowanie narzędzia wiertło	SDS-plus

Wyposażenie podstawowe:
1 Rękojeść boczna (416126) · 1 Ogranicznik głębokości (416118) · 1 Walizka transportowa L-BOXX® (414085) · 1 Wkładka do walizki (414042)

CHE 2-28 SDS-plus

Indeks	GTIN	Klucz produktu
413666	4030293177130	114

Uniwersalna wiertarka udarowa 2,5 kg SDS-plus



Pozostałe akcesoria od strony 166

Dane techniczne

Pobór mocy	800 W
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Mocowanie narzędzia wiertło i dłuto	SDS-plus
Maks. energia pojedynczego udaru	2,7 J
Prędkość obrotowa biegu jałowego	0 - 1300 obr./min
Częstotliwość udarów bez obciążenia	0 - 4000 1/min
Maks. średnica wiercenia w betonie	28 mm
Maks. średnica wiercenia w drewnie	30 mm
Maks. średnica wiercenia w stali	13 mm
Długość kabla	4,0 m
Wymiary dł. x szer. x wys.	360 x 85 x 200 mm
Waga	2,65 kg

Wyposażenie podstawowe:
1 Rękojeść (417661) · 1 Ogranicznik głębokości (417769) · 1 Walizka transportowa L-BOXX® (414085) · 1 Wkładka do walizki (414042)

CHE 2-28 R SDS-plus TC

Indeks	GTIN	Klucz produktu
533851	4030293276918	114

Uniwersalna wiertarka udarowa 2,5 kg SDS-plus



Pozostałe akcesoria od strony 166

Dane techniczne

Pobór mocy	800 W
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Mocowanie narzędzia wiertło i dłuto	SDS-plus
Maks. energia pojedynczego udaru	2,7 J
Prędkość obrotowa biegu jałowego	0 - 1300 obr./min
Częstotliwość udarów bez obciążenia	0 - 4000 1/min
Maks. średnica wiercenia w betonie	28 mm
Maks. średnica wiercenia w drewnie	30 mm
Maks. średnica wiercenia w stali	13 mm
Długość kabla	4,0 m
Wymiary dł. x szer. x wys.	390 x 83 x 205 mm
Waga	2,8 kg

Wyposażenie podstawowe:
1 Uchwyt wiertarski (468835) · 1 Rękojeść (417661) · 1 Ogranicznik głębokości (417769) · 1 Walizka transportowa

CHE 2-28 R SDS-plus

Indeks	GTIN	Klucz produktu
461490	4030293205611	114

Uniwersalna wiertarka udarowa 2,5 kg SDS-plus





Pozostałe akcesoria od strony 166

Dane techniczne

Pobór mocy	800 W
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Mocowanie narzędzia wiertło i dłuto	SDS-plus
Maks. energia pojedynczego udaru	2,7 J
Prędkość obrotowa biegu jałowego	0 - 1300 obr./min
Częstotliwość udarów bez obciążenia	0 - 4000 1/min
Zakres średnicy uchwytu wiertarskiego	1,5 - 13 mm
Maks. średnica wiercenia w betonie	28 mm
Maks. średnica wiercenia w drewnie	30 mm
Maks. średnica wiercenia w stali	13 mm
Długość kabla	4,0 m
Wymiary dł. x szer. x wys.	390 x 83 x 205 mm
Waga	2,8 kg

Wyposażenie podstawowe:
1 Uchwyt wiertarski (468843) · 1 Uchwyt wiertarski (468835) · 1 Rękojeść (417661) · 1 Ogranicznik głębokości (417769) · 1 Walizka transportowa L-BOXX® (414085) · 1 Wkładka do walizki (469033)

CHE 4-32 R SDS-plus

Indeks	GTIN	Klucz produktu
468029	4030293209527	114

Kombi-młotowiertarka, 4 kg, SDS-plus





Pozostałe akcesoria od strony 166

Dane techniczne

Pobór mocy	900 W
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Mocowanie narzędzia wiertło i dłuto	SDS-plus
Maks. energia pojedynczego udaru	4,8 J
Prędkość obrotowa biegu jałowego	0 - 850 obr./min
Częstotliwość udarów bez obciążenia	0 - 3700 1/min
Zakres średnicy uchwytu wiertarskiego	1,5 - 13 mm
Maks. średnica wiercenia w betonie	32 mm
Maks. średnica wiertła (koronki wiertarskiej) do muru	82 mm
Maks. średnica wiercenia w drewnie	32 mm
Maks. średnica wiercenia w stali	13 mm
Długość kabla	4,0 m
Wymiary dł. x szer. x wys.	400 x 86 x 235 mm
Waga	4,6 kg

Wyposażenie podstawowe:
1 Uchwyt wiertarski (468878) · 1 Uchwyt wiertarski (468851) · 1 Rękojeść (436232) · 1 Ogranicznik głębokości (417769) · 1 Walizka transportowa L-BOXX® (414093) · 1 Wkładka do walizki (469041)

CHE 5-40 SDS-max

Indeks	GTIN	Klucz produktu
439665	4030293191839	114

Kombi- młotowiertarka, 5 kg, SDS-max





Pozostałe akcesoria od strony 166

Dane techniczne

Pobór mocy	1150 W
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Mocowanie narzędzia wiertło i dłuto	SDS-max
Maks. energia pojedynczego udaru	10 J
Prędkość obrotowa biegu jałowego	0 - 350 obr./min
Częstotliwość udarów bez obciążenia	1300 - 2900 1/min
Maks. średnica wiercenia w betonie	40 mm
Maks. średnica wiertła (koronki wiertarskiej) do muru	90 mm
Maks. średnica wiercenia w drewnie	32 mm
Maks. średnica wiercenia w stali	13 mm
Długość kabla	4,0 m
Wymiary dł. x szer. x wys.	475 x 100 x 260 mm
Waga	6,4 kg

Wyposażenie podstawowe:
1 Tubka smaru (370894) · 1 Rękojeść · 1 Walizka transportowa (469025)

Asortyment produktów

Obowiązuje od 1 stycznia

DH 5 SDS-max

Indeks	GTIN	Klucz produktu
365920	4030293143791	114

Młotek do kucia SDS-max, 5 kg



Pozostałe akcesoria od strony 166

Dane techniczne

Pobór mocy	1050 W
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Maks. energia pojedynczego udaru	6,7 J
Ustawienia dłuta	12
Długość kabla	4,0 m
Wymiary dł. x szer. x wys.	445 x 105 x 230 mm
Waga	5,4 kg
Mocowanie narzędzia dłuto	SDS-max

Wyposażenie podstawowe:
1 Rękojeść (370916) · 1 Tubka smaru (370894) · 1 Walizka transportowa (402583)

Kompaktowy odkurzacz przemysłowy, klasa kompaktowa

VC 6 L MC

Indeks	GTIN	Klucz produktu
481513	4030293215641	112

Kompaktowy odkurzacz z ręcznym czyszczeniem filtra, 6 l, klasa L.





Pozostałe akcesoria od strony 177

Dane techniczne

Pobór mocy	1200 W
Napięcie	230 V
Przepływ objętościowy odkurzacza	2280 l/min
Maks. podciśnienie	23000 Pa
Powierzchnia filtra	3000 cm²
Pojemność zbiornika	6 L
Liczba silników ssących	1 szt.
Praca z workiem na pył	tak
Długość kabla	5,0 m
Wymiary dł. x szer. x wys.	300 x 230 x 440 mm
Waga	4,7 kg

Wyposażenie podstawowe:
1 Wąż z regulatorem powietrza (487295) · 1 Filtr główny (488151) · 1 Worek filtrujący z włókniny Vlies (487287) · 1 Końcówka rury (487198) · 1 Dysza szczelinowa (487201) · 1 Szczotka okrągła (487228) · 1 Dysza do tapicerki (487236) · 1 Pasek na ramię (487244) · 1 Wózek (487252)

VC 21 L MC

Indeks	GTIN	Klucz produktu
405418	4030293171657	112

Odkurzacz z manualnym systemem czyszczenia filtra, 20 l, klasa L





Pozostałe akcesoria od strony 177

Dane techniczne

Pobór mocy	1000 W
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Przepływ objętościowy odkurzacza	3600 l/min
Maks. podciśnienie	21000 Pa
Powierzchnia filtra	3000 cm²
Pojemność zbiornika	20 L
Ilość płynu	11 L
Regulacja siły ssącej	brak
Długość węża	3,5 m
Liczba silników ssących	1 szt.
Długość kabla	5,0 m
Wymiary dł. x szer. x wys.	430 x 380 x 506 mm
Waga	7,4 kg

Wyposażenie podstawowe:
1 Wąż (385484) · 1 Filtr (385085) · 2 Rura przedłużająca · 1 Dysza podłogowa Kombi (385565) · 1 Szczotka okrągła (385646) · 1 Dysza szczelinowa (385530) · 1 Dysza do tapicerki (385549) · 1 Worek filtrujący z włókniny Vlies (502235) · 1 Uchwyt na rurę ssącą (410993) · 1 Osłona przewodu (410705) · 1 Adapter (385506)

VCE 22 M MC

Indeks	GTIN	Klucz produktu
519812	4030293239098	112

Odkurzacz z manualnym systemem czyszczenia filtra, 20 l, klasa M





Pozostałe akcesoria od strony 177

Dane techniczne

Pobór mocy	1200 W
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Przepływ objętościowy odkurzacza	3700 l/min
Maks. podciśnienie	24500 Pa
Pojemność zbiornika	20 L
Gniazdo wtykowe urządzenia	Tak
Automatyka włączania elektronarzędzi	Tak
Regulacja siły ssącej	mechanicznie
Długość węża	4m m
Liczba silników ssących	1 szt.
Długość kabla	7,5 m
Wymiary dł. x szer. x wys.	377 x 387 x 506 mm
Waga	9,5 kg

Wyposażenie podstawowe:
1 Wąż antystatyczny z regulatorem powietrza (406708) · 1 Zestaw czyszczący (445053) · 1 Worek filtrujący z włókniny Vlies (502235)

Asortyment produktów

Obowiązuje od 1 stycznia

VCE 22 M MC V

Indeks	GTIN	Klucz produktu
530920	4030293247604	112

Odkurzacz z manualnym systemem czyszczenia filtra, 20 l, klasa M





Pozostałe akcesoria od strony 177

Dane techniczne

Pobór mocy	1200 W
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Przepływ objętościowy odkurzacza	3700 l/min
Maks. podciśnienie	24500 Pa
Pojemność zbiornika	20 L
Gniazdo wtykowe urządzenia	Tak
Automatyka włączania elektronarzędzi	Tak
Regulacja siły ssącej	mechanicznie
Długość węża	3,5 m
Liczba silników ssących	1 szt.
Długość kabla	7,5 m
Wymiary dł. x szer. x wys.	377 x 387 x 506 mm
Waga	9,5 kg

Wyposażenie podstawowe:
1 Wąż antystatyczny (445045) · 1 Worek filtrujący z włókniny Vlies (502235)

VCE 26 L MC

Indeks	GTIN	Klucz produktu
405426	4030293171664	112

Odkurzacz z manualnym systemem czyszczenia filtra, 25 l, klasa L





Pozostałe akcesoria od strony 177

Dane techniczne

Pobór mocy	1200 W
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Przepływ objętościowy odkurzacza	3600 l/min
Maks. podciśnienie	21000 Pa
Powierzchnia filtra	3000 cm^2
Pojemność zbiornika	25 L
Ilość płynu	16 L
Regulacja siły ssącej	mechanicznie
Długość węża	3,5 m
Liczba silników ssących	1 szt.
Długość kabla	7,5 m
Wymiary dł. x szer. x wys.	475 x 377 x 526 mm
Waga	8,4 kg

Wyposażenie podstawowe:
1 Wąż (385484) · 1 Filtr (385085) · 2 Rura przedłużająca · 1 Dysza podłogowa Kombi (385565) · 1 Szczotka okrągła (385646) · 1 Dysza szczelinowa (385530) · 1 Dysza do tapicerki (385549) · 1 Worek filtrujący z włókniny Vlies (502235) · 1 Uchwyt na rurę ssącą (410993) · 1 Osłona przewodu (410705) · 1 Obrotowa końcówka (411108) · 1 Skrzynia na akcesoria (411124) · 1 Adapter (385506)

VCE 26 H MC

Indeks	GTIN	Klucz produktu
519820	4030293239104	112

Odkurzacz z manualnym systemem czyszczenia filtra, 25 l, klasa H





Pozostałe akcesoria od strony 177

Dane techniczne

Pobór mocy	1200 W
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Przepływ objętościowy odkurzacza	3700 l/min
Maks. podciśnienie	24500 Pa
Powierzchnia filtra	3000 cm^2
Pojemność zbiornika	25 L
Ilość płynu	16 L
Regulacja siły ssącej	mechanicznie
Długość węża	4m m
Liczba silników ssących	1 szt.
Długość kabla	7,5 m
Wymiary dł. x szer. x wys.	475 x 377 x 526 mm
Waga	10 kg

Wyposażenie podstawowe:
1 Zestaw czyszczący (445053) · 1 Wąż antystatyczny z regulatorem powietrza (406708) · 1 Worek filtrujący z włókniny Vlies (502235)

Odkurzacze przemysłowe na budowę/do warsztatu

VCE 33 L MC

Indeks	GTIN	Klucz produktu
444103	4030293194939	112

Odkurzacz z manualnym systemem czyszczenia filtra, 30 l, klasa L





Pozostałe akcesoria od strony 177

Dane techniczne

Pobór mocy	1200 W
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Przepływ objętościowy odkurzacza	4500 l/min
Maks. podciśnienie	25000 Pa
Powierzchnia filtra	5000 cm²
Pojemność zbiornika	30 L
Ilość płynu	17 L
Regulacja siły ssącej	mechanicznie
Długość węża	4m m
Liczba silników ssących	1 szt.
Długość kabla	7,5 m
Wymiary dł. x szer. x wys.	565 x 385 x 520 mm
Waga	14,5 kg

Wyposażenie podstawowe:
1 Wąż z regulatorem powietrza (445037) · 1 PES filtr główny płaski fałdowany (445118) · 1 Worek filtrujący z włókniny Vlies (502227) · 1 Worki do opróżniania (445061) · 1 Rura INOX (445207) · 1 Kolanko (445010) · 1 Dysza podłogowa Clip (445509) · 1 Dysza szczelinowa (385530) · 1 Dysza do tapicerki (385549) · 1 Szczotka okrągła (385646) · 1 Adapter (445029) · 1 Ekspander · 1 Uchwyt węża

VCE 33 L AC

Indeks	GTIN	Klucz produktu
444111	4030293194946	112

Odkurzacz z automatycznym systemem czyszczenia filtra, 30 l, klasa L





Pozostałe akcesoria od strony 177

Dane techniczne

Pobór mocy	1200 W
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Przepływ objętościowy odkurzacza	4500 l/min
Maks. podciśnienie	25000 Pa
Powierzchnia filtra	5000 cm²
Pojemność zbiornika	30 L
Ilość płynu	17 L
Regulacja siły ssącej	brak
Długość węża	4m m
Liczba silników ssących	1 szt.
Długość kabla	7,5 m
Wymiary dł. x szer. x wys.	565 x 385 x 565 mm
Waga	15,2 kg

Wyposażenie podstawowe:
1 Wąż antystatyczny z regulatorem powietrza (406708) · 1 Mocowanie L-BOXX® (445169) · 1 PES filtr główny płaski fałdowany (445118) · 1 Worek filtrujący z włókniny Vlies (502227) · 1 Worki do opróżniania (445061) · 1 Adapter (445029) · 2 Uchwyt węża

VCE 33 L AC-Set

Indeks	GTIN	Klucz produktu
465674	4030293208209	112

Odkurzacz z automatycznym systemem czyszczenia filtra, 30 l, klasa L





Pozostałe akcesoria od strony 177

Dane techniczne

Pobór mocy	1200 W
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Przepływ objętościowy odkurzacza	4500 l/min
Maks. podciśnienie	25000 Pa
Powierzchnia filtra	5000 cm²
Pojemność zbiornika	30 L
Ilość płynu	17 L
Regulacja siły ssącej	brak
Długość węża	4m m
Liczba silników ssących	1 szt.
Długość kabla	7,5 m
Wymiary dł. x szer. x wys.	565 x 385 x 565 mm
Waga	15,2 kg

Wyposażenie podstawowe:
1 Wąż antystatyczny z regulatorem powietrza (406708) · 1 Mocowanie L-BOXX® (445169) · 1 PES filtr główny płaski fałdowany (445118) · 1 Worek filtrujący z włókniny Vlies (502227) · 1 Worki do opróżniania (445061) · 1 Adapter (445029) · 1 Zestaw czyszczący (445053) · 2 Uchwyt węża

Asortyment produktów

Obowiązuje od 1 stycznia

VCE 33 M AC-Set

Indeks	GTIN	Klucz produktu
465682	4030293208216	112

Odkurzacz z automatycznym systemem czyszczenia filtra, 30 l, klasa M







Pozostałe akcesoria od strony 177

Dane techniczne

Pobór mocy	1200 W
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Przepływ objętościowy odkurzacza	4500 l/min
Maks. podciśnienie	25000 Pa
Powierzchnia filtra	5000 cm²
Pojemność zbiornika	30 L
Ilość płynu	17 L
Regulacja siły ssącej	mechanicznie
Długość węża	4m m
Liczba silników ssących	1 szt.
Długość kabla	7,5 m
Wymiary dł. x szer. x wys.	565 x 385 x 565 mm
Waga	15,2 kg

Wyposażenie podstawowe:
1 Wąż antystatyczny z regulatorem powietrza (406708) · 1 Mocowanie L-BOXX® (445169) · 1 PES filtr główny płaski fałdowany (445118) · 1 Worek filtrujący z włókniny Vlies (502227) · 1 Worki do opróżniania (445061) · 1 Adapter (445029) · 1 Zestaw czyszczący (445053) · 2 Uchwyt węża

VCE 44 L AC-Set

Indeks	GTIN	Klucz produktu
465690	4030293208223	112

Odkurzacz z automatycznym systemem czyszczenia filtra, 42 l, klasa L







Pozostałe akcesoria od strony 177

Dane techniczne

Pobór mocy	1200 W
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Przepływ objętościowy odkurzacza	4500 l/min
Maks. podciśnienie	25000 Pa
Powierzchnia filtra	5000 cm²
Pojemność zbiornika	42 L
Ilość płynu	26 L
Regulacja siły ssącej	brak
Długość węża	4m m
Liczba silników ssących	1 szt.
Długość kabla	7,5 m
Wymiary dł. x szer. x wys.	565 x 385 x 650 mm
Waga	16,7 kg

Wyposażenie podstawowe:
1 Wąż antystatyczny z regulatorem powietrza (406708) · 1 Mocowanie L-BOXX® (445169) · 1 PES filtr główny płaski fałdowany (445118) · 1 Worek filtrujący z włókniny Vlies (502227) · 1 Worki do opróżniania (445061) · 1 Adapter (445029) · 1 Zestaw czyszczący (445053) · 2 Uchwyt węża

VCE 44 M AC-Set

Indeks	GTIN	Klucz produktu
465704	4030293208230	112

Odkurzacz z automatycznym systemem czyszczenia filtra, 42 l, klasa M







Pozostałe akcesoria od strony 177

Dane techniczne

Pobór mocy	1200 W
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Przepływ objętościowy odkurzacza	4500 l/min
Maks. podciśnienie	25000 Pa
Powierzchnia filtra	5000 cm²
Pojemność zbiornika	42 L
Ilość płynu	26 L
Regulacja siły ssącej	mechanicznie
Długość węża	4m m
Liczba silników ssących	1 szt.
Długość kabla	7,5 m
Wymiary dł. x szer. x wys.	565 x 385 x 650 mm
Waga	16,7 kg

Wyposażenie podstawowe:
1 Wąż antystatyczny z regulatorem powietrza (406708) · 1 Mocowanie L-BOXX® (445169) · 1 PES filtr główny płaski fałdowany (445118) · 1 Worek filtrujący z włókniny Vlies (502227) · 1 Worki do opróżniania (445061) · 1 Adapter (445029) · 1 Zestaw czyszczący (445053) · 2 Uchwyt węża

VCE 44 H AC

Indeks	GTIN	Klucz produktu
444197	4030293195011	112

Specjalny odkurzacz przemysłowy z automatycznym czyszczeniem filtra, 42 l, klasa H





Pozostałe akcesoria od strony 177

Dane techniczne

Pobór mocy	1200 W
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Przepływ objętościowy odkurzacza	4500 l/min
Maks. podciśnienie	25000 Pa
Powierzchnia filtra	5000 cm²
Pojemność zbiornika	42 L
Ilość płynu	26 L
Regulacja siły ssącej	mechanicznie
Długość węża	4m m
Liczba silników ssących	1 szt.
Długość kabla	7,5 m
Wymiary dł. x szer. x wys.	565 x 385 x 650 mm
Waga	17,6 kg

Wyposażenie podstawowe:
1 Wąż antystatyczny z regulatorem powietrza (406708) · 1 Mocowanie L-BOXX® (445169) · 1 PES filtr główny płaski fałdowany (445118) · 1 Filtr (445126) · 1 Worki foliowe, wzmocnione (445096) · 1 Adapter (445029) · 2 Uchwyt węża

VCE 44 H AC-Kit

Indeks	GTIN	Klucz produktu
446025	4030293196216	112

Specjalny odkurzacz przemysłowy z automatycznym czyszczeniem filtra, 42 l, klasa H





Pozostałe akcesoria od strony 177

Dane techniczne

Pobór mocy	1200 W
Napięcie	230 V
Przepływ objętościowy odkurzacza	4500 l/min
Maks. podciśnienie	25000 Pa
Powierzchnia filtra	5000 cm²
Pojemność zbiornika	42 L
Ilość płynu	26 L
Regulacja siły ssącej	mechanicznie
Długość węża	4m m
Liczba silników ssących	1 szt.
Długość kabla	7,5 m
Wymiary dł. x szer. x wys.	565 x 385 x 650 mm
Waga	17,6 kg

Wyposażenie podstawowe:
1 Wąż antystatyczny z regulatorem powietrza (406708) · 1 Mocowanie L-BOXX® (445169) · 1 PES filtr główny płaski fałdowany (445118) · 1 Filtr (445126) · 1 Worki foliowe, wzmocnione (445096) · 1 Adapter (445029) · 1 Zestaw czyszczący (445053) · 2 Uchwyt węża

VCE 50 WET

Indeks	GTIN	Klucz produktu
533349	4030293271890	112

Odkurzacz do pracy na mokro z wbudowaną pompą wodną, 50 litrów



Dane techniczne

Pobór mocy	1300 W
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50 Hz
Przepływ objętościowy odkurzacza	4200 l/min
Maks. podciśnienie	23000 Pa
Pojemność zbiornika	50 L
Długość kabla	7,5 m
Wymiary dł. x szer. x wys.	500 x 440 x 650 mm
Waga	15 kg
Wydajność	14000
Maks. wydajność	9 m
Poziom ciśnienia akustycznego	72,2 dB(A)

Wyposażenie podstawowe:
1 Przewód do ścieków (533676) · 1 Wąż (533673) · 1 Plastikowa rura ssąca, 4-częściowa (533671) · 1 Worek na większe zanieczyszczenia (533672) · 1 Ssawka do oczek wodnych (533675) · 1 Dysza do odkurzania na mokro (533659) · 1 Dysza szczelinowa (533653)

Asortyment produktów

Obowiązuje od 1 stycznia

VCE-PS 25 Cyclone	Indeks	GTIN	Klucz produktu
	533294	4030293271340	112

Separator wstępny do odkurzaczy bezpieczeństwa VCE



Dane techniczne

Pojemność zbiornika	25 L
Wymiary dł. x szer. x wys.	430 x 330 x 380 mm
Waga	4,1 kg

Wyposażenie podstawowe:
1 Zestaw węży do separatora wstępnego VCE-PS 25 Cyclone (533558) · 1 Worek PE na odpady

Budowlany oczyszczacz powietrza, klasa pyłowa M, H

VAC 800-EC Air Protect 14	Indeks	GTIN	Klucz produktu
	505749	4030293231078	112

Oczyszczacz powietrza z filtrem HEPA 14



Dane techniczne

Pobór mocy	170 W
Znamionowy pobór prądu	1,7-1,45 A
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Zabezpieczenie C	10 A
Maks. przepływ objętościowy oczyszczacza powietrza	544 m^3/h
Powierzchnia filtra oczyszczacza powietrza	7,26 m^2
Średnica przyłącza odsysania pyłu oczyszczacza powietrza	125 mm
Długość kabla	3,5 m
Wymiary dł. x szer. x wys.	373 x 400 x 508 mm
Waga	7,2 kg
Poziom ciśnienia akustycznego	67,7 dB(A)

Wyposażenie podstawowe:
1 Filtr HEPA H14 (488194) · 1 Maty wstępnego filtrowania G3 (477699) · 1 Zgrubny filtr G4 (477702)

Asortyment produktów

Obowiązuje od 1 stycznia

Wyposażenie dodatkowe oczyszczacza powietrza

Osprzęt VAC 800-EC



Adapter Klucz produktu 269

Adapter do węża składający się z metalowej pokrywy z przyłączem do węża i zaciskiem węża Ø 125 mm. Do stosowania VAC 800-EC poza obszarem roboczym i do generowania podciśnienia w kabinie.

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
VAC-SAD D125	477648	4030293213203	1



Adapter Klucz produktu 269

Adapter do węża składający się z metalowej pokrywy z przyłączem do węża i zaciskiem węża Ø 205 mm. Do stosowania VAC 800-EC poza obszarem roboczym i do generowania podciśnienia w kabinie.

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
VAC-SAD D205	488178	4030293219700	1



Maskownica Klucz produktu 269

Maskownica mat filtracyjnych do zgrubnego filtrowania G3 z cyrkulacją powietrza w miejscu pracy, do montowania bez użycia dodatkowych narzędzi. Do VAC 800-EC.

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
VAC-FG G3	477656	4030293213210	1



Adapter kanału powietrznego Klucz produktu 269

Do odsysania pyłow. Zastosowanie przy wysokiej emisji pyłu podczas wyburzania, mieszania itp. Może być montowany bez użycia dodatkowych narzędzi, do VAC 800-EC.

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
VAC-AT D315	477664	4030293213227	1



Wąż Klucz produktu 262

Wąż powietrza o długości do 5m/6m, z możliwością przedłużenia, z zaciskiem węża O 125 mm. Do podłączenia VAC 800-EC po stronie kanału wydechowego lub powietrznego.

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
SH 125x5m C	477672	4030293213234	1



Wąż Klucz produktu 262

Wąż powietrza o długości do 6 m, z możliwością przedłużenia, z zaciskiem węża Ø 125 mm. Do podłączenia do VAC 800-EC po stronie kanału wydechowego lub powietrznego.

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
SH 125x6m C	488186	4030293219717	1



Wąż Klucz produktu 262

Wąż powietrza o długości do 7,5 m, z możliwością przedłużenia, z zaciskiem węża Ø 205 mm. Do podłączenia do VAC 800-EC po stronie kanału wydechowego lub powietrznego.

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
SH 205x7,5m C	500399	4030293227446	1



Wąż Klucz produktu 269

Wąż foliowy 88 m, Ø 125. Można skrócić do wymaganej długości, aby skierować wydmuchiwane powietrze. Odpowiedni do VAC 800-EC.


Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
SH 125x88m PP	477680	4030293213241	1



Śluza powietrzna drzwi Klucz produktu 269

Śluza drzwiowa z folii PP mocowana do drzwi pokojowych. Izoluje obszar roboczy, dzięki temu może zostać wytworzone podciśnienie i można uniknąć rozprzestrzeniania się pyłow poza obszar roboczy.


Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
DL 2,3x1,3m PP VE10	477753	4030293213319	10



Maty wstępnego filtrowania G3 Klucz produktu 261

Zatrzymują duże cząstki. Stosowane do ochrony filtrow. Do VAC 800-EC.


Oznaczenie	Typ wkładu filtra	Indeks	GTIN	VE
VFE VAC G3 VE10	Filtr wstępny G3	477699	4030293213258	10



Zgrubny filtr G4 Klucz produktu 261

Wkład filtra przeciwpyłowego do stosowania jako filtr wstępny. Zatrzymuje az do 90% cząsteczek pyłu. Opór powietrza tylko 45 paskali. Odpowiedni do VAC 800-EC.

Oznaczenie	Typ wkładu filtra	Indeks	GTIN	VE
FE VAC G4	Filtr zgrubny G4	477702	4030293213265	1



Filtr z węglem aktywnym G4 Klucz produktu 261

Wkład filtra przeciwpyłowego do stosowania jako filtr wstępny. Filtruje nieprzyjemne zapachy ze środowiska pracy i zatrzymuje aż do 70% cząsteczek kurzu. Opor powietrza tylko 45 paskali. Do VAC 800-EC.


Oznaczenie	Typ wkładu filtra	Indeks	GTIN	VE
FE VAC G4 AK	Filtr z węglem aktywowanym G4	477710	4030293213272	1



Filtr drobnego pyłu F7 Klucz produktu 261

Wkład filtrujący zatrzymuje aż do 80% cząstek stałych. Opor powietrza tylko 60 paskali. Do VAC 800-EC.

Oznaczenie	Typ wkładu filtra	Indeks	GTIN	VE
FE VAC F7	Filtr pyłu drobnooczkowy F7	477729	4030293213289	1



Filtr HEPA H13 Klucz produktu 261

Wkład filtrujący zatrzymuje 99,99 % (H14 99,995%) cząstek drobnego pyłu. Opor powietrza tylko 185 paskali. Do VAC 800-EC.

Oznaczenie	Typ wkładu filtra	Indeks	GTIN	VE
FE VAC H13/HEPA	HEPA H13	477737	4030293213296	1



Filtr HEPA H14 Klucz produktu 261

Wkład filtrujący zatrzymuje 99,995 % cząstek drobnego pyłu. Opór powietrza tylko 160 paskali. Odpowiedni do VAC 800-EC.

Oznaczenie	Typ wkładu filtra	Indeks	GTIN	VE
FE VAC H14/HEPA	HEPA H14	488194	4030293219724	1

Asortyment produktów

Obowiązuje od 1 stycznia

Mieszarki

MXE 1000 + HP2 120

Indeks	GTIN	Klucz produktu
495883	4030293224445	110

1-biegowa mieszarka o mocy 1010 W z bezstopniowym regulatorem obrotów





Pozostałe akcesoria od strony 175

Dane techniczne

Pobór mocy	1010 W
Moc oddawana	550 W
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Maks. średnica mieszadła	120 mm
Mocowanie narzędzia mieszalnik	M14
Prędkość obr. biegu jałowego 1. bieg	0 - 780 obr./min
Średnica tulei mocującej	53 mm
Długość kabla	4,0 m
Wymiary dł. x szer. x wys.	405 x 215 x 340 mm
Waga	4,5 kg


Wyposażenie podstawowe:
1 Klucz płaski jednostronny, SW 19 (439967) · 1 Klucz płaski jednostronny, SW 22 (439975) · 1 Mieszadło śrubowe HP2 (534027)

MXE 1200 + HP2 140

Indeks	GTIN	Klucz produktu
495913	4030293224476	110

1-biegowa mieszarka o mocy 1200 W z 3-stopniowym przełącznikiem obrotów



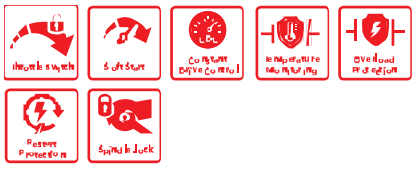

Pozostałe akcesoria od strony 175

Dane techniczne

Pobór mocy	1200 W
Moc oddawana	710 W
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Maks. średnica mieszadła	140 mm
Mocowanie narzędzia mieszalnik	M14
Prędkość obr. biegu jałowego 1. bieg	0 - 210/325/530 obr./min
Średnica tulei mocującej	53 mm
Długość kabla	4,0 m
Wymiary dł. x szer. x wys.	405 x 215 x 340 mm
Waga	4,6 kg


Wyposażenie podstawowe:
1 Klucz płaski jednostronny, SW 22 (439975) · 1 Mieszadło śrubowe HP2 (534028)

MXE 1202 + HP2 140

Indeks	GTIN	Klucz produktu
495921	4030293224483	110

2-biegowa mieszarka o mocy 1200 W z 3-stopniowym przełącznikiem obrotów



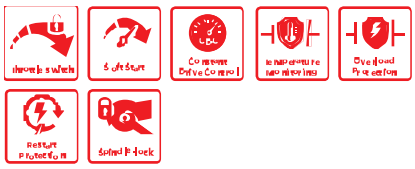

Pozostałe akcesoria od strony 175

Dane techniczne

Pobór mocy	1200 W
Moc oddawana	710 W
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Maks. średnica mieszadła	140 mm
Mocowanie narzędzia mieszalnik	M14
Prędkość obr. biegu jałowego 1. bieg	0 - 210/325/530 obr./min
Prędkość obr. biegu jałowego 2. bieg	0 - 320/490/780 obr./min
Średnica tulei mocującej	53 mm
Długość kabla	4,0 m
Wymiary dł. x szer. x wys.	405 x 215 x 340 mm
Waga	4,8 kg

Wyposażenie podstawowe:
1 Klucz płaski jednostronny, SW 22 (439975) · 1 Mieszadło śrubowe HP2 (534028)

MXE 1602 + HP2 160	Indeks	GTIN	Klucz produktu
	495948	4030293224490	110

2-biegowa mieszarka o mocy 1600 W z 3-stopniowym przełącznikiem obrotów





Pozostałe akcesoria od strony 175

Dane techniczne

Pobór mocy	1600 W
Moc oddawana	925 W
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Maks. średnica mieszadła	160 mm
Mocowanie narzędzia mieszalnik	M14
Prędkość obr. biegu jałowego 1. bieg	0 - 150/300/530 obr./min
Prędkość obr. biegu jałowego 2. bieg	0 - 200/400/780 obr./min
Średnica tulei mocującej	53 mm
Długość kabla	4,0 m
Wymiary dł. x szer. x wys.	343 x 405 x 215 mm
Waga	5,0 kg

Wyposażenie podstawowe:
1 Klucz płaski jednostronny, SW 22 (439975) · 1 Mieszadło śrubowe HP2 (534029)

Asortyment produktów

Obowiązuje od 1 stycznia

Laserowa technika pomiarowa

ALC3/360-G/R 12

Indeks	GTIN	Klucz produktu
532277	4030293261174	115

Laser krzyżowy 360° kompatybilny z odbiornikiem



Dane techniczne

Liczba linii w poziomie	1 szt.
Liczba linii w pionie	2 szt.
Widoczny obszar linii w poziomie	360°
Widoczny obszar linii w pionie	360°
Klasa lasera	2
Maks. zakres pracy	100 m
Maks. zakres pracy z odbiornikiem	120 m
Dokładność	± 0,3 mm
Zakres samoniwelacji	4°
Okres użytkowania	12 h
Zakres temperatury	-10 - +40 °C
Klasa ochrony	IP54
Zasilanie elektryczne	Akumulator systemowy
Napięcie akumulatora	12 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 Ah
Wymiary dł. x szer. x wys.	152 x 88 x 130 mm
Waga bez akumulatora	0,8 kg

Wyposażenie podstawowe:
1 Walizka transportowa L-BOXX® (414085) · 1 Tarcza celownicza oraz okulary robocze, kolor zielony (500763) · 1 Uniwersalny uchwyt lasera (500747)

ALC 3/360-G/R 12 Set

Indeks	GTIN	Klucz produktu
532278	4030293261181	115

Laser krzyżowy 360° kompatybilny z odbiornikiem



Dane techniczne

Liczba linii w poziomie	1 szt.
Liczba linii w pionie	2 szt.
Widoczny obszar linii w poziomie	360°
Widoczny obszar linii w pionie	360°
Klasa lasera	2
Maks. zakres pracy	100 m
Maks. zakres pracy z odbiornikiem	120 m
Dokładność	± 0,3 mm
Zakres samoniwelacji	4°
Okres użytkowania	12 h
Zakres temperatury	-10 - +40 °C
Klasa ochrony	IP54
Zasilanie elektryczne	Akumulator systemowy
Napięcie akumulatora	12 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 Ah
Wymiary dł. x szer. x wys.	152 x 88 x 130 mm
Waga bez akumulatora	0,8 kg

Wyposażenie podstawowe:
1 Tarcza celownicza oraz okulary robocze, kolor zielony (500763) · 1 Uniwersalny uchwyt lasera (500747) · 1 Walizka transportowa L-BOXX® (414085) · 1 Bateria litowo-jonowa 12 V (532290) · 1 Szybka ładowarka 12 V (532286)

RC-ALC 3/360

Indeks	GTIN	Klucz produktu
500755	4030293227729	115

Odbiornik lasera



Dane techniczne

Zakres pracy	5 - 70 m
Zasilanie elektryczne	Bateria
Waga	0,15 kg

Wyposażenie podstawowe:
1 Baterie 9 V blokowe · 1 Uchwyt

ALC 2/1-G/R

Indeks	GTIN	Klucz produktu
509833	4030293232945	115

Samopoziomujący laser krzyżowy kompatybilny z odbiornikiem



Dane techniczne

Liczba linii w poziomie	1 szt.
Liczba linii w pionie	1 szt.
Widoczny obszar linii w poziomie	110°
Widoczny obszar linii w pionie	110°
Klasa lasera	2
Maks. zakres pracy	50 m
Maks. zakres pracy z odbiornikiem	70 m
Dokładność	± 0,3 mm
Zakres samoniwelacji	4°
Okres użytkowania	10 h
Zakres temperatury	-5 - +50 °C
Klasa ochrony	IP54
Zasilanie elektryczne	Zintegrowany akumulator
Wymiary dł. x szer. x wys.	57 x 96 x 96,5 mm
Waga	0,36 kg

Wyposażenie podstawowe:
1 Uchwyt ścienny, magnetyczny (428167) · 1 Kabel USB · 1 Ładowarka USB · 1 Torba transportowa

ALC 3/1-G/R

Indeks	GTIN	Klucz produktu
509841	4030293232952	115

Samopoziomujący laser krzyżowy kompatybilny z odbiornikiem



Dane techniczne

Liczba linii w poziomie	1 szt.
Liczba linii w pionie	2 szt.
Widoczny obszar linii w poziomie	110°
Widoczny obszar linii w pionie	110°
Funkcja pionu	Tak
Klasa lasera	2
Maks. zakres pracy	20 m
Maks. zakres pracy z odbiornikiem	70 m
Dokładność	0,3 / Lot 0,6 mm
Zakres temperatury	-5 - +50 °C
Zasilanie elektryczne	Zintegrowany akumulator
Wymiary dł. x szer. x wys.	60 x 112 x 126 mm
Waga	0,53 kg

Wyposażenie podstawowe:
1 Uchwyt ścienny, magnetyczny (428167) · 1 Kabel USB · 1 Ładowarka USB · 1 Torba transportowa

ADM 30 Smart

Indeks	GTIN	Klucz produktu
504599	4030293230514	115

Odległościomierz laserowy



Dane techniczne

Zakres pracy	0,03 - 30 m
Dokładność	± 3 mm
Klasa lasera	2
Zasilanie elektryczne	Zintegrowany akumulator
Wymiary dł. x szer. x wys.	96 x 32 x 12 mm
Waga	0,038 kg

Wyposażenie podstawowe:
1 Kabel USB

Asortyment produktów

Obowiązuje od 1 stycznia

ADM 70 G

Indeks	GTIN	Klucz produktu
518956	4030293238398	115

Dalmierz laserowy



Dane techniczne

Zakres pracy	0,05 - 70 m
Dokładność	± 3 mm
Klasa lasera	2
Zasilanie elektryczne	Zintegrowany akumulator
Klasa ochrony	IP54
Wymiary dł. x szer. x wys.	118 x 54 x 25 mm
Waga	0,132 kg

Wyposażenie podstawowe:
1 Torba transportowa · 1 Kabel USB · 3 Baterie AAA

ADL 60-P

Indeks	GTIN	Klucz produktu
476102	4030293212954	115

Cyfrowa poziomica



Dane techniczne

Dokładność pomiaru układów elektronicznych 0°/90°	0,05°
Dokładność pomiaru układów elektronicznych 1-89	0,1°
Dokładność pomiaru libelli	0,029°
Okres użytkowania	100 h
Zasilanie elektryczne	Bateria
Klasa ochrony	IP65
Waga	0,843 kg

Wyposażenie podstawowe:
1 Torba transportowa · 2 Baterie AA

LKS 100-300 5/8

Indeks	GTIN	Klucz produktu
398616	4030293168374	115

Statyw do lasera



Dane techniczne

Zakres roboczy statywu	1,01 - 3,00 m
Gwint przyłączeniowy	5/8 "
Waga	5,7 kg

Wyposażenie podstawowe:
1 Łącznik statywu lasera (398608) · 1 Pasek nośny

LKS 65-170 F 1/4

Indeks	GTIN	Klucz produktu
398624	4030293168367	115

Statyw do lasera



Dane techniczne

Zakres roboczy statywu	0,65 - 1,65 m
Gwint przyłączeniowy	1/4 "
Waga	1,4 kg

Wyposażenie podstawowe:
1 Torba transportowa

WLS-70-190	Indeks	GTIN	Klucz produktu
	511064	4030293233683	115

Statyw mobilny



Dane techniczne

Zakres roboczy statywu	0,7 - 1,90 m
Waga	6,15 kg

Asortyment produktów

Obowiązuje od 1 stycznia

Osprzęt do laserowej techniki pomiarowej



Uniwersalny uchwyt lasera Klucz produktu 299

Składa się z uchwytu ściennego i uchwytu na laser. Posiada silne magnesy, doskonale trzyma się w pionie lub poziomie. Zakres mocowania uchwytu ściennego do 50 mm, możliwość łatwego i elastycznego mocowania do belek, ram, itp. Precyzyjne pozycjonowanie lasera dzięki bezstopniowej regulacji wysokości i kąta, laser można również zamontować na statywie za pomocą uniwersalnego uchwytu, dzięki gwintom 1/4" i 5/8". Wyposażony w gumowe ochraniacze, które chronią wrażliwe powierzchnie i zapewniają pewne trzymanie.

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
UH-1/4-5/8 ALC	500747	4030293227712	1



Uchwyt ścienny, magnetyczny Klucz produktu 299

Magnetyczny uchwyt ścienny z tworzywa sztucznego, ze złączem 1/4" i 5/8".

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
WB-M/S 1/4 ALC-Basic	428167	4030293183889	1



Łącznik statywu lasera Klucz produktu 299

Przejście z gwintu wewnętrznego 5/8"na gwint zewnętrzny 1/4" w celu zastosowania lasera na statywie korbowym (398.616)

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
LAD 5/8 I-1/4 A	398608	4030293168381	1



Tarcza celownicza oraz okulary robocze, kolor zielony Klucz produktu 299

Poprawia widoczność zielonej wiązki lasera, zwłaszcza na większych odległościach i w ekstremalnych warunkach oświetleniowych.

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
TC-LG-GL	500763	4030293227736	1

Polerki

PXE 80 12-EC

Indeks	GTIN	Klucz produktu
532267	4030293261075	103

Inteligentna akumulatorowa polerka 12 V głowica mimośrodowa i rotacyjna





Pozostałe akcesoria od strony 187

Dane techniczne

Napięcie akumulatora	12 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 Ah
Maks. średnica talerza na rzep	75 mm
Maks. średnica pada polerskiego	80 mm
Skok polerki	3 / 12 mm
Prędkość obrotowa biegu jałowego	400-2000/-3000/-4000/-5800 obr./min
Liczba skoków na biegu jałowym	800-4000/-6000/-8000/-11600 1/min
Wymiary dł. x szer. x wys.	265 x 65 x 95 mm
Waga bez akumulatora	0,6 kg

PXE 80 12-EC/2.5 SET

Indeks	GTIN	Klucz produktu
532268	4030293261082	103

Inteligentna akumulatorowa polerka 12 V głowica mimośrodowa i rotacyjna





Pozostałe akcesoria od strony 187

Dane techniczne

Napięcie akumulatora	12 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 Ah
Maks. średnica talerza na rzep	75 mm
Maks. średnica pada polerskiego	80 mm
Skok polerki	3 / 12 mm
Prędkość obrotowa biegu jałowego	400-2000/-3000/-4000/-5800 obr./min
Liczba skoków na biegu jałowym	800-4000/-6000/-8000/-11600 1/min
Liczba akumulatorów w zestawie	2 szt.
Z ładowarką	Tak
Wymiary dł. x szer. x wys.	265 x 65 x 95 mm
Waga bez akumulatora	0,6 kg

Wyposażenie podstawowe:
1 Adapter rotacyjny (492396) · 1 Adapter mimośrodowy, skok 3 mm (492418) · 1 Adapter mimośrodowy, skok 12 mm (492426) · 1 Specjalna, amortyzowana tarcza samoprzylepna (492388) · 1 Uchwyt na rzep amortyzowany (492353) · 1 Uchwyt na rzep amortyzowany (492361) · 2 Bateria litowo-jonowa 12 V (532290) · 1 Walizka transportowa L-BOXX® (414085) · 1 Szybka ładowarka 12/18 V (532280)

PE 2 18- EC C

Indeks	GTIN	Klucz produktu
534653	4030293284937	103

Akumulatorowa polerka rotacyjna 18 V

NEW





Pozostałe akcesoria od strony 187

Dane techniczne

Napięcie akumulatora	18 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Maks. średnica talerza na rzep	150 mm
Prędkość obrotowa biegu jałowego	(110) 550 - 1800 obr./min
Wymiary dł. x szer. x wys.	407 x 72 x 108 mm
Waga bez akumulatora	2,1 kg
Poziom ciśnienia akustycznego	72 dB(A)
Drgania	2,3 m/s²

Wyposażenie podstawowe:
1 Uchwyt na rzep wytłumiony M 14 (535703)

Asortyment produktów

Obowiązuje od 1 stycznia


PE 2 18-EC Set

Indeks	GTIN	Klucz produktu
534654	4030293284944	103

Akumulatorowa polerka rotacyjna 18 V

NEW



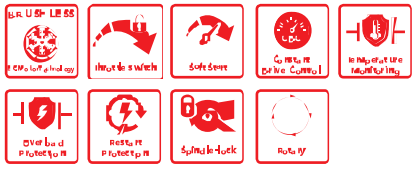

Pozostałe akcesoria od strony 187

Dane techniczne

Napięcie akumulatora	18 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Maks. średnica talerza na rzep	150 mm
Prędkość obrotowa biegu jałowego	(110) 550 - 1800 obr./min
Wymiary dł. x szer. x wys.	407 x 72 x 108 mm
Waga bez akumulatora	2,1 kg
Poziom ciśnienia akustycznego	72 dB(A)
Drgania	2,3 m/s²

Wyposażenie podstawowe:
1 Szybka ładowarka 12/18 V (532280) · 1 Uchwyt na rzep wytłumiony M 14 (535703) · 2 Bateria litowo-jonowa 18 V (532733)

XFE 2 15 18-EC C

Indeks	GTIN	Klucz produktu
534661	4030293285019	103

Akumulatorowa polerka mimośrodowa 18 V z biegiem swobodnym

NEW





Pozostałe akcesoria od strony 187

Dane techniczne

Napięcie akumulatora	18 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Maks. średnica talerza na rzep	150 mm
Skok polerki	15 mm
Prędkość obrotowa biegu jałowego	1350 - 4350 obr./min
Liczba skoków na biegu jałowym	2700 - 8700 obr./min
Wymiary dł. x szer. x wys.	388 x 125 x 126 mm
Waga bez akumulatora	2,1 kg
Poziom ciśnienia akustycznego	72 dB(A)
Drgania	7,2 m/s²

Wyposażenie podstawowe:
1 Uchwyt na rzep amortyzowany (487988)

XFE 2 15 18-EC Set

Indeks	GTIN	Klucz produktu
534662	4030293285026	103

Akumulatorowa polerka mimośrodowa 18 V z biegiem swobodnym

NEW





Pozostałe akcesoria od strony 187

Dane techniczne

Napięcie akumulatora	18 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Maks. średnica talerza na rzep	150 mm
Skok polerki	15 mm
Prędkość obrotowa biegu jałowego	1350 - 4350 obr./min
Liczba skoków na biegu jałowym	2700 - 8700 obr./min
Wymiary dł. x szer. x wys.	388 x 125 x 126 mm
Waga bez akumulatora	2,1 kg
Poziom ciśnienia akustycznego	72 dB(A)
Drgania	7,2 m/s²

Wyposażenie podstawowe:
1 Uchwyt na rzep amortyzowany (487988) · 1 Szybka ładowarka 12/18 V (532280) · 2 Bateria litowo-jonowa 18 V (532733)

XCE 2 8 18-EC C

Indeks	GTIN	Klucz produktu
534657	4030293284975	103

Akumulatorowa polerka mimośrodowa 18 V z obrotem wymuszonym

NEW





Pozostałe akcesoria od strony 187

Dane techniczne

Napięcie akumulatora	18 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Maks. średnica talerza na rzep	150 mm
Skok polerki	8 mm
Prędkość obrotowa biegu jałowego	225 - 700 obr./min
Liczba skoków na biegu jałowym	2700 - 8700 obr./min
Wymiary dł. x szer. x wys.	388 x 125 x 126 mm
Waga bez akumulatora	2,0 kg
Poziom ciśnienia akustycznego	76 dB(A)
Drgania	5 m/s²

Wyposażenie podstawowe:
1 Uchwyt na rzep amortyzowany (487988)

XCE 2 8 18-EC Set

Indeks	GTIN	Klucz produktu
534658	4030293284982	103

Akumulatorowa polerka mimośrodowa 18 V z obrotem wymuszonym

NEW





Pozostałe akcesoria od strony 187

Dane techniczne

Napięcie akumulatora	18 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Maks. średnica talerza na rzep	150 mm
Skok polerki	8 mm
Prędkość obrotowa biegu jałowego	225 - 700 obr./min
Liczba skoków na biegu jałowym	2700 - 8700 obr./min
Wymiary dł. x szer. x wys.	388 x 125 x 126 mm
Waga bez akumulatora	2,0 kg
Poziom ciśnienia akustycznego	76 dB(A)
Drgania	5 m/s²

Wyposażenie podstawowe:
1 Uchwyt na rzep amortyzowany (487988) · 1 Szybka ładowarka 12/18 V (532280) · 2 Bateria litowo-jonowa 18 V (532733)

PE 2 14-EC C

Indeks	GTIN	Klucz produktu
532985	4030293268258	103

Polerka rotacyjna

NEW





Pozostałe akcesoria od strony 187

Dane techniczne

Pobór mocy	1400 W
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Maks. średnica talerza na rzep	150 mm
Maks. średnica pada polerskiego	150 mm
Prędkość obrotowa biegu jałowego	550 - 1800 obr./min
Długość kabla	6 m
Typ kabla	PUR
Waga	2,3 kg
Poziom ciśnienia akustycznego	72 dB(A)
Drgania	2,5 m/s²

Wyposażenie podstawowe:
1 Uchwyt na rzep wytłumiony M 14 (535703)

Asortyment produktów


Obowiązuje od 1 stycznia

PE 14-3 125

Indeks	GTIN	Klucz produktu
406813	4030293172791	103

Ergonomiczna polerka z regulacją prędkości



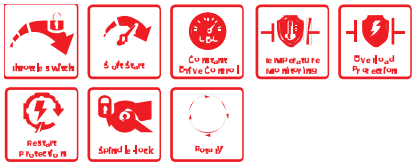

Pozostałe akcesoria od strony 187

Dane techniczne

Moc oddawana	880 W
Pobór mocy	1400 W
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Maks. średnica talerza na rzep	125 mm
Maks. średnica pada polerskiego	160 mm
Prędkość obrotowa biegu jałowego	1100 - 3700 obr./min
Długość kabla	4,0 m
Typ kabla	PUR
Wymiary dł. x szer. x wys.	375 x 84 x 120 mm
Waga	2,2 kg

Wyposażenie podstawowe:
1 Rękojeść (450774)

XFE 2 15 14-EC C

Indeks	GTIN	Klucz produktu
532987	4030293268272	103

Polerka mimośrodowa z biegiem swobodnym

NEW





Pozostałe akcesoria od strony 187

Dane techniczne

Pobór mocy	1400 W
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Maks. średnica talerza na rzep	150 mm
Maks. średnica pada polerskiego	150 mm
Skok polerki	15 mm
Prędkość obrotowa biegu jałowego	1350 - 4350 obr./min
Liczba skoków na biegu jałowym	2700 - 8700 obr./min
Długość kabla	6 m
Typ kabla	PUR
Waga	2,3 kg
Poziom ciśnienia akustycznego	75 dB(A)
Drgania	3,1 m/s²

Wyposażenie podstawowe:
1 Uchwyt na rzep amortyzowany (487988)

XCE 2 8 14-EC C

Indeks	GTIN	Klucz produktu
532986	4030293268265	103

Polerka mimośrodowa z obrotem wymuszonym

NEW





Pozostałe akcesoria od strony 187

Dane techniczne

Pobór mocy	1400 W
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Maks. średnica talerza na rzep	150 mm
Maks. średnica pada polerskiego	150 mm
Skok polerki	8 mm
Prędkość obrotowa biegu jałowego	225 - 700 obr./min
Liczba skoków na biegu jałowym	2700 - 8700 obr./min
Długość kabla	6 m
Typ kabla	PUR
Waga	2,2 kg
Poziom ciśnienia akustycznego	79 dB(A)
Drgania	4,7 m/s²

Wyposażenie podstawowe:
1 Uchwyt na rzep amortyzowany (487988)

Obróbka kamienia i szkła

LE 12-3 100 WET

Indeks	GTIN	Klucz produktu
368660	4030293152106	108

1150-watowa polerka na mokro do kamienia ze zmienną prędkością obrotową z wtyczką do transformatora separacyjnego, 115 mm



Dane techniczne

Pobór mocy	1150 W
Moc oddawana	700 W
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Prędkość obrotowa biegu jałowego	1200 - 3700 obr./min
Mocowanie narzędzia mokre	M14
Długość kabla	5,0 m
Wymiary dł. x szer. x wys.	350 x 110 x 140 mm
Waga	2,4 kg

Wyposażenie podstawowe:
1 Pałąkowata rękojeść (368709) · 1 Opaska do przewodu (rzep) (364169)

LE 12-3 100 WET, PRCD

Indeks	GTIN	Klucz produktu
378461	4030293153936	108

1150-watowa polerka na mokro do kamienia ze zmienną prędkością obrotową z wyłącznikiem PRCD, 115 mm



Dane techniczne

Pobór mocy	1150 W
Moc oddawana	700 W
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Prędkość obrotowa biegu jałowego	1200 - 3700 obr./min
Mocowanie narzędzia mokre	M14
Długość kabla	4,0 m
Wymiary dł. x szer. x wys.	350 x 110 x 140 mm
Waga	2,4 kg

Wyposażenie podstawowe:
1 Pałąkowata rękojeść (368709) · 1 Opaska do przewodu (rzep) (364169)

LW 1202 N

Indeks	GTIN	Klucz produktu
477761	4030293213326	108

1600-watowa polerka na mokro do kamienia z wtyczką do transformatora separacyjnego, 130 mm



Dane techniczne

Pobór mocy	1600 W
Moc oddawana	1030 W
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Prędkość obrotowa biegu jałowego	1750 obr./min
Mocowanie narzędzia mokre	M14
Długość kabla	4,0 m
Wymiary dł. x szer. x wys.	550 x 150 x 190 mm
Waga	4,8 kg

Wyposażenie podstawowe:
1 Pałąkowata rękojeść (258639) · 1 Klucz płaski jednostronny, SW 17 (106461)

LW 1202 SN, PRCD

Indeks	GTIN	Klucz produktu
477788	4030293213333	108

1600-watowa polerka na mokro do kamienia z wyłącznikiem PRCD, 130 mm



Dane techniczne

Pobór mocy	1600 W
Moc oddawana	1030 W
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Prędkość obrotowa biegu jałowego	1750 obr./min
Mocowanie narzędzia mokre	M14
Długość kabla	4,0 m
Wymiary dł. x szer. x wys.	550 x 150 x 190 mm
Waga	4,8 kg

Wyposażenie podstawowe:
1 Pałąkowata rękojeść (258639) · 1 Klucz płaski jednostronny, SW 17 (106461)

Asortyment produktów

Obowiązuje od 1 stycznia

TT 2000

Indeks	GTIN	Klucz produktu
373370	4030293147720	108

Transformator separacyjny



Dane techniczne

Maksymalna moc przy pracy ciągłej	2000 VA
Napięcie pierwotne	230 V
Napięcie wtórne	230 V
Wymiary dł. x szer. x wys.	200 x 200 x 270 mm
Waga	15,8 kg

BWE 16-9 14

Indeks	GTIN	Klucz produktu
531475	4030293253155	108

Przecinarka do otworów nieprzelotowych z wbudowanym doprowadzeniem wody i przełącznikiem PRCD



Dane techniczne

Pobór mocy	1600 W
Uchwyt narzędzia wiertnica rdzeniowa	M14
Prędkość obrotowa biegu jałowego	3500 - 9000 obr./min
Maks. średnica wiertła	14 mm
Średnica tulei mocującej	53 mm
Długość kabla	4,0 m

Wyposażenie podstawowe:
1 Ochrona przed pryskaniem wody (255171) · 1 Czołowy uchwyt prowadzący · 1 Klucz płaski jednostronny, SW 17 (106461) · 1 Walizka transportowa L-BOXX® (414093) · 1 Wkładka do walizki (455318)

STE 18-3 130

Indeks	GTIN	Klucz produktu
533697	4030293275379	108

Groszkownik



Dane techniczne

Pobór mocy	1750 W
Napięcie	230 V
Szerokość robocza	50-130 mm
Prędkość obrotowa biegu jałowego	1000 - 2800 obr./min
Długość kabla	4,0 m
Waga	7,5 kg

Wyposażenie podstawowe:
1 Ogranicznik, komplet (259193) · 1 Klucz sześciokątny wewnętrzny SW 5 (115460) · 1 Adapter (445142) · 1 HM-narzędzie, komplet, średnica 140 (261654)

CS 60 WET	Indeks	GTIN	Klucz produktu
	374016	4030293152311	108

Przecinarka z prowadnicą do cięcia na mokro kamienia naturalnego i sztucznego z wyłącznikiem PRCD, z możliwością cięcia pod kątem 45 °





Pozostałe akcesoria od strony 157

Dane techniczne

Pobór mocy	1400 W
Moc oddawana	840 W
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Głębokość cięcia	60 mm
Głębokość cięcia z szyną prowadzącą	54 mm
Głębokość cięcia przy cięciu pod kątem (45°)	5-44 mm
Głębokość cięcia przy cięciu pod kątem z szyną prowadzącą (45°)	38 mm
Prędkość obrotowa biegu jałowego	6200 obr./min
Średnica tarczy diamentowej	170 mm
Otwór tarczy diamentowej	22,2 mm
Zakres wychylenia	45°
Długość kabla	4,0 m
Wymiary dł. x szer. x wys.	360 x 280 x 170 mm
Waga	4,5 kg

Wyposażenie podstawowe:
1 Diamentowa tarcza do cięcia (347515) · 1 Klucz SW 5 - wkrętak (359343) · 1 Ogranicznik równoległy (350613) · 1 Walizka transportowa L-BOXX® (414093) · 1 Wkładka do walizki (436771)

Asortyment produktów

Obowiązuje od 1 stycznia

Osprzęt do obróbki kamienia

Osprzęt do polerowania na mokro



Dia-Jet - pady diamentowe na rzep na mokro (pojedyncze) Klucz produktu 204

Do szlifowania i polerowania. Odpowiednie do sztucznego i naturalnego kamienia, kamionki jak również ceramiki. Wydajność szlifowania tarcz diamentowych jest większa niż w przypadku konwencjonalnych środków szlifierskich, charakteryzują się one także długą żywotnością i wysoką mechaniczną odpornością.

Oznaczenie	Średnica diamentowych padów polerskich	Ziarno	Indeks	GTIN	VE
DP 50 WET D100	100 mm	K 50	253815	4030293040472	1
DP 100 WET D100	100 mm	K 100	253816	4030293040489	1
DP 200 WET D100	100 mm	K 200	253817	4030293040496	1
DP 400 WET D100	100 mm	K 400	253818	4030293040502	1
DP 800 WET D100	100 mm	K 800	253819	4030293040519	1
DP 1500 WET D100	100 mm	K 1500	253820	4030293040526	1
DP 3000 WET D100	100 mm	K 3000	253821	4030293040533	1
DP 10000 WET D100	100 mm	K 10000	253822	4030293040540	1

Osprzęt do szlifowania na sucho



Uchwyt na rzep wytłumiony M 14 Klucz produktu 205

12 mm kauczuku komórkowego zapewnia równomierne rozdzielenie nacisku podczas szlifowania, polerowania oraz utrwalającego zamykania powierzchni.

Oznaczenie	Średnica	Mocowanie	Indeks	GTIN	VE
BP-M D150 M14	150 mm	M14	535703	4030293295438	1



Uchwyt na rzep wytłumiony M 14 Klucz produktu 205

12 mm kauczuku komórkowego zapewnia równomierne rozdzielenie nacisku podczas szlifowania, polerowania oraz utrwalającego zamykania powierzchni do maks. 12.000/min (115) / 7.500/min (125). Nie do LE 15-11 125/LBE 17-11 125.

Oznaczenie	Średnica	Mocowanie	Indeks	GTIN	VE
BP-M D115 M14	115 mm	M14	535525	4030293293656	1
BP-M D125 M14	125 mm	M14	535704	4030293295445	1

Osprzęt LST 803 VR, LST 1503 VR

Segmenty do groszkownika - zapasowe gwiazdki Klucz produktu 224

do LST 803 VR

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
CW LST1803 VR VE8	259834	4030293070059	8



Kompletny bloczek groszkujący Klucz produktu 224

do LST 1503 VR i LST 803 VR

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
BB CW LST1503/806 VR	260576	4030293073067	1

Osprzęt CS 60 WET



Złączka do szyny prowadzącej GRS Klucz produktu 258

Precyzyjna złączka z metalu do łączenia dwóch szyn prowadzących za pomocą dołączonego klucza SW 5.

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
GRS-V	353272	4030293139558	1



Nasadki końcowe

Klucz produktu 300

Części zamienne do szyn prowadzących GRS 80/160.

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
Zaślepki do GRS (VE 2)	364967	4030293143319	2



Guma antypoślizgowa szyny prowadzącej, 6,8 m

Klucz produktu 300

Części zamienne do szyn prowadzących GRS 80/160.

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
Profil samoprzylepny 6,8 m do GRS	366854	4030293143135	1



Gumowa osłona szyny prowadzącej, 3,4 m

Klucz produktu 300

Części zamienne do szyn prowadzących GRS 80/160.

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
Łamacz wiórów 3,4 m do GRS	366846	4030293143128	1



Szyna prowadząca GRS

Klucz produktu 258

Precyzyjny aluminiowy profil z anodowaną powłoką i elementem prowadzącym. Nasadzana gumowa krawędź jako krawędź stykająca, zabezpieczenie antypoślizgowe na spodniej stronie. Za pomocą złączki 353.272 można dowolnie przedłużać szyny prowadzące.

Oznaczenie	Długość prowadnicy	Indeks	GTIN	VE
GRS 80	800 mm	353280	4030293139565	1
GRS 160	1600 mm	359351	4030293142916	1



Osprzęt

FLEX

Szlifowanie

Materiały ścierne do ścian/sufitów



Siatkowy materiał ścierny Klucz produktu 202

Opracowany specjalnie z myślą o bardzo zapylonych podłożach w konstrukcjach z płyt kartonowo-gipsowych. Dzięki innowacyjnej otwartej strukturze siatki umożliwia odsysanie pyłu szlifierskiego z całej powierzchni, zapewniając czyste środowisko pracy i optymalne rezultaty szlifowania. Pozostałe zalety: doskonałe właściwości ścierne, bardzo długa żywotność, łatwe mocowanie za pomocą rzepów. Siatkowy materiał ścierny może być stosowana niezależnie od istniejącego perforowanego systemu odsysania.

Oznaczenie	Średnica	Ziarno	Indeks	GTIN	VE
D225 N-P100 VE12 Xtreme Plus	225 mm	P 100	534172	4030293280120	12
D225 N-P120 VE12 Xtreme Plus	225 mm	P 120	534173	4030293280137	12
D225 N-P150 VE12 Xtreme Plus	225 mm	P 150	534174	4030293280144	12
D225 N-P180 VE12 Xtreme Plus	225 mm	P 180	534175	4030293280151	12
D225 N-P240 VE12 Xtreme Plus	225 mm	P 240	534176	4030293280168	12
D225 N-P320 VE12 Xtreme Plus	225 mm	P 320	534171	4030293280113	12



Zestaw startowy papieru ściernego Xtreme do ścian/sufitów Klucz produktu 200

Idealny sposób na przetestowanie działania uniwersalnego papieru ściernego. Zestaw zawiera 12 sztuk papieru ściernego Xtreme do ścian/sufitów o ziarnistości P80, P120, P180, P220 oraz 2 sztuki podkładu ochronnego i stanowi idealne uzupełnienie szlifierki FLEX, zapewniając precyzyjne rezultaty pracy. Idealnie nadaje się do szlifowania wyrównanych powierzchni, wypełniania nierówności na płytach kartonowo-gipsowych.

Oznaczenie	Średnica	Indeks	GTIN	VE
D225 ST-Set VE5	225 mm	534769	4030293286092	5



Papier ścierny Xtreme Plus Klucz produktu 200

Najwyższej jakości papier ścierny oferuje wyjątkową jakość powierzchni i jest idealny do szlifowania płaszczyzn szpachlowanych na całej powierzchni oraz usuwania wypływek szpachlowania i nierówności na powierzchniach szpachlowanych przy płytach do montażu suchego i płytach gipsowo-kartonowych. Ten wysokiej jakości papier ścierny pozwala bez wysiłku uzyskać gładkie i równe wykończenie. Rozwiązanie Multihole zapewnia doskonałą ekstrakcję.

Oznaczenie	Średnica	Ziarno	Indeks	GTIN	VE
D225 PF-P40 VE25 Xtreme Plus	225 mm	P 40	280739	4030293093218	25
D225 PF-P60 VE25 Xtreme Plus	225 mm	P 60	260233	4030293000407	25
D225 PF-P80 VE25 Xtreme Plus	225 mm	P 80	260234	4030293000414	25
D225 PF-P100 VE25 Xtreme Plus	225 mm	P 100	260235	4030293000421	25
D225 PF-P120 VE25 Xtreme Plus	225 mm	P 120	282405	4030293093041	25
D225 PF-P150 VE25 Xtreme Plus	225 mm	P 150	311995	4030293112575	25
D225 PF-P180 VE25 Xtreme Plus	225 mm	P 180	311987	4030293112568	25
D225 PF-P220 VE25 Xtreme Plus	225 mm	P 220	260236	4030293000438	25

Asortyment produktów

Obowiązuje od 1 stycznia




Papier ścierny do ścian/sufitów Xtreme

Klucz produktu 200

Uniwersalny papier ścierny do szybkiej i ekonomicznej pracy nadaje się do szlifowania w pełni wypoziomowanych powierzchni i usuwania zadziorów po szpachlowaniu na nierównych obszarach płyt kartonowo-gipsowych. Ten papier ścierny zapewnia solidną jakość powierzchni oraz gładkie i równe wykończenie. Z otworami do odsysania

Oznaczenie	Średnica	Ziarno	Indeks	GTIN	VE
D225-10 SF-P24 VE12 Xtreme	225 mm	P 24	531542	4030293253827	12
D225-10 SF-P40 VE12 Xtreme	225 mm	P 40	531900	4030293257405	12
D225-10 SF-P40 VE25 Xtreme	225 mm	P 40	533818	4030293276581	25
D225-10 SF-P60 VE12 Xtreme	225 mm	P 60	531901	4030293257412	12
D225-10 SF-P60 VE25 Xtreme	225 mm	P 60	533819	4030293276598	25
D225-10 SF-P80 VE12 Xtreme	225 mm	P 80	531902	4030293257429	12
D225-10 SF-P80 VE25 Xtreme	225 mm	P 80	533820	4030293276604	25
D225-10 SF-P100 VE12 Xtreme	225 mm	P 100	531896	4030293257368	12
D225-10 SF-P100 VE25 Xtreme	225 mm	P 100	533821	4030293276611	25
D225-10 SF-P120 VE12 Xtreme	225 mm	P 120	531897	4030293257375	12
D225-10 SF-P120 VE25 Xtreme	225 mm	P 120	533822	4030293276628	25
D225-10 SF-P150 VE12 Xtreme	225 mm	P 150	531898	4030293257382	12
D225-10 SF-P150 VE25 Xtreme	225 mm	P 150	533823	4030293276635	25
D225-10 SF-P180 VE12 Xtreme	225 mm	P 180	531543	4030293253834	12
D225-10 SF-P180 VE25 Xtreme	225 mm	P 180	534772	4030293286122	25
D225-10 SF-P220 VE12 Xtreme	225 mm	P 220	531899	4030293257399	12
D225-10 SF-P220 VE25 Xtreme	225 mm	P 220	533824	4030293276642	25



Papier ścierny szlifowanie mimośrodowe, Xtreme

Klucz produktu 200

Bardzo drobny papier ścierny zoptymalizowany do stosowania ze szlifierkami o ruchach mimośrodowych. Idealny do szlifowania i wyrównywania płyt kartonowo-gipsowych. Za pomocą tego papieru ściernego można uzyskać najwyższej klasy, bardzo precyzyjną jakość powierzchni. Z otworami do odsysania

Oznaczenie	Średnica	Ziarno	Indeks	GTIN	VE
D225-30 MF-P40 VE12 Xtreme	225 mm	P 40	531908	4030293257481	12
D225-30 MF-P60 VE12 Xtreme	225 mm	P 60	531909	4030293257498	12
D225-30 MF-P80 VE12 Xtreme	225 mm	P 80	531544	4030293253841	12
D225-30 MF-P100 VE12 Xtreme	225 mm	P 100	531903	4030293257436	12
D225-30 MF-P120 VE12 Xtreme	225 mm	P 120	531904	4030293257443	12
D225-30 MF-P150 VE12 Xtreme	225 mm	P 150	531905	4030293257450	12
D225-30 MF-P180 VE12 Xtreme	225 mm	P 180	531906	4030293257467	12
D225-30 MF-P220 VE12 Xtreme	225 mm	P 220	531907	4030293257474	12




Papier ścierny szlifowanie mimośrodowe, Xtreme

Klucz produktu 200

Bardzo drobny papier ścierny zoptymalizowany do stosowania ze szlifierkami o ruchach mimośrodowych. Idealny do szlifowania i wyrównywania płyt kartonowo-gipsowych. Za pomocą tego papieru ściernego można uzyskać najwyższej klasy, bardzo precyzyjną jakość powierzchni. Z otworami do odsysania

Oznaczenie	Długość	Ziarno	Indeks	GTIN	VE
290-12 MF-P40 VE12 Xtreme	290 mm	P 40	531948	4030293257887	12
290-12 MF-P60 VE12 Xtreme	290 mm	P 60	531949	4030293257894	12
290-12 MF-P80 VE12 Xtreme	290 mm	P 80	531915	4030293257559	12
290-12 MF-P100 VE12 Xtreme	290 mm	P 100	531910	4030293257504	12
290-12 MF-P120 VE12 Xtreme	290 mm	P 120	531911	4030293257511	12
290-12 MF-P150 VE12 Xtreme	290 mm	P 150	531912	4030293257528	12
290-12 MF-P180 VE12 Xtreme	290 mm	P 180	531913	4030293257535	12
290-12 MF-P220 VE12 Xtreme	290 mm	P 220	531914	4030293257542	12



Diamentowe pady polerskie

Klucz produktu 204

Do stosowania ze ściernicą na rzepy 225 Ø. Nakładki cierne do szlifowania na sucho, doskonale sprawdzające się przy naprawach i renowacjach. Do szlifowania i polerowania powierzchni betonowych i z kamienia naturalnego.

Oznaczenie	Średnica diamentowych padów polerskich	Ziarno	Indeks	GTIN	VE
DP 30 DRY D225	225 mm	30	419060	4030293181144	1
DP 50 DRY D225	225 mm	50	419079	4030293181151	1
DP 80 DRY D225	225 mm	80	419087	4030293181168	1
DP 100 DRY D225	225 mm	100	419095	4030293181175	1



Papier ścierny na rzep ZIRCOFLEX

Klucz produktu 200

Idealna do wysokiej wydajności zbierania materiału i dużych wymagań przy pracy na podłożach drewnianych lub metalowych. Tkanina nośna jest wyjątkowo odporna na rozerwanie, oraz charakteryzuje się wysoką żywotnością użytkowania. Do zastosowania z talerzem na rzep maks. Ø 225 mm.

Oznaczenie	Średnica	Ziarno	Indeks	GTIN	VE
D225-10 ZI-P24 VE12 Xtreme	225 mm	P 24	531918	4030293257580	12
D225-10 ZI-P40 VE12 Xtreme	225 mm	P 40	531916	4030293257566	12
D225-10 ZI-P60 VE12 Xtreme	225 mm	P 60	531917	4030293257573	12



Pad szlifiersko-polerski

Klucz produktu 201

Do powierzchni o wysokim połysku i powierzchni błyszczących w technice szpachlowania.

Oznaczenie	Średnica	Ziarno	Indeks	GTIN	VE
D225 SU-S 1200 VE5	225 mm	S 1200	492272	4030293221642	5



Włóknina szlifierska na rzep

Klucz produktu 201

Nadawanie szorstkości, czyszczenie i matowanie starych powłok przed nowym lakierowaniem (duże pojazdy, kontenery ...)

Oznaczenie	Średnica	Ziarno	Indeks	GTIN	VE
D225 SC-A100 VE10	225 mm	A 100	281042	4030293096257	10



Włóknina szlifierska na rzep

Klucz produktu 201

Międzyszlif pokrytych woskiem, olejem lub lakierem lazurującym drewnianych podłóg, podłóg z bali i płyt OSB (usuwanie wystających włókien drzewnych)

Oznaczenie	Średnica	Ziarno	Indeks	GTIN	VE
D225 SC-A180 VE10	225 mm	A 180	281034	4030293096264	10

Materiał szlifierski Ø 125, Ø 150



Zestaw startowy papieru ściernego Universal Xtreme

Klucz produktu 200

Idealny sposób na przetestowanie działania uniwersalnego papieru ściernego. Dzięki 25 sztukom uniwersalnego papieru ściernego Xtreme o ziarnistości P60, P80, P120, P150 i 2 podkładom ochronnym, zestaw ten stanowi idealne uzupełnienie szlifierki FLEX, zapewniając precyzyjne rezultaty pracy. Idealnie nadaje się do wielu zastosowań podczas renowacji, remontów i modernizacji oraz do obróbki drewna. Do usuwania starych powłok i wygładzania powierzchni drewnianych.

Oznaczenie	Średnica	Indeks	GTIN	VE
D125 ST-Set VE5	125 mm	534771	4030293286115	5

Asortyment produktów

Obowiązuje od 1 stycznia



Papier ścierny uniwersalny Xtreme

Klucz produktu 200

Uniwersalny papier ścierny jest idealny do szerokiego zakresu zastosowań w renowacji, remontach i modernizacji. Farby, lakiery, szpachlówki i wypełniacze mogą być wydajnie obrabiane. Idealnie nadaje się również do obróbki drewna. Ten papier ścierny może być używany do usuwania starych powłok, wyrównywania nierówności i wygładzania powierzchni drewnianych.

Oznaczenie	Średnica	Ziarno	Indeks	GTIN	VE
D125-8 SV-P40 VE25 Xtreme	125 mm	P 40	531922	4030293257627	25
D125-8 SV-P60 VE25 Xtreme	125 mm	P 60	531923	4030293257634	25
D125-8 SV-P80 VE25 Xtreme	125 mm	P 80	531924	4030293257641	25
D125-8 SV-P100 VE25 Xtreme	125 mm	P 100	531925	4030293257658	25
D125-8 SV-P120 VE25 Xtreme	125 mm	P 120	531926	4030293257665	25
D125-8 SV-P150 VE25 Xtreme	125 mm	P 150	531549	4030293253896	25
D125-8 SV-P180 VE25 Xtreme	125 mm	P 180	531550	4030293253902	25
D125-8 SV-P220 VE25 Xtreme	125 mm	P 220	531927	4030293257672	25
D125-8 SV-P320 VE25 Xtreme	125 mm	P 320	531551	4030293253919	25
D125-8 SV-P400 VE25 Xtreme	125 mm	P 400	531552	4030293253926	25



Papier ścierny na rzep ZIRCOFLEX

Klucz produktu 200

Idealna do wysokiej wydajności zbierania materiału i dużych wymagań przy pracy na podłożach drewnianych lub metalowych. Tkanina nośna jest wyjątkowo odporna na rozerwanie, oraz charakteryzuje się wysoką żywotnością użytkowania. Do zastosowania z talerzem na rzep maks. Ø 125 mm.

Oznaczenie	Średnica	Ziarno	Indeks	GTIN	VE
D125-8 ZI-A40 VE12 Xtreme	125 mm	A 40	532039	4030293258792	12
D125-8 ZI-A60 VE12 Xtreme	125 mm	A 60	532040	4030293258808	12
D125-8 ZI-A80 VE12 Xtreme	125 mm	A 80	532041	4030293258815	12



Pad filcowy z włókien naturalnych

Klucz produktu 210

Nadaje się doskonale do polerowania stali szlachetnej, metali nieżelaznych, powierzchni drewnianych, materiałów mineralnych, lakierów, szkła, akrylu (w połączeniu z właściwą politurą/ środkami i olejami do utrwalania i pielęgnacji powierzchni).

Oznaczenie	Średnica	Twardość filcu	Indeks	GTIN	VE
FP D125 H VE5	125 mm	twardy	393347	4030293165205	5
FP D125 S VE5	125 mm	miękki	393355	4030293165212	5



SC-włóknina szlifierska

Klucz produktu 201

Do usuwania drobnych uszkodzeń, zadrapań, barw nalotowych, nalotu rdzy, zgorzelin i brudu. Barwy nalotowe na spawach można usunąć bez nadmiernego nagrzewania powierzchni blachy. Nadaje się do szlifowania, czyszczenia i prac wykończeniowych do stali szlachetnej, stali, stopu tytanu, metali lekkich i kolorowych oraz tworzyw sztucznych.

Oznaczenie	Średnica	Ziarno	Indeks	GTIN	VE
D125 SC-C VE10	125 mm	coarse	358614	4030293142329	10
D125 SC-M VE10	125 mm	medium	358622	4030293142336	10
D125 SC-VF VE10	125 mm	very fine	358630	4030293142343	10



Zestaw startowy papieru ściernego Universal Xtreme

Klucz produktu 200

Idealny sposób na przetestowanie działania uniwersalnego papieru ściernego. Dzięki 25 sztukom uniwersalnego papieru ściernego Xtreme o ziarnistości P60, P80, P120, P150 i 2 podkładom ochronnym, zestaw ten stanowi idealne uzupełnienie szlifierki FLEX, zapewniając precyzyjne rezultaty pracy. Idealnie nadaje się do wielu zastosowań podczas renowacji, remontów i modernizacji oraz do obróbki drewna. Do usuwania starych powłok i wygładzania powierzchni drewnianych.

Oznaczenie	Średnica	Indeks	GTIN	VE
D150 ST-Set VE5	150 mm	534770	4030293286108	5




Papier ścierny uniwersalny Xtreme

Klucz produktu 200

Uniwersalny papier ścierny jest idealny do szerokiego zakresu zastosowań w renowacji, remontach i modernizacji. Farby, lakiery, szpachlówki i wypełniacze mogą być wydajnie obrabiane. Idealnie nadaje się również do obróbki drewna. Ten papier ścierny może być używany do usuwania starych powłok, wyrównywania nierówności i wygładzania powierzchni drewnianych.

Oznaczenie	Średnica	Ziarno	Indeks	GTIN	VE
D150-14 SV-P40 VE25 Xtreme	150 mm	P 40	531950	4030293257900	25
D150-14 SV-P60 VE25 Xtreme	150 mm	P 60	531951	4030293257917	25
D150-14 SV-P80 VE25 Xtreme	150 mm	P 80	531952	4030293257924	25
D150-14 SV-P100 VE25 Xtreme	150 mm	P 100	531953	4030293257931	25
D150-14 SV-P120 VE25 Xtreme	150 mm	P 120	531954	4030293257948	25
D150-14 SV-P150 VE25 Xtreme	150 mm	P 150	531545	4030293253858	25
D150-14 SV-P180 VE25 Xtreme	150 mm	P 180	531546	4030293253865	25
D150-14 SV-P220 VE25 Xtreme	150 mm	P 220	531955	4030293257955	25
D150-14 SV-P320 VE25 Xtreme	150 mm	P 320	531547	4030293253872	25
D150-14 SV-P400 VE25 Xtreme	150 mm	P 400	531548	4030293253889	25



Papier ścierny na rzep ZIRCOFLEX

Klucz produktu 200

Idealna do wysokiej wydajności zbierania materiału i dużych wymagań przy pracy na podłożach drewnianych lub metalowych. Tkanina nośna jest wyjątkowo odporna na rozerwanie, oraz charakteryzuje się wysoką żywotnością użytkowania. Do zastosowania z talerzem na rzep maks. Ø 150 mm.

Oznaczenie	Średnica	Ziarno	Indeks	GTIN	VE
D150-14 ZI-P40 VE12 Xtreme	150 mm	P 40	531565	4030293254053	12
D150-14 ZI-P60 VE12 Xtreme	150 mm	P 60	531564	4030293254046	12
D150-14 ZI-P80 VE12 Xtreme	150 mm	P 80	532038	4030293258785	12



Siatkowy materiał ścierny

Klucz produktu 202

Opracowany specjalnie z myślą o bardzo zapylonych podłożach w konstrukcjach z płyt kartonowo-gipsowych. Dzięki innowacyjnej otwartej strukturze siatki umożliwia odsysanie pyłu szlifierskiego z całej powierzchni, zapewniając czyste środowisko pracy i optymalne rezultaty szlifowania. Pozostałe zalety: doskonałe właściwości ścierne, bardzo długa żywotność, łatwe mocowanie za pomocą rzepów. Siatkowy materiał ścierny może być stosowana niezależnie od istniejącego perforowanego systemu odsysania.

Oznaczenie	Średnica	Ziarno	Indeks	GTIN	VE
D150 N-P100 VE12 Xtreme Plus	150 mm	100	534518	4030293283589	12
D150 N-P120 VE12 Xtreme Plus	150 mm	120	534519	4030293283596	12
D150 N-P150 VE12 Xtreme Plus	150 mm	150	534520	4030293283602	12
D150 N-P180 VE12 Xtreme Plus	150 mm	180	534521	4030293283619	12
D150 N-P240 VE12 Xtreme Plus	150 mm	240	534522	4030293283626	12
D150 N-P320 VE12 Xtreme Plus	150 mm	320	534523	4030293283633	12

Materiały ścierne OSE



Papier ścierny uniwersalny Xtreme

Klucz produktu 200


Uniwersalny papier ścierny jest idealny do szerokiego zakresu zastosowań w renowacji, remontach i modernizacji. Farby, lakiery, szpachlówki i wypełniacze mogą być wydajnie obrabiane. Idealnie nadaje się również do obróbki drewna. Ten papier ścierny może być używany do usuwania starych powłok, wyrównywania nierówności i wygładzania powierzchni drewnianych.

Oznaczenie	Szerokość	Długość	Ziarno	Indeks	GTIN	VE
80x133 SV-P40 VE25 Xtreme	80 mm	133 mm	P 40	531928	4030293257689	25
80x133 SV-P60 VE25 Xtreme	80 mm	133 mm	P 60	531929	4030293257696	25
80x133 SV-P80 VE25 Xtreme	80 mm	133 mm	P 80	531930	4030293257702	25
80x133 SV-P100 VE25 Xtreme	80 mm	133 mm	P 100	531931	4030293257719	25
80x133 SV-P120 VE25 Xtreme	80 mm	133 mm	P 120	531932	4030293257726	25
80x133 SV-P150 VE25 Xtreme	80 mm	133 mm	P 150	531553	4030293253933	25
80x133 SV-P180 VE25 Xtreme	80 mm	133 mm	P 180	531554	4030293253940	25
80x133 SV-P220 VE25 Xtreme	80 mm	133 mm	P 220	531933	4030293257733	25
80x133 SV-P320 VE25 Xtreme	80 mm	133 mm	P 320	531555	4030293253957	25

Asortyment produktów

Obowiązuje od 1 stycznia

Materiał szlifierski MS 713



Papier ścierny uniwersalny Xtreme Klucz produktu 200

Uniwersalny papier ścierny jest idealny do szerokiego zakresu zastosowań w renowacji, remontach i modernizacji. Farby, lakiery, szpachlówki i wypełniacze mogą być wydajnie obrabiane. Idealnie nadaje się również do obróbki drewna. Ten papier ścierny może być używany do usuwania starych powłok, wyrównywania nierówności i wygładzania powierzchni drewnianych.

Oznaczenie	Szerokość	Długość	Ziarno	Indeks	GTIN	VE
115x105 SV-P40 VE25 Xtreme	105 mm	115 mm	P 40	531558	4030293253988	25
115x105 SV-P60 VE25 Xtreme	105 mm	115 mm	P 60	531960	4030293258006	25
115x105 SV-P80 VE25 Xtreme	105 mm	115 mm	P 80	531962	4030293258020	25
115x105 SV-P100 VE25 Xtreme	105 mm	115 mm	P 100	531963	4030293258037	25
115x105 SV-P120 VE25 Xtreme	105 mm	115 mm	P 120	531959	4030293257993	25
115x105 SV-P180 VE25 Xtreme	105 mm	115 mm	P 180	531559	4030293253995	25
115x105 SV-P220 VE25 Xtreme	105 mm	115 mm	P 220	531961	4030293258013	25

Materiały ścierne ODE




Papier ścierny uniwersalny Xtreme Klucz produktu 200

Uniwersalny papier ścierny jest idealny do szerokiego zakresu zastosowań w renowacji, remontach i modernizacji. Farby, lakiery, szpachlówki i wypełniacze mogą być wydajnie obrabiane. Idealnie nadaje się również do obróbki drewna. Ten papier ścierny może być używany do usuwania starych powłok, wyrównywania nierówności i wygładzania powierzchni drewnianych.

Oznaczenie	Szerokość	Długość	Ziarno	Indeks	GTIN	VE
100x150 SV-P40 VE25 Xtreme	100 mm	150 mm	P 40	531934	4030293257740	25
100x150 SV-P60 VE25 Xtreme	100 mm	150 mm	P 60	531935	4030293257757	25
100x150 SV-P80 VE25 Xtreme	100 mm	150 mm	P 80	531936	4030293257764	25
100x150 SV-P100 VE25 Xtreme	100 mm	150 mm	P 100	531937	4030293257771	25
100x150 SV-P120 VE25 Xtreme	100 mm	150 mm	P 120	531938	4030293257788	25
100x150 SV-P150 VE25 Xtreme	100 mm	150 mm	P 150	531560	4030293254008	25
100x150 SV-P180 VE25 Xtreme	100 mm	150 mm	P 180	531561	4030293254015	25
100x150 SV-P220 VE25 Xtreme	100 mm	150 mm	P 220	531939	4030293257795	25
100x150 SV-P320 VE25 Xtreme	100 mm	150 mm	P 320	531562	4030293254022	25

Materiał szlifierski XS 713



Papier ścierny uniwersalny Xtreme Klucz produktu 200

Uniwersalny papier ścierny jest idealny do szerokiego zakresu zastosowań w renowacji, remontach i modernizacji. Farby, lakiery, szpachlówki i wypełniacze mogą być wydajnie obrabiane. Idealnie nadaje się również do obróbki drewna. Ten papier ścierny może być używany do usuwania starych powłok, wyrównywania nierówności i wygładzania powierzchni drewnianych.

Oznaczenie	Średnica	Ziarno	Indeks	GTIN	VE
D125-XS SV-P40 VE25 Xtreme	125 mm	P40	534316	4030293281561	25
D125-XS SV-P60 VE25 Xtreme	125 mm	P60	534317	4030293281578	25
D125-XS SV-P80 VE25 Xtreme	125 mm	P80	534318	4030293281585	25
D125-XS SV-P100 VE25 Xtreme	125 mm	P100	534319	4030293281592	25
D125-XS SV-P120 VE25 Xtreme	125 mm	P120	534320	4030293281608	25
D125-XS SV-P180 VE25 Xtreme	125 mm	P180	534321	4030293281615	25
D125-XS SV-P220 VE25 Xtreme	125 mm	P220	534322	4030293281622	25

Materiał szlifierski SFE 8-2 115



Welur na rzep Klucz produktu 300

Z warstwą piankową.

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
PRO D80 SFE 8-2 115	296155	4030293100855	1




Papier ścierny uniwersalny Xtreme Klucz produktu 200

Uniwersalny papier ścierny jest idealny do szerokiego zakresu zastosowań w renowacji, remontach i modernizacji. Farby, lakiery, szpachlówki i wypełniacze mogą być wydajnie obrabiane. Idealnie nadaje się również do obróbki drewna. Ten papier ścierny może być używany do usuwania starych powłok, wyrównywania nierówności i wygładzania powierzchni drewnianych.

Oznaczenie	Średnica	Ziarno	Indeks	GTIN	VE
D115 SV-P24 VE12 Xtreme	115 mm	P 24	531556	4030293253964	12
D115 SV-P40 VE25 Xtreme	115 mm	P 40	531919	4030293257597	25
D115 SV-P60 VE25 Xtreme	115 mm	P 60	531947	4030293257870	25
D115 SV-P80 VE25 Xtreme	115 mm	P 80	531920	4030293257603	25
D115 SV-P100 V25 Xtreme	115 mm	P 100	531557	4030293253971	25
D115 SV-P120 VE25 Xtreme	115 mm	P 120	531921	4030293257610	25


Diamentowe tarcze szlifierskie



Diamentowe pady polerskie Klucz produktu 204

Do zastosowania z talerzem szlifierskim na rzep Ø 115. Pady szlifierskie do szlifowania na sucho, duża zaleta przy pracach w zakresie napraw i renowacji. Nadaje się do szlifowania i polerowania płyt granitowych, płytek kamionkowych, płytek podłogowych, powierzchni betonowych w widocznych miejscach, kamienia naturalnego na parapetach okiennych, okładzinach, rzeźbach i schodach.


Oznaczenie	Średnica diamentowych padów polerskich	Ziarno	Indeks	GTIN	VE
DP 50 DRY D115	115 mm	50	386197	4030293159655	1
DP 100 DRY D115	115 mm	100	386200	4030293159662	1
DP 200 DRY D115	115 mm	200	386219	4030293159679	1
DP 400 DRY D115	115 mm	400	386227	4030293159686	1
DP 800 DRY D115	115 mm	800	386235	4030293159693	1
DP 1500 DRY D115	115 mm	1500	386243	4030293159709	1
DP 3000 DRY D115	115 mm	3000	386251	4030293159716	1



Diamentowe pady polerskie Klucz produktu 204

Do zastosowania z talerzem szlifierskim na rzep Ø 125. Pady szlifierskie do szlifowania na sucho, duża zaleta przy pracach w zakresie napraw i renowacji. Nadaje się do szlifowania i polerowania płyt granitowych, płytek kamionkowych, płytek podłogowych, powierzchni betonowych w widocznych miejscach, kamienia naturalnego na parapetach okiennych, okładzinach, rzeźbach i schodach.

Oznaczenie	Średnica diamentowych padów polerskich	Ziarno	Indeks	GTIN	VE
DP 50 DRY D125	125 mm	50	382817	4030293157149	1
DP 100 DRY D125	125 mm	100	382825	4030293157156	1
DP 200 DRY D125	125 mm	200	382833	4030293157163	1
DP 400 DRY D125	125 mm	400	382841	4030293157170	1
DP 800 DRY D125	125 mm	800	382868	4030293157187	1
DP 1500 DRY D125	125 mm	1500	382876	4030293157194	1
DP 3000 DRY D125	125 mm	3000	382884	4030293157200	1



Diamentowe pady polerskie Klucz produktu 204

Do zastosowania z talerzem szlifierskim na rzep Ø 150. Pady szlifierskie do szlifowania na sucho, duża zaleta przy pracach w zakresie napraw i renowacji. Nadaje się do szlifowania i polerowania płyt granitowych, płytek kamionkowych, płytek podłogowych, powierzchni betonowych w widocznych miejscach, kamienia naturalnego na parapetach okiennych, okładzinach, rzeźbach i schodach.

Oznaczenie	Średnica diamentowych padów polerskich	Ziarno	Indeks	GTIN	VE
DP 30 DRY D150	150 mm	30	418951	4030293181052	1
DP 50 DRY D150	150 mm	50	418978	4030293181069	1
DP 100 DRY D150	150 mm	100	418986	4030293181076	1
DP 200 DRY D150	150 mm	200	418994	4030293181083	1
DP 400 DRY D150	150 mm	400	419001	4030293181090	1
DP 800 DRY D150	150 mm	800	419028	4030293181106	1
DP 1500 DRY D150	150 mm	1500	419036	4030293181113	1
DP 3000 DRY D150	150 mm	3000	419044	4030293181120	1

Asortyment produktów

Obowiązuje od 1 stycznia

Akcesoria INOX



Tarcza szlifierska

Klucz produktu 225

Do usuwania śladów po spawach oraz usuwania barw nalotowych. Uzyskanie finalnych powierzchni przy połączeniach spawów możliwe w jednym etapie. Perfekcyjna tarcza dla szybkiego oraz wysokojakościowego szlifowania spoin. Idealna do wysokostopowej stali, stali niklowej i chromowej, tytanu, metali lekkich i kolorowych i stali. Do wstępnego szlifowania spawów używać 6 A twardy; 3 S fine dla wykończenia.

Oznaczenie	Średnica tarczy	Średnica otworu	Wersja z tarczą do spoin pachwinowych	Indeks	GTIN	VE
CFD 3S-F 127x6x22,2 VE2	127 mm	22.2	Miękki	535579	4030293294196	2
CFD 6A-M 127x6x22,2 VE2	127 mm	22.2	Twardy	535581	4030293294219	2



SC-włóknina szlifierska

Klucz produktu 201

Do usuwania drobnych uszkodzeń, zadrapań, barw nalotowych, nalotu rdzy, zgorzelin i brudu. Barwy nalotowe na spawach można usunąć bez nadmiernego nagrzewania powierzchni blachy. Nadaje się do szlifowania, czyszczenia i prac wykończeniowych do stali szlachetnej, stali, stopu tytanu, metali lekkich i kolorowych oraz tworzyw sztucznych.

Oznaczenie	Średnica	Ziarno	Indeks	GTIN	VE
D125 SC-C VE10	125 mm	coarse	358614	4030293142329	10
D125 SC-M VE10	125 mm	medium	358622	4030293142336	10
D125 SC-VF VE10	125 mm	very fine	358630	4030293142343	10



Pad filcowy z włókien naturalnych

Klucz produktu 210

Nadaje się doskonale do polerowania stali szlachetnej, metali nieżelaznych, powierzchni drewnianych, materiałów mineralnych, lakierów, szkła, akrylu (w połączeniu z właściwą politurą/ środkami i olejami do utrwalania i pielęgnacji powierzchni).

Oznaczenie	Średnica	Twardość filcu	Indeks	GTIN	VE
FP D125 H VE5	125 mm	twardy	393347	4030293165205	5
FP D125 S VE5	125 mm	miękki	393355	4030293165212	5

Akcesoria do TRINOXFLEX/BSE/BRE



Tarcza szlifierska

Klucz produktu 225

Profesjonalne tarcze szlifierskie: sprasowane na gorąco elastyczne tarcze do stali szlachetnej, metali i innych materiałów o różnych grubościach, twardościach i składzie. Twarde tarcze szlifierskie służą do szlifowania, miękkie do polerowania.

Oznaczenie	Średnica tarczy	Wersja z tarczą do spoin pachwinowych	Indeks	GTIN	VE
CFD 3S-F 152x3x25 VE2	152 mm	Miękki	535519	4030293293595	2
CFD 6A-M 152x3x25 VE2	152 mm	Twardy	535520	4030293293601	2
CFD 3S-F 152x6x25 VE2	152 mm	Miękki	535521	4030293293618	2
CFD 8A-C 152x6x25 VE2	152 mm	Twardy	535522	4030293293625	2



Ściernica listkowa

Klucz produktu 203

Elastyczna ściernica z pojedynczymi, giętkimi lamelami ściernymi i rowkiem wpustowym. Do usuwania lakieru, ścierania i zgrubnego zdzierania. Usuwa zadrapania, rdzę, stare farby, zgorzeliny i zadziory. Stosując ziarnistość 40 można usunąć nawet najgłębsze zadrapania w stali szlachetnej.

Oznaczenie	Średnica	Szerokość	Ziarno	Indeks	GTIN	VE
SW-M P40 100x50	100 mm	50 mm	P 40	250496	4030293027398	1
SW-M P60 100x50	100 mm	50 mm	P 60	250498	4030293027411	1
SW-M P80 100x50	100 mm	50 mm	P 80	250499	4030293027428	1
SW-M P120 100x50	100 mm	50 mm	P 120	250501	4030293027442	1
SW-M P180 100x50	100 mm	50 mm	P 180	250504	4030293027466	1
SW-M P240 100x50	100 mm	50 mm	P 240	250505	4030293027473	1
SW-M P40 100x100	100 mm	100 mm	P 40	358827	4030293142510	1
SW-M P60 100x100	100 mm	100 mm	P 60	358835	4030293142527	1
SW-M P80 100x100	100 mm	100 mm	P 80	358843	4030293142534	1
SW-M P120 100x100	100 mm	100 mm	P 120	358851	4030293142541	1
SW-M P180 100x100	100 mm	100 mm	P 180	358878	4030293142558	1
SW-M P240 100x100	100 mm	100 mm	P 240	358886	4030293142565	1



Ściernica fibrowa

Klucz produktu 203

Elastyczna ściernica z tkaniną nylonową z rowkiem wpustowym. Umożliwia osiągnięcie efektownej powierzchni po szlifowaniu stali szlachetnej, miedzi, aluminium, brązu itd. Również do czyszczenia utlenionych warstw i wygładzania tworzyw sztucznych i drewna.

Oznaczenie	Średnica	Szerokość	Ziarno	Indeks	GTIN	VE
SW-V A80 100x50	100 mm	50 mm	A 80	250509	4030293027503	1
SW-V A160 100x50	100 mm	50 mm	A 160	250510	4030293027510	1
SW-V A280 100x50	100 mm	50 mm	A 280	250512	4030293027527	1
SW-V A400 100x50	100 mm	50 mm	A 400	250513	4030293027534	1
SW-V A80 100x100	100 mm	100 mm	A 80	256973	4030293054875	1
SW-V A180 100x100	100 mm	100 mm	A 180	256974	4030293054882	1
SW-V A280 100x100	100 mm	100 mm	A 280	256975	4030293054899	1
SW-V A400 100x100	100 mm	100 mm	A 400	256976	4030293054905	1



Ściernica fibrowa

Klucz produktu 203

Elastyczna kombinacja mopa szlifierskiego i włókniny szlifierskiej. Nadaje się do matowania i satynowania. Usuwa małe zadrapania w metalach, twardych tworzywach sztucznych i drewnie.

Oznaczenie	Średnica	Szerokość	Ziarno	Indeks	GTIN	VE
SW-M/V P80/A160 100x50	100 mm	50 mm	P 80/A 160	250515	4030293027558	1
SW-M/V P150/A280 100x50	100 mm	50 mm	P 150/A 280	250516	4030293027565	1
SW-M/V P240/A280 100x50	100 mm	50 mm	P 240/A 280	358894	4030293142572	1
SW-M/V P80/A160 100x100	100 mm	100 mm	P 80/A 160	256977	4030293054912	1
SW-M/V P150/A280 100x100	100 mm	100 mm	P 150/A 280	256978	4030293054929	1
SW-M/V P240/A280 100x100	100 mm	100 mm	P 240/A 280	358908	4030293142589	1



Włóknina szlifierska, składana

Klucz produktu 203

Elastyczne koło polerskie z wielokrotnie złożoną włókniną szlifierską do szlifu na stali szlachetnej, miedzi, aluminium, brązie itd.

Oznaczenie	Średnica	Szerokość	Ziarno	Indeks	GTIN	VE
SW-VG A100 100x100	100 mm	100 mm	A 100	347272	4030293133563	1
SW-VG A180 100x100	100 mm	100 mm	A 180	347280	4030293133655	1
SW-VG A280 100x100	100 mm	100 mm	A 280	347299	4030293133648	1



Szczotka nylonowa

Klucz produktu 209

Plastikowa szczotka przełożona ziarnami szlifierskimi w sposób zapobiegający odrywaniu się ziaren od podłoża. Do szczotkowania powierzchni drewnianych, usuwania pozostałości farby i szczotkowania słojów w miękkim drewnie. Z walcowym rdzeniem z 4 rowkami, pasującym do wszystkich urządzeń z wrzecionem z rowkami klinowymi 19 mm (kompatybilna dla LP 1503 VR).

Oznaczenie	Średnica	Ziarno	Indeks	GTIN	VE
BW-NY D110/85 P46	110 mm	P 46	465135	4030293208049	1
BW-NY D110/85 P120	110 mm	P 120	465143	4030293208056	1



Opaski szlifujące

Klucz produktu 211

Do polerowania na wysoki połysk w dwóch etapach, bez użycia środków polerskich .

Oznaczenie	Średnica	Szerokość	Ziarno	Indeks	GTIN	VE
100x100 SU-S600	100 mm	100 mm	S 600	535700	4030293295407	1
100x100 SU-S1500	100 mm	100 mm	S 1500	535623	4030293294639	1



Opaski szlifujące ZIRCOFLEX

Klucz produktu 200

Opaska szlifierska z wysokiej jakości, samoostrzącym korundem cyrkonu, zapewniającym dłuższą żywotność. Wysoka efektywność szlifowania przy szlifowaniu zgrubnym i pośrednim powierzchni stalowych i ze stali nierdzewnej.

Oznaczenie	Średnica	Szerokość	Ziarno	Indeks	GTIN	VE
90x100 ZI-P60 VE5	90 mm	100 mm	P 60	256285	4030293051942	5
90x100 ZI-P100 VE5	90 mm	100 mm	P 100	256286	4030293051959	5
90x100 ZI-P180 VE5	90 mm	100 mm	P 180	256287	4030293051966	5
100x100 ZI-P60 VE5	100 mm	100 mm	P 60	434507	4030293187757	5
100x100 ZI-P80 VE5	100 mm	100 mm	P 80	434515	4030293187764	5
100x100 ZI-P120 VE5	100 mm	100 mm	P 120	434523	4030293187771	5

Asortyment produktów

Obowiązuje od 1 stycznia



Opaski szlifujące CORUFLEX

Klucz produktu 200

Bardzo elastyczna opaska szlifierska z ulepszonymi ziarnami korundu i aktywnymi szlifierskimi substancjami czynnymi do obróbki stali szlachetnej. Szczególnie zalecana do szlifowania gładkiego.

Oznaczenie	Średnica	Szerokość	Ziarno	Indeks	GTIN	VE
100x100 CR-P180 VE5	100 mm	100 mm	P 180	434574	4030293187818	5
100x100 CR-P240 VE5	100 mm	100 mm	P 240	434582	4030293187825	5



Opaski szlifujące MESHFLEX

Klucz produktu 201

Do usuwania drobnych uszkodzeń, zadrapań, barw nalotowych, nalotu rdzy, zgorzelin i brudu. Barwy nalotowe na spawach można usunąć bez nadmiernego nagrzewania powierzchni blachy. Nadaje się do szlifowania, czyszczenia i prac wykończeniowych do stali szlachetnej, stali, stopu tytanu, metali lekkich i kolorowych oraz tworzyw sztucznych.

Oznaczenie	Średnica	Szerokość	Ziarno	Indeks	GTIN	VE
90x100 ME-A100	90 mm	100 mm	A 100	535691	4030293295315	1
90x100 ME-A240	90 mm	100 mm	A 240	535692	4030293295322	1
90x100 ME-A400	90 mm	100 mm	A 400	535693	4030293295339	1
100x100 ME-A100	100 mm	100 mm	A 100	434590	4030293187832	1
100x100 ME-A240	100 mm	100 mm	A 240	434604	4030293187849	1
100x100 ME-A400	100 mm	100 mm	A 400	434612	4030293187856	1



Taśma szlifierska ZIRCOFLEX

Klucz produktu 200

Taśma szlifierska z wysokiej jakości, samoostrzącym korundem cyrkonu, zapewniającym dłuższą żywotność. Wysoka efektywność szlifowania przy szlifowaniu zgrubnym i pośrednim powierzchni stalowych i ze stali nierdzewnej.

Oznaczenie	Szerokość taśmy	Długość taśmy	Ziarno	Indeks	GTIN	VE
760x40 ZI-P36 VE10	40 mm	760 mm	P 36	438464	4030293190849	10
760x40 ZI-P40 VE10	40 mm	760 mm	P 40	438472	4030293190856	10
760x40 ZI-P60 VE10	40 mm	760 mm	P 60	438480	4030293190863	10
760x40 ZI-P80 VE10	40 mm	760 mm	P 80	438499	4030293190870	10
760x40 ZI-P120 VE10	40 mm	760 mm	P 120	438502	4030293190887	10



Taśma szlifierska CORUFLEX

Klucz produktu 200

Bardzo elastyczna taśma szlifierska z ziarnami korundu i aktywnymi szlifierskimi substancjami czynnymi do obróbki stali szlachetnej. Szczególnie zalecana do szlifowania gładkiego.

Oznaczenie	Szerokość taśmy	Długość taśmy	Ziarno	Indeks	GTIN	VE
760x40 CR-P80 VE10	40 mm	760 mm	P 80	326739	4030293123380	10
760x40 CR-P120 VE10	40 mm	760 mm	P 120	326755	4030293123373	10
760x40 CR-P180 VE10	40 mm	760 mm	P 180	434906	4030293188112	10
760x40 CR-P240 VE10	40 mm	760 mm	P 240	434914	4030293188129	10



Taśma szlifierska MESHFLEX

Klucz produktu 201

Do usuwania drobnych uszkodzeń, zadrapań, barw nalotowych, nalotu rdzy, zgorzelin i brudu. Barwy nalotowe na spawach można usunąć bez nadmiernego nagrzewania powierzchni blachy. Nadaje się do szlifowania, czyszczenia i prac wykończeniowych do stali szlachetnej, stali, stopu tytanu, metali lekkich i kolorowych oraz tworzyw sztucznych.

Oznaczenie	Długość taśmy	Szerokość taśmy	Ziarno	Indeks	GTIN	VE
760x40 ME-A100 VE3	760 mm	40 mm	A 100	326895	4030293123311	3
760x40 ME-A240 VE3	760 mm	40 mm	A 240	326879	4030293123328	3
760x40 ME-A400 VE3	760 mm	40 mm	A 400	326852	4030293123335	3



Taśma polerska Superfinishing

Klucz produktu 211

Do polerowania na wysoki połysk w dwóch etapach, bez użycia środków polerskich .

Oznaczenie	Ziarno	Ziarno	Ziarno	Indeks	GTIN	VE
760x40 SU-S600	S 600	S 600	S 600	535633	4030293294738	1
760x40 SU-S1500	S 1500	S 1500	S 1500	535634	4030293294745	1

Akcesoria do FBE 8-40



Taśma szlifierska ZIRCOFLEX

Klucz produktu 200

Taśma szlifierska z wysokiej jakości, samoostrzącym korundem cyrkonu, zapewniającym dłuższą żywotność. Wysoka efektywność szlifowania przy szlifowaniu zgrubnym i pośrednim powierzchni stalowych i ze stali nierdzewnej.

Oznaczenie	Szerokość taśmy	Długość taśmy	Ziarno	Indeks	GTIN	VE
533x4 ZI-P60 VE10	4 mm	533 mm	P 60	303615	4030293105836	10
533x4 ZI-P80 VE10	4 mm	533 mm	P 80	434620	4030293187863	10
533x4 ZI-P120 VE10	4 mm	533 mm	P 120	303623	4030293105843	10
533x9 ZI-P40 VE10	9 mm	533 mm	P 40	257101	4030293055858	10
533x9 ZI-P60 VE10	9 mm	533 mm	P 60	257105	4030293055896	10
533x9 ZI-P80 VE10	9 mm	533 mm	P 80	434639	4030293187870	10
533x9 ZI-P120 VE10	9 mm	533 mm	P 120	257102	4030293055865	10
533x30 ZI-P40 VE10	30 mm	533 mm	P 40	256538	4030293052796	10
533x30 ZI-P60 VE10	30 mm	533 mm	P 60	255328	4030293047532	10
533x30 ZI-P80 VE10	30 mm	533 mm	P 80	434647	4030293187887	10
533x30 ZI-P120 VE10	30 mm	533 mm	P 120	255329	4030293047549	10

Taśma szlifierska CORUFLEX

Klucz produktu 200

Bardzo elastyczna taśma szlifierska z ziarnami korundu i aktywnymi szlifierskimi substancjami czynnymi do obróbki stali szlachetnej. Szczególnie zalecana do szlifowania gładkiego.

Oznaczenie	Szerokość taśmy	Długość taśmy	Ziarno	Indeks	GTIN	VE
533x4 CR-P120 VE10	4 mm	533 mm	P 120	434760	4030293187986	10
533x4 CR-P180 VE10	4 mm	533 mm	P 180	434779	4030293187993	10
533x4 CR-P240 VE10	4 mm	533 mm	P 240	434787	4030293188006	10
533x9 CR-P120 VE10	9 mm	533 mm	P 120	434795	4030293188013	10
533x9 CR-P180 VE10	9 mm	533 mm	P 180	434809	4030293188020	10
533x9 CR-P240 VE10	9 mm	533 mm	P 240	434817	4030293188037	10
533x30 CR-P120 VE10	30 mm	533 mm	P 120	434825	4030293188044	10
533x30 CR-P180 VE10	30 mm	533 mm	P 180	434833	4030293188051	10
533x30 CR-P240 VE10	30 mm	533 mm	P 240	434841	4030293188068	10



Taśma szlifierska MESHFLEX

Klucz produktu 201

Do usuwania drobnych uszkodzeń, zadrapań, barw nalotowych, nalotu rdzy, zgorzelin i brudu. Barwy nalotowe na spawach można usunąć bez nadmiernego nagrzewania powierzchni blachy. Nadaje się do szlifowania, czyszczenia i prac wykończeniowych do stali szlachetnej, stali, stopu tytanu, metali lekkich i kolorowych oraz tworzyw sztucznych.

Oznaczenie	Długość taśmy	Szerokość taśmy	Ziarno	Indeks	GTIN	VE
533x9 ME-A240 VE3	533 mm	9 mm	A 240	318663	4030293118324	3
533x9 ME-A400 VE3	533 mm	9 mm	A 400	318671	4030293118331	3
533x30 ME-A100 VE3	533 mm	30 mm	A 100	434868	4030293188075	3
533x30 ME-A240 VE3	533 mm	30 mm	A 240	318647	4030293118300	3
533x30 ME-A400 VE3	533 mm	30 mm	A 400	318655	4030293118317	3

Akcesoria do LBR 1506 VRA



Taśma szlifierska ZIRCOFLEX

Klucz produktu 200

Taśma szlifierska z wysokiej jakości, samoostrzącym korundem cyrkonu, zapewniającym dłuższą żywotność. Wysoka efektywność szlifowania przy szlifowaniu zgrubnym i pośrednim powierzchni stalowych i ze stali nierdzewnej.

Oznaczenie	Szerokość taśmy	Długość taśmy	Ziarno	Indeks	GTIN	VE
618x40 ZI-P36 VE10	40 mm	618 mm	P 36	223670	4030293019225	10
618x40 ZI-P60 VE10	40 mm	618 mm	P 60	223689	4030293019232	10
618x40 ZI-P80 VE10	40 mm	618 mm	P 80	434876	4030293188082	10
618x40 ZI-P120 VE10	40 mm	618 mm	P 120	266132	4030293076112	10

Asortyment produktów

Obowiązuje od 1 stycznia



Taśma szlifierska CORUFLEX

Klucz produktu 200

Bardzo elastyczna taśma szlifierska z ziarnami korundu i aktywnymi szlifierskimi substancjami czynnymi do obróbki stali szlachetnej. Szczególnie zalecana do szlifowania gładkiego.

Oznaczenie	Szerokość taśmy	Długość taśmy	Ziarno	Indeks	GTIN	VE
618x40 CR-P180 VE10	40 mm	618 mm	P 180	434884	4030293188099	10
618x40 CR-P240 VE10	40 mm	618 mm	P 240	434892	4030293188105	10



Taśma szlifierska MESHFLEX

Klucz produktu 201

Do usuwania drobnych uszkodzeń, zadrapań, barw nalotowych, nalotu rdzy, zgorzelin i brudu. Barwy nalotowe na spawach można usunąć bez nadmiernego nagrzewania powierzchni blachy. Nadaje się do szlifowania, czyszczenia i prac wykończeniowych do stali szlachetnej, stali, stopu tytanu, metali lekkich i kolorowych oraz tworzyw sztucznych.

Oznaczenie	Długość taśmy	Szerokość taśmy	Ziarno	Indeks	GTIN	VE
618x40 ME-A100 VE3	618 mm	40 mm	A 100	317969	4030293117730	3
618x40 ME-A240 VE3	618 mm	40 mm	A 240	317977	4030293117747	3
618x40 ME-A400 VE3	618 mm	40 mm	A 400	317985	4030293117754	3

Cięcie i piłowanie

Tarcze tnące, zgrubne i listkowe



Cienka tarcza tnąca (1 mm) do stali szlachetnej/stali Xtreme Plus Klucz produktu 220

Do szybkiego cięcia bez użycia siły. Do cienkościennych rur, kształtowników i blachy. Zredukowany opór i minimalny urobek zapewniają: zimnie cięcie bez zadziorów krawędzi oraz pozwalają na uniknięcie przebarwień i redukcję iskrzenia. Tarcze zapakowane w puszkę co zwiększa ich żywotność o 30%.

Oznaczenie	Średnica tarczy	Średnica otworu	Kształt tarczy	Indeks	GTIN	VE
M-CD 125/1 INOX VE10	125 mm	22.2	Prosty	533348	4030293271883	10



Tarcza tnąca do stali Xtreme Klucz produktu 220

Tarcza tnąca Xtreme do cięcia metalu charakteryzująca się wyjątkową wydajnością cięcia i długą żywotnością. Niskie zużycie materiału i energooszczędna eksploatacja zmniejszają obciążenie maszyny, czyniąc pracę szczególnie wydajną. Zapakowane w praktyczną metalową puszkę z uszczelnionym zamknięciem zapewniającym trwałość.

Oznaczenie	Średnica tarczy	Średnica otworu	Kształt tarczy	Indeks	GTIN	VE
M-CD 125/1.2 INOX VE10	125 mm	22.2	Prosty	534474	4030293283145	10



Zestaw startowy tarcza tnąca/przecinająca Klucz produktu 220

Czteroczęściowy zestaw akcesoriów do miniaturowej szlifierki kątowej LBE 76, obejmujący wiele zastosowań. Cienka tarcza tnąca do szybkiego cięcia rur, profili i blachy, grubość 1 mm, uniwersalna tarcza do obróbki zgrubnej do wszystkich zastosowań związanych z obróbką metali, grubość 4 mm. Zestaw uzupełnia tarcza tnąca z węglików spiekanych o ostrej i wytrzymałej powierzchni tnącej, o grubości 1,8 mm. Doskonale nadaje się do cięcia materiałów takich jak drewno z gwoździami, plastik, płyty plastikowe wzmacniane włóknem szklanym oraz płyty gipsowo-kartonowe. Wszystkie tarcze nie zawierają żelaza, siarki ani chlorowanych wypełniaczy. Zestaw zawiera następujące elementy: 2x cienka tarcza tnąca do stali nierdzewnej, 1x tarcza do szlifowania metalu, 1x tarcza tnąca z węglików spiekanych, średnica tarczy Ø 76 mm.

Oznaczenie	Średnica tarczy	Indeks	GTIN	VE
S-Set LBE76	76 mm	533228	4030293270688	1



Cienka tarcza tnąca (1 mm) do stali szlachetnej/stali Klucz produktu 220

Do szybkiego cięcia bez użycia siły. Do cienkościennych rur, kształtowników i blachy. Zredukowany opór i minimalny urobek zapewniają: zimnie cięcie bez zadziorów krawędzi oraz pozwalają na uniknięcie przebarwień i redukcję iskrzenia.

Oznaczenie	Średnica tarczy	Kształt tarczy	Indeks	GTIN	VE
M-CD 76/1 INOX VE5	76 mm	Prosty	533229	4030293270695	5



Tarcza tnąca z węglików spiekanych Klucz produktu 220

Tarcza tnąca z węglików spiekanych o ostrej i wytrzymałej powierzchni tnącej, grubość 1 mm, Ø 76 mm. Doskonale nadaje się do cięcia materiałów takich jak drewno z gwoździami, plastik, płyty plastikowe wzmacniane włóknem szklanym oraz płyty gipsowo-kartonowe. Wszystkie tarcze nie zawierają żelaza, siarki ani chlorowanych wypełniaczy.

Oznaczenie	Średnica tarczy	Kształt tarczy	Indeks	GTIN	VE
CA-CD 76/1	76 mm	Prosty	533715	4030293275553	1



Diamentowa tarcza do cięcia płytek Klucz produktu 221

Idealnie nadaje się do precyzyjnego i czystego cięcia, zwłaszcza twardych płytek ceramicznych, ściennych/podłogowych, granitowych i marmurowych. Dzięki drobnoziarnistej powłoce diamentowej bez trudu przecina twarde materiały, nie powodując odprysków ani pęknięć. Gwarantuje ona wysoką jakość cięcia i długą żywotność. Dzięki temu jest to niezastąpione narzędzie dla każdego, kto pracuje z płytkami. Grubość 1 mm, Ø 76 mm.

Oznaczenie	Średnica tarczy	Kształt tarczy	Indeks	GTIN	VE
DIA-CD 76/1	76 mm	Prosty	533716	4030293275560	1



Metalowa tarcza szlifierska Klucz produktu 220

Uniwersalna tarcza do wszystkich zastosowań związanych z obróbką metali. Szczególnie nadaje się do usuwania zadziorów, szlifowania krawędzi i obróbki żeliwa. Nie zawiera żelaza, siarki ani chlorowanych wypełniaczy.

Oznaczenie	Średnica tarczy	Szerokość tarczy	Kształt tarczy	Indeks	GTIN	VE
M-GD 76/4 VE3	76 mm	4 mm	Przesunięty	533230	4030293270701	3

Asortyment produktów

Obowiązuje od 1 stycznia

Ściernice diamentowe



Tarcza szlifierska Beton-Jet

Klucz produktu 223

Tarcza szlifierska odpowiednia do szlifowania elementów betonowych, starego betonu zniszczonego przez warunki pogodowe, twardych tynków cementowych, do usuwania przejść po deskowaniu i zacieków betonu, zaschniętych powłok z żywic epoksydowych oraz warstwy spieków na elementach betonowych. Duża wydajność szlifowania i trwałość dzięki nowoczesnej konstrukcji segmentowej. Optymalne przygotowanie podłoża do dalszych etapów.

Oznaczenie	Średnica tarczy	Indeks	GTIN	VE
B-Jet II D115 M14	115 mm	503053	4030293229341	1



Tarcza szlifierska ze stopów twardych TC-Jet

Klucz produktu 223

Tarcza z twardego stopu z ostrzami. Do szlifowania miękkiego tynku, usuwania powłok malarskich i zaprawy klejowej do płytek na miękkim tynku, mas do spoin i mas szpachlowych, starych szpachlówek i mas szpachlowych jak również zeszlifowania zaprawy klejowej do płytek na miękkim tynku.

Oznaczenie	Średnica tarczy	Indeks	GTIN	VE
TC-Jet II D115 M14	115 mm	503126	4030293229396	1



Tarcza szlifierska

Klucz produktu 223

Uniwersalna tarcza do obróbki powierzchni mineralnych.

Oznaczenie	Średnica tarczy	Indeks	GTIN	VE
Basic-Cut D125 22,2	125 mm	420417	4030293181908	1



Tarcza szlifierska PKD

Klucz produktu 223

Nowy wymiar usuwania powłok termicznych na podłożach mineralnych i murach oraz farb olejnych i lateksowych

Oznaczenie	Średnica tarczy	Indeks	GTIN	VE
PKD-Jet 125 x 22,2	125 mm	359416	4030293142961	1



Diamentowa tarcza szlifierska Surface-Jet

Klucz produktu 223

Specjalna tarcza do kosmetycznego wykańczania betonu, jak również usuwania graffiti i niewielkich nierówności oraz łączeń elementów betonowych, a także zanieczyszczeń na powierzchni betonu i twardego tynku.

Oznaczenie	Średnica tarczy	Indeks	GTIN	VE
S-Jet II D115 M14	115 mm	503096	4030293229372	1
S-Jet D125 22,2	125 mm	359424	4030293142978	1



Diamentowa tarcza szlifierska Thermo-Jet

Klucz produktu 223

Tarcza szlifierska odpowiednia do szlifowania elementów betonowych, starego betonu zniszczonego przez warunki pogodowe, twardych tynków cementowych, do usuwania przejść po deskowaniu i zacieków betonu, zaschniętych powłok z żywic epoksydowych oraz warstwy spieków na elementach betonowych. Duża wydajność szlifowania i trwałość dzięki nowoczesnej konstrukcji segmentowej. Optymalne przygotowanie podłoża do dalszych etapów.

Oznaczenie	Średnica tarczy	Indeks	GTIN	VE
TH-Jet D125 22,2	125 mm	359378	4030293142923	1
TH-Jet D150 22,2	150 mm	418919	4030293181014	1
TH-Jet D180 22,2	180 mm	359386	4030293142930	1



Tarcza szlifierska Estrich-Jet

Klucz produktu 223

Tarcza przeznaczona do usuwania śladów deskowania i zacieków ze świeżo betonowanych powierzchni, klejów mineralnych, jastrychów, tynków, zapraw, ścieralnego wapienia i piaskowca, szamotu, asfaltu.

Oznaczenie	Średnica tarczy	Indeks	GTIN	VE
E-Jet II D115 M14	115 mm	503061	4030293229358	1
E-Jet D125 22,2	125 mm	359394	4030293142947	1
E-Jet D150 22,2	150 mm	418927	4030293181021	1
E-Jet D180 22,2	180 mm	359408	4030293142954	1



Tarcza szlifierska PKD

Klucz produktu 223

Tarcza wyposażona w segmenty z diamentowych polikryształów. Do usuwania termoczułych powłok, takich jak kleje, szczeliwa, powłoki plastyczne, powłoki bitumiczne na podłożach mineralnych. Dzięki segmentom PKD usuwanie powłok następuje szybko i efektywnie bez ich sklejania.

Oznaczenie	Średnica tarczy	Indeks	GTIN	VE
PKD-Jet II 4-Cut D115 M14	115 mm	503118	4030293229389	1
PKD-Jet 5-Cut 125x22,2	125 mm	406015	4030293171961	1
PKD-Jet 6-Cut D150	150 mm	418943	4030293181045	1
PKD-Jet 6-Cut D180	180 mm	420425	4030293181915	1



Diamentowa tarcza szlifierska Turbo-Jet

Klucz produktu 223

Tarcza Turbo-Jet o optymalnej wydajności zdzierania. Liczne diamentowe segmenty zapewniają wyraźnie łagodniejsze prowadzenie narzędzia oraz bardziej estetyczny wygląd szlifowanej powierzchni. Doskonała do szlifowania płaskich powierzchni na podłożach mineralnych.

Oznaczenie	Średnica tarczy	Indeks	GTIN	VE
Turbo-Jet II D115 M14	115 mm	503088	4030293229365	1
Turbo-Jet II D125 22,2	125 mm	453773	4030293201316	1
Turbo-Jet D150	150 mm	418935	4030293181038	1
Turbo-Jet D180	180 mm	420409	4030293181892	1

Diamentowe tarcze tnące CS 60 WET



Diamentowa tarcza do cięcia

Klucz produktu 221

Z segmentami typu Turbo, które zapewniają precyzyjne cięcie na mokro; nadaje się do płytek ceramicznych i kamionkowych każdej grubości do twardości 5, marmuru, łupka, granitu i kamienia naturalnego.

Oznaczenie	Średnica tarczy	Średnica otworu	Indeks	GTIN	VE
D-TCS T-Jet 170x22,2	170 mm	22.2	386189	4030293159648	1




Diamentowa tarcza do cięcia

Klucz produktu 221

Z segmentami diamentowymi i wytłumieniem drgań, służy do cięcia granitu, marmuru, piaskowca i betonu.

Oznaczenie	Średnica tarczy	Średnica otworu	Indeks	GTIN	VE
D-DISC S 170x22,2	170 mm	22.2	535666	4030293295063	1




Diamentowa tarcza do cięcia

Klucz produktu 221

Z pełnym nasypem diamentowym do precyzyjnego cięcia na mokro, nadaje się do kafli, marmurowych płyt i ceramiki.

Oznaczenie	Średnica tarczy	Średnica otworu	Indeks	GTIN	VE
D-DISC P 170x22,2	170 mm	22.2	535667	4030293295070	1

Diamond cutting discs



Diamantjet - Uniwersalna tarcza diamentowa do cięcia

Klucz produktu 221

Uniwersalna tarcza tnąca do najpopularniejszych materiałów budowlanych, takich jak beton B45 (twardy beton), miękki granit, klinkier, cegła.

Oznaczenie	Średnica tarczy	Średnica otworu	Indeks	GTIN	VE
D-TCS U 230x22,2	230 mm	22.2	500720	4030293227699	1



Diamantjet - diamentowa tarcza tnąca, standard, beton

Klucz produktu 221

Szybka, trwała, uniwersalna tarcza tnąca do betonu i kamienia.

Oznaczenie	Średnica tarczy	Średnica otworu	Indeks	GTIN	VE
D-TSC S 125x22,2	125 mm	22.2	349046	4030293135437	1
D-TCS S 230x22,2	230 mm	22.2	349054	4030293135444	1



Diamantjet - diamentowa tarcza tnąca Premium, płytki

Klucz produktu 221

Szybka, trwała tarcza tnąca do płytek z pełnym nasypem diamentowym. Nadaje się do cięcia we wszystkich płytkach, marmurze, łupku, granicie i naturalnym kamieniu. Bardzo precyzyjna i cicha.

Oznaczenie	Średnica tarczy	Średnica otworu	Indeks	GTIN	VE
D-TCS P 115x22,2	115 mm	22.2	349011	4030293135413	1
D-TCS P 125x22,2	125 mm	22.2	349038	4030293135420	1

Asortyment produktów

Obowiązuje od 1 stycznia

Szczotki druciane



Drut stalowy 0,3 mm Klucz produktu 209

pofałdowany, mocowanie M 14 (maks. 12500 U/min)

Oznaczenie	Średnica	Indeks	GTIN	VE
BO-ST D60 0,3/W M14	60 mm	124516	4030293006195	1



Drut stalowy 0,5 mm Klucz produktu 209

pleciony, mocowanie M 14 (maks. 12500 U/min)

Oznaczenie	Średnica	Indeks	GTIN	VE
BO-ST D65 0,5/Z M14	65 mm	124524	4030293006201	1

Nakrętka szybkomocująca



Nakrętka mocująca M 14 Klucz produktu 300

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
SFN M14	534344	4030293281844	1



FixTec - nakrętka szybkomocująca M 14 Klucz produktu 299

Wymiana tarczy roboczej nie wymaga użycia dodatkowych narzędzi, do tarcz o średnicy 115-150 mm.

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
FIXTEC M14	535365	4030293292055	1



Nakrętka szybkomocująca M 14 Klucz produktu 205

Umożliwia wymianę tarczy bez użycia narzędzi, zalecane do tarcz Ø 150-230 mm.

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
FFN M14	535459	4030293292994	1

Brzeszczoty do wyrzynarek

Brzeszczoty do drewna Klucz produktu 253

Brzeszczot do wyrzynarki z progresywnym uzębieniem do bardzo czystych, prostych cięć do 65 mm w drewnie miękkim i w nieściernych płytach drewnopochodnych (np.: płyty wiórowe, stolarskie i pilśniowe).

Oznaczenie	Długość	odpowiada typowi Bosch	Indeks	GTIN	VE
JS 90 SW Pro VE5	90 mm	TA 234 X	490172	4030293221024	5

Brzeszczoty do drewna Klucz produktu 253

Brzeszczot do wyrzynarki z precyzyjnie szlifowanym uzębieniem do bardzo czystych, prostych i bezwyrwowych cięć na górnej i dolnej krawędzi w drewnie miękkim i w nieściernych płytach drewnopochodnych.

Oznaczenie	Długość	odpowiada typowi Bosch	Indeks	GTIN	VE
JS 90 SW VE3	90 mm	T 308 B	490164	4030293221017	3

Brzeszczoty do wyrzynania konturów w drewnie Klucz produktu 253

Brzeszczot do wyrzynarki z rozwartym i szlifowanym uzębieniem do szybkich cięć łukowych do 50 mm w drewnie miękkim i w nieściernych płytach drewnopochodnych.

Oznaczenie	Długość	odpowiada typowi Bosch	Indeks	GTIN	VE
JS 75 SW VE5	75 mm	T 244 D	490156	4030293221000	5

Brzeszczoty do drewna Klucz produktu 253

Brzeszczot do wyrzynarki z precyzyjnie szlifowanym uzębieniem do bardzo czystych, prostych i kątowych cięć do 50 mm w drewnie miękkim i w nieściernych płytach drewnopochodnych.

Oznaczenie	Długość	odpowiada typowi Bosch	Indeks	GTIN	VE
JS 90 SWP VE3	90 mm	T 308 BP	490148	4030293220997	3

Brzeszczoty do drewna

Klucz produktu 253

Brzeszczot do wyrzynarki z bimetalową listwą zębatą i 4 krotnym precyzyjnym szlifowanym uzębieniem do bardzo czystych, prostych i kątowych cięć do 50 mm w drewnie twardym oraz w ściernych i powlekanych płytach drewnopochodnych.

Oznaczenie	Długość	odpowiada typowi Bosch	Indeks	GTIN	VE
JS 90 HW VE3	90 mm	T 308 BFP	490121	4030293220980	3

Brzeszczoty do wyrzynarki do metalu

Klucz produktu 253

Brzeszczot do wyrzynarki „Longlife" z karbowaną i frezowaną bimetaliczną listwą zębatą do prostych cięć w blachach metalowych o grubości od 1 do 3 mm.

Oznaczenie	Długość	odpowiada typowi Bosch	Indeks	GTIN	VE
JS 66 ME VE5	66 mm	T 121 AF	490105	4030293220966	5

Brzeszczoty do wyrzynarki do metalu

Klucz produktu 253

Brzeszczot do wyrzynarki „Longlife" z karbowaną i frezowaną bimetaliczną listwą zębatą do szybkich, prostych cięć w blachach i profilach metalowych o grubości od 1 do 4 mm.

Oznaczenie	Długość	odpowiada typowi Bosch	Indeks	GTIN	VE
JS 66 MEP VE5	66 mm	T 118 AF	490113	4030293220973	5

Brzeszczoty do wyrzynarki do aluminium

Klucz produktu 253

Brzeszczot do wyrzynarki z frezowanym i rozwartym uzębieniem do szybkich, prostych cięć w blachach aluminiowych o grubości od 3 do 15 mm, rur i profili aluminiowych o średnicy do 30 mm.

Oznaczenie	Długość	odpowiada typowi Bosch	Indeks	GTIN	VE
JS 75 AL VE5	75 mm	T 127 DF	490091	4030293220959	5

Brzeszczoty do wyrzynarki INOX

Klucz produktu 253

Brzeszczot do wyrzynarki ze szlifowaną listwą zębatą z twardego metalu i bardzo drobnym uzębieniem do prostych cięć w blachach ze stali szlachetnej o grubości od 1,5 do 3 mm.

Oznaczenie	Długość	odpowiada typowi Bosch	Indeks	GTIN	VE
JS 83 INOX VE3	50 mm	T 118 AHM	490083	4030293220942	3

Brzeszczoty do wyrzynarki

Klucz produktu 253

Brzeszczot do wyrzynarki z bimetaliczną listwą zębatą (frezowane, rozwarte i progresywne uzębienie brzeszczota) do precyzyjnego cięcia kątowego w twardym drewnie, w MDF, w drewnie z gwoździami, w tworzywach lub w żywicy epoksydowej wzmocnionej włóknem szklanym.

Oznaczenie	Długość	odpowiada typowi Bosch	Indeks	GTIN	VE
JS 105 UNI Pro VE3	105 mm	T 345 XF	490075	4030293220935	3

Brzeszczoty do drewna

Klucz produktu 253

Specjalnie zaprojektowane brzeszczoty do wyrzynarek akumulatorowych z niskim oporem cięcia w celu zapewnienia dłuższego okresu eksploatacji akumulatora. Brzeszczot do wyrzynarki ze szlifowanym, progresywnym uzębieniem do bardzo czystych, prostych cięć do 65 mm w miękkim drewnie i w nieściernych płytach drewnopochodnych (np.: płyty wiórowe, stolarskie i pilśniowe).

Oznaczenie	Długość	odpowiada typowi Bosch	Indeks	GTIN	VE
JS 75 SW Pro VE 5	75 mm	TA 234 X	489972	4030293220843	5

Brzeszczoty do wyrzynarki do metalu

Klucz produktu 253

Specjalnie zaprojektowane brzeszczoty do wyrzynarek akumulatorowych z niskim oporem cięcia w celu zapewnienia dłuższego okresu eksploatacji akumulatora. Brzeszczot do wyrzynarki z rozwartym, progresywnym uzębieniem brzeszczota do prostych cięć w rurach, w profilach, w aluminium i w blachach o grubości do 6 mm.

Oznaczenie	Długość	odpowiada typowi Bosch	Indeks	GTIN	VE
JS 75 ME Pro VE 5	75 mm	TA 123 X	489980	4030293220850	5

Brzeszczoty do wyrzynarki

Klucz produktu 253

Specjalnie zaprojektowane brzeszczoty do wyrzynarek akumulatorowych z niskim oporem cięcia w celu zapewnienia dłuższego okresu eksploatacji akumulatora. Brzeszczot do wyrzynarki z rozwartym, frezowanym i stopniowo zwiększającym się uzębieniem brzeszczota do precyzyjnego cięcia kątowego w twardym drewnie, w MDF, w drewnie z gwoździami, w tworzywach lub w żywicy epoksydowej wzmocnionej włóknem szklanym.

Oznaczenie	Długość	odpowiada typowi Bosch	Indeks	GTIN	VE
JS 75 UNI Pro VE 5	75 mm	TA 345 X	489999	4030293220867	5

Asortyment produktów

Obowiązuje od 1 stycznia



Zestaw brzeszczotów do wyrzynarek do drewna, metalu

Klucz produktu 253

Specjalnie zaprojektowane brzeszczoty do wyrzynarek akumulatorowych z niskim oporem cięcia w celu zapewnienia dłuższego okresu eksploatacji akumulatora. Zestaw zawiera następujące elementy: 1 brzeszczot do wyrzynarki ze szlifowanym, progresywnym uzębieniem do bardzo czystych, prostych cięć w drewnie miękkim do 65 mm i w nieściernych płytach drewnopochodnych. 1 brzeszczot do wyrzynarki z rozwartym, progresywnym uzębieniem do prostych cięć w rurach, profilach, w aluminium i w blach o grubości do 6 mm. 1 brzeszczot do wyrzynarki z rozwartym, frezowanym, progresywnym uzębieniem do demontażu.

Oznaczenie	Długość	odpowiada typowi Bosch	Indeks	GTIN	VE
JS 75 Pro Set VE 3	75 mm	TA 234X/123X/345X	490008	4030293220874	3

Brzeszczoty do pił szablastych

Brzeszczoty do piły szablastej do metalu i blachy

Klucz produktu 251

Brzeszczot do pił szablastych do cięcia 2-8 mm w stali nierdzewnej, metalach/stali, blachach stalowych, rurach stalowych, profilach otwartych/zamkniętych.

Oznaczenie	Zębów na cal	Długość	odpowiada typowi Bosch	Indeks	GTIN	VE
RS/BI-150 14 VE5	14 "	150 mm	S 922 BF	462055	4030293205956	5

Brzeszczoty do piły szablastej do metalu i blachy

Klucz produktu 251

Brzeszczot do pił szablastych do cięcia 1,5-3 mm w stali nierdzewnej, metalach/stali, blachach stalowych, rurach stalowych, profilach otwartych/zamkniętych.

Oznaczenie	Zębów na cal	Długość	odpowiada typowi Bosch	Indeks	GTIN	VE
RS/BI-150 18 VE5	18 "	150 mm	S 922 EF	462063	4030293205963	5

Brzeszczoty do piły szablastej do metalu i blachy

Klucz produktu 251

Brzeszczot do pił szablastych do cięcia 2-8 mm w metalach/stali, blachach stalowych, rurach stalowych, profilach otwartych/zamkniętych oraz do cięcia w drewnie/produkcji palet w zakresie 3-180 mm.

Oznaczenie	Zębów na cal	Długość	odpowiada typowi Bosch	Indeks	GTIN	VE
RS/BI-230 14 VE5	14 "	230 mm	S 1122 BF	462071	4030293205970	5

Brzeszczoty do piły szablastej do metalu, drewna, tworzyw sztucznych

Klucz produktu 251

Brzeszczot do piły szablastej do cięcia 6-100 mm w MDF, drewnie z gwoździami, do remontów w starym budownictwie/ram okiennych, metalu/stali, tworzyw sztucznych wzmacnianych włóknem/epoksydowych, cięcia po łuku.

Oznaczenie	Zębów na cal	Długość	odpowiada typowi Bosch	Indeks	GTIN	VE
RS/BI-150 6 VE5	6 "	150 mm	S 611 DF/611 VF	462098	4030293205987	5



Brzeszczoty do piły szablastej do metalu, drewna, tworzyw sztucznych

Klucz produktu 251

Brzeszczot do piły szablastej do cięcia 3-100 mm w drewnie z gwoździami, do tworzyw sztucznych wzmacnianych włóknami/epoksydowych oraz do cięcia 3-12 mm w stali nierdzewnej, metalach/stali, do rur stalowych.

Oznaczenie	Zębów na cal	Długość	odpowiada typowi Bosch	Indeks	GTIN	VE
RS/BI-150 10 VE5	10 "	150 mm	S 922 VF	462101	4030293205994	5

Brzeszczoty do piły szablastej do metalu, drewna, tworzyw sztucznych

Klucz produktu 251

Brzeszczot do piły szablastej do cięcia 3-190 mm w drewnie z gwoździami, przy produkcji palet, do tworzyw sztucznych wzmacnianych włóknami/epoksydowych oraz do cięcia 3-12 mm w metalach/stali, do rur stalowych.

Oznaczenie	Zębów na cal	Długość	odpowiada typowi Bosch	Indeks	GTIN	VE
RS/BI-230 10 VE5	10 "	230 mm	S 1122 VF	462128	4030293206007	5

Brzeszczoty do piły szablastej do demontażu

Klucz produktu 251

Brzeszczot do cięcia do 180 mm pod dokładnym kątem w twardym drewnie, MDF, drewnie z gwoździami, do remontów w starym budownictwie/ram okiennych, tworzyw sztucznych wzmacnianych włóknem/epoksydowych.

Oznaczenie	Zębów na cal	Długość	odpowiada typowi Bosch	Indeks	GTIN	VE
RS/BI-230 6 VE5	10 "	230 mm	S 1110 DF/1110 VF	462136	4030293206014	5

Brzeszczoty do piły szablastej do materiałów izolacyjnych

Klucz produktu 251

Brzeszczot piły szablastej przeznaczone do cięcia -docieplеń , wełny mineralnej, polistyrenu (styropianu, styroduru) , skóry, gumy, papieru, kartonu i dywanu.

Oznaczenie	Długość	odpowiada typowi Bosch	Indeks	GTIN	VE
RS/CV-300 W VE2	300 mm	-	462144	4030293206021	2

Brzeszczoty do piły szablastej do drewna

Klucz produktu 251

Brzeszczot do piły szablastej do bardzo czystego cięcia 6-150 mm w sklejce, płytach multiplex/stolarskich, MDF, płytach laminowanych.

Oznaczenie	Zębów na cal	Długość	odpowiada typowi Bosch	Indeks	GTIN	VE
RS/CV-230 10 VE2	10 "	230 mm	-	462152	4030293206038	2

Brzeszczoty do piły szablastej do palet

Klucz produktu 251

Brzeszczot do pił szablastych do cięcia 30-100 mm przy produkcji palet.

Oznaczenie	Zębów na cal	Długość	odpowiada typowi Bosch	Indeks	GTIN	VE
RS/Bi-230 10 VE5	10 "	230 mm	S 1122 VFR	462160	4030293206045	5

Brzeszczot do piły szablastej - tworzywa/drewna/metalu

Klucz produktu 251



Zestaw zawiera następujące elementy: 1 brzeszczot do pił szablastych do cięcia 1,5-3 mm w stali nierdzewnej, metalach/stali, blachach stalowych, rurach stalowych, profilach otwartych/zamkniętych. 1 brzeszczot do piły szablastej do cięcia 6-100 mm w MDF, drewnie z gwoździami, do remontów w starym budownictwie/ram okiennych, metalu/stali, tworzyw sztucznych wzmacnianych włóknem/epoksydowych, cięcia po łuku. 1 brzeszczot do piły szablastej do cięcia 3-190 mm w drewnie z gwoździami, przy produkcji palet, do tworzyw sztucznych wzmacnianych włóknami/epoksydowych oraz do cięcia 3-12 mm w metalach/stali, do rur stalowych.

Oznaczenie	odpowiada typowi Bosch	Indeks	GTIN	VE
RS/Bi Set VE3	S 611 VF/611DF/922EF/1122VF	462179	4030293206052	3

Tarcze do CSM 4060



Tarcza z węglików, do stali

Klucz produktu 250

Umożliwia cięcie prawie bez powstawania nierówności, obróbka końcowa nie jest już konieczna.

Oznaczenie	Liczba zębów	Indeks	GTIN	VE
D185x2,0/1,6x20 HW Z=38 WZ	38 szt.	312304	4030293113985	1

Tarcze do CSM 57



Tarcza do stali i stali nierdzewnej

Klucz produktu 250

Specjalny brzeszczot 150 mm do stali i stali nierdzewnej. Bez sypiących się iskier. Precyzyjna geometria zębów przekłada się na optymalną wydajność cięcia.

Oznaczenie	Liczba zębów	Średnica zewnętrzna	Indeks	GTIN	VE
D150x1.3/1.0x20 HW Z=36/0°	36 szt.	150 mm	533692	4030293275324	1

Tarcze do CS 45



Tarcza do drewna i tworzyw sztucznych

Klucz produktu 250

Tarcza tnąca Multi-Cut posiada precyzyjnie szlifowane końcówki z węglików spiekanych i jest zoptymalizowana do cięcia drewna na budowie, jak również do cięcia płyt szalunkowych, desek szalunkowych i łat dachowych. Metalowe zszywki lub gwoździe w materiale również są przecinane bez uszkadzania tarczy piły.

Oznaczenie	Liczba zębów	Średnica zewnętrzna	Indeks	GTIN	VE
D128x1,6x20 HM Z=16 WZ	16 szt.	128 mm	517682	4030293237674	1

Tarcze do CS 62/68



Tarcza do drewna i tworzyw sztucznych

Klucz produktu 250

Do cięcia wzdłużnego i do cięcia materiałów drewnopochodnych takich jak płyty wiórowe lub OSB.

Oznaczenie	Liczba zębów	Średnica zewnętrzna	Indeks	GTIN	VE
D165x1,6/1,0x20 HM Z=24 WZ	24 szt.	165 mm	456012	4030293202771	1



Tarcza do drewna i tworzyw sztucznych

Klucz produktu 250

Do cięć wzdłużnych i poprzecznych w drewnie litym oraz do cięcia materiałów drewnopochodnych, takich jak płyty wiórowe, OSB i MDF, a także do cięć w powlekanych materiałach drewnopochodnych i laminatach.

Oznaczenie	Liczba zębów	Średnica zewnętrzna	Indeks	GTIN	VE
D190x1,6/1,0x20 HW Z=24/+17° WZ/DZ	24 szt.	190 mm	532703	4030293265431	1

Asortyment produktów

Obowiązuje od 1 stycznia

Tarcze do SMS 190/SMS 305 18-EC



Standardowa tarcza tnąca Klucz produktu 250

Do piły ręcznej do cięcia. Do cięcia poprzecznego w pełnym drewnie i do bezwyrwowego cięcia w materiałach powlekanych drewnopochodnych takich jak laminaty, płyty wiórowe lub płyty MFDF.

Oznaczenie	Liczba zębów	Średnica zewnętrzna	Indeks	GTIN	VE
D190x1,6/1,0x30 HW Z40/+5° WZ	40 szt.	190 mm	503657	4030293229686	1



Specjalna tarcza tnąca Klucz produktu 250

Do piły ręcznej do cięcia. Do cięcia poprzecznego w pełnym drewnie i do bezwyrwowego cięcia w materiałach powlekanych drewnopochodnych takich jak laminaty, listwy przypodłogowe oraz profile aluminiowe.

Oznaczenie	Liczba zębów	Średnica zewnętrzna	Indeks	GTIN	VE
D190x1,6/1,0x30 HW Z40/15° WZ	40 szt.	190 mm	503649	4030293229679	1



Standardowa tarcza tnąca Klucz produktu 250

Do piły ręcznej do cięcia. Do cięcia poprzecznego w pełnym drewnie i do bezwyrwowego cięcia w materiałach powlekanych drewnopochodnych takich jak laminaty, płyty wiórowe lub płyty MFDF.

Oznaczenie	Liczba zębów	Średnica zewnętrzna	Indeks	GTIN	VE
D305x2,4/1,6x30 HW Z=60/+10° WZ/WZ/DZ	60 szt.	305 mm	532635	4030293264755	1

Tarcze do TS 92 18-EC



Tarcza do drewna i tworzyw sztucznych Klucz produktu 250

Do cięć wzdłużnych i poprzecznych w drewnie litym oraz do cięcia materiałów drewnopochodnych, takich jak płyty wiórowe, OSB i MDF, a także do cięć w powlekanych materiałach drewnopochodnych i laminatach.

Oznaczenie	Liczba zębów	Średnica zewnętrzna	Indeks	GTIN	VE
D254x2,0/1,4x30 HW Z=40/+18° WZ/WZ/DZ	40 szt.	254 mm	532673	4030293265134	1

Akcesoria do narzędzi wielofunkcyjnych



Zestaw brzeszczotów Starlock do drewna i metalu Klucz produktu 271

Z mocowaniem Starlock dla optymalnego przenoszenia siły i wygodnej wymiany ostrza. Wyjątkowa trwałość w przypadku twardych metali i wyrobów drewnianych. Zawartość: po 1 brzeszczocie BIM do cięcia wgłębnego drewna i metalu, 32 x 50 mm i 64 x 40 mm. 1 brzeszczot BIM do cięcia wgłębnego twardego drewna, 32 x 50 mm.

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
SM BI-SET VE3	531055	4030293248953	3



Zestaw brzeszczotów Starlock do płytek ceramicznych Klucz produktu 271

Z mocowaniem Starlock dla optymalnego przenoszenia siły i wygodnej wymiany ostrza. Dla zwiększenia odporności na zużycie, krawędzie tnące są pokryte węglikiem spiekanym. Optymalne dla pomieszczeń sanitarnych, np. do usuwania fug między płytkami, piłowania rur miedzianych. Zawartość: 1 brzeszczot segmentowy cienki z węglików spiekanych, 85 mm, 1 brzeszczot delta z węglików spiekanych, 78 mm, 1 brzeszczot BIM do cięcia wgłębnego metalu, 32 x 50 mm.

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
SM/RM SET VE3	531056	4030293248960	3



Zestaw brzeszczotów do pił podłogowych/instalacyjnych Starlock Klucz produktu 271

Z mocowaniem Starlock dla optymalnego przenoszenia siły i wygodnej wymiany ostrza. Wyjątkowa trwałość do wszechstronnych zastosowań podłogowych. Zawartość: 1 zakrzywiony brzeszczot do cięcia zanurzeniowego do precyzyjnych cięć w drewnie, 1 zakrzywiony brzeszczot do cięcia zanurzeniowego do drewna twardego i materiałów drewnopochodnych ściernych, 32 x 50 mm, 1 skrobak wielofunkcyjny do twardych pozostałości, takich jak klej i zaprawa, 52 mm, 1 brzeszczot segmentowy do drewna i miękkiego metalu, 85 mm.

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
SM FI-SET VE4	535179	4030293290198	4



Zestaw brzeszczotów Starlock do prac elektrycznych i suchej zabudowy

Klucz produktu 271

Z mocowaniem Starlock dla optymalnego przenoszenia siły i wygodnej wymiany ostrza. Wyjątkowa trwałość do wszechstronnych prac elektryków i monterów płyt gipsowo-kartonowych. Zawartość: 1 asymetryczny brzeszczot z 2 funkcjami umożliwia proste cięcia np. płyt gipsowo-kartonowych i czyste cięcie narożników, 53 x 40 mm, 2 zakrzywione brzeszczoty do precyzyjnych cięć w drewnie i metalu, 32 x 50 mm, 1 brzeszczot do cięcia zanurzeniowego do precyzyjnych cięć w drewnie, miękkim metalu, tworzywie sztucznym, 65 x 40 mm, 1 bimetaliczny brzeszczot do cięcia zanurzeniowego do cięć w drewnie i metalu, 1 brzeszczot do cięcia zanurzeniowego, wąski kształt 20 x 30 mm, idealny do małych wgłębień w drewnie i niehartowanym metalu.

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
SM ED-SET VE6	535180	4030293290204	6



Zestaw brzeszczotów Starlock do prac renowacyjnych

Klucz produktu 271

Z mocowaniem Starlock dla optymalnego przenoszenia siły i wygodnej wymiany ostrza. Wyjątkowa trwałość do wszechstronnych prac renowacyjnych. Zawartość: 1 skrobak wielofunkcyjny do twardych pozostałości, takich jak klej i zaprawa, 52 mm, 1 zakrzywiony brzeszczot do precyzyjnych cięć w drewnie i metalu, 32 x 50 mm, 1 płyta szlifierska do szlifowania drewna i usuwania farby z powierzchni, idealna do narożników. Z odpowiednim papierem ściernym: 2x P80, P120, 1x P240. Brzeszczot 1-segmentowy do drewna ze spiczastymi końcami, dzięki czemu można dotrzeć do narożników i trudno dostępnych miejsc.

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
SM RE-SET VE9	535181	4030293290211	9

Taśmy do piły SBG 4910



Brzeszczoty

Klucz produktu 252

Bi-Metal piły taśmowej z dodatnim kątem natarcia dla szybkiego tempa pracy dzięki zoptymalizowanej wydajności skrawania przy udoskonalonej dokładności cięcia i dłuższej żywotności. Nadaje się do rur grubościennych, płaskowników stalowych i kwadratowych, stali okrągłej, materiałów w wiązce jak również metali nieżelaznych.

Oznaczenie	Wymiary dł. x szer. x wys.	Zębów na cal	Indeks	GTIN	VE
SB 1335x13x0,65 Bi-M42 18 VE2	1335 x 13 x 0,65 mm	18 "	399485	4030293169159	2



Brzeszczoty

Klucz produktu 252

Brzeszczoty taśmowe bimetalowe do stali, stali szlachetnej, metali kolorowych i aluminium. Ze specjalnym podziałem zębów Vario. Do prac o niewielkich drganiach, z kątem natarcia gwarantującym optymalną wydajność cięcia i ekonomiczność.

Oznaczenie	Wymiary dł. x szer. x wys.	Zębów na cal	Indeks	GTIN	VE
SB 1335x13x0,65 Bi-M 10/14 VE3	1335 x 13 x 0,65 mm	10/14 "	359130	4030293143609	3
SB 1335x13x0,65 Bi-M 8/12 VE3	1335 x 13 x 0,65 mm	8/12 "	359289	4030293143180	3

Taśmy do pił SBE 64/127



Brzeszczoty

Klucz produktu 252

Brzeszczoty taśmowe bimetalowe do stali, stali szlachetnej, metali kolorowych i aluminium. Ze specjalnym podziałem zębów Vario. Do prac o niewielkich drganiach, z kątem natarcia gwarantującym optymalną wydajność cięcia i ekonomiczność.

Oznaczenie	Wymiary dł. x szer. x wys.	Zębów na cal	Grubość brzeszczota	Indeks	GTIN	VE
SB 835x13x0,5 Bi-M 8/12 VE3	835 x 13 x 0,5 mm	8/12 "	0,5 mm	532243	4030293260832	3
SB 835x13x0,5 Bi-M 10/14 VE3	835 x 13 x 0,5 mm	10/14 "	0,5 mm	531752	4030293255920	3
SB 835x13x0,5 Bi-M 14/18 VE3	835 x 13 x 0,5 mm	14/18 "	0,5 mm	531753	4030293255937	3
SB 1140x13x0,5 Bi-M 8/12 VE3	1140 x 13 x 0,5 mm	8/12 "	0,5 mm	532242	4030293260825	3
SB 1140x13x0,5 Bi-M 10/14 VE3	1140 x 13 x 0,5 mm	10/14 "	0,5 mm	531754	4030293255944	3
SB 1140x13x0,5 Bi-M 14/18 VE3	1140 x 13 x 0,5 mm	14/18 "	0,5 mm	531755	4030293255951	3

Asortyment produktów

Obowiązuje od 1 stycznia

Wiercenie i dłutowanie

Wiertła SDS-plus z 4 krawędziami tnącymi



Zestaw wierteł udarowych SDS-plus z 4 krawędziami tnącymi Xtreme Plus Klucz produktu 230

7-częściowy zestaw z 4 ostrzami, składający się z wierteł udarowych 5 Ø / 6 Ø / 8 Ø x 110 mm, 6 Ø / 8 Ø / 10 Ø / 12 Ø x 160 mm. Idealne do ekstremalnych zastosowań, takich jak wiercenie w betonie i zbrojeniu.

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
HD 4-C D5-12 Set SDS-plus Xtreme Plus	533610	4030293274501	7



Zestaw wierteł udarowych/dłut SDS-plus Xtreme Plus Klucz produktu 230

7-częściowy zestaw z 4 ostrzami, składający się z wierteł udarowych 5 Ø / 6 Ø x 110 mm, 6 Ø / 8 Ø / 10 Ø x 160 mm oraz dłuta szpiczastego 250 mm i dłuta płaskiego 20x250 mm. Idealny do ekstremalnych zastosowań, takich jak wiercenie w betonie i zbrojeniu, a także do ogólnego dłutowania i prac wyburzeniowych.

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
CH/HD 4-C Set SDS-plus Xtreme Plus	533611	4030293274518	7



Wiertła SDS-plus z 4 krawędziami tnącymi Xtreme Plus

Klucz produktu 230

Wiertła imponują bardzo długą żywotnością w ekstremalnych zastosowaniach, takich jak wiercenie w betonie i zbrojeniu. Głowica wiertarska, wykonana z wysokiej jakości stali poddanej obróbce cieplnej, z równie wysokimi krawędziami tnącymi ułożonymi pod kątem 90° z pięcioma kruszarkami, wykorzystuje udar i skręcanie, aby zapewnić precyzyjne wiercenie otworów o doskonałej współosiowości. Krótkie początki spirali sprzyjają optymalnemu usuwaniu pyłu wiertniczego. Płytka z węglików spiekanych z promieniowo uformowanym zabezpieczeniem przed zbrojeniem zapobiega również haczeniu w przypadku uderzeń w zbrojenie. Wskaźniki zużycia wskazują, czy wiertło nadal nadaje się do wykonywania otworów pod kołki. Inne zalety to certyfikacja PGM oraz niski poziom wibracji przyjazny dla ludzi i sprzętu.

Oznaczenie	Średnica otworu	Długość robocza	Długość całkowita	Indeks	GTIN	VE
HD 4-C D5x 50/110 SDS-plus Xtreme Plus	5 mm	50 mm	110 mm	533566	4030293274068	1
HD 4-C D5,5x 50/110 SDS-plus Xtreme Plus	5,5 mm	50 mm	110 mm	535533	4030293293731	1
HD 4-C D6x 50/110 SDS-plus Xtreme Plus	6 mm	50 mm	110 mm	533567	4030293274075	1
HD 4-C D8x 50/110 SDS-plus Xtreme Plus	8 mm	50 mm	110 mm	533568	4030293274082	1
HD 4-C D5x 100/160 SDS-plus Xtreme Plus	5 mm	100 mm	160 mm	533569	4030293274099	1
HD 4-C D5,5x 100/160 SDS-plus Xtreme Plus	5,5 mm	100 mm	160 mm	535534	4030293293748	1
HD 4-C D6x 100/160 SDS-plus Xtreme Plus	6 mm	100 mm	160 mm	533570	4030293274105	1
HD 4-C D6,5x 100/160 SDS-plus Xtreme Plus	6,5 mm	100 mm	160 mm	533571	4030293274112	1
HD 4-C D8x 100/160 SDS-plus Xtreme Plus	8 mm	100 mm	160 mm	533572	4030293274129	1
HD 4-C D10x 100/160 SDS-plus Xtreme Plus	10 mm	100 mm	160 mm	533573	4030293274136	1
HD 4-C D12x 100/160 SDS-plus Xtreme Plus	12 mm	100 mm	160 mm	533574	4030293274143	1
HD 4-C 5,5 150/210 SDS-plus Xtreme Plus	5,5 mm	150 mm	210 mm	535535	4030293293755	1
HD 4-C D6x 150/210 SDS-plus Xtreme Plus	6 mm	150 mm	210 mm	533575	4030293274150	1
HD 4-C D8x 150/210 SDS-plus Xtreme Plus	8 mm	150 mm	210 mm	533576	4030293274167	1
HD 4-C D10x 150/210 SDS-plus Xtreme Plus	10 mm	150 mm	210 mm	533577	4030293274174	1
HD 4-C D12x 160/210 SDS-plus Xtreme Plus	12 mm	160 mm	210 mm	533578	4030293274181	1
HD 4-C D14x 160/210 SDS-plus Xtreme Plus	14 mm	160 mm	210 mm	533579	4030293274198	1
HD 4-C D16x 160/210 SDS-plus Xtreme Plus	16 mm	160 mm	210 mm	533580	4030293274204	1
HD 4-C D6x 200/260 SDS-plus Xtreme Plus	6 mm	200 mm	260 mm	533581	4030293274211	1
HD 4-C D6,5x 200/260 SDS-plus Xtreme Plus	6,5 mm	200 mm	260 mm	533582	4030293274228	1
HD 4-C D8x 200/260 SDS-plus Xtreme Plus	8 mm	200 mm	260 mm	533583	4030293274235	1
HD 4-C D10x 200/260 SDS-plus Xtreme Plus	10 mm	200 mm	260 mm	533584	4030293274242	1
HD 4-C D18x 200/250 SDS-plus Xtreme Plus	18 mm	200 mm	250 mm	533588	4030293274280	1
HD 4-C D20x 200/250 SDS-plus Xtreme Plus	20 mm	200 mm	250 mm	533589	4030293274297	1
HD 4-C D12x 210/260 SDS-plus Xtreme Plus	12 mm	210 mm	260 mm	533585	4030293274259	1
HD 4-C D14x 210/260 SDS-plus Xtreme Plus	14 mm	210 mm	260 mm	533586	4030293274266	1
HD 4-C D16x 210/260 SDS-plus Xtreme Plus	16 mm	210 mm	260 mm	533587	4030293274273	1
HD 4-C D8x 250/310 SDS-plus Xtreme Plus	8 mm	250 mm	310 mm	533590	4030293274303	1
HD 4-C D10x 250/310 SDS-plus Xtreme Plus	10 mm	250 mm	310 mm	533591	4030293274310	1
HD 4-C D12x 260/310 SDS-plus Xtreme Plus	12 mm	260 mm	310 mm	533592	4030293274327	1
HD 4-C D14 260/310 SDS-plus Xtreme Plus	14 mm	260 mm	310 mm	533593	4030293274334	1
HD 4-C D16 260/310 SDS-plus Xtreme Plus	16 mm	260 mm	310 mm	533594	4030293274341	1
HD 4-C D10x 390/450 SDS-plus Xtreme Plus	10 mm	390 mm	450 mm	533596	4030293274365	1
HD 4-C D8x 400/460 SDS-plus Xtreme Plus	8 mm	400 mm	460 mm	533595	4030293274358	1
HD 4-C D8x 400/460 SDS-plus VE5 Xtreme Plus	8 mm	400 mm	460 mm	533613	4030293274532	5
HD 4-C D12x 400/450 SDS-plus Xtreme Plus	12 mm	400 mm	450 mm	533597	4030293274372	1
HD 4-C D14x 400/450 SDS-plus Xtreme Plus	14 mm	400 mm	450 mm	533598	4030293274389	1

SDS-plus z 2 krawędziami tnącymi



Zestaw wierteł SDS-plus z 2 krawędziami tnącymi Xtreme

Klucz produktu 230

Zestaw zawiera 1 x D 5x110, 1 x D 6x110, 1 x D 6x160, 1 x D 8x160, 1 x D 10x160.

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
HD 2-C D5-10 Set SDS-plus Xtreme	414026	4030293177376	5

Asortyment produktów

Obowiązuje od 1 stycznia



Zestaw wierteł udarowych/dłut SDS-plus Xtreme

Klucz produktu 232

7-częściowy zestaw składający się z wierteł udarowych z 2 krawędziami tnącymi 5 Ø / 6 Ø x 110 mm, 6 Ø / 8 Ø / 10 Ø x 160 mm oraz dłuta spiczastego 250 mm i dłuta płaskiego 20x250 mm. Idealny do ekstremalnych zastosowań, takich jak wiercenie w betonie i zbrojeniu, a także do ogólnego dłutowania i prac wyburzeniowych.

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
CH/HD 2-C Set SDS-plus Xtreme	533612	4030293274525	7

Wiertła SDS-max z 4 krawędziami tnącymi

Zestaw wierteł udarowych SDS-max z 4 krawędziami tnącymi Xtreme Plus

Klucz produktu 230

4-częściowy zestaw z 4 ostrzami, składający się z wierteł udarowych 16 Ø / 18 Ø x 540 mm, 20 Ø / 22 Ø x 520 mm. Idealne do ekstremalnych zastosowań, takich jak wiercenie w betonie i zbrojeniu.

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
HD 4-C Set 1 SDS-max VE4 Xtreme Plus	533717	4030293275577	4

Zestaw wierteł udarowych SDS-max z 4 krawędziami tnącymi Xtreme Plus

Klucz produktu 230

4-częściowy zestaw z 4 ostrzami, składający się z wierteł udarowych 18 Ø x 540 mm, 20 Ø / 22 Ø x 520 mm, 32 Ø x 570 mm. Idealne do ekstremalnych zastosowań, takich jak wiercenie w betonie i zbrojeniu.

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
HD 4-C Set 2 SDS-max VE4 Xtreme Plus	533718	4030293275584	4

Zestaw wierteł udarowych SDS-max z 4 krawędziami tnącymi Xtreme Plus

Klucz produktu 230

5-częściowy zestaw z 4 ostrzami, składający się z wierteł udarowych 16 Ø / 18 Ø x 540 mm, 20 Ø / 22 Ø / 25 Ø x 520 mm. Idealne do ekstremalnych zastosowań, takich jak wiercenie w betonie i zbrojeniu.

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
HD 4-C Set 3 SDS-max VE5 Xtreme Plus	533719	4030293275591	5

Dłuta

Dłuto spiczaste SDS-plus Xtreme

Klucz produktu 232

Niezwykle twarde, idealne do ogólnego dłutowania podczas renowacji i odnawiania, a także prac rozbiórkowych.



Oznaczenie	Długość	Typ dłuta	Indeks	GTIN	VE
CH-PO 250 SDS-plus Xtreme	250 mm	Szpicak	533599	4030293274396	1

Dłuto płaskie SDS-plus Xtreme

Klucz produktu 232

Niezwykle twarde z płaską krawędzią tnącą. Idealnie nadaje się do ogólnego dłutowania podczas renowacji i odnawiania, a także do prac rozbiórkowych.



Oznaczenie	Długość	Szerokość	Typ dłuta	Indeks	GTIN	VE
CH-FL 20x250 SDS-plus Xtreme	250 mm	20 mm	Dłuto płaskie	533600	4030293274402	1

Dłuto łopatkowe SDS-plus Xtreme

Klucz produktu 232

Szerokie płaskie dłuto doskonale nadaje się do usuwania tynków. Większa szybkość usuwania dzięki efektowi klinowemu. Większa wydajność usuwania materiału.



Oznaczenie	Długość	Szerokość	Typ dłuta	Indeks	GTIN	VE
CH-SC 40x250 SDS-plus Xtreme	250 mm	40 mm	Przecinak szeroki	533601	4030293274419	1

Dłuto do płytek SDS-plus Xtreme Plus

Klucz produktu 232

Wykonane z bardzo wytrzymałego i hartowanego materiału zapewniającego długą żywotność. Kątowa głowica ułatwia czyste usuwanie płytek z powierzchni ścian i podłóg i może być optymalnie umieszczona w spoinach.



Oznaczenie	Długość	Szerokość	Typ dłuta	Indeks	GTIN	VE
CH-TI 40x250 SDS-plus Xtreme	250 mm	40 mm	Przecinak do płytek	533602	4030293274426	1

Zestaw dłut SDS-plus Xtreme

Klucz produktu 232

3-częściowy zestaw składający się z dłuta szpiczastego, płaskiego i łopatkowego. Idealny do ogólnego dłutowania i prac rozbiórkowych.



Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
CH SET SDS-plus VE3 Xtreme	533609	4030293274495	3

Dłuto spiczaste SDS-max Xtreme

Klucz produktu 232

Niezwykle twarde, idealne do ogólnego dłutowania podczas renowacji i odnawiania, a także prac rozbiórkowych.



Oznaczenie	Długość	Typ dłuta	Indeks	GTIN	VE
CH-PO 400 SDS-max Xtreme	400 mm	Szpicak	533603	4030293274433	1

Dłuto płaskie SDS-max Xtreme

Klucz produktu 232

Niezwykle twarde z płaską krawędzią tnącą. Idealnie nadaje się do ogólnego dłutowania podczas renowacji i odnawiania, a także do prac rozbiórkowych.



Oznaczenie	Długość	Szerokość	Typ dłuta	Indeks	GTIN	VE
CH-FL 25x400 SDS-max Xtreme	400 mm	25 mm	Dłuto płaskie	533604	4030293274440	1

Dłuto łopatkowe SDS-max Xtreme

Klucz produktu 232

Szerokie płaskie dłuto doskonale nadaje się do usuwania tynków. Większa szybkość usuwania dzięki efektowi klinowemu. Większa wydajność usuwania materiału.



Oznaczenie	Długość	Szerokość	Typ dłuta	Indeks	GTIN	VE
CH-SC 50x400 SDS-max Xtreme	400 mm	50 mm	Przecinak szeroki	533605	4030293274457	1

Dłuto do płytek SDS-max Xtreme

Klucz produktu 232

Wykonane z bardzo wytrzymałego i hartowanego materiału zapewniającego długą żywotność. Kątowa głowica ułatwia czyste usuwanie płytek z powierzchni ścian i podłóg i może być optymalnie umieszczona w spoinach.



Oznaczenie	Długość	Szerokość	Typ dłuta	Indeks	GTIN	VE
CH-TI 50x300 SDS-max Xtreme	300 mm	50 mm	Przecinak do płytek	533606	4030293274464	1

Zestaw dłut SDS-max Xtreme

Klucz produktu 232

2-częściowy zestaw składający się ze szpiczastego i płaskiego dłuta. Idealny do ogólnego dłutowania i prac rozbiórkowych.



Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
CH SET SDS-max VE2 Xtreme	533607	4030293274471	2

Zestaw dłut SDS-max Xtreme

Klucz produktu 232

3-częściowy zestaw składający się z dłuta szpiczastego, płaskiego i łopatkowego. Idealny do ogólnego dłutowania i prac rozbiórkowych.



Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
CH SET SDS-max VE3 Xtreme	533608	4030293274488	3

Wiertła diamentowe do wiercenia na sucho

Diamentowe wiertło na sucho

Klucz produktu 233

Do wiercenia bez wody za pomocą wkrętarko-wiertarek lub wiertarek akumulatorowych. Wiertło z chwytem sześciokątnym do mocowania w uchwycie wiertarskim. Wielokrotna powłoka diamentowa zapewnia długie okresy użytkowania. Rdzeń wierteł wypełniony jest zestalonym środkiem chłodzącym, który topi się na skutek ogrzewania podczas wiercenia – w ten sposób uzyskiwany jest efekt chłodzący. Do wiercenia otworów w kamionce (do twardości 5), granicie, marmurze.



Oznaczenie	Średnica	Długość robocza	Długość całkowita	Indeks	GTIN	VE
DD-DRY D6x30 HEX	6 mm	30 mm	80 mm	386286	4030293159730	1
DD-DRY D8x30 HEX	8 mm	30 mm	80 mm	386294	4030293159747	1
DD-DRY D10x30 HEX	10 mm	30 mm	80 mm	386308	4030293159754	1
DD-DRY D14x30 HEX	14 mm	30 mm	80 mm	386316	4030293159761	1

Wiertła do płytek

Zestaw wierteł do płytek/szkła

Klucz produktu 231

Wiertła do płytek/szkła z węglików spiekanych i stożkową końcówką do precyzyjnego wiercenia. Najlepsze rezultaty wiercenia uzyskuje się przy niskich prędkościach i wystarczającym chłodzeniu. Nadaje się do szkła, płytek, ceramiki, szkła lustrzanego i porcelany. Zawartość: po 1 wiertle Ø 4x60, 5x70, 6x70, 8x80 i 10x100.



Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
TD D4-10 Set VE5	535057	4030293288973	5

Asortyment produktów

Obowiązuje od 1 stycznia



Wiertła do płytek/szkła

Klucz produktu 231

Wiertła do płytek/szkła z węglików spiekanych i stożkową końcówką do precyzyjnego wiercenia. Najlepsze rezultaty wiercenia uzyskuje się przy niskich prędkościach i wystarczającym chłodzeniu. Nadaje się do szkła, płytek, ceramiki, szkła lustrzanego i porcelany.

Oznaczenie	Średnica otworu	Długość robocza	Długość całkowita	Indeks	GTIN	VE
TD D4x 10/60	4 mm	10 mm	60 mm	535051	4030293288911	1
TD D5x 11/70	5 mm	11 mm	70 mm	535052	4030293288928	1
TD D6x 13/75	6 mm	13 mm	75 mm	535053	4030293288935	1
TD D8x 14/80	8 mm	14 mm	80 mm	535054	4030293288942	1
TD D10x 15/100	10 mm	15 mm	100 mm	535055	4030293288959	1
TD D12x 18/100	12 mm	18 mm	100 mm	535056	4030293288966	1

Wiertła do metalu



HSS-G zestaw wierteł

Klucz produktu 231

Wysokiej jakości wiertło ze stali HSS z bardzo sprawnym usuwaniem opiłków. Idealnie nadaje się do wiercenia otworów w stali, żeliwie szarym, żeliwie ciągliwym, żeliwie spiekanym, graficie, brązie, mosiądzu, aluminium i twardych tworzywach sztucznych.

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
D-M D1-10 Set HSS-G VE19	534072	4030293279124	19



HSS-G zestaw wierteł

Klucz produktu 231

Wysokiej jakości wiertło ze stali HSS z bardzo sprawnym usuwaniem opiłków. Idealnie nadaje się do wiercenia otworów w stali, żeliwie szarym, żeliwie ciągliwym, żeliwie spiekanym, graficie, brązie, mosiądzu, aluminium i twardych tworzywach sztucznych.

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
D-M D1-13 Set HSS-G VE25	534073	4030293279131	25



HSS-Co zestaw wierteł

Klucz produktu 231

Wysokiej jakości wiertło spiralne HSS z bardzo sprawnym usuwaniem opiłków. Idealnie nadaje się do twardych materiałów. Do wiercenia w stali z dodatku stopów i bez dodatku stopów, stali V2A i V4A.

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
D-M D1-10 Set HSS-Co VE19	534075	4030293279155	19



HSS-Co zestaw wierteł

Klucz produktu 231

Wysokiej jakości wiertło spiralne HSS z bardzo sprawnym usuwaniem opiłków. Idealnie nadaje się do twardych materiałów. Do wiercenia w stali z dodatku stopów i bez dodatku stopów, stali V2A i V4A.

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
D-M D1-13 Set HSS-Co VE25	534076	4030293279162	25

Adaptery do pyłu wiertniczego



Adapter do pyłów wiertarskich

Klucz produktu 263

Odkurzacz do pyłu powstającego podczas wiercenia ma dużą komorę podciśnieniową oraz miękką, elastyczną gumową uszczelkę. Dzięki temu adapter do pyłu powstającego podczas wiercenia zasysa również na nierównych powierzchniach, a silny strumień powietrza przechwytuje pył powstający podczas wiercenia i przekazuje go do odkurzacza. Dodatkowy segment szczotkowy automatycznie zamyka otwór nawet przy mniejszych średnicach wierteł, dzięki czemu pył nie wydostaje się na zewnątrz. Brak pozostałości kurzu. Do prac wiertniczych do otworów o Ø 67 mm. Zatrzaskowe przyłącze węża Ø 32 mm.

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
SAD BS D32 D67	513776	4030293235281	1

Inne akcesoria SDS



Uchwyt wiertarski

Klucz produktu 239

Z blokadą obrotów - do wierteł o średnicy 1,5-13 mm, odpowiedni do CHE 2-28 R SDS-plus, CHE 2-26 18.0-EC.

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
BF CHE 2	468843	4030293209718	1



Uchwyt wiertarski Klucz produktu 239

Do mocowania SDS, odpowiedni do CHE 4-32 R SDS-plus.

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
BF SDS-plus CHE 4	468851	4030293209725	1



Uchwyt wiertarski Klucz produktu 239

Z blokadą obrotów - do wierteł o średnicy 1,5-13 mm, odpowiedni do CHE 4-32 R SDS-plus.


Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
BF CHE 4	468878	4030293209732	1

Asortyment produktów

Obowiązuje od 1 stycznia

Wkręcanie i mocowanie

Zestawy bitów/uchwyty bitów



Zestaw końcówek/wierteł Klucz produktu 234

Praktyczny zestaw w zamykanym pudełku, możliwość układania jeden na drugim dzięki bocznemu zamkowi. Końcówki i wiertła są przechowywane w czystych warunkach i szybko dostępne. Zestaw zawiera następujące elementy: bit 50 mm T20, T25 (x2), T30, T40 , PH2, klucz nasadowy 7/8/10, uniwersalny uchwyt bitów magnetyczny odporny na uderzenia 60 mm, wiertło wielomateriałowe Ø 4x100, Ø 5x100, Ø 6x100, Ø 8x120mm, Ø 10x 120 mm.

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
DB 15	534463	4030293283039	15



Bit Set Klucz produktu 234

Zestaw końcówek dostosowany do wielu zastosowań, bardzo wytrzymały i odporny na uderzenia, z zewnętrznym trzpieniem sześciokątnym w rozmiarze 1/4 cala. Do wiertarek, wiertarek udarowych, wkrętarek udarowych i wkrętaków. Specjalna strefa skrętna zapewnia najwyższą wytrzymałość pod ciągłym obciążeniem. Dobra przejrzystość dzięki wyraźnemu oznakowaniu w pudełku, które wskazuje, jakie elementy są zawarte w zestawie. Pudełko przystosowane do systemu STACK PACK, możliwość układania w stos. Zawartość: 1" (25 mm) PH1, 2x PH2, PH3, PZ1, 2x PZ2, PZ3, H4, H5, H6, po 3x T10/T15, po 4x T20/T25, 3x T30, 2x T40 i 60 mm Uniwersalny uchwyt na bity, odporny na uderzenia, magnetyczny.

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
DB31	533103	4030293269439	1



Bit Set Klucz produktu 234

Praktyczny zestaw końcówek w zamykanym pudełku, możliwość układania jeden na drugim dzięki bocznemu zamkowi. Końcówki są przechowywane w czystych warunkach i szybko dostępne. Wysokiej klasy 41-częściowy zestaw zawiera następujące elementy: 1" (25 mm): PH1, 2x PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, PZ4, SL3, SL4, SL5, SL6, T10, T15, 2x T20, je 3x T25/T27/T30, T40. 2" (50 mm): T15, po 2x T20/T25/T30, T40. Uchwyt magnetyczny 1-7/8": 8, 10, 13 mm. Uniwersalny uchwyt magnetyczny 6" i standardowy uchwyt magnetyczny.

Oznaczenie	Ostrze	Torx	Phillips	Indeks	GTIN	VE
DB 41	S0,5x3,0 / S0,5x4,0 / S0,6x4,5 / S0,8x5,5	T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T40	PH1 / PH2 / PH3	530494	4030293243361	1



Pudełko na bity Klucz produktu 234

Pudełko na indywidualnie dobierane zestawy końcówek. Możliwość układania jeden na drugim dzięki bocznemu zamkowi. Końcówki są przechowywane w czystych warunkach i szybko dostępne.

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
DB 41E	530535	4030293243750	1



Bit Set Klucz produktu 234

Praktyczny zestaw w zamykanym pudełku, możliwość układania jeden na drugim dzięki bocznemu zamkowi. Końcówki, klucz nasadowy i nakrętki udarowe są przechowywane w czystych warunkach i szybko dostępne. Zestaw zawiera: Bity 25 mm: PH1 (2x), PH2 (3x), PH3 (2x), PZ1 (2x), PZ2 (3x), PZ3 (2x) H3, H4, H5, H6, SL4, SL5, SL5.5, SL6, T15, T20 (3x), T25 (3x), T30 (3x) T40, bity 50 mm: T25, T30, T40, PH2 (2x), H5, magnetyczny uchwyt bitów 60 mm, przejściówka 1/4" na 1/2", klucz nasadowy 6/8 mm i nasadki udarowe 1/2" Ø 10/13 mm, długość 78 mm.

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
DB 45	535105	4030293289451	45



Bit Set Klucz produktu 234

Zestaw złożony z wysokiej klasy końcówek. Praktyczny zestaw końcówek w zamykanym pudełku. Włożenie końcówek do pudełka DB 41 E pozwala utworzyć indywidualnie dobrany zestaw. Pudełko przystosowane do systemu STACK PACK, możliwość układania w stos.

Oznaczenie	Długość	Torx	Indeks	GTIN	VE
DB Bulk T10-25mm VE25	25 mm	T10	534154	4030293279940	25
DB Bulk T15-25mm VE25	25 mm	T15	534155	4030293279957	25
DB Bulk T20-25mm VE25	25 mm	T20	530490	4030293243323	25
DB Bulk T25-25mm VE25	25 mm	T25	530491	4030293243330	25
DB Bulk T30-25mm VE25	25 mm	T30	530492	4030293243347	25
DB Bulk T40-25mm VE25	25 mm	T40	530493	4030293243354	25
DB Bulk T20-50mm VE15	50 mm	T20	534156	4030293279964	15
DB Bulk T25-50mm VE15	50 mm	T25	534157	4030293279971	15
DB Bulk T30-50mm VE15	50 mm	T30	534552	4030293283923	15



Bit Set Klucz produktu 234

Zestaw złożony z wysokiej klasy końcówek. Praktyczny zestaw końcówek w zamykanym pudełku. Włożenie końcówek do pudełka DB 41 E pozwala utworzyć indywidualnie dobrany zestaw. Pudełko przystosowane do systemu STACK PACK, możliwość układania w stos.

Oznaczenie	Długość	Phillips	Indeks	GTIN	VE
DB Bulk PH2-25mm VE25	25 mm	PH2	530489	4030293243316	25
DB Bulk PH2-50mm VE15	50 mm	PH2	534158	4030293279988	15



Bit Set Klucz produktu 234

Zestaw złożony z wysokiej klasy końcówek. Praktyczny zestaw końcówek w zamykanym pudełku. Włożenie końcówek do pudełka DB 41 E pozwala utworzyć indywidualnie dobrany zestaw. Pudełko przystosowane do systemu STACK PACK, możliwość układania w stos.

Oznaczenie	Długość	Pozidriv	Indeks	GTIN	VE
DB Bulk PZ2-25mm VE25	25 mm	PZ2	534550	4030293283909	25
DB Bulk PZ2-50mm VE15	50 mm	PZ2	534551	4030293283916	15



Uchwyt bitów Klucz produktu 236

Do mocowania bitów ¼".

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
BV 12-EC	532294	4030293261341	1
BV 18.0-EC	453994	4030293201453	1



Uchwyt bitów Klucz produktu 239

Magnetyczny, PH 2, E 6,3. Stosowany z DW 45 18.0-EC.

Oznaczenie	Długość	Indeks	GTIN	VE
UH-M 50 E6,3-C6,3	50 mm	395919	4030293166929	1

Bit Klucz produktu 234

Bit PH 2, E 6,3. Stosowane z magazynkiem M-DW 55 (463.698).

Oznaczenie	Długość	Phillips	Indeks	GTIN	VE
DB PH2 150 E6,3 VE3	150 mm	PH2	466859	4030293208889	3



Magazynek Klucz produktu 236

Do standardowego systemu taśm z wkrętami. Mocowanie magazynka obracane o 360 °, dobry dostęp do narożników, beznarzędziowa regulacja głębokości wkrętu za pomocą pokrętła, beznarzędziowy regulowany ogranicznik głębokości do dostosowania różnych długości wkrętów od 25-55 mm, max. średnica rdzenia 4,2 mm. Ergonomiczne, miękkie powierzchnie uchwytów. Odpowiedni do wkrętarki do płyt gipsowo-kartonowych DW 45 18.0-EC.

Oznaczenie	Waga	Indeks	GTIN	VE
M-DW 55	0,5 kg	463698	4030293206977	1

Nakrętki udarowe



Zestaw nasadek udarowych Klucz produktu 234

Zestaw nasadek udarowych do kluczy udarowych, specjalnie zaprojektowany do felg aluminiowych, z zabezpieczeniem PET chroniącym przed zarysowaniami. Wykonane z wysokiej jakości stali stopowej, bardzo trwałe i odporne. Oznaczone kolorami umożliwiającymi łatwą identyfikację rozmiaru. Pudełko przystosowane do systemu STACK PACK, możliwość układania w stos. Zawartość: Ø 17, 19, 21 mm, rozmiar 1/2 cala.

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
IPS D17-21 1/2" Set	534706	4030293285460	3



Zestaw nasadek udarowych Klucz produktu 234

Zestaw specjalnie zaprojektowanych nasadek udarowych z cienkościenną obudową, idealny do pracy w ciasnych przestrzeniach z nasadkami 1/2 cala. Wykonany z wysokiej jakości stali chromowo-molibdenowej, dzięki czemu jest szczególnie odporny na wysokie momenty obrotowe. Zaokrąglone narożniki o 6-punktowej konstrukcji gwarantują pewny chwyt bez poślizgu lub złamania. Pudełko przystosowane do systemu STACK PACK, możliwość układania w stos. Zawartość: Ø 10, 11, 13, 15, 17, 19 mm, długość 35 mm i przejściówka z 1/4 E6.3 na 1/2 cala.

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
IPS D10-19 1/2" Set	534707	4030293285477	7

Asortyment produktów

Obowiązuje od 1 stycznia

Uchwyty kątowe/wiertarskie



Głowica kątowa Klucz produktu 236

Beznarzędziowy szybkowymienny system do trudno dostępnych miejsc przy wierceniu lub wkręcaniu. Z magnetycznym uchwytem do mocowania bitów lub do zamocowania szybkozaciskowego uchwytu wiertarskiego (tylko dla DD / PD 12-EC).

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
WV 12-EC	532293	4030293261334	1



Głowica kątowa Klucz produktu 236

Beznarzędziowy szybkozmienny system wkładki przy trudno dostępnym wierceniu lub wkręcaniu. Z magnetycznym wrzecionem wiertarki do mocowania bitów wiercenia i wkręcania i do mocowania szybkomocującego uchwytu szczękowego wiertarskiego (tylko DD/PD 18.0-EC).

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
WV 18.0-EC	454001	4030293201460	1



Szybkozaciskowy uchwyt wiertarski Klucz produktu 236

Z blokadą obrotów - do wierteł o średnicy 1,5-13 mm.

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
BF 12-EC	532292	4030293261327	1



Szybkozaciskowy uchwyt wiertarski Klucz produktu 236

Z blokadą obrotów - do wierteł o średnicy 1,5-13 mm.

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
BF 18.0-EC	453986	4030293201446	1

Mieszadła



Mieszadło do mas bitumicznych BP

Klucz produktu 240

Dzięki kształtowi haka nadaje się do bardzo lepkich materiałów charakteryzujących się dużą przyczepność. Równoległe mieszanie zapobiega tworzeniu się grudek i wprowadzaniu do mieszanki powietrza. Idealnie nadaje się do mas bitumicznych i włóknistych mas bitumopodobnych. Dzięki powłoce malowanej proszkowo charakteryzuje się wytrzymałością i trwałością.

Oznaczenie	Średnica	Mieszany materiał	Przyłącze	Indeks	GTIN	VE
BP 160x600 M14	140 mm	40-80 kg	M14	534041	4030293278813	1



Mieszadło SP

Klucz produktu 240

Dwie przeciwstawnie umieszczone spirale naciskają mieszany materiał ku dołowi, co zapobiega rozpryskiwaniu się płynnych materiałów. Idealne do materiałów od płynnych do lepkich: farb, farb dyspersyjnych, farb niekryjących, powłok, kleju, mas bitumicznych.

Oznaczenie	Średnica	Mieszany materiał	Przyłącze	Indeks	GTIN	VE
SP2 100x600 M14	100 mm	8-25 kg	M14	534023	4030293278639	1
SP2 120x600 M14	120 mm	20-40 kg	M14	534024	4030293278646	1
SP2 85x400 SW8	85 mm	0-10 kg	SW8	534025	4030293278653	1
SP2 100x600 SW10	100 mm	8-25 kg	SW10	534026	4030293278660	1



Mieszadło śrubowe HP2

Klucz produktu 240

Dwie spirale ułożone zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara przeznaczone do wyrabiania i mieszania materiałów o konsystencji pasty. Spirale mieszadła wkręcają się w dół, wyciskając materiał ku górze. Niezwykle wszechstronne, może być stosowane do: kleju do płytek, fugi, wypełniacza, gotowego tynku, zaprawy klejowej, masy szpachlowej, jastrychu podłogowego.

Oznaczenie	Średnica	Mieszany materiał	Przyłącze	Indeks	GTIN	VE
HP2 120x600 M14	120 mm	15-25 kg	M14	534027	4030293278677	1
HP2 140x600 M14	140 mm	20-40 kg	M14	534028	4030293278684	1
HP2 160x600 M14	160 mm	20-40 kg	M14	534029	4030293278691	1



Mieszadło śrubowe HP3R

Klucz produktu 240

Trzy spirale ułożone zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara wkręcają się same w materiał. Z ich pomocą można szybko i bez wysiłku wymieszać nawet gęstą i lepką mieszankę. Znane również jako mieszadła do zaprawy lub gęstych mieszanek. Idealne do zaprawy, betonu, tynku, jastrychu, zapraw do osadzania ściennych płyt, gęstych powłok.

Oznaczenie	Średnica	Mieszany materiał	Przyłącze	Indeks	GTIN	VE
HP3R 120x600 M14	120 mm	15-25 kg	M14	534030	4030293278707	1
HP3R 140x600 M14	140 mm	20-40 kg	M14	534031	4030293278714	1
HP3R 160x600 M14	160 mm	30-60 kg	M14	534032	4030293278721	1



Mieszadło śrubowe HP3L

Klucz produktu 240

Trzy ułożone w lewą stronę spirale naciskają mieszany w pojemniku materiał ku dołowi. Barwniki, substancje stałe lub włókna, które osiadły, zostają równomiernie wymieszane. Mieszany materiał nie rozbryzguje się. Idealne do płynnych i kremowych materiałów: farb, farb dyspersyjnych, tynku gipsowego, mas zalewowych i materiałów włóknistych.

Oznaczenie	Średnica	Mieszany materiał	Przyłącze	Indeks	GTIN	VE
HP3L 120x600 M14	120 mm	15-25 kg	M14	534033	4030293278738	1
HP3L 140x600 M14	140 mm	20-40 kg	M14	534034	4030293278745	1
HP3L 160x600 M14	160 mm	30-60 kg	M14	534035	4030293278752	1



Mieszadło tarczowe DP2

Klucz produktu 240

Dwa śmigła z ustawionymi przeciwbieżnie pod kątem łopatkami wytwarzają dynamiczny strumień w pojemniku do mieszania. Śmigła wymuszają mieszanie materiału w przeciwnych kierunkach w dół lub w górę. Idealne do lepkich mieszanek, farb, farb dyspersyjnych, klejów, mas bitumicznych.

Oznaczenie	Średnica	Mieszany materiał	Przyłącze	Indeks	GTIN	VE
DP2 120x600 M14	120 mm	15-25 kg	M14	534036	4030293278769	1
DP2 160x600 M14	160 mm	30-60 kg	M14	534037	4030293278776	1

Asortyment produktów

Obowiązuje od 1 stycznia



Mieszadło BE

Klucz produktu 240

Ramiona mieszające z okrągłego materiału zapobiegają tworzeniu się pęcherzyków powietrza. Idealne do wszystkich materiałów, w przypadku których chcemy uniknąć powstania pęcherzyków powietrza: mas wyrównujących, mas szpachlowych, klejów, uszczelniaczy.

Oznaczenie	Średnica	Mieszany materiał	Przyłącze	Indeks	GTIN	VE
BE 120x600 M14	120 mm	10-30 kg	M14	534038	4030293278783	1
BE 140x600 M14	140 mm	30-60 kg	M14	534039	4030293278790	1
BE 150x600 M14	150 mm	30-60 kg	M14	534040	4030293278806	1

Odkurzanie

Osprzęt VC 6 L MC, VC 2 L Hip 18-EC



Wąż z regulatorem powietrza Klucz produktu 262

Wąż ssący o długości 0,5 m z możliwością przedłużenia do 2,5 m. Średnica wewnętrzna 32 mm z uniwersalnym przyłączem urządzenia, rurka ręczna, system zaciskowy, łącznie z regulacją powietrzem wtórnym w celu zmniejszenia podciśnienia ssącego w razie potrzeby.

Oznaczenie	Długość węża	Średnica wewnętrzna	Indeks	GTIN	VE
SH-C 32x0,5-2,5m NL	2,5 m	32 mm	487295	4030293219076	1



Pierścień gwintowany Click z regulatorem powietrza Klucz produktu 263

Pierścień gwintowany o średnicy 32 mm z przyłączem Click, z regulatorem powietrza dodatkowego do redukcji podciśnienia ssania (w razie potrzeby), kompatybilny ze wszystkim wężami ssącymi o średnicy 32 mm

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
SAM-CR 32 NL	487171	4030293218987	1



Końcówka rury Klucz produktu 263

Z przyłączem zaciskowym

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
K-C 32 HT	487198	4030293218994	1



Worek filtrujący z włókniny Vlies Klucz produktu 260

Wytrzymały worek filtrujący z włókniny klasy L. Lepsze wypełnienie w porównaniu do papierowych worków filtracyjnych.

Oznaczenie	Typ worka filtrującego	Indeks	GTIN	VE
FS-F VC 2 Hip VE5	Worek filtracyjny	530573	4030293244139	5



Filtr główny Klucz produktu 261

Płaski filtr falisty wykonany z papieru klasy H/HEPA 13. Wykonany ze specjalnego materiału o współczynniku przepuszczalności < 0,005%. Powierzchnia filtra odporna na zabrudzenia gwarantuje długą żywotność.

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
FE VC 2 Hip HEPA	530616	4030293244566	1



Worek filtrujący z włókniny Vlies Klucz produktu 260

Wytrzymały worek filtrujący z włókniny klasy L. Lepsze wypełnienie w porównaniu do papierowych worków filtracyjnych.

Oznaczenie	Typ worka filtrującego	Indeks	GTIN	VE
FS-F VC 6 VE5	Worek filtracyjny	487287	4030293219274	5



Filtr główny Klucz produktu 261

Płaski filtr falisty wykonany z papieru klasy L. Powierzchnia filtra odporna na zabrudzenia gwarantuje długą żywotność.

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
FE VC 6 L	488151	4030293219694	1



Filtr główny Klucz produktu 261

Płaski filtr falisty wykonany z papieru klasy M. Powierzchnia filtra odporna na zabrudzenia gwarantuje długą żywotność.

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
FE VC 6 M	487260	4030293219052	1



Filtr główny Klucz produktu 261

Płaski filtr falisty wykonany z papieru klasy H/HEPA 13. Wykonany ze specjalnego materiału o współczynniku przepuszczalności < 0,005%. Powierzchnia filtra odporna na zabrudzenia gwarantuje długą żywotność.

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
FE VC 6 H/HEPA	487279	4030293219069	1

Asortyment produktów

Obowiązuje od 1 stycznia



Dysza szczelinowa Klucz produktu 263

Dysza do spoin – średnica 36 mm, długość 210 mm.

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
CN 36x210	487201	4030293219007	1



Dysza do tapicerki Klucz produktu 263

Dysza do tapicerki, średnica 36 mm, szerokość 115 mm.

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
PN 27/36x115	487236	4030293219021	1



Szczotka okrągła Klucz produktu 263

Dysza okrągła z brzegiem szczotkowym do czyszczenia delikatnych powierzchni. Średnica 36 mm, długość 120 mm.

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
RN 27/36x120	487228	4030293219014	1



Zestaw czyszczący Klucz produktu 269

Składa się z węża ssącego wewnętrznego Ø 32 mm x 1,5 m z połączeniem bagnetowym, gwintowanego zacisku pierścieniowego z regulacją powietrza wtórnego (487.171), zacisku z pierścieniem szybkomocującym czerwonym (406.023), rury przedłużającej 3 x 360 mm z tworzywa sztucznego, rury ręcznej K-C 32 HT (487.198) oraz wielofunkcyjnej ssawki podłogowej ze szczotką i listwą gumową. Do twardych i miękkich wykładzin podłogowych, nadaje się do VC 6 L MC.

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
CLE 32 VC 6	512621	4030293234765	1



Wózek Klucz produktu 269

Podwozie do VC 6 łatwe w montażu.

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
Trolley VC 6	487252	4030293219045	1



Pasek na ramię Klucz produktu 269

Pasek do zastosowania mobilnego do VC 6.

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
SST VC 6	487244	4030293219038	1



Uprząż transportowa do VC 2 Hip Klucz produktu 299

Wyścielana uprząż nośna i pas biodrowy do odkurzacza VC 2 Hip. Możliwość montażu bez użycia narzędzi.

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
HB VC 2 HIP	530572	4030293244122	1

Osprzęt VC 9 L MC 18 RC



Zestaw do zdalnego sterowania bezprzewodowego Klucz produktu 269

Zestaw składający się z pilota bezprzewodowego i odbiornika Bluetooth do urządzeń odsysających. Urządzenia odsysające włącza się i wyłącza naciśnięciem przycisku za pomocą pilota lub za pomocą czujnika wibracji zaraz po uruchomieniu elektronarzędzia. Regulacja siły ssania, którą można kontrolować za pomocą pilota, umożliwia szybkie dostosowanie jej do danego zastosowania. Odbiornik Bluetooth do bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania można łatwo umieścić w głowicy odkurzacza i przymocować dwoma śrubami.

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
VCE/VC RC Set	535018	4030293288584	1



Odbiornik do zdalnego sterowania bezprzewodowego Klucz produktu 269

Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania do urządzeń ssących. Urządzenia odsysające włącza się i wyłącza naciśnięciem przycisku za pomocą pilota lub za pomocą czujnika wibracji zaraz po uruchomieniu elektronarzędzia. Regulacja siły ssania, którą można kontrolować za pomocą pilota, umożliwia szybkie dostosowanie jej do danego zastosowania.

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
VCE/VC RC	535019	4030293288591	1



Wąż z regulatorem powietrza

Klucz produktu 262

Wąż ssący o długości 0,5 m z możliwością przedłużenia do 1,5 m. Średnica wewnętrzna 32 mm z uniwersalnym przyłączem urządzenia, rurka ręczna, system zaciskowy, łącznie z regulacją powietrzem wtórnym w celu zmniejszenia podciśnienia ssącego w razie potrzeby.

Oznaczenie	Długość węża	Średnica wewnętrzna	Indeks	GTIN	VE
VC 9 SH-C D32x0.5x1.5m	1,5 m	32 mm	535021	4030293288614	1



Zestaw dysz

Klucz produktu 263

Zestaw dysz do modelu VC 9 L MC 18 RC, składający się z dyszy do szczelin, dyszy szczotkowej i adaptera.

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
VC 9 N Set	535023	4030293288638	1



Filtr główny

Klucz produktu 261

Płaski filtr falisty wykonany z papieru klasy H/HEPA 13. Wykonany ze specjalnego materiału o współczynniku przepuszczalności < 0,005%. Powierzchnia filtra odporna na zabrudzenia gwarantuje długą żywotność.

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
VC 9 FE HEPA 13	535020	4030293288607	1



Worek filtrujący z włókniny Vlies

Klucz produktu 260

Wytrzymały worek filtrujący z włókniny klasy L. Lepsze wypełnienie w porównaniu do papierowych worków filtracyjnych.

Oznaczenie	Typ worka filtrującego	Indeks	GTIN	VE
VC 9 FS-F VE5	Worek filtracyjny	535022	4030293288621	5

Osprzęt do VC/VCE 21, 26 L MC



Wąż

Klucz produktu 262

Średnica wewnętrzna 32 mm, z 3,5 m uniwersalnym przyłączem przyrządowym i krzywakiem. Przystosowany do VC 21 / 25 L MC i VCE 26 L MC.

Oznaczenie	Długość węża	Średnica wewnętrzna	Indeks	GTIN	VE
SH 32x3,5m	3,5 m	32 mm	385484	4030293159006	1



Adapter

Klucz produktu 263

Tuleja przyłączeniowa na narzędzia elektryczne. Średnica 27 do 32 mm, na wąż ssący 385.484.

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
SAD D27-32	385506	4030293159020	1



Filtr

Klucz produktu 261

Filtr pofałdowany wytrzymałego mechanicznie i zmywalnego tworzywa PET. Odporna na przyleganie brudu powierzchnia i długi okres eksploatacji. Dopuszczenie w klasie zapylenia L i M. Do VC 21 L MC, VC 25 L MC i VCE 26 L MC.

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
FE VC/E 21-26 PET M	385085	4030293158979	1



Filtr

Klucz produktu 261

Trwały plisowany filtr wykonany ze zmywalnego tworzywa PTFE ze stalowym wzmocnieniem. Powierzchnia wyposażona jest w antyadhezyjną membranę i jest łatwa do czyszczenia. Dopuszczenie dla klasy pyłowej H.

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
FE VCE 26 H HEPA14	530658	4030293244986	1



Worek filtrujący z włókniny Vlies

Klucz produktu 260

Bardzo odporna na rozrywanie włóknina do optymalnego napełniania filtrów workowych i bezproblemowego usuwania odessanych pyłów. Klasa zapylenia L, do VC 21 L MC, VC 25 L MC i VCE 26 L MC.

Oznaczenie	Typ worka filtrującego	Indeks	GTIN	VE
FS-F VC/E 21-26 L VE5	Worek filtracyjny	502235	4030293228764	5

Asortyment produktów

Obowiązuje od 1 stycznia

Osprzęt do VCE 33, 44 L/M/H



PES filtr główny płaski fałdowany Klucz produktu 261

Filtr z powłoką nono teflonową w klasie M. Możliwość stosowania także w odkurzaczach klasy L i H. Długa żywotność dzięki wysokiej jakości włókniny filtra PES. Powierzchnia odporna na brud poprawia czyszczenie materiału filtracyjnego. Pory filtra są niezawodnie uwalniane od pyłu. Łatwy do czyszczenia o długiej żywotności, nadający się do pracy na mokro.

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
FE VCE PES L/M/H	445118	4030293195653	1



Filtr Klucz produktu 261

Filtr do klasy pyłów H/HEPA 13, odpowiada wydajności filtracji H14. Ze specjalnego materiału ze współczynnikiem przepuszczalności < 0,005%.

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
FE VCE44 H/HEPA	445126	4030293195660	1



PES filtr boczny chłodzący silnika Klucz produktu 261

Filtr wstępny powietrza chłodzącego silnik PES oczyszcza powietrze chłodzące w zanieczyszczonym środowisku w celu zabezpieczenia silnika. Dla wszystkich klas L/M/H i pojemnikow 33 i 44.

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
VFE VCE L/M/H	445134	4030293195677	1



Worek filtrujący z włókniny Vlies Klucz produktu 260

Worek z włokniny klasy M zapewnia lepsze napełnianie w porownaniu z workami wykonanymi z papieru, trwały i odporny na wilgoć. Ze względu na większe wymiary worek filtracyjny może być używany do obu pojemnikow 33 i 44.

Oznaczenie	Typ worka filtrującego	Indeks	GTIN	VE
FS-F VCE 33-44 L/M VE5	Worek filtracyjny	502227	4030293228757	5



Worek filtrujący z włókniny Vlies Klucz produktu 260

Worek filtracyjny z włókniny klasy M. Lepsze wypełnienie w porównaniu z papierowymi workami filtracyjnymi, trwały i odporny na wilgoć. Dwuskładnikowa uszczelka przeciwpyłowa zapewnia 100% ochrony przed drobnym pyłem. Maksymalna czystość, długa żywotność, stała moc ssania.

Oznaczenie	Typ worka filtrującego	Indeks	GTIN	VE
FS-F VCE 33 L/M VE5	Worek filtracyjny	535116	4030293289567	5



Worek filtrujący Longlife Klucz produktu 260

Zamykany worek wielokrotnego użytku wykonany z 3-warstwowej włokniny poliestrowej do wchłaniania pyłu gruboziarnistego.

Oznaczenie	Typ worka filtrującego	Indeks	GTIN	VE
FS-LL VCE 33/44	Longlife	445517	4030293195943	1



Worki foliowe, wzmocnione Klucz produktu 260

Worek z dwoma ściankami, z dodatkowym pokrowcem z PE i zamknięciem do bezpyłowego usuwania do VCE 44 H AC.

Oznaczenie	Typ worka filtrującego	Indeks	GTIN	VE
SFS VCE H VE5	Worek filtracyjny	445096	4030293195646	5



Worki do opróżniania Klucz produktu 260

Zamykany worek na odpady z PP, idealny na duże zanieczyszczenia, do VCE 33/44 L/M AC.

Oznaczenie	Typ worka filtrującego	Indeks	GTIN	VE
ES-PP VCE L/M VE5	Worek do utylizacji	445061	4030293195622	5



Uchwyt transportowy Klucz produktu 269

Łatwy w montażu umożliwiający wygodny transport odkurzaczy nawet przy pełnym zbiorniku.

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
VCE-TH	445150	4030293195691	1



Mocowanie L-BOXX® Klucz produktu 269

Uchwyt do walizek transportowych L-BOXX i skrzynek na narzędzia Systainer montowany na obudowie odkurzacza. Do VCE 33/44 L/M/H.

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
VCE-AP	445169	4030293195707	1



Mocowanie L-BOXX® Air Klucz produktu 269

Nasadka umożliwiająca korzystanie z urządzeń sprężonego powietrza i do mocowania L-BOXXen i skrzynek na narzędzia Systainer. Do automatycznej regulacji włączania podczas używania urządzeń sprężonego powietrza.

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
VCE-AP Air	445177	4030293195714	1



Uchwyt na Giraffe® Klucz produktu 269

Beznarzędziowe mocowanie zaciskowe do szlifierki Giraffe GE 5/ R, GE 7, GE MH 18.0-EC, GDE 10 na obudowie odkurzacza VCE 33/44 L/M/H AC.

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
VCE-GE Fix	445185	4030293195721	1

Osprzęt do VCE 35, 45 L/M/H



Wąż Klucz produktu 262

Średnica wewnętrzna 32 mm, z 4 m połączeniem bagnetowym przyrządu i system zaciskowym. Przystosowany do VC/E 35 L AC, VCE 45 L AC.


Oznaczenie	Długość węża	Średnica wewnętrzna	Indeks	GTIN	VE
SH-C 32x4m	4 m	32 mm	299782	4030293103832	1



Wąż Klucz produktu 262

Średnica wewnętrzna 32 mm , 4 m połączenie bagnetowe przyrządu i system zaciskowy. Odporny na temperaturę do 70°C. Przystosowany do VC/E 35 L AC, VCE 45 L AC.


Oznaczenie	Długość węża	Średnica wewnętrzna	Indeks	GTIN	VE
SH 32x4m	4 m	32 mm	338508	4030293129870	1



PES filtr główny płaski fałdowany Klucz produktu 261

Filtr do klasy M. Wysoka żywotność dzięki zastosowaniu najwyższej jakości włókniny PES. Niebrudząca się powierzchnia polepsza czyszczenie materiału filtra, pory filtra są skutecznie uwalniane od pyłu. Łatwy w czyszczeniu, o długiej żywotności.


Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
FE VC/E 35/45 PES M	369829	4030293146792	1



Filtr główny Klucz produktu 261

Filtr dla klasy M. Stabilny i szczególnie odporny płaski filtr fałdowany ze specjalnym nanopokryciem.

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
FE VC/E 35/45 P M	337692	4030293130067	1



Filtr główny Klucz produktu 261

Filtr do klasy pyłów H/HEPA 14 ze specjalnego materiału ze współczynnikiem przepuszczalności < 0,005%.

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
FE VCE 45 H HEPA 14	379107	4030293154223	1



Papierowy worek filtrujący Klucz produktu 260

Worek filtrujący do VC 35 L MC, VCE 35 L AC.

Oznaczenie	Typ worka filtrującego	Indeks	GTIN	VE
FS-P VC/E 35 M VE5	Worek filtracyjny	296961	4030293102026	5




Papierowy worek filtrujący Klucz produktu 260

Worek filtru wzmocniony, dla S 47, VCE 45 L AC, VCE 45 M AC.

Oznaczenie	Typ worka filtrującego	Indeks	GTIN	VE
FS-P VCE 45 M VE5	Worek filtracyjny	340758	4030293131095	5

Asortyment produktów

Obowiązuje od 1 stycznia



Worek filtrujący z włókniny Vlies

Klucz produktu 260

Worek z technologią VacuVlies do VCE 35 L AC, VC 35 L MC. Podwójna pojemność i lepsza wydajność ssania w porównaniu z workiem papierowym (nr kat. 296.961). Bardzo odporny na rozerwanie dzięki zastosowaniu 4-warstwowego materiału VacuVlies: chroni przed uszkodzeniem przez wsysany materiał o ostrych krawędziach. Wytrzymały również podczas niezamierzonego odkurzania na mokro lub wessania wilgotnego materiału.

Oznaczenie	Typ worka filtrującego	Indeks	GTIN	VE
FS-F VC/E 35 VE5	Worek filtracyjny	535182	4030293290228	5




Worek filtrujący z włókniny Vlies

Klucz produktu 260

Worek z włókniny filtracyjnej w technologii FLEX VacuVlies do VCE 45 L AC, VCE 45 M AC i S 47. Podwójna wydajność objętościowa i znacznie lepsza i dłuższa moc ssąca w porównaniu do papierowych worków filtracyjnych do VCE 45. Wysoce odporny na rozerwanie i wyjątkowo trwały czterowarstwowy materiał VacuVlies: idealny do zasysania ciężkich, abrazyjnych, ostrych lub ostrokanciastych materiałów. Odporny także w przypadku nieumyślnego zasysania na mokro lub zasysania mokrego materiału.

Oznaczenie	Typ worka filtrującego	Indeks	GTIN	VE
FS-F VCE 45 M VE5	Worek filtracyjny	402982	4030293170308	5



Worki do opróżniania

Klucz produktu 260

PP Worek opróżniania dla S 47, VCE 35 L AC, VCE 45 L AC, VCE 45 M AC.

Oznaczenie	Typ worka filtrującego	Indeks	GTIN	VE
ES-PP VC/E 35/45 VE10	Worek do utylizacji	340766	4030293131101	10

Węże ssące, adaptery



Wąż antystatyczny z regulatorem powietrza

Klucz produktu 262

Średnica wewnętrzna 32 mm, 4 m z systemem Click, z regulacją powietrza do redukcji podciśnienia ssania, antystatyczny. Dzięki powłoce węża ssącego z tkaniny poliestrowej, wąż łatwiej się przesuwa po krawędziach i nierownych powierzchniach. Zapobiega to uszkodzeniu przez ścieranie. Tkanina poliestrowa zwiększa elastyczność węża i chroni go przed starzeniem powodowanym przez promieniowanie słoneczne.

Oznaczenie	Długość węża	Średnica wewnętrzna	Indeks	GTIN	VE
SH-CF 32x4m AS/NL	4 m	32 mm	477605	4030293213173	1



Wąż antystatyczny z regulatorem powietrza

Klucz produktu 262

Średnica wewnętrzna 32 mm, 4 m z przyłączem do odkurzacza przemysłowego i adapterem uniwersalnym (445.029), antystatyczny. Łącznie z boczną regulacją powietrza do redukcji podciśnienia ssania (w razie potrzeby).

Oznaczenie	Długość węża	Średnica wewnętrzna	Indeks	GTIN	VE
SH-C 32x4m AS/NL	4 m	32 mm	406708	4030293172814	1



Wąż antystatyczny

Klucz produktu 262

Ø wewnętrzna 27 mm, 3,5 m z elastyczną gumową tuleją do podłączenia elektronarzędzi, antystatyczny. Pasuje do wszystkich odkurzaczy klasy VCE 33 i 44 oraz do VC 21 i VCE 22, 26.

Oznaczenie	Długość węża	Średnica wewnętrzna	Indeks	GTIN	VE
SH 27x3,5m AS	3,5 m	27 mm	445045	4030293195608	1



Wąż z regulatorem powietrza

Klucz produktu 262

Średnica wewnętrzna 32 mm, z 4 m uniwersalnym przyłączem do odkurzacza przemysłowego. Łącznie z boczną regulacją powietrza do redukcji podciśnienia ssania (w razie potrzeby).

Oznaczenie	Długość węża	Średnica wewnętrzna	Indeks	GTIN	VE
SH-C 32x4m NL	4 m	32 mm	445037	4030293195592	1



Wąż do separatora wstępnego VCE-PS 25 Cyclone

Klucz produktu 300

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
VCE-PS hose set	533558	4030293273986	1



Przedłużenie węża

Klucz produktu 262

Do połączenia przyłącza zatrzaskowego węża ssącego z adapterami o gwintach wewnętrznych np. SAD D32-..., SAD D25-32 AS itp.

Oznaczenie	Długość węża	Średnica wewnętrzna	Indeks	GTIN	VE
SHV-C 32x0,5m	0,5 m	32 mm	296953	4030293103863	1



Zestaw naprawczy do węża giętkiego - zatrzaskowe połączenie Klucz produktu 263

Adapter przyłączeniowy do węża ssącego z przyłączem zaciskowym, 3-częściowy. Nadaje się rownież do antystatycznego węża ssącego. Z boczną regulacją powietrza do redukcji podciśnienia ssania.

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
SAM-C R32 AS/NL	408697	4030293174023	1



Pierścień zaciskowy szary Klucz produktu 263

Do węża ssącego SH-C z zaczepem.

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
SH-C 32	379654	4030293163201	1



Czerwony pierścień Click Klucz produktu 263

Do adaptera SAD-FC 32 i do GE 5 /R, GSE 5 R.

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
SH-FC 32	406023	4030293175082	1



Pierścień gwintowany Click z regulatorem powietrza Klucz produktu 263

Pierścień gwintowany o średnicy 32 mm z przyłączem Click, z regulatorem powietrza dodatkowego do redukcji podciśnienia ssania (w razie potrzeby), kompatybilny ze wszystkim wężami ssącymi o średnicy 32 mm

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
SAM-C 32 AS/NL	406716	4030293173262	1



Adapter Click Klucz produktu 263

Do połączenia elektronarzędzia FLEX z wężami odpylającymi innych producentów. Do węży 27 mm wewnątrz, 36 mm na zewnątrz, z regulacją dodatkowego dopływu powietrza.

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
SAD-C D36/27 AS/NL	408360	4030293173743	1



Adapter Click Klucz produktu 263

Adapter do elektronarzędzi z systemem Click FLEX do szybkiego i łatwego montażu.

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
SAD-FC 32	410497	4030293175105	1



Adapter Klucz produktu 263

Antystatyczny uniwersalny adapter, do połączenia narzędzi z przyłączem o średnicy 25-32 mm, z wężem o średnicy 32 mm, adapterem z zaczepem, może być przycięte w/g potrzeby na trzy rożne średnice.

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
SAD-C D25-32 AS	445029	4030293195585	1



Adapter Klucz produktu 263

Pasuje do węży ssących z systemem FLEX Clip. Antystatyczny

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
SAD-C 32 AS	445142	4030293195684	1



Adapter Klucz produktu 263

Do węży ssących z systemem FLEX Clip do przyłączy narzędzi O 27 mm. Antystatyczny

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
SAD-C 27 AS	461628	4030293205680	1



Adapter Klucz produktu 263

Do węży ssących z systemem FLEX Clip do przyłączy narzędzi O 36 mm. Antystatyczny

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
SAD-C 36 AS	461636	4030293205697	1

Asortyment produktów

Obowiązuje od 1 stycznia



Adapter Klucz produktu 263

Antystatyczny uniwersalny adapter, do połączenia narzędzi z przyłączem o średnicy 25-32 mm, z wężem o średnicy 32 mm, lub za pomocą przedłużki węża (296.953), adapter na gwint, może być przycięty w/g potrzeby na trzy rożne średnice.

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
SAD D25-32 AS	259827	4030293069992	1



Adapter Klucz produktu 263

Adapter antystatyczny O 27 mm, z gwintem wewnętrznym, nadaje się do węża ssącego 379.395.

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
SAD D27 AS	382736	4030293157064	1



Specjalny adapter Klucz produktu 263

Do węży ssących z systemem FLEX Clip. Antystatyczny. Do WSE 500 i WS 702 VEA. Uwaga: do mocowania przyłącza odsysania do WSE 500, WS 702 VEA należy zamowić oddzielnie następujące artykuły, pierścień rozprężny 359.696, nakrętka zaciskająca 359.688...

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
SAD-C WS/WSE	364460	4030293143395	1



Specjalny adapter Klucz produktu 263

Adapter 32/28 mm, do łączenia narzędzi z przyłączem O 28 mm z wężem ssącym 32 mm lub przedłużką węża ssącego (296.953). Do MS 1706/1709 FR.

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
SAD D32-28	251847	4030293032187	1



Adapter odsysania, obrotowy Klucz produktu 263

Obrotowy adapter do węża ssącego śr. 32 mm, łączy wąż odsysający z wlotem odkurzacza. Rownież do antystatycznego węża ssących.

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
SAD-32 VC/VCE AS	340804	4030293131125	1



Złączka Klucz produktu 263

Do połączenia węży ssących o średnicy 32 mm i do przedłużki węża ssącego SHV-C 32x0,5 m (296.953) z narzędziem.

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
SAD D32-36	257169	4030293056169	1



Złączka Klucz produktu 263

Do połączenia dwoch węży ssących FLEX, bez przyłączy, gwint wewnętrzny 32 mm.

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
SAD 32/32	296996	4030293101166	1

Pozostały osprzęt



Gniazdko cyfrowe CordlessConnect Klucz produktu 112

Do podłączania urządzeń bezprzewodowych do profesjonalnych, przewodowych odkurzaczy bezpieczeństwa. Bezprzewodowy pilot jest przymocowany do węża ssącego lub jednostki akumulatorowej za pomocą siatkowej taśmy, gniazdo radiowe jest podłączone do kabla sieciowego, a odkurzacz jest ustawiony na funkcję ręczną. Odkurzacz jest uruchamiany za pomocą pilota bezprzewodowego po naciśnięciu jednego przycisku lub automatycznie za pomocą wbudowanego czujnika wibracji. Zestaw składający się z gniazdka sterowanego radiowo, pilota bezprzewodowego oraz taśmy siatkowej długiej i krótkiej (23,5 /13 cm).

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
VCE CConnect 230/CEE	512869	4030293234833	1



Gumowy pasek siatkowy do systemu CordlessConnect Klucz produktu 269

Siatkowy pasek w 2 długościach (23,5 / 13 cm), do mocowania pilota bezprzewodowego na wężu ssącym lub urządzeniu akumulatorowym.

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
VCE CTape VE2	512885	4030293234857	2



Zestaw czyszczący Klucz produktu 263

Antystatyczne kolanko (445.010) służącego do podłączenia węża ssącego i rury INOX 3 x 350 mm rura INOX (445.207), dysza podłogowa (445.509), szczotka okrągła (385.646), dysza do tapicerki (385.549) i dysza szczelinowa (385.530)

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
CLE 32 AS	445053	4030293195615	1



Zestaw czyszczący Klucz produktu 269

1 walizka transportowa L-BOXXR 102, antystatyczne kolanko (445.010) służącego do podłączenia węża ssącego i rury INOX 3 x 350 mm rura INOX (445.207), dysza podłogowa (445.509), szczotka okrągła (385.646), dysza do tapicerki (385.549) i dysza szczelinowa (385.530)

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
CLE 32 AS + L-Boxx	451703	4030293200388	1



Kolanko Klucz produktu 263

Antystatyczne, do połączenia węża ssącego z systemem Click i rury INOX

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
K-C 32 KU AS	445010	4030293195578	1



Rura INOX Klucz produktu 263

Rury przedłużające ze stali nierdzewnej o długości 3 x 350 mm. Do podłączenia kolanka K-C 32 KU AS (445.010).

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
V 36x350 INOX VE3	445207	4030293195745	3



Dysza szczotkowa Klucz produktu 263

Ssawka z brzegiem szczotkowym do czyszczenia delikatnych powierzchni. Szerokość 46 mm, długość 220 mm.

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
BN 36x220	385557	4030293159075	1



Szczotka okrągła Klucz produktu 263

Dysza okrągła z brzegiem szczotkowym do czyszczenia delikatnych powierzchni. Średnica 36 mm, długość 120 mm.

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
RN 36x120	385646	4030293159143	1



Dysza szczelinowa Klucz produktu 263

Ukośna dysza 90 x 120 mm z tworzywa sztucznego nadaje się do odsysania pyłów i luźnych pozostałości zanieczyszczeń przy drobnych pracach naprawczych, do odsysania w trudno dostępnych narożnikach, wnękach, załamaniach, parapetach. Dostępna również dysza szczelinowa do odsysania z rowków oraz siedzisk, schowków i desek rozdzielczych we wnętrzach pojazdów.

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
FD D36 90x120mm	413437	4030293177031	1



Dysza podłogowa Kombi Klucz produktu 263

Przełączalna dysza podłogowa Kombi do czyszczenia wykładzin dywanowych i twardych powierzchni podłogowych. Średnica 36 mm, szerokość 260 mm.

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
KN 36x260	385565	4030293159082	1



Dysza podłogowa na rolkach Klucz produktu 263

Aluminiowa ssawka podłogowa z rolkami jezdnymi o regulowanej wysokości i z wymiennymi wkładami: Listwa szczotkowa do czyszczenia na sucho i listwa gumowa do czyszczenia na mokro. Szerokość 370 mm.

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
FN-AL 36x370	369896	4030293146853	1



Listwa szczotkowa Klucz produktu 263

Listwa ze szczotkami (część zamienna) do ssawki podłogowej aluminiowej (369.896).

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
BL-FN-AL 36x370 VE2	374075	4030293150409	2

Asortyment produktów

Obowiązuje od 1 stycznia



Listwa gumowa Klucz produktu 263

Listwa gumowa (część zamienna) do ssawki podłogowej aluminiowej (369.896).

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
GL-FN-AL 36x370 VE2	374083	4030293150416	2



Dysza podłogowa Clip Klucz produktu 263

Listwa szczotkowa do czyszczenia na sucho i listwa gumowa do czyszczenia na mokro. Średnica 36 mm, szerokość 300 mm.

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
FN 36x300	445509	4030293195936	1



Dysza podłogowa Clip z rolkami jezdnymi Klucz produktu 263

Dysza podłogowa z rolkami i wymiennymi wkładami: listwa szczotkowa do czyszczenia na sucho i listwa gumowa do czyszczenia na mokro. Średnica 36 mm, szerokość 400 mm.

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
CNW 36x400	385573	4030293159099	1



Listwa szczotkowa Klucz produktu 263

Listwa ze szczotkami (części zamienne) do dyszy podłogowej Clip (385.573).

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
BL-CNW 36x400 VE2	385581	4030293159105	2



Listwa gumowa Klucz produktu 263

Listwa gumowa (części zamienne) do dyszy podłogowej Clip (385.573).

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
GL-CNW 36x400 VE2	385603	4030293159112	2



Uchwyt na kabel Klucz produktu 263

Zwiększa bezpieczeństwo prowadząc przewód zasilający razem z wężem giętkim, pasuje do średnicy zewnętrznej 27-36 mm.

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
CAH D27-36	252188	4030293033467	1

Polerowanie

Gąbki polerskie



Gąbka polerska Klucz produktu 210

Zielona gąbka z twardą strukturą piankową do szybkiego usuwania i obróbki głębszych zarysowań. Walcowy kształt doskonale nadaje się do wąskich listew i napraw punktowych. Wymiana bez użycia narzędzi dzięki sześciokątnemu uchwytowi do końcówek na trzonku. Możliwość stosowania z wałkiem giętkim FS 140 w połączeniu z polerką PXE 80 10.8-EC.

Oznaczenie	Średnica	Wysokość	Indeks	GTIN	VE
PZ-G 35 HEX VE5	35 mm	30 mm	517755	4030293237681	5



Gąbka polerska Klucz produktu 210

Fioletowa gąbka o średnio twardej strukturze piankowej do usuwania średnich i drobnych zarysowań. Walcowy kształt doskonale nadaje się do wąskich listew i napraw punktowych. Wymiana bez użycia narzędzi dzięki sześciokątnemu uchwytowi do końcówek na trzonku. Możliwość stosowania z wałkiem giętkim FS 140 w połączeniu z polerką PXE 80 10.8-EC.

Oznaczenie	Średnica	Wysokość	Indeks	GTIN	VE
PZ-V 35 HEX VE5	35 mm	30 mm	517763	4030293237698	5



Gąbka polerska Klucz produktu 210

Pomarańczowa gąbka z delikatną piankową strukturą do wykończeń i wysokiego połysku. Walcowy kształt doskonale nadaje się do wąskich listew i napraw punktowych. Wymiana bez użycia narzędzi dzięki sześciokątnemu uchwytowi do końcówek na trzonku. Możliwość stosowania z wałkiem giętkim FS 140 w połączeniu z polerką PXE 80 10.8-EC.

Oznaczenie	Średnica	Wysokość	Indeks	GTIN	VE
PZ-O 35 HEX VE5	35 mm	30 mm	517771	4030293237704	5



Gąbka polerska Klucz produktu 210

Zielona gąbka z twardą strukturą piankową do szybkiego usuwania i obróbki głębszych zarysowań. Kształt stożka idealnie nadaje się do polerowania wgłębień klamek drzwi, osłony chłodnicy, obręczy kół i wnętrz. Zaokrąglone krawędzie pozwalające unikać śladów szlifowania oraz praktyczna końcówka do polerowania w narożnikach i na krawędziach. Wymiana bez użycia narzędzi dzięki sześciokątnemu uchwytowi do końcówek na trzonku. Możliwość stosowania z wałkiem giętkim FS 140 w połączeniu z polerką PXE 80 10.8-EC.

Oznaczenie	Średnica	Wysokość	Indeks	GTIN	VE
PK-G 35 HEX VE5	35 mm	30 mm	517798	4030293237711	5



Gąbka polerska Klucz produktu 210

Fioletowa gąbka o średnio twardej strukturze piankowej do usuwania średnich i drobnych zarysowań. Kształt stożka idealnie nadaje się do polerowania wgłębień klamek drzwi, osłony chłodnicy, obręczy kół i wnętrz. Zaokrąglone krawędzie pozwalające unikać śladów szlifowania oraz praktyczna końcówka do polerowania w narożnikach i na krawędziach. Wymiana bez użycia narzędzi dzięki sześciokątnemu uchwytowi do końcówek na trzonku. Możliwość stosowania z wałkiem giętkim FS 140 w połączeniu z polerką PXE 80 10.8-EC.


Oznaczenie	Średnica	Wysokość	Indeks	GTIN	VE
PK-V 35 HEX VE5	35 mm	30 mm	517801	4030293237728	5



Gąbka polerska Klucz produktu 210

Pomarańczowa gąbka z delikatną piankową strukturą do wykończeń i wysokiego połysku. Kształt stożka idealnie nadaje się do polerowania wgłębień klamek drzwi, osłony chłodnicy, obręczy kół i wnętrz. Zaokrąglone krawędzie pozwalające unikać śladów szlifowania oraz praktyczna końcówka do polerowania w narożnikach i na krawędziach. Wymiana bez użycia narzędzi dzięki sześciokątnemu uchwytowi do końcówek na trzonku. Możliwość stosowania z wałkiem giętkim FS 140 w połączeniu z polerką PXE 80 10.8-EC.

Oznaczenie	Średnica	Wysokość	Indeks	GTIN	VE
PK-O 35 HEX VE5	35 mm	30 mm	517828	4030293237735	5



Gąbka polerska Klucz produktu 212

Zestaw składający się z 15 stożkowych i 16 walcowych gąbek polerskich w wersji miękkiej, średniej i twardej (po 5 sztuki). Wymiana bez użycia narzędzi dzięki sześciokątnemu uchwytowi do końcówek na trzonku. Możliwość stosowania z wałkiem giętkim FS 140 w połączeniu z polerką PXE 80 10.8-EC.

Oznaczenie	Średnica	Wysokość	Indeks	GTIN	VE
PP-Mix 35 HEX VE30	35 mm	30 mm	533182	4030293270220	30



Gąbka polerska Klucz produktu 210

Czerwona ręczna gąbka polerska o ergonomicznym kształcie i delikatnej strukturze z miękkiej pianki. Idealnie nadaje się do ręcznej obróbki, uszczelnień i pielęgnacji powierzchni lakierniczych i z tworzyw sztucznych. Sprawdza się w miejscach trudno dostępnych o delikatnej powierzchni, które są trudne w obróbce maszynowej.

Oznaczenie	Średnica	Wysokość	Indeks	GTIN	VE
PUK-R 130	130 mm	50 mm	442682	4030293193741	1

Asortyment produktów

Obowiązuje od 1 stycznia



Gąbka polerska z mikrofazy

Klucz produktu 210

Pad polerski z mikrofibry o wysokim stopniu ścieralności. Zastosowanie z urządzeniem z napędem mimośrodowym. Pad jest zdecydowanie skuteczniejszy niż standardowy wełniany pad polerski. Specjalna dwuwarstwowa struktura „Sandwich PerfectTouch" z niebieską pianką wzmacniającą, która dodatkowo usztywnia gąbkę i zwiększa jej żywotność. Zastosowanie urządzeń rotacyjnych podczas większości przypadków nie jest już konieczne. Idealnie nadaje się do usuwania kropelek wody, skórki pomarańczowej, zapyleń lakierniczych, plam ze smoły, zadrapań i ptasich odchodów.

Oznaczenie	Średnica	Indeks	GTIN	VE
MC-PT 160	160 mm	434434	4030293187696	1



Gąbka do cięcia, twarda

Klucz produktu 212

Wysokiej jakości, twarda gąbka zapewnia maksymalną szybkość usuwania. Specjalna siateczka sprawia, że czerwona pianka jest wyjątkowo odporna na rozdarcia i trwała. Idealnie nadaje się do głębokich zadrapań i mocno zwietrzałego lakieru w połączeniu z czerwoną pastą polerską.

Oznaczenie	Średnica	Wysokość	Indeks	GTIN	VE
PP-C 150 VE 2	150 mm	20 mm	532397	4030293868137	2
PP-C 150 VE 5	150 mm	20 mm	532648	4030293264885	5
PP-C 125 VE 2	125 mm	20 mm	532398	4030293262386	2
PP-C 125 VE 5	125 mm	20 mm	532649	4030293264892	5
PP-C 75 VE 2	75 mm	20 mm	532399	4030293262393	2
PP-C 75 VE 5	75 mm	20 mm	532650	4030293264908	5
PP-C 50 VE 5	50 mm	20 mm	532400	4030293262409	5
PP-C 25 VE 5	25 mm	20 mm	532401	4030293262416	5



Gąbka uniwersalna, średnio twarda

Klucz produktu 212

Wysokiej klasy, uniwersalna gąbka. Specjalna siateczka sprawia, że fioletowa pianka jest wyjątkowo odporna na rozdarcia i trwała. Doskonale nadaje się do umiarkowanie porysowanego lakieru, śladów użytkowania i odświeżenia koloru zużytego lakieru z późniejszym uszczelnieniem w jednym kroku, w połączeniu z fioletową pastą polerską.

Oznaczenie	Średnica	Wysokość	Indeks	GTIN	VE
PP-M 150 VE 2	150 mm	20 mm	532402	4030293262423	2
PP-M 150 VE 5	150 mm	20 mm	532652	4030293264922	5
PP-M 125 VE 2	125 mm	20 mm	532403	4030293262430	2
PP-M 125 VE 5	125 mm	20 mm	532653	4030293264939	5
PP-M 75 VE 2	75 mm	20 mm	532404	4030293262447	2
PP-M 75 VE 5	75 mm	20 mm	532654	4030293264946	5
PP-M 50 VE 5	50 mm	20 mm	532405	4030293262454	5
PP-M 25 VE 5	25 mm	20 mm	532406	4030293262461	5



Gąbka do wykończeń, miękka

Klucz produktu 212

Wysokiej jakości gąbka o miękkim wykończeniu zapewnia maksymalny połysk. Specjalna siateczka sprawia, że czarna pianka jest wyjątkowo odporna na rozdarcia i trwała. W połączeniu z czarną pastą polerską, idealnie nadaje się do usuwania lekkich zarysowań, hologramów i ogólnego odświeżania koloru.

Oznaczenie	Średnica	Wysokość	Indeks	GTIN	VE
PP-F 150 VE 2	150 mm	20 mm	532407	4030293262478	2
PP-F 150 VE 5	150 mm	20 mm	532655	4030293264953	5
PP-F 125 VE 2	125 mm	20 mm	532408	4030293262485	2
PP-F 125 VE 5	125 mm	20 mm	532656	4030293264960	5
PP-F 75 VE 2	75 mm	20 mm	532409	4030293262492	2
PP-F 75 VE 5	75 mm	20 mm	532657	4030293264977	5
PP-F 50 VE 5	50 mm	20 mm	532410	4030293262508	5
PP-F 25 VE 5	25 mm	20 mm	532411	4030293262515	5



Pad wełniany, klasyczny

Klucz produktu 210

Wełna polerska składająca się w 90% z wełny naturalnej i w 10% z poliestru. Skład ten zapewnia dłuższy okres użytkowania i lepszą objętość. W połączeniu z pastą polerską zapewnia wysoką skuteczność polerowania.

Oznaczenie	Średnica	Indeks	GTIN	VE
TW-C 150	150 mm	535663	4030293295032	1



Pad polerski (wełniany) premium

Klucz produktu 210

Wełna polerska składająca się w 90% z wełny naturalnej i w 10% z poliestru. Skład ten zapewnia uzyskanie dłuższego okresu użytkowania i lepszej objętości. Pozwala wypolerować np. ślady szlifowania o 30% szybciej niż przy użyciu gąbki. Idealna do lakierów UV i najnowszej generacji lakierów odpornych na zadrapania. Wysoka skuteczność polerowania w połączeniu z pastą szlifierską. Dzięki specjalnej strukturze Sandwich PerfectTouch i dodatkowej pomarańczowej warstwie piankowej, uzyskuje lekkie tłumienie i znacznie większą sztywność. Dzięki temu pad można zawsze perfekcyjnie przyłożyć i prowadzić nawet w miejscach trudno dostępnych.

Oznaczenie	Średnica	Indeks	GTIN	VE
TW-PT 160	160 mm	535662	4030293295025	1
TW-PT 140	140 mm	535661	4030293295018	1
TW-PT 80	80 mm	535660	4030293295001	1

Politury



Pasta polerska do cięcia

Klucz produktu 212

Specjalna pasta polerska do usuwania głębokich rys i silnych śladów zużycia, a także do regeneracji mocno zwietrzałego lakieru i szlifowania do ziarnistości P 1500. Do wszystkich rodzajów lakierów, w tym lakierów odpornych na zarysowania, lakierów UV oraz do obróbki szybowców, samolotów, kadłubów łodzi i poliwęglanu. Optymalne wyniki uzyskuje się przy obróbce obrotowej i czerwonej gąbce polerskiej. Ewentualne hologramy lub zmatowienia można łatwo usunąć w drugim kroku za pomocą czarnego systemu wykończenia. Pianka polerska nie zawiera w ogóle silikonów, wosków i rozpuszczalników.

Oznaczenie	Typ polerowania	Zawartość	Indeks	GTIN	VE
PC-C 250	Politura	250 ml	532413	4030293262539	1
PC-C 1000	Politura	1000 ml	532412	4030293262522	1



Uniwersalna pasta polerska, 1-stopniowa

Klucz produktu 212

Doskonale nadaje się do średnich zadrapań, śladów użytkowania i odświeżania koloru zużytego lakieru z późniejszym uszczelnieniem w jednym kroku. Lekkie i średnie zadrapania można usunąć bez wysiłku i bez tworzenia hologramów. Optymalne wyniki uzyskuje się za pomocą urządzeń mimośrodowych z wymuszonym napędem i fioletowej gąbki polerskiej. Wysokiej jakości składniki wosku carnauba zapewniają dodatkową i długotrwałą warstwę ochronną po polerowaniu z mocnym, głębokim połyskiem i doskonałym efektem perełkowania.

Oznaczenie	Typ polerowania	Zawartość	Indeks	GTIN	VE
PC-M 250	Politura	250 ml	532415	4030293262553	1
PC-M 1000	Politura	1000 ml	532414	4030293262546	1




Pasta polerska do wykończeń

Klucz produktu 212

Specjalna pasta polerska do usuwania lekkich zarysowań i hologramów, a także do ogólnego odświeżania lakieru i koloru. Do wszystkich rodzajów lakierów, w tym lakierów odpornych na zarysowania, lakierów UV oraz do obróbki szybowców, samolotów, kadłubów łodzi i poliwęglanu. Tworzy doskonały, wysoki połysk. Optymalne wyniki uzyskuje się przy obróbce mimośrodowej i zastosowaniu czarnej gąbki polerskiej. Pianka polerska nie zawiera w ogóle silikonów, wosków i rozpuszczalników.

Oznaczenie	Typ polerowania	Zawartość	Indeks	GTIN	VE
PC-F 250	Politura	250 ml	532417	4030293262577	1
PC-F 1000	Politura	1000 ml	532416	4030293262560	1

Pozostałe akcesoria



Ściereczka z mikrofazy, uniwersalna

Klucz produktu 212

Wysokiej jakości i bardzo chłonna ściereczka z mikrofazy z jedną stroną z krótkim, a drugą ze średnio długim włosiem. Strona z krótkim włosiem umożliwia łatwe zbieranie i usuwanie pozostałości po polerowaniu. Strona ze średnio długim włosiem doskonale nadaje się między innymi do usuwania pozostałości uszczelniaczy. Szczególnie delikatna dla lakieru dzięki kształtowi wykrawanemu bez obrzeży.

Oznaczenie	Długość	Szerokość	Indeks	GTIN	VE
PT-MF 380 Dual	380 mm	380 mm	532418	4030293262584	1



Uchwyt na rzep z kółkiem zębatym

Klucz produktu 205

Amortyzowany specjalny talerz polerski na rzep, do mocowania mniejszych gąbek np. PS-W 140 mm. Gąbki o tych wymiarach nadają się idealnie do punktowych korekt i prac na małych powierzchniach np. kolumienkach o profilu C. Ze względu na specjalne mocowanie talerz ten przeznaczony jest wyłącznie do XC 3401 VRG.

Oznaczenie	Średnica	Indeks	GTIN	VE
BP-M D115 XC	115 mm	386715	4030293160446	1



Uchwyt na rzep z kółkiem zębatym

Klucz produktu 205

Amortyzowany talerz szlifierski do polerowania, do gąbek polerskich o max. Ø 160 mm. Specjalne mocowanie talerza wyłącznie do XC 3401 VRG.

Oznaczenie	Średnica	Indeks	GTIN	VE
BP-M D140 XC	140 mm	342637	4030293132214	1

Asortyment produktów

Obowiązuje od 1 stycznia



Specjalna, amortyzowana tarcza samoprzylepna

Klucz produktu 205

Amortyzowana tarcza samoprzylepna do szlifu kwiatowego, miękka z gumy mikroporowatej 5 mm. Dzięki specjalnemu mocowaniu tarczę można stosować wyłącznie z PXE 80 10.8-EC.

Oznaczenie	Średnica	Twardość amortyzacji	Mocowanie	Indeks	GTIN	VE
BP-M/SR D30	30 mm	miękki	specjalne	492388	4030293222151	1



Uchwyt na rzep wytłumiony M 14

Klucz produktu 205

12 mm kauczuku komórkowego zapewnia równomierne rozdzielenie nacisku podczas szlifowania, polerowania oraz utrwalającego zamykania powierzchni.

Oznaczenie	Średnica	Mocowanie	Indeks	GTIN	VE
BP-M D150 M14	150 mm	M14	535703	4030293295438	1
BP-M D125 M14	125 mm	M14	535704	4030293295445	1
BP-M D115 M14	115 mm	M14	535525	4030293293656	1
BP-M D75 M14	75 mm	M14	535705	4030293181977	1
BP-M D35 M14	35 mm	M14	535706	4030293295469	1



Uchwyt na rzep amortyzowany

Klucz produktu 205

Amortyzowany talerz na rzep z PU 10 mm, średniej twardości. Dzięki specjalnemu mocowaniu talerz można stosować wyłącznie z XFE 7-15 / XFE-15, XCE.

Oznaczenie	Średnica	Twardość amortyzacji	Mocowanie	Indeks	GTIN	VE
BP-M/R D125 XCE/XFE	125 mm	średni	specjalne	487953	4030293219519	1
BP-M/R D150 XCE/XFE	150 mm	średni	specjalne	487988	4030293219533	1



Uchwyt na rzep amortyzowany

Klucz produktu 205

Amortyzowana tarcza na rzep z powłoką z poliuretanu, średniej twardości. Dzięki specjalnemu mocowaniu tarczę można stosować wyłącznie z PXE 80 10.8-EC.

Oznaczenie	Średnica	Twardość amortyzacji	Mocowanie	Indeks	GTIN	VE
BP-M D30 PXE	30 mm	średni	specjalne	492353	4030293222120	1
BP-M D50 PXE	50 mm	średni	specjalne	509248	4030293232761	1
BP-M D75 PXE	75 mm	średni	specjalne	492361	4030293222144	1



Zestaw przedłużek do polerki rotacyjnej

Klucz produktu 219

Przedłużki do uchwytów na rzep do obróbki wąskich i trudno dostępnych miejsc, jak lusterko zewnętrzne, spoiler, zderzaki itp. Zestaw składa się z trzech przedłużek M14 z anodowanego aluminium 50 mm, 80 mm, 120 mm i adaptera M14 do wkrętarki akumulatorowej. O trzpienia 19 mm, na klucz SW 17, max. podkładka O 75 mm, max. korpus polerujący O 80 mm. Zestaw w praktycznym Mini L-BOXX® z wkładką i oddzielną przegródką na latarkę inspekcyjną SF 150-P (nie jest częścią zestawu).

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
EXS M14 Set	458813	4030293204287	1



Wałek giętki do PXE 80 12-EC

Klucz produktu 103

Wałek giętki i polerka PXE 80 12-EC tworzą innowacyjny system w sektorze napraw punktowych, do narożników i trudno dostępnych miejsc, których nie można obrabiać konwencjonalnymi polerkami. Długość 1400 mm przy maks. 6000 obr./min Wysokiej jakości materiały gwarantują maksymalny okres użytkowania. Montaż do PXE bez użycia narzędzi dzięki mechanizmowi szybkiej wymiany oraz wymiana akcesoriów bez użycia narzędzi poprzez gniazdo uchwytu końcówek. Doskonała ergonomia dzięki wyjątkowo wąskiej powierzchni uchwytu i idealnej pozycji uchwytu do prowadzenia narzędzia, dla uzyskania najlepszych wyników przy najbardziej precyzyjnych pracach. Zestaw składający się z 6 stożkowych i 6 walcowych gąbek polerskich w wersji miękkiej, średniej i twardej (po 2 sztuki).

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
FS 140 C Set	533183	4030293270237	1



Wałek giętki do PXE 80 12-EC

Klucz produktu 103

Wałek giętki i polerka PXE 80 12-EC tworzą innowacyjny system w sektorze napraw punktowych, do narożników i trudno dostępnych miejsc, których nie można obrabiać konwencjonalnymi polerkami. Długość 1400 mm przy maks. 6000 obr./min Wysokiej jakości materiały gwarantują maksymalny okres użytkowania. Montaż do PXE bez użycia narzędzi dzięki mechanizmowi szybkiej wymiany oraz wymiana akcesoriów bez użycia narzędzi poprzez gniazdo uchwytu końcówek. Doskonała ergonomia dzięki wyjątkowo wąskiej powierzchni uchwytu i idealnej pozycji uchwytu do prowadzenia narzędzia, dla uzyskania najlepszych wyników przy najbardziej precyzyjnych pracach. Zestaw składający się z 1 walizki transportowej L-BOXX® 102, 12 stożkowych i 12 walcowych gąbek polerskich w wersji miękkiej, średniej i twardej (po 4 sztuki).

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
FS 140 Set	516112	4030293236370	1



Adapter rotacyjny Klucz produktu 219

Adapter do szybkiej naprawy uszkodzeń w obszarze punktowym. Możliwość przyłączenia tarczy na rzep Ø 30 mm do polerowania i dla szlifu kwiatowego jak również tarczy samoprzylepnej dla szlifu kwiatowego. Wyłącznie z PXE 80 12-EC.

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
DT-P	492396	4030293222168	1



Adapter mimośrodowy, skok 3 mm Klucz produktu 219

Adapter do szlifu kwiatowego i bardzo drobnego polerowania (np. w przestrzeni wewnętrznej). Możliwość połączenia z tarczą samoprzylepną Ø 30 mm dla samoprzylepnych kwiatowych tarcz szlifujących, z tarczą na rzep do polerowania i szlifu kwiatowego jak również z tarczą samoprzylepną Ø 75 mm do polerowania i szlifowania. Wyłącznie z PXE 80 12-EC.

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
DT-XF 3	492418	4030293222175	1



Adapter mimośrodowy, skok 6 mm Klucz produktu 219

Adapter do zapewnienia szybkiego postępu szlifowania i polerowania blisko krawędzi, jak również do precyzyjnych prac polerskich na wysoki połysk. Możliwość połączenia z tarczą na rzep Ø 50 mm do szlifowania i z tarczą na rzep Ø 75 mm do polerowania. Do stosowania z PXE 80 12-EC.

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
DT-XF 6	531009	4030293248496	1



Adapter mimośrodowy, skok 12 mm Klucz produktu 219

Adapter do naprawy wad, usuwania hologramów i prac wykończeniowych. Możliwość połączenia z tarczą na rzep Ø 30 mm do polerowania i z tarczą na rzep Ø 75 mm do polerowania i szlifowania. Wyłącznie z PXE 80 12-EC.

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
DT-XF 12	492426	4030293222182	1



Uchwyt ścienny na polerki, mały Klucz produktu 219

Niewielki uchwyt ścienny na 2 polerki z wysokiej klasy stali powlekanej proszkowo. Dzięki innowacyjnemu kształtowi maszyny można przechowywać tak, że zajmują mało miejsca i bezpiecznie chronić przed zarysowaniami dzięki zabezpieczeniu krawędzi. Lepsza struktura, organizacja i wyposażenie środowiska pracy. Tworzy to profesjonalne wrażenie u użytkowników i klientów.

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
WHP-1 AC/DC	530883	4030293247239	1



Uchwyt ścienny na polerki, duży Klucz produktu 219

Duży uchwyt ścienny z wysokogatunkowej, powlekanej proszkowo na 2 polerki, akcesoria, adaptery i materiały eksploatacyjne. Dzięki innowacyjnemu kształtowi maszyny można przechowywać tak, że zajmują mało miejsca i bezpiecznie chronić przed zarysowaniami dzięki zabezpieczeniu krawędzi. Ponadto duży uchwyt zapewnia miejsce do przechowywania past, adapterów itp. a także mocowanie na akumulatory, możliwość zamocowania ładowarki i uchwyt na kabel. Lepsza struktura, organizacja i wyposażenie środowiska pracy. Tworzy to profesjonalne wrażenie u użytkowników i klientów.

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
WHP-2 AC/DC	530882	4030293247222	1



Uchwyt na akumulator na mały i duży uchwyt ścienny Klucz produktu 219

Praktyczny hak na akumulatory 10,8 i 18 V z wysokogatunkowej stali powlekanej proszkowo.

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
WHP Battery Hook	530720	4030293245600	1



Uchwyt na kable na mały i duży uchwyt ścienny Klucz produktu 219

Praktyczny hak do zawieszania kabli wykonany z wysokogatunkowej stali malowanej proszkowo.

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
WHP Cable Hook	530721	4030293245617	1



Latarka inspekcyjna Klucz produktu 219

Idealna lampa LED do kontrolowania stanu powierzchni. W oparciu o temperaturę barwy można lepiej uwidocznić uszkodzenia powierzchni: hologramy, nierówności, zadrapania itp. Natężenie światła 140 lumenów i regulowane ogniskowanie z kątem promieniowania 10°-70°, czas świecenia ok. 2 godzin, z bateriami w zestawie.

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
SF 150-P	463302	4030293206793	1

Asortyment produktów

Obowiązuje od 1 stycznia



Torba na polerkę


Klucz produktu 299

Praktyczna torba na ramię z miejscem na maszynę i osprzęt, z przegródkami.

Oznaczenie	Wymiary dł. x szer. x wys.	Indeks	GTIN	VE
TB-L 460x260x300	460 x 260 x 300 mm	333573	4030293127579	1

System przechowywania

System STACK PACK



Mały organizer STACK PACK Klucz produktu 270

Dzięki solidnemu systemowi przechowywania i transportu STACK PACK, narzędzia i akcesoria mogą być łatwo transportowane na plac budowy. Skrzynki wykonane są z odpornego na uderzenia tworzywa sztucznego ze wzmocnionymi aluminium narożnikami i chronią narzędzia i akcesoria przed najtrudniejszymi warunkami na placu budowy. Skrzynki są wyposażone w wytrzymały metalowy zatrzask, a dodatkowe uchwyty zapewniają elastyczne i wygodne przenoszenie. Zaczepiające się o siebie szybkozłączki zapewniają szybkie, elastyczne i łatwe łączenie poszczególnych skrzynek, dzięki czemu system przechowywania można zmontować zgodnie z indywidualnymi potrzebami. W małym organizerze z przezroczystą pokrywą można przechowywać drobne części, takie jak pudełka z końcówkami, śruby itp. Zawiera cztery pojemniki na akcesoria z przegrodami.

Oznaczenie	Wymiary dł. x szer. x wys.	Klasa ochrony	Indeks	GTIN	VE
TKL SP SO	276 x 377 x 143 mm	IP65	531468	4030293253087	1



Duży organizer STACK PACK Klucz produktu 270

Dzięki solidnemu systemowi przechowywania i transportu STACK PACK, narzędzia i akcesoria mogą być łatwo transportowane na plac budowy. Skrzynki wykonane są z odpornego na uderzenia tworzywa sztucznego ze wzmocnionymi aluminium narożnikami i chronią narzędzia i akcesoria przed najtrudniejszymi warunkami na placu budowy. Skrzynki są wyposażone w wytrzymały metalowy zatrzask, a dodatkowe uchwyty zapewniają elastyczne i wygodne przenoszenie. Zaczepiające się o siebie szybkozłączki zapewniają szybkie, elastyczne i łatwe łączenie poszczególnych skrzynek, dzięki czemu system przechowywania można zmontować zgodnie z indywidualnymi potrzebami. W dużym organizerze z przezroczystą pokrywą można przechowywać małe części, takie jak pudełka z końcówkami, śruby itp. Zawiera osiem pojemników na akcesoria z przegrodami.

Oznaczenie	Wymiary dł. x szer. x wys.	Klasa ochrony	Indeks	GTIN	VE
TKL SP BO	560 x 397 x 143 mm	IP65	531467	4030293253070	1



Skrzynka górna STACK PACK Klucz produktu 270

Dzięki solidnemu systemowi przechowywania i transportu STACK PACK, narzędzia i akcesoria mogą być łatwo transportowane na plac budowy. Skrzynki wykonane są z odpornego na uderzenia tworzywa sztucznego ze wzmocnionymi aluminium narożnikami i chronią narzędzia i akcesoria przed najtrudniejszymi warunkami na placu budowy. Skrzynki są wyposażone w wytrzymały metalowy zatrzask, a dodatkowe uchwyty zapewniają elastyczne i wygodne przenoszenie. Zaczepiające się o siebie szybkozłączki zapewniają szybkie, elastyczne i łatwe łączenie poszczególnych skrzynek, dzięki czemu system przechowywania można zmontować zgodnie z indywidualnymi potrzebami. Skrzynka górna zawiera cztery pojemniki na akcesoria z przegrodami.

Oznaczenie	Wymiary dł. x szer. x wys.	Klasa ochrony	Indeks	GTIN	VE
TK-L SP TB	560 x 397 x 209 mm	IP65	531466	4030293253063	1



Skrzynka średnia STACK PACK Klucz produktu 270

Dzięki solidnemu systemowi przechowywania i transportu STACK PACK, narzędzia i akcesoria mogą być łatwo transportowane na plac budowy. Skrzynki wykonane są z odpornego na uderzenia tworzywa sztucznego ze wzmocnionymi aluminium narożnikami i chronią narzędzia i akcesoria przed najtrudniejszymi warunkami na placu budowy. Skrzynki są wyposażone w wytrzymały metalowy zatrzask, a dodatkowe uchwyty zapewniają elastyczne i wygodne przenoszenie. Zaczepiające się o siebie szybkozłączki zapewniają szybkie, elastyczne i łatwe łączenie poszczególnych skrzynek, dzięki czemu system przechowywania można zmontować zgodnie z indywidualnymi potrzebami. Skrzynka średnia wyposażona w sprężyny gazowe, które zapewniają, że pozostaje otwarta, z wyjmowanym pojemnikiem na akcesoria.

Oznaczenie	Wymiary dł. x szer. x wys.	Klasa ochrony	Indeks	GTIN	VE
TK-L SP MB	560 x 397 x 297 mm	IP65	531465	4030293253056	1



Skrzynka do przewożenia STACK PACK Klucz produktu 270

Dzięki solidnemu systemowi przechowywania i transportu STACK PACK, narzędzia i akcesoria mogą być łatwo transportowane na plac budowy. Skrzynki wykonane są z odpornego na uderzenia tworzywa sztucznego ze wzmocnionymi aluminium narożnikami i chronią narzędzia i akcesoria przed najtrudniejszymi warunkami na placu budowy. Skrzynki są wyposażone w wytrzymały metalowy zatrzask, a dodatkowe uchwyty zapewniają elastyczne i wygodne przenoszenie. Zaczepiające się o siebie szybkozłączki zapewniają szybkie, elastyczne i łatwe łączenie poszczególnych skrzynek, dzięki czemu system przechowywania można zmontować zgodnie z indywidualnymi potrzebami. Idealny element podstawowy: Wózek ze zdejmowanym uchwytem teleskopowym, wytrzymałymi kołami Ø 23 cm i dużą skrzynią transportową. Skrzynka jest wyposażona w sprężyny gazowe, które zapewniają, że pozostaje otwarta.

Oznaczenie	Wymiary dł. x szer. x wys.	Klasa ochrony	Indeks	GTIN	VE
TK-L SP RB	560 x 488 x 670 mm	IP65	531464	4030293253049	1



Zestaw walizek transportowych 1 STACK PACK Klucz produktu 270

Dzięki solidnemu systemowi przechowywania i transportu STACK PACK, narzędzia i akcesoria mogą być łatwo transportowane na plac budowy. Skrzynki wykonane są z odpornego na uderzenia tworzywa sztucznego ze wzmocnionymi aluminium narożnikami i chronią narzędzia i akcesoria przed najtrudniejszymi warunkami na placu budowy. Skrzynki są wyposażone w wytrzymały metalowy zatrzask, a dodatkowe uchwyty zapewniają elastyczne i wygodne przenoszenie. Zaczepiające się o siebie szybkozłączki zapewniają szybkie, elastyczne i łatwe łączenie poszczególnych skrzynek, dzięki czemu system przechowywania można zmontować zgodnie z indywidualnymi potrzebami. Standardowy zestaw składa się z wózka ze zdejmowanym uchwytem teleskopowym, z wytrzymałymi kołami Ø 23 cm, dużej skrzyni transportowej i średniej skrzyni z amortyzatorami gazowymi, dużego organizera z przezroczystą pokrywą.

Oznaczenie	Klasa ochrony	Indeks	GTIN	VE
TK-L SP SET-1	IP65	531461	4030293253018	1

Asortyment produktów

Obowiązuje od 1 stycznia



Skrzynka STACK PACK

Klucz produktu 270

Dzięki solidnemu systemowi przechowywania i transportu STACK PACK, narzędzia i akcesoria mogą być łatwo transportowane na plac budowy. Skrzynki wykonane są z odpornego na uderzenia tworzywa sztucznego ze wzmocnionymi aluminium narożnikami i chronią narzędzia i akcesoria przed najtrudniejszymi warunkami na placu budowy. Skrzynki są wyposażone w wytrzymały metalowy zatrzask, a dodatkowe uchwyty zapewniają elastyczne i wygodne przenoszenie. Zaczepiające się o siebie szybkozłączki zapewniają szybkie, elastyczne i łatwe łączenie poszczególnych skrzynek, dzięki czemu system przechowywania można zmontować zgodnie z indywidualnymi potrzebami. Narzędzia ręczne, materiały eksploatacyjne i akcesoria można szybko schować w solidnej, otwieranej skrzynce, która jest łatwa w transporcie.

Oznaczenie	Wymiary dł. x szer. x wys.	Klasa ochrony	Indeks	GTIN	VE
TKL SP C	560 x 397 x 261 mm	IP65	533238	4030293270787	1



Głęboka skrzynka STACK PACK

Klucz produktu 270

Dzięki solidnemu systemowi przechowywania i transportu STACK PACK, narzędzia i akcesoria mogą być łatwo transportowane na plac budowy. Skrzynki wykonane są z odpornego na uderzenia tworzywa sztucznego ze wzmocnionymi aluminium narożnikami i chronią narzędzia i akcesoria przed najtrudniejszymi warunkami na placu budowy. Skrzynki są wyposażone w wytrzymały metalowy zatrzask, a dodatkowe uchwyty zapewniają elastyczne i wygodne przenoszenie. Zaczepiające się o siebie szybkozłączki zapewniają szybkie, elastyczne i łatwe łączenie poszczególnych skrzynek, dzięki czemu system przechowywania można zmontować zgodnie z indywidualnymi potrzebami. Małe części i akcesoria są schludnie przechowywane w ośmiu głębokich przegródkach w Deep Organizer. Przezroczysta pokrywa zapewnia wyraźny i niezakłócony widok zawartości organizera. Wyjmowane przegrody pozwalają na dostosowanie kombinacji przechowywania. Organizer posiada bezpiecznie zamykane, dwuczęściowe metalowe zapięcia.

Oznaczenie	Wymiary dł. x szer. x wys.	Klasa ochrony	Indeks	GTIN	VE
TKL SP DO	500 x 333 x 140 mm	IP65	533242	4030293270824	1



Skrzynka z szufladami STACK PACK

Klucz produktu 270

Dzięki solidnemu systemowi przechowywania i transportu STACK PACK, narzędzia i akcesoria mogą być łatwo transportowane na plac budowy. Skrzynki wykonane są z odpornego na uderzenia tworzywa sztucznego ze wzmocnionymi aluminium narożnikami i chronią narzędzia i akcesoria przed najtrudniejszymi warunkami na placu budowy. Skrzynki są wyposażone w wytrzymały metalowy zatrzask, a dodatkowe uchwyty zapewniają elastyczne i wygodne przenoszenie. Zaczepiające się o siebie szybkozłączki zapewniają szybkie, elastyczne i łatwe łączenie poszczególnych skrzynek, dzięki czemu system przechowywania można zmontować zgodnie z indywidualnymi potrzebami. Szuflady są wyposażone w mechanizmy samoblokujące, które bezpiecznie się zamykają i zapobiegają otwieraniu się szuflad podczas transportu. Wytrzymałe stalowe szyny gwarantują płynne przesuwanie szuflady, w tym przegródki do niestandardowego podziału. Z 3 szufladami, wysokość 89 mm.

Oznaczenie	Wymiary dł. x szer. x wys.	Klasa ochrony	Indeks	GTIN	VE
TKL SP 3DB	559 x 391 x 410 mm	IP65	533239	4030293270794	1



Skrzynka z szufladami STACK PACK

Klucz produktu 270

Dzięki solidnemu systemowi przechowywania i transportu STACK PACK, narzędzia i akcesoria mogą być łatwo transportowane na plac budowy. Skrzynki wykonane są z odpornego na uderzenia tworzywa sztucznego ze wzmocnionymi aluminium narożnikami i chronią narzędzia i akcesoria przed najtrudniejszymi warunkami na placu budowy. Skrzynki są wyposażone w wytrzymały metalowy zatrzask, a dodatkowe uchwyty zapewniają elastyczne i wygodne przenoszenie. Zaczepiające się o siebie szybkozłączki zapewniają szybkie, elastyczne i łatwe łączenie poszczególnych skrzynek, dzięki czemu system przechowywania można zmontować zgodnie z indywidualnymi potrzebami. Szuflady są wyposażone w mechanizmy samoblokujące, które bezpiecznie się zamykają i zapobiegają otwieraniu się szuflad podczas transportu. Wytrzymałe stalowe szyny gwarantują płynne przesuwanie szuflady, w tym przegródki do niestandardowego podziału. Z 2 szufladami, wysokość 89 i 200 mm.

Oznaczenie	Wymiary dł. x szer. x wys.	Klasa ochrony	Indeks	GTIN	VE
TKL SP 2DB	559 x 391 x 410 mm	IP65	533240	4030293270800	1



Skrzynka garażowa STACK PACK

Klucz produktu 270

Dzięki solidnemu systemowi przechowywania i transportu STACK PACK, narzędzia i akcesoria mogą być łatwo transportowane na plac budowy. Skrzynki wykonane są z odpornego na uderzenia tworzywa sztucznego ze wzmocnionymi aluminium narożnikami i chronią narzędzia i akcesoria przed najtrudniejszymi warunkami na placu budowy. Skrzynki są wyposażone w wytrzymały metalowy zatrzask, a dodatkowe uchwyty zapewniają elastyczne i wygodne przenoszenie. Zaczepiające się o siebie szybkozłączki zapewniają szybkie, elastyczne i łatwe łączenie poszczególnych skrzynek, dzięki czemu system przechowywania można zmontować zgodnie z indywidualnymi potrzebami. Skrzynka garażowa posiada dużą przestrzeń do przechowywania narzędzi, takich jak ręczne pilarki tarczowe. Automatycznie blokowane drzwi zamykają się bezpiecznie i zapobiegają otwarciu podczas transportu.

Oznaczenie	Wymiary dł. x szer. x wys.	Klasa ochrony	Indeks	GTIN	VE
TKL SP CB	559 x 391 x 410 mm	IP65	533241	4030293270817	1



Zestaw walizek transportowych 2 STACK PACK

Klucz produktu 270

Dzięki solidnemu systemowi przechowywania i transportu STACK PACK, narzędzia i akcesoria mogą być łatwo transportowane na plac budowy. Skrzynki wykonane są z odpornego na uderzenia tworzywa sztucznego ze wzmocnionymi aluminium narożnikami i chronią narzędzia i akcesoria przed najtrudniejszymi warunkami na placu budowy. Skrzynki są wyposażone w wytrzymały metalowy zatrzask, a dodatkowe uchwyty zapewniają elastyczne i wygodne przenoszenie. Zaczepiające się o siebie szybkozłączki zapewniają szybkie, elastyczne i łatwe łączenie poszczególnych skrzynek, dzięki czemu system przechowywania można zmontować zgodnie z indywidualnymi potrzebami. Zestaw składa się z blatu roboczego, dwóch szuflad, jednej z 3 szufladami i jednej z 2 szufladami oraz wózka. Idealny do przechowywania akcesoriów i małych części. Zawartość jest zawsze doskonale zorganizowana i gotowa do użycia.

Oznaczenie	Wymiary dł. x szer. x wys.	Klasa ochrony	Indeks	GTIN	VE
TKL SP SET 2	370 x 560 x 980 mm	IP65	533247	4030293270879	1



Wózek STACK PACK

Klucz produktu 270

Dzięki solidnemu systemowi przechowywania i transportu STACK PACK, narzędzia i akcesoria mogą być łatwo transportowane na plac budowy. Zaczepiające się o siebie szybkozłączki zapewniają szybkie, elastyczne i łatwe łączenie poszczególnych skrzynek, dzięki czemu system przechowywania można zmontować zgodnie z indywidualnymi potrzebami. Punkty mocowania zabezpieczają ładunek do transportu na wózku. Wózek jest wyposażony w 4 wytrzymałe kółka skrętne, z których dwa można zablokować. Obciążalność do 115 kg.

Oznaczenie	Wymiary dł. x szer. x wys.	Klasa ochrony	Indeks	GTIN	VE
TKA SP RD	583 x 407 x 200 mm	IP65	533246	4030293270862	1



Blat roboczy STACK PACK

Klucz produktu 270

Dzięki blatowi roboczemu system STACK PACK można przekształcić w mobilną powierzchnię roboczą. Posiada wytrzymałą płytę z ekologicznej sklejki, która jest łatwa w transporcie i można ją zabrać bezpośrednio na plac budowy. Blat roboczy można łatwo przymocować do pokrywy skrzynek za pomocą zaczepianych o siebie szybkozłączek. Zawiera również schowki i uchwyty na narzędzia.

Oznaczenie	Wymiary dł. x szer. x wys.	Klasa ochrony	Indeks	GTIN	VE
TKA SP WT	546 x 398 x 54 mm	IP65	533245	4030293270855	1



Torba na narzędzia mała STACK PACK

Klucz produktu 270

Narzędzia i akcesoria zawsze pod ręką. Torba wykonana jest z wysokiej jakości dwuwarstwowego materiału poliestrowego i posiada 6 przegródek. Z praktycznym haczykiem i metalowym klipsem do mocowania do paska lub szyn nośnych narzędzi w skrzynkach STACK PACK. Torbę narzędziową można również przymocować do pokrywy skrzynek za pomocą szybkozłączki.

Oznaczenie	Wymiary dł. x szer. x wys.	Indeks	GTIN	VE
TKA SP TP	260 x 200 x 40 mm	533244	4030293270848	1



Torba na narzędzia STACK PACK

Klucz produktu 270

Narzędzia i akcesoria są schludnie przechowywane w 44 przegrodach i wewnętrznych kieszeniach torby na narzędzia. Indywidualne opcje dzięki przegródkom wewnątrz i na zewnątrz, a także wyjmowanej przegrodzie z wieloma przegródkami w środku torby. Wytrzymała torba wykonana jest z wysokiej jakości dwuwarstwowego materiału poliestrowego. Torba jest wyposażona w pasek na ramię z podkładką na ramię i obrotowy uchwyt do przenoszenia dla wygodnego transportu. Torbę narzędziową można przymocować do pokrywy skrzynek za pomocą szybkozłączki.

Oznaczenie	Wymiary dł. x szer. x wys.	Indeks	GTIN	VE
TKL SP TT	398 x 390 x 410 mm	533243	4030293270831	1



Uchwyt poziomicy

Klucz produktu 270

Składa się z dwóch części do mocowania do wzmocnionych aluminium narożników skrzynek, wraz z przykręcanym adapterem.

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
TKH SP ADL	531469	4030293253094	1



Mocowanie przewodu

Klucz produktu 270

Składa się z dwóch części do mocowania do wzmocnionych aluminium narożników skrzynek, wraz z przykręcanym adapterem.

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
TKH SP KW	531472	4030293253124	1



Boczne szyny uchwytów narzędziowych

Klucz produktu 270

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
TKH SP WS	531471	4030293253117	1



Płyta adaptera STACK PACK

Klucz produktu 270

Do mocowania wszystkich popularnych pudełek w systemie STACK PACK. Za pomocą płyty przejściowej pudełka STACK PACK można łączyć z następującymi skrzynkami systemowymi: Metabo/metaBOX, Makita/MakPac, FLEX/L-Boxx, Festool/Systainer, DeWalt/Tstak, Bosch/L-Boxx.

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
SP-MAP	534077	4030293279179	1

System L-BOXX®



Wózek L-BOXX®


Klucz produktu 299

Wózek z tworzywa sztucznego do L-BOXX®en z 4 kółkami samonastawnymi, z których dwa można blokować. Obciążalność do 100 kg.

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
RW L-Boxx	419400	4030293181403	1

Asortyment produktów

Obowiązuje od 1 stycznia



Wkładka (pianka do wyrywania) L-BOXX® Klucz produktu 299

Wkład piankowy rastrowy do L-BOXX® typ 136. Pianka z przygotowaną perforacją umożliwia indywidualne dopasowanie wkładu piankowego do zawartości.

Oznaczenie	Typ L-Boxx	Indeks	GTIN	VE
TKE-RS 136	136	419370	4030293181373	1



Wkładka antypoślizgowa L-BOXX® Klucz produktu 299

Miękkie gumowe elementy wkładek odpowiednie dla L-BOXX® typu 238. Chroni element Boxx oraz materiał na spodzie przed uszkodzeniami w transporcie.

Oznaczenie	Wymiary dł. x szer. x wys.	Typ L-Boxx	Indeks	GTIN	VE
TKE-AR 238	378 x 306 x 3 mm	238	419389	4030293181380	1



Wkładka antypoślizgowa L-BOXX® Klucz produktu 299

Miękkie gumowe elementy wkładek odpowiednie dla L-BOXX® typu 374. Chroni element Boxx oraz materiał na spodzie przed uszkodzeniami w transporcie.

Oznaczenie	Wymiary dł. x szer. x wys.	Typ L-Boxx	Indeks	GTIN	VE
TKE-AR 374	378 x 296 x 3 mm	374	419397	4030293181397	1



Wkładka pokrywy L-BOXX® Klucz produktu 299

Wkładka pokrywy wykonana z twardej pianki zapewniająca równe zamknięcie pokrywy. Chroni zawartość L-BOXX® przed uszkodzeniem.

Oznaczenie	Typ L-Boxx	Indeks	GTIN	VE
TKE-DE 178	178	534216	4030293280564	1



Walizka transportowa L-BOXX® Klucz produktu 299

Solidny system do przechowywania i transportu L-BOXX® z odpornego na uderzenia tworzywa zapewnia łatwe i wygodne dostarczanie narzędzi, akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych do miejsca ich użytkowania. Dedykowane wkładki zapewniają porządek i przejrzystość, a ergonomiczne rękojeści i dodatkowe uchwyty umożliwiają wszechstronne i wygodne przenoszenie. Niewiarygodnie łatwe łączenie na zatrzaski i rozłączanie poszczególnych modułów L-BOXX® optymalizuje transport wielu modułów jednocześnie. Pasuje perfekcyjnie i bez przejściówek do systemu wyposażenia pojazdów firmy Sortimo z atestem TÜV. Nośność jednego modułu L-BOXX® nawet do 25 kg, Transport połączonych modułów do 40 kg, nośność pokrywy sięga 100 kg. Bryzgoszczelne. Bez wkładki.

Oznaczenie	Wymiary wewnętrzne dł. x szer. x wys.	Wymiary dł. x szer. x wys.	Waga	Indeks	GTIN	VE
TK-L 102	378 x 313 x 71 mm	442 x 357 x 117 mm	2,1 kg	414077	4030293177420	1
TK-L 136	378 x 311 x 107 mm	442 x 357 x 151 mm	2,2 kg	414085	4030293177437	1
TK-L 238	378 x 306 x 209 mm	442 x 357 x 253 mm	2,8 kg	414093	4030293177444	1
TK-L 374	378 x 296 x 345 mm	442 x 357 x 389 mm	3,4 kg	414107	4030293177451	1
TK-XL 178	570 x 347 x 133 mm	607 x 394 x 178 mm	3,2 kg	534215	4030293280557	1

Walizki / torby / wkładki do walizek



Walizka transportowa Klucz produktu 299

Odporna na uderzenia walizka z tworzywa sztucznego na duże szlifierki kątowe (do Ø 230) . Z uchwytem na tarcze do Ø 230 mm i przezroczystą przegrodą w pokrywie DIN A5.

Oznaczenie	Waga	Indeks	GTIN	VE
TK-S L230/LD180/LD150	4,0 kg	444391	4030293195165	1



Walizka transportowa Klucz produktu 299

Odporna na uderzenia obudowa z tworzywa sztucznego do szlifierek do betonu LD 24-6 180, LD 18-7 150/125 z przezroczystą pokrywą i schowkiem DIN A5. W przypadku modelu LD 18-7 125 wymagana jest również wkładka 535767, a w przypadku modelu LD 18-7 150 wymagana jest wkładka 535768.

Oznaczenie	Waga	Indeks	GTIN	VE
TC-LD180/150/125	4 kg	535761	4030293296015	1



Walizka transportowa Klucz produktu 299

Odporna na uderzenia obudowa z tworzywa sztucznego do diamentowego zestawu do przecinania DCG L 26-6 230. W zestawie wkładka do osłony odpylającej, szlifierka kątowa 230 mm, przegroda na szynę prowadzącą 800 mm i drobne części.

Oznaczenie	Wymiary dł. x szer. x wys.	Indeks	GTIN	VE
TK-S DCG L26-6 230 Set	850 x 215 x 450 mm	499579	4030293227118	1



Walizka transportowa Klucz produktu 299

Wytrzymała skrzynka z tworzywa sztucznego do RS 11-28.

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
TK-S RS11-28	436607	4030293189409	1



Walizka transportowa Klucz produktu 299

Wytrzymała skrzynka z tworzywa sztucznego do RS/RSP 13-32.

Oznaczenie	Indeks	GTIN	VE
TK-S RS/RP13-32	455059	4030293202221	1



Torba transportowa Klucz produktu 236

Praktyczna torba do transportu wykonana z materiału wzmocnionego tworzywem odpornym na rozdarcie i z bardzo obszernym otworem. Wewnątrz znajduje się duża przestrzeń do przechowywania nawet trzech urządzeń oraz przegródki na akcesoria, takie jak akumulatory, ładowarka itp. Wyposażona w gumowe nóżki, zamykany zamek błyskawiczny, wyścielany pasek do przenoszenia i wzmocnione stalą uchwyty.

Oznaczenie	Wymiary dł. x szer. x wys.	Waga	Indeks	GTIN	VE
FB2 L 700/400	570 x 290 x 330 mm	2,7 kg	534089	4030293279292	1



Torba transportowa Klucz produktu 236

Praktyczna torba transportowa wykonana z materiału wzmocnionego tworzywem odpornym na rozdarcie i z szerokim otworem. Z dużym schowkiem wewnątrz na maksymalnie trzy urządzenia zasilane prądem o napięciu 12 V, 2 kieszeniami zewnętrznymi z przodu i schowkami na akcesoria, takie jak akumulatory, ładowarka itp.

Oznaczenie	Wymiary dł. x szer. x wys.	Waga	Indeks	GTIN	VE
FB S 410/200	400 x 200 x 270 mm	0,76 kg	534402	4030293282421	1

Wkładka do walizki Klucz produktu 299

Pasująca wkładka do walizki transportowej L-BOXX® 136. Dla wszystkich znajdujących się aktualnie w programie szlifierek kątowych - 800 do 1700 Watt (z wyjątkiem L 3406 VRG).

Oznaczenie	Typ L-Boxx	Indeks	GTIN	VE
TKE 1 HD	136	414204	4030293177543	1

Wkładka do walizki Klucz produktu 299

Odpowiedni wkład na zestaw DGE 25 18.0-EC + CA 10.8/18.0 + 2 AP 18.0/5.0 Ah do walizki transportowej L-BOXX® 136.

Oznaczenie	Typ L-Boxx	Indeks	GTIN	VE
TKE DGE 25 18.0-EC	136	530352	4030293242739	1

Wkładka do walizki Klucz produktu 299

Pasująca wkładka dla BRE/FBE 8-4 do walizki transportowej L-BOXX® 136.

Oznaczenie	Typ L-Boxx	Indeks	GTIN	VE
TKE BRE 8-4/ FBE 8-4	136	457337	4030293203396	1

Wkładka do walizki Klucz produktu 299

Pasująca wkładka do walizki transportowej L-BOXX 136®. Do przystawek satynowych TRINOXFLEX BS 50, taśm do rur BR 50, pilnika taśmowego BF 140 i szlifowania spoin pachwinowych LK 152.

Oznaczenie	Typ L-Boxx	Indeks	GTIN	VE
TKE BF140,BR50,BS50,LK152	136	502812	4030293229136	1

Wkładka do walizki Klucz produktu 299

Pasująca wkładka dla BSE/BRE/BSE INOX 14-3 do walizki transportowej L-BOXX® 238.

Oznaczenie	Typ L-Boxx	Indeks	GTIN	VE
TKE BSE/BRE14-3	238	433918	4030293187344	1

Wkładka do walizki Klucz produktu 299

Wkładka do walizki transportowej L-BOXX® 238. Do BBE 14-3 110.

Oznaczenie	Typ L-Boxx	Indeks	GTIN	VE
TKE BBE	238	451991	4030293200524	1

Asortyment produktów

Obowiązuje od 1 stycznia

Wkładka do walizki Klucz produktu 299

Pasująca wkładka dla BME 18.0-EC do walizki transportowej L-BOXX® 238.

Oznaczenie	Typ L-Boxx	Indeks	GTIN	VE
TKE BME 18.0-EC	238	502804	4030293229129	1

Wkładka do walizki Klucz produktu 299

Pasująca wkładka dla DD/PD/ID/IW 18.0 do walizki transportowej L-BOXX® 136.

Oznaczenie	Typ L-Boxx	Indeks	GTIN	VE
TKE DD/PD/ID 18.0	136	423238	4030293183445	1

Wkładka do walizki Klucz produktu 299

Pasująca wkładka dla DD/PD 18.0-EC do walizki transportowej L-BOXX® 136.

Oznaczenie	Typ L-Boxx	Indeks	GTIN	VE
TKE DD/PD 2G 18.0-EC	136	454125	4030293201552	1

Wkładka do walizki Klucz produktu 299

Pasująca wkładka dla DD/PD 10.8 do walizki transportowej L-BOXX® 136.

Oznaczenie	Typ L-Boxx	Indeks	GTIN	VE
TKE DD/PD 2G 10.8-EC	136	440841	4030293197107	1

Wkładka do walizki Klucz produktu 299

Pasująca wkładka dla DW 45 18.0-EC do walizki transportowej L-BOXX® 136.

Oznaczenie	Typ L-Boxx	Indeks	GTIN	VE
TKE DW 45 18.0-EC	136	466840	4030293208872	1

Wkładka do walizki Klucz produktu 299

Pasująca wkładka dla L 125 18.0 EC do walizki transportowej L-BOXX® 136.

Oznaczenie	Typ L-Boxx	Indeks	GTIN	VE
TKE L125 18.0-EC	136	444405	4030293195172	1

Wkładka do walizki Klucz produktu 299

Pasująca wkładka dla JS 18.0-EC do walizki transportowej L-BOXX® 136.

Oznaczenie	Typ L-Boxx	Indeks	GTIN	VE
TKE JS 18.0-EC	136	490210	4030293221062	1

Wkładka do walizki Klucz produktu 299

Pasująca wkładka dla JSB 18.0-EC do walizki transportowej L-BOXX® 136.

Oznaczenie	Typ L-Boxx	Indeks	GTIN	VE
TKE JSB 18.0-EC	136	502316	4030293228795	1

Wkładka do walizki Klucz produktu 299

Pasująca wkładka dla CHE 18.0 EC do walizki transportowej L-BOXX® 238.

Oznaczenie	Typ L-Boxx	Indeks	GTIN	VE
TKE CHE 18.0-EC	238	435945	4030293188884	1

Wkładka do walizki Klucz produktu 299

Pasująca wkładka dla RS 29 18.0 do walizki transportowej L-BOXX® 238.

Oznaczenie	Typ L-Boxx	Indeks	GTIN	VE
TKE RS 18.0	238	423246	4030293183452	1

Wkładka do walizki Klucz produktu 299

Pasująca wkładka dla RSP DW 18.0-EC do walizki transportowej L-BOXX® 238.

Oznaczenie	Typ L-Boxx	Indeks	GTIN	VE
TKE RSP DW 18.0-EC	238	468282	4030293209664	1

Wkładka do walizki Klucz produktu 299

Pasująca wkładka dla SE 125 18.0-EC do walizki transportowej L-BOXX® 238.

Oznaczenie	Typ L-Boxx	Indeks	GTIN	VE
TKE SE 125 18.0-EC	238	503134	4030293229761	1

Wkładka do walizki Klucz produktu 299

Pasująca wkładka dla RFE 40 18.0-EC do walizki transportowej L-BOXX® 238.

Oznaczenie	Typ L-Boxx	Indeks	GTIN	VE
TKE RFE 40 18.0-EC	238	502820	4030293229143	1

Wkładka do walizki Klucz produktu 299

Pasująca wkładka dla CS 62 18.0-EC do walizki transportowej L-BOXX® 374.

Oznaczenie	Typ L-Boxx	Indeks	GTIN	VE
TKE CS 62 18.0-EC	374	459380	4030293204508	1

Wkładka do walizki Klucz produktu 236

Pasująca wkładka dla CER 18-EC do walizki transportowej L-BOXX® 238.

Oznaczenie	Typ L-Boxx	Indeks	GTIN	VE
TKE CER 18.0-EC	238	531659	4030293254992	1

Wkładka do walizki Klucz produktu 299

Pasująca wkładka dla IW 1/2" / 3/4" 18.0-EC do walizki transportowej L-BOXX® 136.

Oznaczenie	Typ L-Boxx	Indeks	GTIN	VE
TKE IW 3/4" 18.0-EC	136	493996	4030293223899	1

Wkładka do walizki Klucz produktu 236

Pasująca wkładka dla IW 1/2" 750 18.0-EC do walizki transportowej L-BOXX® 136.

Oznaczenie	Typ L-Boxx	Indeks	GTIN	VE
TKE IW 1/2" 750 18.0-EC	136	531322	4030293251625	1

Wkładka do walizki Klucz produktu 236

Odpowiedni wkład na zestaw IW 1500 / 1600 18-EC do walizki transportowej L-BOXX® 136.

Oznaczenie	Typ L-Boxx	Indeks	GTIN	VE
TKE IW 1500/1600 18-EC	136	532075	4030293259157	1

Wkładka do walizki Klucz produktu 299

Pasująca wkładka dla CHE 2-26 18.0-EC do walizki transportowej L-BOXX® 238.

Oznaczenie	Typ L-Boxx	Indeks	GTIN	VE
TKE CHE 2-26 18.0-EC	238	488356	4030293219878	1

Wkładka do walizki Klucz produktu 299

Odpowiedni wkład na zestaw MT 18-EC do walizki transportowej L-BOXX® 136.

Oznaczenie	Typ L-Boxx	Indeks	GTIN	VE
TKE MT 18.0-EC	136	519855	4030293239128	1

Asortyment produktów

Obowiązuje od 1 stycznia

Wkładka do walizki Klucz produktu 236

Pasująca wkładka dla DD/PD 18.0-EC HD do walizki transportowej L-BOXX® 136.

Oznaczenie	Typ L-Boxx	Indeks	GTIN	VE
TKE DD/PD HD + IW 400	136	531280	4030293251205	1

Wkładka do walizki Klucz produktu 299

Pasująca wkładka dla VLP 18 do walizki transportowej L-BOXX® 238.

Oznaczenie	Typ L-Boxx	Indeks	GTIN	VE
TKE VLP	238	533620	4030293274600	1

Wkładka do walizki Klucz produktu 299

Pasująca wkładka dla SBE 64 18-EC do walizki transportowej L-BOXX® 238.

Oznaczenie	Typ L-Boxx	Indeks	GTIN	VE
TKE SBE 64 18-EC	238	533169	4030293270091	1

Wkładka do walizki Klucz produktu 299

Odpowiedni wkład na zestaw JSP 12-EC do walizki transportowej L-BOXX® 136.

Oznaczenie	Typ L-Boxx	Indeks	GTIN	VE
TKE JSP 12-EC	136	533166	4030293270060	1

Wkładka do walizki Klucz produktu 299

Pasująca wkładka dla CS 68 18.0-EC do walizki transportowej L-BOXX® 374.

Oznaczenie	Typ L-Boxx	Indeks	GTIN	VE
TKE CS 68 18-EC	374	533167	4030293270077	1

Wkładka do walizki Klucz produktu 299

Odpowiedni wkład na zestaw RS 16 12-EC do walizki transportowej L-BOXX® 136.

Oznaczenie	Typ L-Boxx	Indeks	GTIN	VE
TKE RS 16 12-EC	136	533168	4030293270084	1

Wkładka do walizki Klucz produktu 299

Odpowiedni wkład na zestaw FHE 1-16 12-EC do walizki transportowej L-BOXX® 136.

Oznaczenie	Typ L-Boxx	Indeks	GTIN	VE
TKE FHE 1-16 12-EC	136	533170	4030293270107	1

Wkładka do walizki Klucz produktu 236

Odpowiedni wkład na zestaw DW 37 12-EC do walizki transportowej L-BOXX® 136.

Oznaczenie	Typ L-Boxx	Indeks	GTIN	VE
TKE DW 37 12-EC	136	533343	4030293271838	1

Wkładka do walizki Klucz produktu 299

Pasująca wkładka dla PP 40 12 do walizki transportowej L-BOXX® 178.

Oznaczenie	Typ L-Boxx	Indeks	GTIN	VE
TKE PP 40 12	178	534335	4030293281752	1

Wkładka do walizki Klucz produktu 299

Pasująca wkładka dla PP 110 18-EC do walizki transportowej L-BOXX® 178.

Oznaczenie	Typ L-Boxx	Indeks	GTIN	VE
TKE PP 110 18-EC	178	534336	4030293281769	1

Wkładka do walizki Klucz produktu 299

Odpowiedni wkład na zestaw LBE 76 12-EC do walizki transportowej L-BOXX® 136.

Oznaczenie	Typ L-Boxx	Indeks	GTIN	VE
TKE LBE 76 12-EC	136	533372	4030293272125	1

Wkładka do walizki Klucz produktu 299

Odpowiedni wkład na zestaw SHE / KNE 16 18-EC do walizki transportowej L-BOXX® 136.

Oznaczenie	Typ L-Boxx	Indeks	GTIN	VE
TKE KNE 16, SHE 16	136	535184	4030293290242	1

Wkładka do walizki Klucz produktu 299

Pasująca wkładka dla CSM 57 18-EC do walizki transportowej L-BOXX® 238.

Oznaczenie	Typ L-Boxx	Indeks	GTIN	VE
TKE CSM 57 18-EC	238	535263	4030293291034	1

Wkładka do walizki Klucz produktu 299

Pasująca wkładka dla GCE 6-EC do walizki transportowej L-BOXX® 374.

Oznaczenie	Typ L-Boxx	Indeks	GTIN	VE
TKE GCE 6-EC + Schleifkoepfe	374	500798	4030293227750	1

Wkładka do walizki Klucz produktu 299

Wkładka na wyposażenie do walizki transportowej L-BOXX® 102.

Oznaczenie	Typ L-Boxx	Indeks	GTIN	VE
TKE 4x D130/1x 135x295	102	414166	4030293177505	1

Wkładka do walizki Klucz produktu 299

Wkładka do walizki transportowej L-BOXX® 238. Do SUPRAFLEX SE 14-2 125/150.

Oznaczenie	Typ L-Boxx	Indeks	GTIN	VE
TKE SE 14-2 125/150	238	414158	4030293177499	1

Wkładka do walizki Klucz produktu 299

Pasująca wkładka dla ORE 150-EC do walizki transportowej L-BOXX® 238.

Oznaczenie	Typ L-Boxx	Indeks	GTIN	VE
TKE ORE 150-EC	238	486868	4030293218826	1

Wkładka do walizki Klucz produktu 299

Wkładka do walizki transportowej L-BOXX® 136 do osprzętu/materiału ściernego O 150 mm.

Oznaczenie	Typ L-Boxx	Indeks	GTIN	VE
TKE 4x D150	136	407704	4030293173279	1

Wkładka do walizki Klucz produktu 299

Wkładka do walizki transportowej L-BOXX® 136. Do pojedynczych urządzeń OSE 2-80 EC, ODE 2-100 EC lub ORE 2-125 EC i osprzętu.

Oznaczenie	Typ L-Boxx	Indeks	GTIN	VE
TKE OSE/ODE/ORE EC	136	516066	4030293236332	1

Wkładka do walizki Klucz produktu 299

Pasująca wkładka dla RETECFLEX do walizki transportowej L-BOXX® 238.

Oznaczenie	Typ L-Boxx	Indeks	GTIN	VE
TKE RE 14-5	238	414182	4030293177529	1

Asortyment produktów

Obowiązuje od 1 stycznia

Wkładka do walizki Klucz produktu 299

Pasująca wkładka do walizki transportowej L-BOXX® 238. Dla LD 15-10 125 / R, LD/LDE 16-8 125 R.

Oznaczenie	Typ L-Boxx	Indeks	GTIN	VE
TKE LD 15-10 125	238	414131	4030293177482	1

Wkładka do walizki Klucz produktu 299

Wkładka do CHE 2-28 R SDS-plus do walizki transportowej L-BOXX® 136.

Oznaczenie	Typ L-Boxx	Indeks	GTIN	VE
TKE CHE2-28 R	136	469033	4030293209893	1

Wkładka do walizki Klucz produktu 299

Pasująca wkładka dla CHE 4-32 SDS plus do walizki transportowej L-BOXX® 238.

Oznaczenie	Typ L-Boxx	Indeks	GTIN	VE
TKE CHE 4-32	238	429104	4030293184169	1

Wkładka do walizki Klucz produktu 299

Wkładka do CHE 4-32 R SDS-plus do walizki transportowej L-BOXX® 238.

Oznaczenie	Typ L-Boxx	Indeks	GTIN	VE
TKE CHE4-32 R	238	469041	4030293209909	1

Wkładka do walizki Klucz produktu 299

Pasująca wkładka dla PE 14-2 150 do walizki transportowej L-BOXX® 238.

Oznaczenie	Typ L-Boxx	Indeks	GTIN	VE
TKE PE14	238	444375	4030293195158	1

Wkładka do walizki Klucz produktu 299

Pasująca wkładka dla PE 150 18.0-EC do walizki transportowej L-BOXX® 238.

Oznaczenie	Typ L-Boxx	Indeks	GTIN	VE
TKE PE 150 18.0 EC	238	459534	4030293204874	1

Wkładka do walizki Klucz produktu 299

Pasująca wkładka dla PXE 80 10.8-EC do walizki transportowej L-BOXX® 136.

Oznaczenie	Typ L-Boxx	Indeks	GTIN	VE
TKE PXE 80 10.8-EC	136	473014	4030293219120	1

Wkładka do walizki Klucz produktu 299

Pasująca wkładka do walizki narzędziowej dla L-BOXX® 136, potrójnego zestawu XFE 7-12 80 / PE 8-4 8 i osprzętu.

Oznaczenie	Typ L-Boxx	Indeks	GTIN	VE
TKE XFE 7-12/PE 8-4	136	446963	4030293199613	1

Wkładka do walizki Klucz produktu 299

Pasująca wkładka do walizki narzędziowej dla L-BOXX® 238, potrójnego zestawu XFE 7-15 150, XCE 10-8 125 i osprzętu.

Oznaczenie	Typ L-Boxx	Indeks	GTIN	VE
TKE XFE 7-15 150 / XCE10-8 150	238	437093	4030293189836	1

Wkładka do walizki Klucz produktu 299

Pasująca wkładka dla XFE 15 150 18.0-EC, XCE 8-125 18.0-EC do walizki transportowej L-BOXX® 238.

Oznaczenie	Typ L-Boxx	Indeks	GTIN	VE
TKE XFE 18.0 EC	238	459526	4030293204867	1

Wkładka do walizki Klucz produktu 299

Pasująca wkładka dla CS 60 WET do walizki transportowej L-BOXX® 238.

Oznaczenie	Typ L-Boxx	Indeks	GTIN	VE
TKE CS 60 WET II	238	436771	4030293189546	1

Wkładka do walizki Klucz produktu 299

Pasująca wkładka dla MS 1706 FR do walizki transportowej L-BOXX® 238.

Oznaczenie	Typ L-Boxx	Indeks	GTIN	VE
TKE MS 1706 FR	238	535065	4030293289055	1

Wkładka do walizki Klucz produktu 299

Pasująca wkładka dla BWE 16-9 14 / BHW 1549 VR do walizki transportowej L-BOXX® 238.

Oznaczenie	Typ L-Boxx	Indeks	GTIN	VE
TKE BWE/BHW	238	455318	4030293202276	1

Wkładka do walizki Klucz produktu 299

Pasująca wkładka dla ORE 150 18-EC do walizki transportowej L-BOXX® 238.

Oznaczenie	Typ L-Boxx	Indeks	GTIN	VE
TKE ORE 150 18-EC	238	534189	4030293280298	1

Wkładka do walizki Klucz produktu 299

Pasująca wkładka dla ODE 2-100 18-EC do walizki transportowej L-BOXX® 238.

Oznaczenie	Typ L-Boxx	Indeks	GTIN	VE
TKE ODE 100 18-EC	238	532882	4030293267220	1

Asortyment produktów

Obowiązuje od 1 stycznia

Cechy produktów

Najważniejsze cechy naszych urządzeń rozpoznają Państwo po następujących symbolach



Silnik Long-Life
Nowa generacja silnika. Wytrzymały, ze zoptymalizowaną wentylacją. Nowe szczotki zwiększają żywotność silnika.



Silnik bezszczotkowy
Silnik bezszczotkowy wydłuża żywotność urządzenia.



Stała kontrola prędkości
Techometr zapobiega spadkowi prędkości pod obciążeniem.



Blokada przed ponownym uruchomieniem
Zapobiega ponownemu uruchomieniu się narzędzia po przerwie w dostawie prądu.



Powolny rozruch
Powolny wzrost prędkości zapewnia bezpieczeństwo i komfort pracy.



Regulacja prędkości
Optymalna prędkość do każdego rodzaju pracy (cięcie, szlifowanie, polerowanie)



Ochrona przed przegrzaniem
Czujnik temperatury - urządzenie wyłącza się gdy występuje niebezpieczeństwo przegrzania.



Ochrona przed przeciążeniem
Urządzenie wyłącza się w momencie przeciążenia.



Hamulec bezpieczeństwa
Mechaniczny hamulec zatrzymuje urządzenie.



Anti-Kick Back
Zapobiega efektowi odbicia urządzenia w przypadku blokady narzędzia.



Redukcja wibracji
Optymalizacja pracy



PRCD- ochronny wyłącznik różnicowo-prądowy
Wyłącznik różnicowo-prądowy PRCD.



Klasa pyłu L, M, H
Pył gipsowy, cementowy, wapno i korund.



Wyposażenie antystatyczne
Funkcja odprowadzenia ładunku elektrostatycznego.



Oscylacja brzeszczotu
Możliwość wybrania skoku piły. Specjalnie do szybkiego cięcia w drewnie.



Beznarzędziowa obsługa
Wymiana akcesoriów eksploatacyjnych bez użycia dodatkowych narzędzi.



Blokada wrzeciona
Blokada umożliwia szybką i prostą wymianę tarczy.



FixTec nakrętka szybkomocująca
Wymiana tarczy bez użycia narzędzi.



Wymienna głowica
Beznarzędziowa wymiana głowic.



Mocowanie na rzep
Szybkie mocowanie materiałów szlifierskich – bez kleju i zacisków.



Centralne doprowadzenie wody
Do szlifowania kamienia naturalnego i syntetycznego.



Odsysanie pyłu
Możliwość podłączenia do odkurzacza.



Automatyczne czyszczenie filtra
Cykliczne otrzepywanie filtra zapewnia wysoką moc ssania.



Manualne czyszczenie filtra
Manualne otrzepywanie filtra uruchamiane za pomocą przycisku.



Funkcja odsysania na sucho
Odsysanie niepalnych i niewybuchowych pyłów/brudu.



Funkcja odsysania na mokro
Odsysanie niepalnych i nietoksycznych płynów.



Zielona dioda laserowa
Zielone linie laserowe są wyraźniejsze i nawet przy słabym oświetleniu są nadal bardzo dobrze widoczne



Magazynek
Beznarzędziowa wymiana magazynku.



L-BOXX®
System transportowy i porządkowy FLEX



Walizka transportowa
Stabilna walizka transportowa z metalu lub sztucznego tworzywa.



Torba transportowa
Stabilna, wyścielana, wytrzymała i lekka torba transportowa.

PL 361623 / 01-2026 Wydrukowano w Niemczech.

FLEX Polska Sp. z o.o.
Międzyrzecze 1A
PL 58-150 STRZEGOM
TEL. +48 74 855 59 99
biuro@flex-elektronarzedzia.pl
www.flex-tools.com

Nie odpowiadamy za błędy w druku.
Zastrzega się prawo do zmian technicznych.

Twój autoryzowany dystrybutor FLEX: