

Uszczelniacze i pianki montażowe

Jednoskładnikowa pianka montażowa	strona 254
Jednoskładnikowa pistoletowa pianka montażowa ...	strona 255
Ogniochronna pianka fischer	strona 256
Pistolety do pian i silikonów	strona 257
Silikon budowlany	strona 258
Silikon sanitarny	strona 259
Silikon uniwersalny	strona 260
Akryl	strona 261
Silikon wysokotemperaturowy DHS	strona 262
Bitumiczny uszczelniacz dachowy DD	strona 262
Kauczuk syntetyczny DDK	strona 262
Akryl malarski DMA	strona 263
Akryl strukturalny DSA	strona 263
Express cement	strona 263
Klej montażowy MK	strona 264
Klej konstrukcyjny KK	strona 265
Klej uszczelniający KD	strona 266
Pistolety do silikonu	strona 267



Jednoskładnikowa piana montażowa

INFORMACJE OGÓLNE



Piana poliuretanowa
fischer M750 lato



Piana poliuretanowa
fischer M750 zima

Przykłady zastosowania

- Do osadzania i uszczelniania ościeżnic okiennych i drzwiowych
- Wypełnianie szczelin przy montażu stolarki, słusarki, rolet
- Wypełnianie prześwitów i bruzd dla rur i przewodów instalacyjnych w ścianach, stropach i dachach
- Do mocowania i uszczelniania złączy dachowych, ścian i stropów




OPIS PRODUKTU

- Jednoskładnikowa piana poliuretanowa
- Utwardzanie piany jest spowodowane reakcją z wilgocią zawartą w atmosferze.
- Wydajność 55 litrów z 1L.

Zalety/Korzyści

- Niezwykle krótki czas utwardzania znacznie redukuje czas obróbki.
- Uniwersalny zakres stosowania.
- Uszczelnia termicznie i akustycznie.
- Długi okres przechowywania.
- Bezpieczna w użytkowaniu.

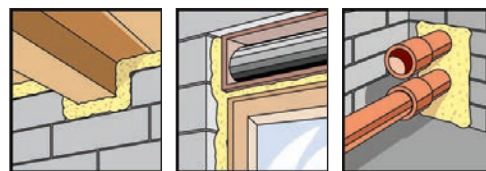

MONTAŻ

Instrukcje montażowe

- Można stosować do uszczelniania kręgów studziennych
- Zwilżyć powierzchnię w przypadku niskiej wilgotności powietrza.
- Wstrząsnąć opakowanie przed użyciem.
- Podczas pracy trzymać zawór do dołu.
- Po utwardzeniu odporność na działanie temperatur od -30 °C do +80 °C.
- Traci lepkość po upływie 10 minut, może być obrabiana po 25 minutach, osiąga trwałość po ok. 3 godzinach, kompletnie twarda po ok. 5-8 godzinach (powyższe dane są prawidłowe przy temperaturze +20 °C)

DANE TECHNICZNE

Typ	Art.-Nr.	Pojemność opakowania	Objętość po rozprężeniu	Ilość w opakowaniu
		[ml]	[l]	szt.
fischer M 750 letnia	15228	750	38	12
fischer M 750 zimowa	14308	750	38	12



Uwaga:

wkrótce dostępne nowe pianki fischer: pianka niskoprężna oraz pianka wysokowydajna - pytaj handlowca w BOK.

Jednoskładnikowa pistoletowa piana montażowa

INFORMACJE OGÓLNE



Piana poliuretanowa
fischer P750 lato



Piana poliuretanowa
fischer P750 zima

Przykłady zastosowania

- Do osadzania i uszczelniania ościeżnic okiennych i drzwiowych
- Wypełnianie szczelin przy montażu stolarki, ślusarki, rolet
- Wypełnianie prześwitów i bruzd dla rur i przewodów instalacyjnych w ścianach, stropach i dachach
- Do mocowania i uszczelniania złączy dachowych, ścian i stropów



OPIS PRODUKTU

- Jednoskładnikowa piana poliuretanowa.
- Aplikacja za pomocą pistoletu.
- Utwardzanie piany jest spowodowane reakcją z wilgocią zawartą w atmosferze.
- Wydajność 55 litrów z 1L.

Zalety/Korzyści


- Niezwykłe krótki czas utwardzania znacznie redukuje czas obróbki.
- Użycie pistoletu aplikacyjnego umożliwia zmniejszenie pracochłonności i zapewnia ekonomiczne dozowanie.
- Długi okres przechowywania.
- Bezpieczna w użytkowaniu.
- Uszczelnia termicznie i akustycznie.



MONTAŻ

Instrukcje montażowe

- Isolacja akustyczna dowiedziona badaniami.
- Zwilżyć powierzchnię w przypadku niskiej wilgotności powietrza.
- Wstrząsnąć opakowanie przed użyciem.
- Podczas pracy trzymać zawór do dołu.
- Po utwardzeniu odporność na działanie temperatur od -30 °C do +80 °C.
- Traci lepkość po upływie 10 minut, może być obrabiana po 25 minutach, osiąga trwałość po ok. 3 godzinach, kompletnie twarda po ok. 5-8 godzinach (powyższe dane są prawidłowe przy temperaturze +20 °C)

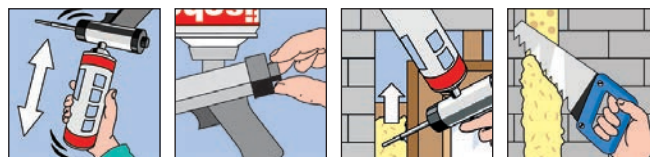

DANE TECHNICZNE

Typ	Art.-Nr	Pojemność opakowania	Objętość po rozprężeniu	Ilość w opakowaniu
		[ml]	[l]	szt.
fischer P 750 letnia	53145	750	45	12
fischer P 750 zimowa	14307	750	45	12

Uwaga:

wkrótce dostępne nowe pianki fischer: pianka niskoprężna oraz pianka wysokowydajna - pytaj handlowca lub w BOK.



Ogniochronna pianka fischer

INFORMACJE OGÓLNE



Piana ogniochronna fischer

Przykłady zastosowania

- Do osadzania i uszczelniania ościeżnic okiennych i drzwiowych
- Wypełnianie szczelin przy montażu stolarki, słusarki, rolet
- Wypełnianie prześwitów i bruzd dla rur i przewodów instalacyjnych w ścianach, stropach i dachach
- Do mocowania i uszczelniania złączy dachowych, ścian i stropów



OPIS PRODUKTU

- Aplikacja za pomocą pistoletu.
- Utwardzanie piany jest spowodowane reakcją z wilgocią zawartą w atmosferze.
- Wydajność do 56L/1L.

Zalety / Korzyści


- Niezwykle krótki czas utwardzania znacznie redukuje czas obróbki.
- Użycie pistoletu aplikacyjnego umożliwia zmniejszenie pracochłonności i zapewnia ekonomiczne dozowanie.
- Stanowi doskonałą izolację termiczną i akustyczną.
- Długi okres przechowywania.



MONTAŻ

Informacje montażowe

- Izolacja akustyczna dowiedziona badaniami.
- Zwilżyć powierzchnię w przypadku niskiej wilgotności powietrza.
- Wstrząsnąć opakowanie przed użyciem.
- Podczas pracy trzymać zawór do dołu.
- Po utwardzeniu odporność na działanie temperatur od -30° C do +80°C.
- Traci lepkość po upływie 10 minut, może być obrabiana po 25 minutach, osiąga trwałość po ok. 3 godzinach, kompletnie twarda po ok. 5-8 godzinach (powyższe dane są prawidłowe przy temperaturze +20°C).
- Dozowanie za pomocą pistoletów.

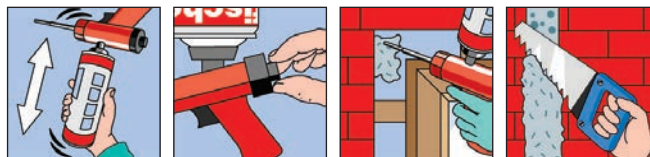

DANE TECHNICZNE

Type	Nr-Art.	Pojemność opakowania [ml]	Objętość po rozprężeniu [l]	Ilość w opak. szt.
PUFS 750	045300	750	45	12



Pistolety do pian i silikonów

ZMYWACZ DO PIANY




PUR 500

Typ	Art.-Nr	Zawartość [ml]	Ilość w opakowaniu szt.
PUR 500	53146	500	12

Pistolet do piany

PISTOLET METALOWY



PUPM 3

Typ	Art.-Nr	Ilość w opakowaniu szt.
PUPM 3	33208	1

PISTOLET METALOWY



PUP M4 BLACK
Pistolet pokryty powłoką teflonową

Typ	Art.-Nr	Ilość w opakowaniu szt.
PUP M4 black	513429	1

Pistolety do silikonów

PISTOLET KPM 1

Typ	Art.-Nr	ID	Ilość w opak. szt.
KP M 1	53115	0	1



PISTOLET KPM 2

Typ	Art.-Nr	ID	Ilość w opak. szt.
KP M 2	53117	4	1



Uszczeln. i pianki

Silikon budowlany

INFORMACJE OGÓLNE



Silikon budowlany

Przykłady zastosowania

- Połączenia stolarki
- Do uszczelnienia okien
- Do mocowania lusterek




OPIS PRODUKTU

- Elastyczne, jednoskładnikowe silikonowe szczeliwo.
- Silikon utwardza się podczas reakcji z wilgocią zawartą w powietrzu.
- Neutralny.

Zalety / Korzyści

- Uniwersalne zastosowanie w szerokim zakresie zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz, do łączenia, lakowania.
- Nadaje się do klejenia lusterek bez stosowania dodatkowych elementów.
- Dobrze przyczepny do betonu i materiałów murowych.

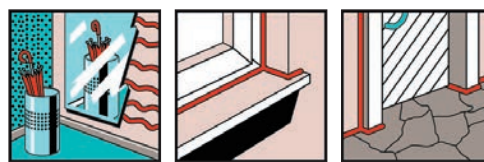

- Dobrze przyczepny do gładkich podłoży: szkła, ceramiki, powierzchni szklanych, glazurowanych i emaliowanych, betonu i cegły.
- Nie jest szkodliwy dla zdrowia.
- Odporny na działanie chemikaliów; nie starzeje się

MONTAŻ

Informacje montażowe

- Uniwersalne zastosowanie w szerokim zakresie zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz, do łączenia, lakowania
- Nadaje się do klejenia lusterek bez stosowania dodatkowych elementów.
- Dobrze przyczepny do betonu i materiałów murowych
- Temperatura obróbki +5 °C do +40 °C

- Odporność na działanie temperatur -40 °C do +150 °C
- Dopuszczalne całkowite odkształcenie: max 25 %
- Całkowite utwardzenie następuje po 6-8 dniach.
- Wyciskanie przy użyciu specjalnego pistoletu.

DANE TECHNICZNE

Type	Nr-Art.	Kolor	Zawartość [ml]	Trwałość	Ilość w opak. szt.
Silikon biały	79488	biały	300	18	12
Silikon bezbarwny	79489	bezbarwny	300	18	12



Silikon sanitarny

INFORMACJE OGÓLNE



Silikon sanitarny

Przykłady zastosowania

- Uszczelnienia w pomieszczeniach o dużej wilgotności (kuchnie, łazienki itp.).
- Uszczelnianie instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych oraz urządzeń sanitarnych (np. wanien, umywalek, kabin prysznicowych, basenów).
- Spoinowanie płytek ceramicznych.
- Uszczelnianie zlewozmywaków ze stali nierdzewnej oraz spoinowanie blatów kuchennych.




OPIS PRODUKTU

- Elastyczne, jednoskładnikowe silikonowe szczeliwo.
- Silikon utwardza się podczas reakcji z wilgocią zawartą w powietrzu.
- Utwardzanie na bazie octanów.

Zalety / Korzyści


- Elastyczny materiał umożliwia optymalne zastosowanie przy elementach rozszerzających się zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz.
- Odporny na grzyby i pleśń - może być stosowany w mokrych pomieszczeniach (WC, kuchnia, łazienka).
- Odporny na działanie chemikaliów; nie starzeje się.
- Nie jest szkodliwy dla zdrowia.
- Długi okres przechowywania.

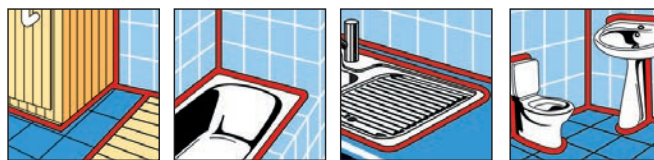

MONTAŻ

Informacje montażowe

- Dobór silikonów w zależności od powierzchni - patrz tabela .
- Czas obróbki 15-25 minut
- Temperatura obróbki +5° C do +40°C
- Odporność na działanie temperatur -40°C do +150°C
- Dopuszczalne całkowite odkształcenie: max 25 %
- Okres przechowywania 18 miesięcy
- Całkowite utwardzenie następuje po 5-7 dniach.
- Wyciskanie przy użyciu specjalnego pistoletu.

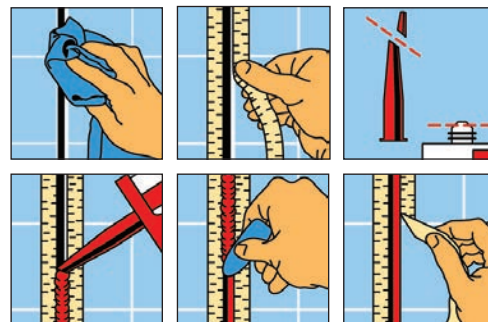

DANE TECHNICZNE

Type	Nr-Art.	Kolor	Zawartość [ml]	Trwałość miesiące	Ilość w opak. szt.
Silikon sanitarny bezbarwny	79514	bezbarwny	300	18	12
Silikon sanitarny biały	79515	biały	300	18	12



Silikon uniwersalny

INFORMACJE OGÓLNE



Silikon uniwersalny

Przykłady zastosowania


- Do fasad.
- Uszczelnianie rys i pęknięć.
- Uszczelnianie w kuchniach, łazienkach, WC.
- Szczeliny przy drzwiach i oknach, zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz.

OPIS PRODUKTU

- Elastyczne, jednoskładnikowe silikonowe szczeliwo.
- Silikon utwardza się podczas reakcji z wilgocią zawartą w powietrzu.
- Utwardzanie na bazie octanów.

Zalety/Korzyści


- Uniwersalny zakres stosowania – zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz pomieszczeń.
- Odpowiedni do połączeń, i uszczelnień elastycznych.
- Również do mocowania luster.
- Nie rozlewa się – doskonały do stosowania na krawędziach.
- Odporny na działanie środków chemicznych, wilgoć i starzenie.
- Nieszkodliwy dla zdrowia.

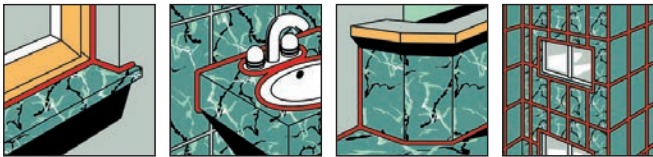

MONTAŻ

Instrukcje montażowe

- Czas obróbki 25 minut
- Temperatura obróbki +5°C do +40°C
- Odporność na działanie temperatur -40°C do +150°C
- Dopuszczalne całkowite odkształcenie: max 25 %.
- Okres przechowywania 12 miesięcy
- Całkowite utwardzenie następuje po 6-8 dniach.
- Wyciskanie przy użyciu specjalnego pistoletu .

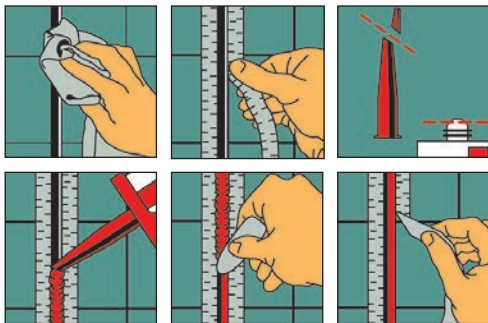

DANE TECHNICZNE

Typ	Art.-Nr	Kolor	Zawartość	Trwałość	Ilość w opakowaniu
			[ml]	miesiące	szt.
Silikon uniwersalny biały	79516	biały	300	18	12
Silikon uniwersalny bezbarwny	79518	bezbarwny	300	18	12
Silikon uniwersalny szary	79530	szary	300	18	12



Akryl

INFORMACJE OGÓLNE



Akryl

Przykłady zastosowania

- Pęknięcia i rysy na wewnętrznych i zewnętrznych ścianach.
- Niewielkie szczeliny przy ościeżnicach drzwiowych i okiennych.
- Pęknięcia i szczeliny w materiałach murowych oraz betonie.
- Do uszczelniania ościeżnic wewnątrz budynków.




OPIS PRODUKTU

- Elastyczne, jednoskładnikowe szczeliwo na bazie akrylu.
- Utwardza się podczas reakcji z wilgocią zawartą w powietrzu.

Zalety / Korzyści


- Współpracuje z dostępnymi na rynku rodzajami farb.
- Można pokryć farbą.
- Odporny na starzenie.

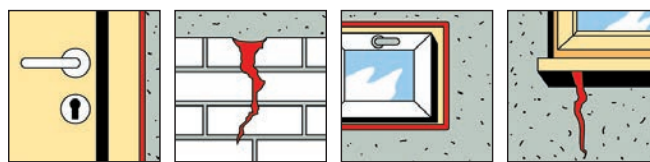

MONTAŻ


Informacje montażowe

- Nie stosować podczas dużego mrozu i deszczu
- Nie stosować do szczelin dylatacyjnych.
- Dobór silikonów w zależności od powierzchni - patrz tabela.
- Czas obróbki około 15 minut.
- Temperatura obróbki +5°C do +30°C.
- Odporność na działanie temperatur -20°C do +80°C.
- Dopuszczalne całkowite odkształcenie: max 10 %.
- Okres przechowywania 12 miesięcy.
- Całkowite utwardzanie następuje po 7-10 dniach.
- Wyciskanie przy użyciu specjalnego pistoletu.

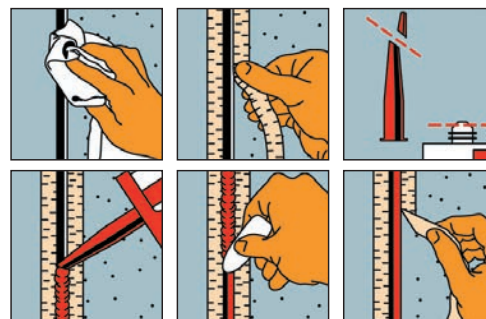

DANE TECHNICZNE

Type	Nr-Art.	Kolor	Zawartość [ml]	Trwałość miesiące	Ilość w opak. szt.
Akryl	79531	biały	300	12	12




Silikon wysokotemperaturowy DHS

INFORMACJE OGÓLNE



DHS

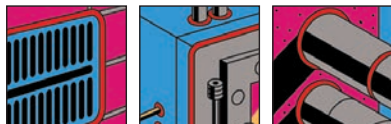

Zastosowanie:

- wypełnianie szczelin - fugowanie przy piecykach i kominkach. Uszczelnianie rur i kanałów narażonych na wysoką temperaturę oraz ich przejść, uszczelnianie pieców, kotłów, urządzeń oddymiających, przyłączy i kratek wentylacyjnych. Klei się bez gruntowania do szkła, ceramiki, miedzi, stali nierdzewnej, aluminium anodowanego itp. Nie łączy z materiałami, z których uwalniają się plastyfikatory (np. EPDM) i zawierające masy bitumiczne, a także z materiałami wrażliwymi na kwas octowy.

Typ	Art.-Nr	Kolor	Zawartość [ml]	Ilość w opak. szt.
DHS	053125	czerwony	310	12

Uszczelniacz dachowy DD

INFORMACJE OGÓLNE



DD



Zastosowanie:

- uszczelnianie dachów z pokryciem bitumicznym lub folią dachową, ofasowań przy kominach, rynien metalowych i z tworzywa, uszczelnianie przejść antenowych i wentylacyjnych, do wodoszczelnych przejść i przepustów, sklewanie gontów bitumicznych. Do robót naprawczych dachów, rynien, kominów itp. Klei się bez gruntowania do pokryć bitumicznych, papy, betonu, muru, drewna, miedzi, cynku, aluminium, do stali nierdzewnej i niektórych tworzyw sztucznych.

Typ	Art.-Nr	Kolor	Zawartość [ml]	Ilość w opak. szt.
DD	053127	czarny	310	12


Kauczuk syntetyczny DDK

INFORMACJE OGÓLNE

Uszczeln. i pianki



DDK



Zastosowanie:

- trwale elastyczny, przykleja się do mas bitumicznych na mokrych podłożach, nie powoduje korozji, po nałożeniu można malować większością farb i lakierów, dobra odporność na warunki atmosferyczne i na starzenie i promieniowanie UV
- uszczelnianie okien dachowych i świetlików, ofasowań, uszczelnianie rynien metalowych i z tworzywa, przejść antenowych i wentylacyjnych, kanałów wentylacyjnych, do wodoszczelnych przejść i przepustów, do fugowania przy robotach fasadowych, sanitarnych, dachowych, montażu elementów szklanych. Klei się bez gruntowania do mas bitumicznych, papy, betonu, cegły, muru, drewna, miedzi.


Typ	Art.-Nr	Kolor	Zawartość [ml]	Ilość w opak. szt.
DDK	049103	bezbarwny	310	12

Akryl malarski DMA

INFORMACJE OGÓLNE



DMA

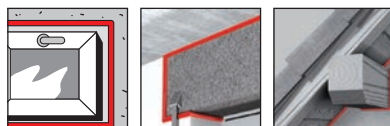

Zastosowanie:

- uszczelnianie dylatacji przy połączeniach okien i drzwi z drewna, metalu i tworzyw sztucznych. Wypełnianie dylatacji przy roletach, parapetach, lekkich ściankach działowych, przy połączeniach z sufitem i schodami itp. Fugowanie połączeń ścian zewnętrznych, ścian z sufitem, wypełnianie pęknięć i rys przy pracach remontowych. Klei się bez gruntowania do betonu, drewna, gipsu, tynku, silikatów, murów, gazobetonu, metali i do niektórych tworzyw sztucznych jak np. twardego PCV.


Typ	Art.-Nr	Kolor	Zawartość [ml]	Ilość w opak. szt.
DMA	512186	biały	310	12

Akryl strukturalny DSA

INFORMACJE OGÓLNE



DSA

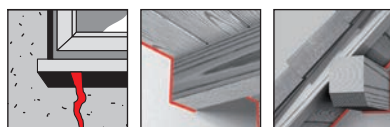

Struktura piasku !

Zastosowanie:

- możliwe stosowanie wewnątrz i na zewnątrz budynków na ścianach otynkowanych przy dobrej pogodzie. Wypełnianie szczelin i pęknięć na murach i ścianach otynkowanych, fugowanie połączeń ścian i sufitów. Klei się bez gruntowania do betonu, drewna, gipsu, tynku, silikatów, murów, gazobetonu, metali i do niektórych tworzyw sztucznych (twardego PCV, PS). po nałożeniu można malować i tynkować. nie zawiera silikonów ani rozpuszczalników.


Typ	Art.-Nr	Kolor	Zawartość [ml]	Ilość w opak. szt.
DSA	512185	biały	310	12

Express cement DEC

INFORMACJE OGÓLNE



DEC

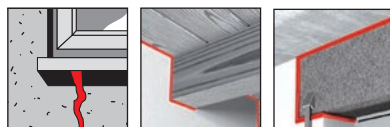

Zastosowanie:

- Do trwałego uzupełnienia fugi murarskiej lub wypełnienia zarysowań w murach. Fuga gotowa do natychmiastowego zastosowania. Struktura idealnie dopasowana do zwykłej zaprawy murarskiej. Nadaje się na zewnątrz i wewnątrz budynków, do ustabilizowania dachówek oraz przyklejania i fugowania płytek ceramicznych i naprawy ubytków na krawędziach. Dobrze przylega bez gruntowania do wielu powszechnie stosowanych materiałów budowlanych, jak np. betonu, murów, cegły i pustaków.

Typ	Art.-Nr	Kolor	Zawartość [ml]	Ilość w opak. szt.
DEC CG EXPCEM	523238	szary	310	12

Klej montażowy MK

INFORMACJE OGÓLNE



MK-310

Przykłady zastosowania

- Przyklejanie elementów dekoracyjnych wykonanych z twardego PVC lub styropianu do ścian lub sufitów.
- Przyklejanie drewnianych podkonstrukcji i mocowanie paneli ściennych.
- Przyklejanie parapetów okiennych wykonanych z tworzyw lub kamienia do betonu lub muru.
- Przyklejanie drewnianych, korkowych lub plastikowych listew do betonu, tynku lub płyt budowlanych.

OPIS PRODUKTU

- Jednoskładnikowy klej na bazie wody.
- Składniki utwardzają się podczas reakcji odparowywania wody.
- Przeznaczony do stosowania tylko wewnątrz budynków.

Zalety / Korzyści

- Kompensuje wszelkie nierówności podłoża
- Przyjazny dla środowiska
- Wysoki poziom przyczepności 120 N/m²
- Uniwersalne zastosowanie na wchłaniającej powierzchni
- Odporny na działanie środków chemicznych i starzenie
- Po utwardzeniu może być malowany
- Nie jest przeznaczony do sklejania polietylenu, polipropylenu, teflonu i materiałów bitumicznych.



MONTAŻ

Informacje montażowe

- Czas obróbki około 5-15 minut.
- Temperatura obróbki +5°C do +35°C.
- Odporność na działanie temperatur -20°C do +70°C.
- Całkowite utwardzenie po 24-48 godzin, w zależności od wilgotności i grubości klejonych powierzchni.
- Nie rozpuływa się podczas klejenia.
- Okres przechowywania 12 miesięcy

DANE TECHNICZNE

Typ	Nr Art.	Zawartość	Kolor	Ilość w opak.
		[ml]		szt.
MK-310	053128	310	biały	12

Klej konstrukcyjny KK

OPIS PRODUKTU



KK-310

Przykłady zastosowania

- Przyklejanie elementów dekoracyjnych wykonanych z twardego PVC lub piany polistyrenowej do ścian lub sufitów.
- Przyklejanie drewnianych podkonstrukcji i mocowanie paneli ściennych.
- Przyklejanie parapetów okiennych wykonanych z tworzyw lub kamienia do betonu lub muru.
- Przyklejanie drewnianych, korkowych lub plastikowych listew do betonu, tynku lub płyt budowlanych.

OPIS PRODUKTU

- Jednoskładnikowy klej na bazie poliuretanu, przeznaczony do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków.

Zalety / Korzyści

- Uniwersalne zastosowanie do sztywnych połączeń
- Przyjazny dla środowiska
- Wysoki poziom adhezji oraz mocne połączenie po utwardzeniu
- Stabilne połączenie odporne na wilgoć i starzenie do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych
- Po utwardzeniu może być malowany i piaskowany
- Kompensuje wszelkie nierówności podłoża ułatwiając kolejne połączenia
- Nadaje się do klejenia luster



MONTAŻ

Informacje montażowe

- Czas obróbki około 5 minut.
- Temperatura obróbki +0°C do +35°C.
- Całkowite utwardzenie po 24-48 godzin, w zależności od wilgotności i grubości klejonych powierzchni.
- Nie rozpuływa się podczas klejenia.
- Okres przechowywania 12 miesięcy.
- Nie jest przeznaczony do sklejania polietylenu, polipropylenu, teflonu i materiałów bitumicznych.
- Odporność na temperaturę +110°C.

DANE TECHNICZNE

Typ	Nr. Art.	Zawartość	kolor	Ilość w opak.
		[ml]		szt.
KK-310	059014	310	beige	12

Klej uszczelniający KD

OPIS PRODUKTU



KD-290

Przykłady zastosowania

- Zastosowanie przy szczelinach pomiędzy oknem a murem.
- Zastosowanie pomiędzy ramą a murem.
- Wypełnienie wokół ramy drzwi.
- Przy instalacjach sanitarnych.

OPIS PRODUKTU

- JKlej na bazie MS-Polimeru, łączy zalety silikonów i klejów.

Zalety / Korzyści

- Substancja bazowa: MS-Polymer®
- Kombinacja wysokiej wytrzymałości i maksymalnej elastyczności
- Możliwość stosowania zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz
- Po utwardzeniu może być malowany
- Odporny na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV
- Odporny na słoną wodę
- nieszkodliwy dla zdrowia
- Do każdego rodzaju podłoża



MONTAŻ

Informacje montażowe

- Czas obróbki około 5 minut.
- Temperatura obróbki +5°C do +30°C.
- Odporność na działanie temperatur -40°C do +90°C.
- Całkowite utwardzenie po 24-48 godzin, w zależności od wilgotności.
- Nie rozpuszcza się podczas klejenia.
- Okres przechowywania 12 miesięcy
- Wyciskanie przy użyciu specjalnego pistoletu.

- Nie jest przeznaczony do sklejania polietylenu, polipropylenu, teflonu i materiałów bitumicznych.
- Co najmniej jeden ze sklejanych elementów musi mieć niewchłaniającą powierzchnię.

TECHNICAL DATA

Typ	Nr-Art.	Zawartość	kolor	Ilość w opak.
		[ml]		szt.
KD-290	059389	290	biały	12

Pistolety do silikonów

PISTOLET KPM 1

Typ	Nr Art.	ID	Ilość w opak.
			szt.
KP M 1	53115	0	1



PISTOLET KPM 2

Typ	Nr Art.	ID	Ilość w opak.
			szt.
KP M 2	53117	4	1



Tabela dla silikonów

	Nie należy malować	Można malować	Do fug sprężystych	Również przezroczysty	ABS / Styropian	Akryl	Aluminium	Beton	Masa bitumiczna	Ołów	Metal kolorowy	Stal nierdzewna	Emalia	Flizy/Glazura	Gips	Szkło	Twarde PCV	Drewno	Pustak	Ceramika	Kamień nat. / Marmur	Poliwęglany	Poliester	Gazobeton	Porcelana	Tynk	Laminaty	Silikony	Lustro	Kamionka	Cegła	Cynk, ocynkowany
Silikon do celów budowlanych																																
Silikon sanitarny																																
Silikon do kamienia naturalnego																																
Silikon odporny na wysokie temperatury																																
Silikon ognioodporny																																
Uszczelniacz dachowy czarny																																
Uszczelniacz dachowy przezroczysty																																
Uszczelniacz akrylowy																																

nadaje się

nadaje się warunkowo,
konieczność wykonania testu